


Product Catalogue
Catalogue de produits

Product Catalogue

Catalogue de produits



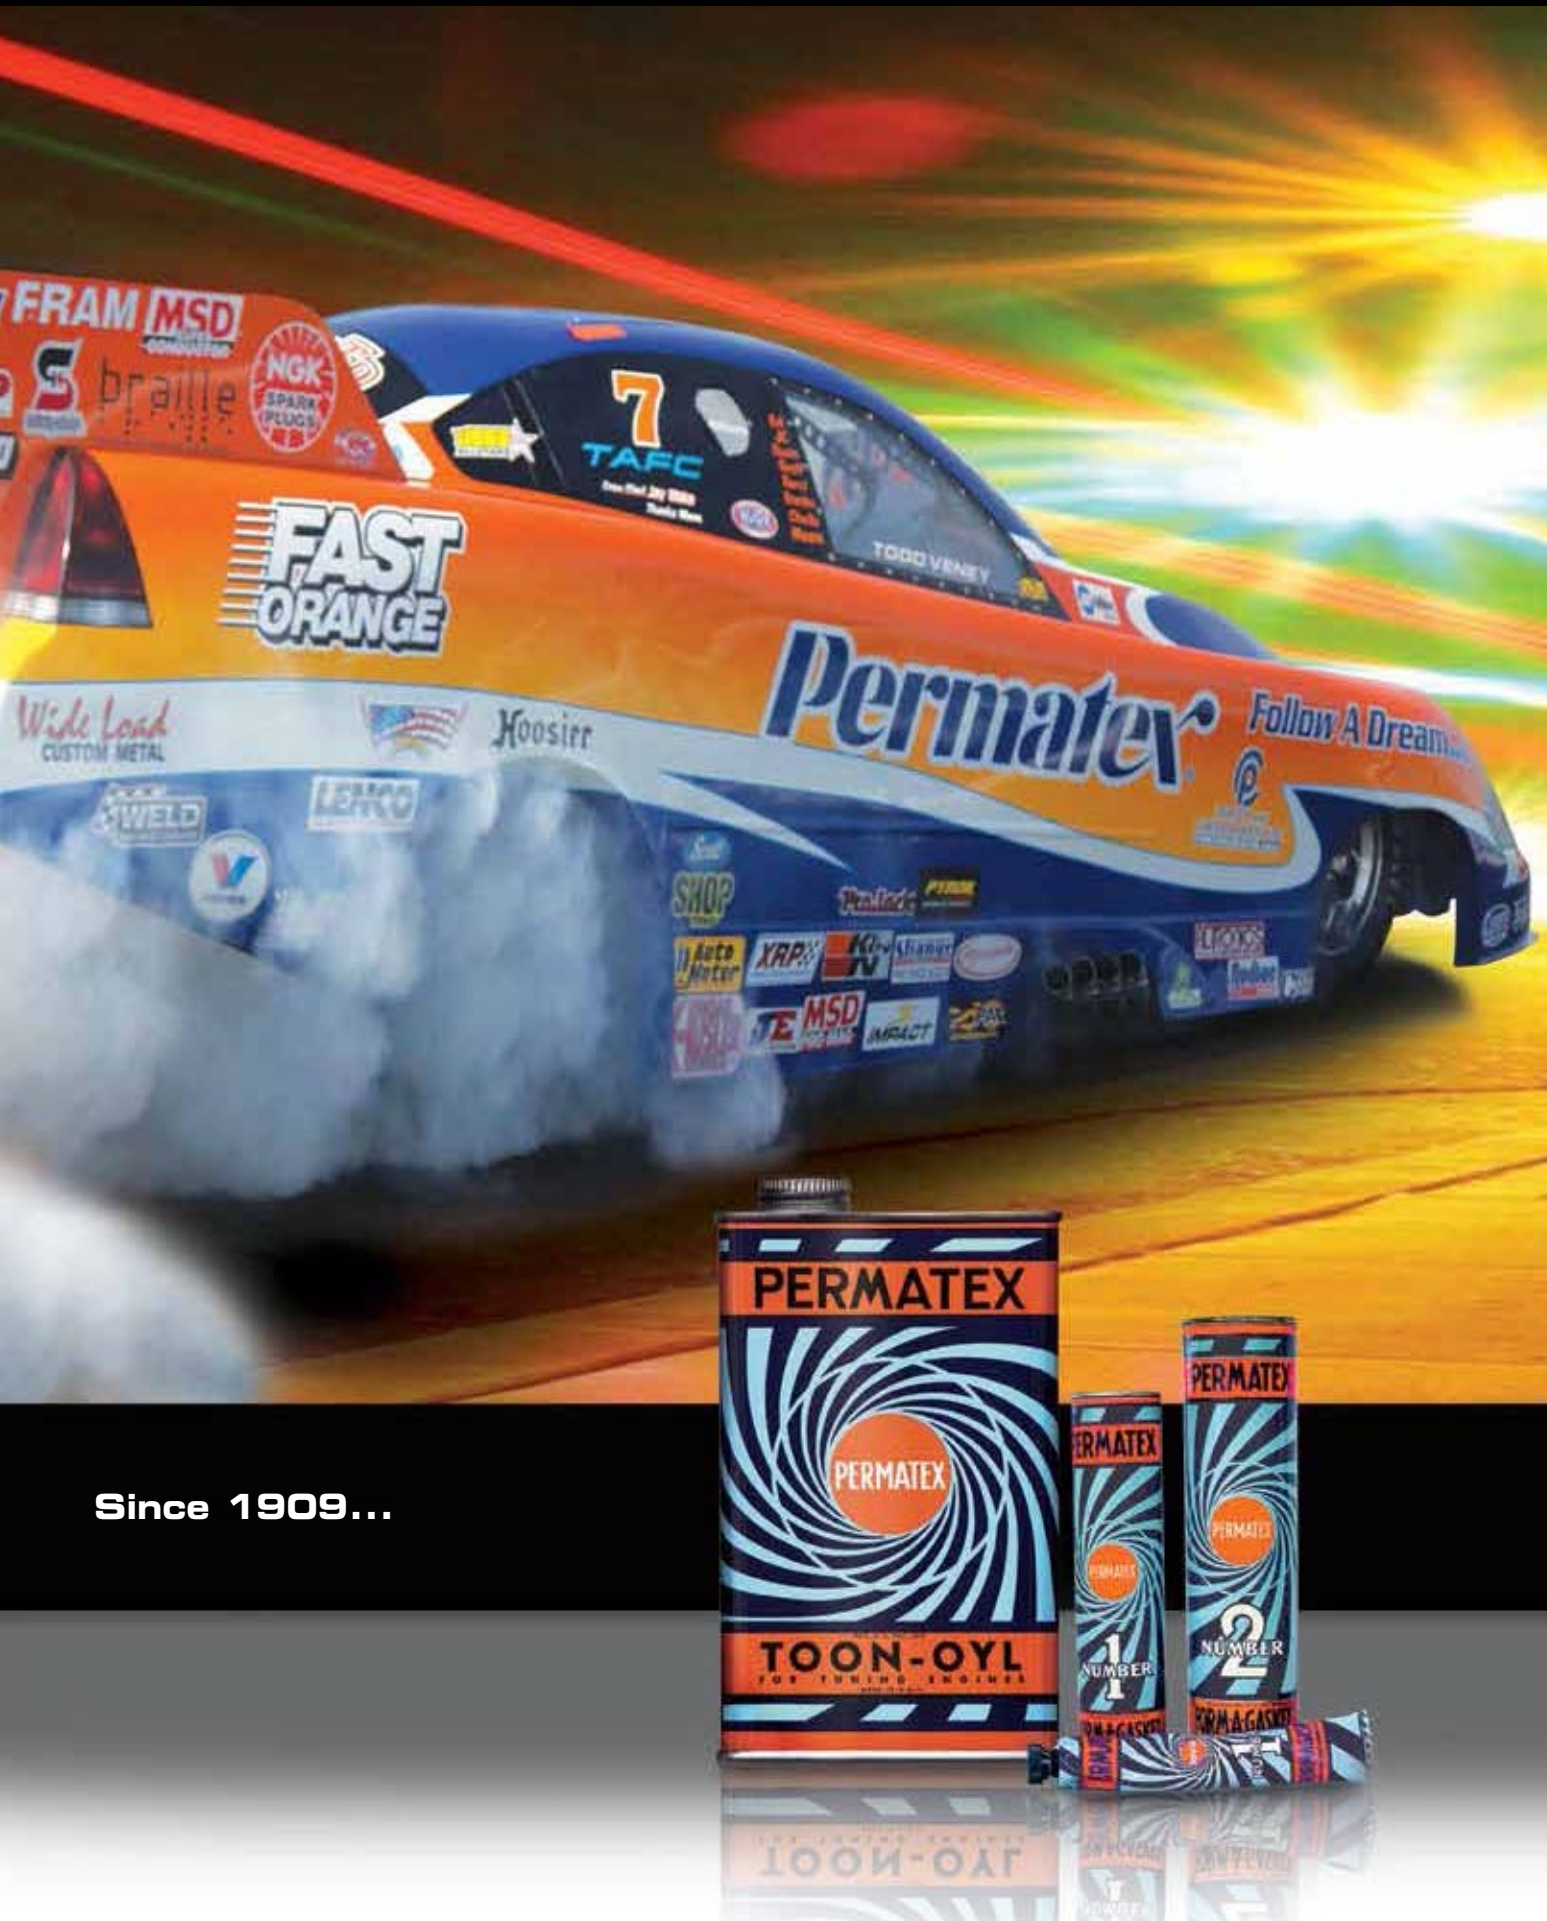



Since 1909...

Our History / Notre histoire 3-4

**Maintenance & Repair
Entretien et réparation 5-52**

	Gasket Makers & SealantsEnduits d'étanchéité et scellants	7-18
	Threadlockers.....Bloqueurs de filets	19-23
	Thread SealantsScellants pour les filets	24-26
	Retaining Compounds..... Composés de retenue	27-29
	Adhesives & Sealants.....Adhésifs et scellants	30-36
	Specialty RepairRéparations spécialisés	37-46
	Lubricants..... Lubrifiants	47-50
	Specialty Cleaners.....Nettoyants spécialisés	51-52

**Hand Care 53-62
Soin des mains**

	Hand Cleaners.....Nettoyants pour les mains	55-59
	Gloves Gants	60-62

Spray Nine® 63-70

	Multi-Purpose Cleaners..... Nettoyants à usages multiples	63-70
---	---	-------

**Performance & Appearance 71-100
Produits d'entretien pour voiture et d'amélioration**

	Gumout®Gumout ^{MD}	73-80
	Gumout® Professional Produits professionnels Gumout ^{MD}	81-82
	Slick 50® Slick 50 ^{MD}	83-84
	Black Magic®Black Magic ^{MD}	85-88
	No Touch® No Touch ^{MD}	89-90
	Rain-X® Appearance..... Produits d'entretien Rain-X ^{MD}	91-93
	Rain-X® Wiper Blades.....Balais d'essuie-glace Rain-X ^{MD}	94-100

Tire Repair 101-116

Produits de réparation des pneus

	Fix-A-Flat®Fix-A-Flat ^{MD}	103-104
	Slime® Sealants & Accessories Scellants et accessoires Slime ^{MD}	105-116

OEM Interchange 117-132

INFINITE SUPPLY AND SERVICES INC.
Interchange de produits d'origine
519-992-1996

order@infiniteandservices.com
Mechanical parts, shipping and packaging supply
Office and janitorial supply, safety supply
Index 133-138

A Word From Permatex®

Since 1909, quality Permatex® products have been used in workshops, garages and at racetracks around the world. Permatex® continues to thrive and expand with exciting new and innovative products. Behind these products is the understanding that your needs are our primary concern. Our resources and people are organized to satisfy those needs. It is a market-driven concern for you and your customers that makes Permatex® a leading edge manufacturer and supplier of innovative products. Innovation through research and development is a Permatex® hallmark. We are continually enhancing our capabilities to provide you with a constant flow of new and improved products that will keep your customers coming back.

Un mot de Permatex®

Depuis 1909, Permatex^{MD} fabrique des produits de qualité utilisés dans les ateliers et les garages, de même que sur les pistes de courses de partout dans le monde. Permatex^{MD} continue de prospérer et d'offrir une gamme toujours plus variée de produits novateurs et emballants. Derrière chaque produit que nous créons, il y a notre volonté inébranlable de répondre à vos besoins. Nous consacrons nos ressources et notre personnel à l'atteinte de cet objectif. C'est l'attention que nous portons aux besoins du marché, à vous et à vos clients, qui fait de Permatex^{MD} un fabricant et un fournisseur de premier plan de produits novateurs qui répondent aux besoins de vos clients. Permatex^{MD} a bâti sa réputation en innovant par la recherche et le développement. Nous nous améliorons sans cesse pour vous fournir sans relâche des produits nouveaux et améliorés qui vous aideront à fidéliser vos clients.



Since 1909...

In the beginning... the first Permatex® product was a shellac designed to bond bicycle tires to their rims. Constant A. Benoit Sr., founder of the Permatex Company, enjoyed going to car races in his spare time. In 1915, Mr. Benoit attended a 24-hour endurance race at the Sheepshead Bay track near his Brooklyn, New York laboratory. He observed that many of the cars were forced to make frequent pit stops to replace blown cylinder head gaskets.

A mechanic sought out Mr. Benoit's help after his car blew its head gasket for the fourth time. Mr. Benoit applied some of his experimental gasket cement and the car drove the rest of the 24-hour race without any further gasket problems. On that day, Permatex® entered the automotive maintenance chemicals business.

In 1936, American stock-car driver Bill France, Sr., assembled a racing engine using only Permatex® Form-A-Gasket® products and later Milt Marion won the first race at the Daytona Beach Road Course. In 1966, the race became known as the Permatex 300, making it only the second corporate sponsor named race on the NASCAR schedule. In the mid 1970's, NASCAR superstar Bobby Allison built a late model Chevrolet sportsman engine entirely with Permatex® brand threadlockers. The car, built without a single cut gasket or lock washer, ran 300 miles at Talladega Motor Speedway.

In 1972, the Permatex Company was sold to Loctite Corporation. The business was moved to Cleveland, Ohio. In the late 1970's, Permatex launched Permatex® Blue Silicone which went on to become the largest selling blister carded chemical item in the American auto parts business.

In January of 2001, Permatex was purchased by a private investment firm and separated itself from Loctite. In 2002, Permatex® re-entered the industrial market with a broad range of products including its proprietary waterless hand cleaners; silicone-based sealant and gasketing materials, anaerobic adhesives, epoxies, lubricants and other specialty chemicals. In December of 2005, Permatex® was acquired by ITW (Illinois Tool Works Inc.), a NYSE listed U.S. based corporation. ITW was founded in 1912 and is a Fortune 200 diversified manufacturing company with more than 100 years history.

In 2008, Permatex® acquired New York-based specialty cleaning products manufacturer, Spray Nine Corporation. In 2009, Permatex® celebrated its 100 year anniversary... and another century of quality and innovation.

In 2010, ITW purchase Accessories Marketing Inc. the creators of Slime® tire repair products and in 2011 ITW made one of its largest investments and purchased from the brand rights of RainX®, Gumout®, Black Magic®, Slick 50® and Fix-A-Flat® from the Shell Oil Company. Now these power brands have successfully been rolled into the Permatex Canada division.

As a part of ITW's Performance Polymers & Fluids Group, Permatex® continues its commitment as an innovator and leader in adhesives, sealants and automotive aftermarket maintenance products.

Depuis 1909...

Il était une fois... le premier produit PermatexMD, une gomme-laque destinée à coller les pneus de bicyclette sur la jante des roues. Constant A. Benoit Sr., fondateur de Permatex Company, fréquentait les pistes de course automobile durant ses temps libres. En 1915, il a assisté à une course d'endurance de 24 heures au circuit de Sheepshead Bay, non loin de son laboratoire de Brooklyn, à New York. Il a constaté que bon nombre de pilotes s'arrêtaient fréquemment au puits pour faire remplacer le joint de culasse de leurs bolides.

Contraint de procéder à un quatrième remplacement sur le même véhicule, un mécanicien a sollicité l'aide de M. Benoit. Ce dernier a alors utilisé son ciment à joint expérimental, et le véhicule a pu terminer la course de 24 heures sans subir d'autres bris du genre. Ce jour-là, PermatexMD a fait ses premiers pas dans le domaine des produits chimiques d'entretien automobile.

En 1936, le pilote de stock-car américain Bill France Sr. a assemblé un moteur de course en utilisant exclusivement des produits Form A GasketMD de PermatexMD. Par la suite, Milt Marion a remporté la première course de la Daytona Beach Road Course. En 1966, cette course est devenue la Permatex 300, ce qui en fait la deuxième course seulement du calendrier NASCAR à porter le nom d'une entreprise commanditaire. Au milieu des années 1970, l'étoile du NASCAR Bobby Allison a assemblé le moteur d'une voiture sport Chevrolet de modèle récent uniquement avec des adhésifs de blocage PermatexMD. Sans joint coupé ni rondelle-frein, la voiture a franchi 480 km (300 miles) sur le circuit Talladega Motor Speedway.

En 1972, Permatex a été vendue à Loctite Corporation, qui a déménagé la société à Cleveland, en Ohio. À la fin des années 1970, Permatex a lancé le silicone bleu PermatexMD, devenu le produit chimique en emballage-coque le plus vendu du marché des pièces d'auto aux États Unis.

En janvier 2001, Permatex est passée aux mains d'une firme d'investissement privée, se dissociant ainsi de Loctite. En 2002, PermatexMD a réintégré le marché industriel avec une vaste gamme de produits, dont ses nettoyants à mains exclusifs s'utilisant sans eau, un scellant et des produits pour joints d'étanchéité à base de silicone, des adhésifs anaérobies, des colles époxydes, des lubrifiants et d'autres produits chimiques spécialisés. En décembre 2005, ITW (Illinois Tool Works Inc.), une société américaine inscrite à la NYSE, a fait l'acquisition de PermatexMD. Fondée en 1912, ITW est une entreprise de fabrication aux activités diversifiées qui compte plus de 100 ans d'histoire et qui figure au palmarès des 200 sociétés les plus prospères du magazine Fortune.

En 2008, PermatexMD a fait l'acquisition du fabricant new-yorkais de produits nettoyants spécialisés Spray Nine Corporation. En 2009, PermatexMD a célébré son centième anniversaire... et entamé un nouveau siècle sous le signe de la qualité et de l'innovation.

En 2010, ITW a fait l'acquisition de la société Accessories Marketing Inc., à l'origine des produits de réparation des pneus SlimeMD. En 2011, elle a procédé à l'un de ses plus importants investissements en achetant les marques RainXMD, GumoutMD, Black MagicMD, Slick 50MD et Fix-A-FlatMD de Shell Oil Company. Ces grands noms évoluent maintenant avec succès dans la division Permatex Canada.

Au sein du groupe Performance Polymers & Fluids d'ITW, PermatexMD continue de réaffirmer son engagement à l'égard de l'innovation et demeure un chef de file en matière d'adhésifs, d'enduits d'étanchéité et de produits d'entretien automobile.

Part Number Information

P/N	Container	Case	Alt. P/N
2BR	80ml carded tube	6	80500
Part Number	Container format & volume	Units per case	Alternative item number

Renseignements sur le numéro de produit

P/N	Contenant	Caisse	Alt. P/N
2BR	tube sur carte 80ml	6	80500
Numéro de produit	Format et volume	Unités par caisse	Numéro alternatif

Important Contacts

Customer Service Telephone / Service à la clientèle
1 (800) 924-6994

Customer Service Fax / Pour commander par fax
1 (800) 489-7259

Technical support / Support technique
1 (877) 376-2839

For Material Safety Data Sheets (MSDS's) email / Pour obtenir les fiches signalétiques des produits, veuillez faire une demande par courriel à l'adresse canada@permatex.com



Maintenance & Repair

Permatex® is a leading manufacturer of premium chemical products that technicians and Do-It-Yourselfers have trusted for years. Product categories include gasket makers, sealants, threadlockers, adhesives, cleaners, repair kits and lubricants just to name a few. Since 1909, Permatex has been an acknowledged leader in the development of innovative new products and services for the automotive and industrial markets. Our goal is to be a one-stop solution for Do-It-Yourselfers and Professional Technicians.

We help you do it right, the first time.

Entretien et réparation

Permatex^{MD} est un fabricant de premier plan de produits chimiques de qualité supérieure auxquels les techniciens et les bricoleurs font confiance depuis des années. Permatex propose une vaste gamme de produits, dont des joints d'étanchéité, scellants, bloqueurs de filets, adhésifs, nettoyants, trousse de réparation, lubrifiants et plus encore. Depuis 1909, Permatex^{MD} est reconnue comme un fournisseur de premier plan de produits et services innovateurs dans le marché des pièces automobiles de rechange. Notre objectif est de devenir le solution par excellence pour les bricoleurs et les techniciens professionnels.

Nous vous aidons à bien faire du premier coup.



Gasket Makers


Changing engine designs have meant new and improved gasketing requirements. Extended warranties, engine sensors and new component materials such as aluminum, bi-metal alloys and high-tech plastics have created the need for superior RTV gasket makers in both OEM production and service applications. Permatex® gasket makers offer significant performance advantages, even in today's complex vehicles. These include outstanding oil resistance, excellent torque retention, hi-temp and sensor-safe properties. Permatex® always has the right gasket maker for your application.

Joints d'étanchéité

Les nouveaux moteurs, les garanties prolongées, les capteurs d'oxygène et les nouveaux matériaux comme l'aluminium, les alliages bimétalliques et les plastiques haute technologie ont créé le besoin pour des composés à joints RTV de qualité supérieure, tant pour les travaux de première monte que pour les applications d'après-vente. Les composés à joints Permatex^{MD} offrent des avantages marqués en performance, même pour les véhicules modernes complexes, tels que la résistance à l'huile, l'excellente rétention du couple ainsi que les propriétés à haute température sûres pour les capteurs. Permatex^{MD} a toujours le bon joint d'étanchéité pour votre application.



Gasket Locations / Emplacements de joints

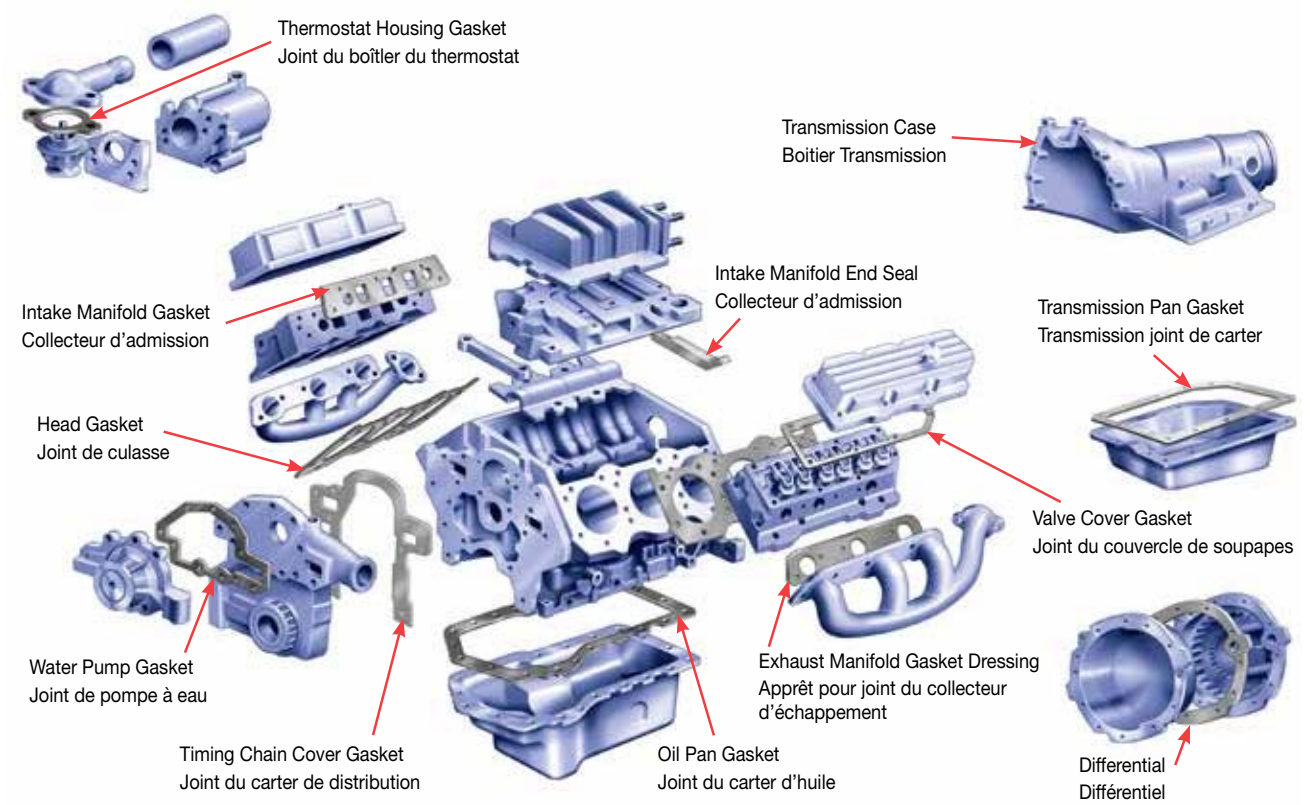

NORTH AMERICAN AUTOMOBILES

General Motors, Ford, Chrysler

PRODUCT RECOMMENDATIONS	the RIGHT STUFF®	ULTRA BLUE®	ULTRA BLACK®	ULTRA COPPER®
	STANDARD PERFORMANCE			HIGH PERFORMANCE
GASKETING APPLICATIONS				
Rear Main Bearing Cap Split Line	✓	✓	✓	✓
Damper Keyway Sealing	✓	✓	✓	✓
Differential Cover	✓	✓	✓	✓
Intake End Seals	✓	✓	✓	✓
OHC Cap	✓	✓	✓	✓
Oil Pan Corner Seals	✓	✓	✓	✓
Oil Pan Gasket	✓	✓	✓	✓
Side Cover Plate	✓	✓	✓	✓
Thermostat Housing	✓	✓	✓	✓
Timing Cover	✓	✓	✓	✓
Transmission Pan	✓	✓	✓	✓
Valve Cover Gasket	✓	✓	✓	✓
Vibration Damper	✓	✓	✓	✓
Water Pump Cover Gasket				✓
GASKET DRESSING/ADHESIVE APPLICATIONS				
Exhaust Manifold				✓
Intake Manifolds	✓	✓	✓	✓

IMPORTS

Acura, Honda, Hyundai, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota

PRODUCT RECOMMENDATIONS	the RIGHT STUFF® For Imports	ULTRA GREY®	ULTRA COPPER®
	STANDARD PERFORMANCE		
GASKETING APPLICATIONS			
Rear Main Bearing Cap Split Line	✓	✓	
Damper Keyway Sealing	✓	✓	
Differential Cover	✓	✓	
Intake End Seals	✓	✓	
OHC Cap	✓	✓	
Oil Pan Corner Seals	✓	✓	
Oil Pan Gasket	✓	✓	
Side Cover Plate	✓	✓	
Thermostat Housing	✓	✓	
Timing Cover	✓	✓	
Transmission Pan	✓	✓	
Valve Cover Gasket	✓	✓	
Vibration Damper	✓	✓	
Water Pump Cover Gasket	✓	✓	✓
GASKET DRESSING/ADHESIVE APPLICATIONS			
Exhaust Manifold			✓
Intake Manifolds	✓	✓	✓

GASKET MAKER PROPERTIES CHART /

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ CHARTRE DE PROPRIÉTÉS



Product	Part Number	Colour	Gap Fill	Typical Use	Temperature Range	Flange Type	Cure Type	Typical Applications
the Right Stuff®	30874 - 147ml 30876 - 300ml 26015 - 212g	Black	0.25"	High adhesion, instant seal	-59° to 260°C (-75° to 500°F) intermittent	Rigid or Flexible	Elastomeric Rubber	Timing gear covers, transmission pans, valve covers, oil pans, water pumps, gearboxes, intake manifold end seals, stamped sheet metal covers, compressors, gearboxes
the Right Stuff® for Imports	34311 - 147ml 34310 - 300ml	Metallic Grey	0.25"	Higher torque loads, Instant seal	-59° to 260°C (-75° to 500°F) intermittent	Rigid or Flexible	Elastomeric Rubber	Timing gear covers, transmission pans, valve covers, oil pans, water pumps, gearboxes, intake manifold end seals, stamped sheet metal covers, compressors, gearboxes
Ultra Black®	59803 - 80ml 59813 - 300ml	Metallic Black	0.25"	Increased oil resistance, non-corrosive	-54° to 260°C (-65° to 500°F) intermittent	Rigid or Flexible	Silicone (Oxime)	Oil pans, transmission pans, valve covers, valves and guides, timing gear covers, differential covers
Ultra Copper®	101BR - 80ml 101C - 300ml	Metallic Copper	0.25"	High temperature, non-corrosive	-59° to 371°C (-75° to 700°F) intermittent	Rigid or Flexible	Silicone (Oxime)	Exhaust manifolds, thermostat housings, valve covers, timing gear covers, water pumps, differential covers
Ultra Blue®	77BR - 80ml 77C - 300ml	Metallic Blue	0.25"	Increased oil resistance, non-corrosive	-54° to 260°C (-65° to 500°F) intermittent	Rigid or Flexible	Silicone (Oxime)	Timing gear covers, transmission pans, valve covers, oil pans
Ultra Grey®	82194 - 80ml 85084 - 269g 59913 - 300ml	Metallic Grey	0.25"	High durometer for more rigid flanges	-54° to 260°C (-65° to 500°F) intermittent	Rigid	Silicone (Oxime)	Valve covers, transmission pans, oil pans, timing gear covers, differential covers
MotoSeal® 1	38401 - 80ml	Grey	0.125"	Fuel resistant	-54° to 177°C (-65° to 350°F), 204°C (400°F) intermittent	Rigid	Solvent	Cylinder head top covers, crank case halves, timing chain cases, cam covers, center and end covers (transmissions), exhaust manifold seals, cylinder case halves, side covers, clutch housings
Sensor-Safe Blue	6BR - 80ml 6C - 300ml	Blue	0.25"	Oxygen sensor-safe General-purpose sealing	-54° to 260°C (-65° to 500°F) intermittent	Rigid or Flexible	Silicone (Acetoxy)	Valve covers, timing gear covers, differential covers, oil pans, transmission pans, water pumps, thermostat housings
Sensor-Safe Black	16BR - 80ml 16C - 300ml	Black	0.25"	Oxygen sensor-safe general-purpose sealing	-59° to 260°C (-65° to 500°F) intermittent	Rigid or Flexible	Silicone (Acetoxy)	Valve covers, oil pans, water pumps, thermostat housings, transmission pans
Sensor-Safe High-Temp Red	26BR - 80ml 26C - 300ml	Orange	0.25"	Oxygen sensor-safe, high temperature	-54° to 343°C (-65° to 650°F) intermittent	Rigid or Flexible	Silicone (Acetoxy)	Intake manifolds, thermostat housings, valve covers, timing gear covers, water pumps, oil pans, transmission pans
Water Pump & Thermostat RTV	31866 - 14g	Grey	0.25"	Water/Glycol resistant	-54° to 260°C (-65° to 500°F) intermittent	Rigid or Flexible	Silicone (Acetoxy)	Thermostat housings, water pumps
Anaerobic Flange Sealant	51531 - 50ml 51580 - 300ml	Dark Purple	0.25mm (0.01") unprimed; 1.27mm (0.05") with primer	For flexible applications	-54° to 150°C (-65° to 300°F)	Rigid	Anaerobic	For use on machined metal components, pumps, thermostats, housings, axle covers, gear cases, split crankcases
Anaerobic Gasket Maker	51813 - 50ml 51845 - 300ml	Red	0.25mm (0.01") unprimed; 1.27mm (0.05") with primer	For all metals including aluminum flanges	-54° to 150°C (-65° to 300°F)	Rigid	Anaerobic	For use on machined aluminum metal components, pumps, thermostats, housings, axle covers, gear cases, split crankcases
High Temperature Anaerobic Flange Sealant	51031 - 50ml	Red	0.25mm (0.01") unprimed; 0.5mm (0.02") with primer	High temperature applications, excellent solvent resistance	-54° to 204°C (-65° to 400°F)	Rigid	Anaerobic	Seals close fitting joints between rigid metal faces and flanges. Particularly suited where maximum temperature and chemical resistance is required

the Right Stuff® Instant Gasket Maker

- OEM specified by Chrysler, Ford, GM and Mercedes-Benz
- sensor safe & non-corrosive
- will not contaminate oxygen sensors or corrode other electronic engine components
- seals instantly, forming a reliable, long lasting elastomeric rubber gasket
- blowout resistant, allowing leakproof gaskets to be made in just one minute
- superior resistance to powertrain fluids including engine oil, transmission fluid, gear lube and coolants
- eliminates the need for pre-formed, pre-cut, paper, rubber or cork gaskets
- temperature range -60°C to 260°C (-75°F to 500°F) intermittent

Applications: Automotive, industrial and marine gaskets, valve covers, gearbox covers, pumps, compressors, oil pans, thermostat housings, water pumps, etc.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
30874	147ml cartridge	6	30874
30875	2 x 147ml gasketing kit	4	30875
30876	300ml cartridge	6	30876
26015	212g PowerBead™	6	26015
800368	short cartridge gun	6	800368

33694 superseded by 30876



Joint d'étanchéité instantané the Right Stuff®

- spécifié en première monte par Chrysler, Ford, GM et Mercedes-Benz
- sûr pour les capteurs et non-corrosif
- ne contamine pas les capteurs d'oxygène ni ne corrode les autres composantes électroniques du moteur
- scelle instantanément, formant un joint de caoutchouc élastomérique durable et fiable
- résiste à l'éclatement, permettant de former des joints étanches en à peine une minute
- résistance supérieure aux liquides de moteur comme l'huile de moteur, liquides de transmission, de boîte de vitesses et de refroidissement
- élimine le besoin pour les joints préformés, pré-coupés, en papier, en caoutchouc ou en liège
- température de -60°C à 260°C (-75°F à 500°F) en intermittence

Applications: Joints automobiles, industriels et marins, couvercles de soupape et de boîte d'engrenage, compresseurs, carters d'huile, boîtiers de thermostat, pompes à eau, etc.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
30874	cartouche 147ml	6	30874
30875	nécessaire à joints 2 x 147ml	4	30875
30876	cartouche 300ml	6	30876
26015	PowerBead™ 212g	6	26015
800368	pistolet applicateur court	6	800368

33694 remplacé par 30876

the Right Stuff® for Imports

- OEM specified by Honda, Nissan and Mazda
- sensor safe & non-corrosive
- performs under higher torque loads associated with engines having closely spaced bolt patterns (typical of import vehicles)
- blowout resistant, allowing leakproof gaskets to be made in just one minute
- seals instantly, forming a reliable, long lasting elastomeric rubber gasket
- superior resistance to powertrain fluids including engine oil, transmission fluid, gear lube and coolants
- temperature range -60°C to 260°C (-75°F to 500°F) intermittent

Applications: Automotive, industrial and marine gaskets, valve covers, gearbox covers, pumps, compressors, oil pans, thermostat housings, water pumps, etc.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
34311	147ml cartridge	6	34311
34310	300ml cartridge	6	34310
800368	short cartridge gun	6	800368

85144 discontinued



Joint d'étanchéité the Right Stuff® pour voitures importées

- spécifié en première monte par Honda, Nissan et Mazda
- sûr pour les capteurs et non-corrosif
- efficace sous les forces de torsion élevées liées aux moteurs dont les boulons sont rapprochés (aspect spécifique des véhicules importés)
- résiste à l'éclatement pour assurer des joints à l'épreuve des fuites, prêts à la remise en service en une minute
- scelle instantanément pour former un joint de caoutchouc élastomérique fiable et durable
- résiste à l'huile et aux liquides de refroidissement et de boîte automatique
- température de -60°C à 260°C (-75°F à 500°F) en intermittence

Applications: Joints automobiles, industriels et marins, couvercles de soupape et de boîte d'engrenage, compresseurs, carters d'huile, boîtiers de thermostat, pompes à eau, etc.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
34311	cartouche 147ml	6	34311
34310	cartouche 300ml	6	34310
800368	pistolet applicateur court	6	800368

85144 discontinué



SCORECARD

Parameter	Performance Result	
	Cut Gaskets	the Right Stuff®
Reliability, Durability	Fair	Excellent
ATF/Oil/Coolant/Temperature Resistance	Poor	Excellent
Seals Consistently	Fair	Excellent
OEM Approved/Specified	Yes	Yes
Sensor Safe	Yes	Yes
Ability to seal scored surfaces	Poor	Excellent
Ability to tighten/retighten bolts without concern of overtightening	Poor	Good

GM FORD CHRYSLER HONDA TOYOTA NISSAN MITSUBISHI VOLKSWAGEN SUBARU HYUNDAI MAZDA



Item # 30875

Ultra Blue® RTV Gasket Maker

- OEM specified
- sensor-safe & non-corrosive
- will not contaminate oxygen sensors or corrode other electronic engine components
- superior adhesion to oily surfaces with long term durability
- superior resistance to powertrain fluids including engine oil, transmission fluid, gear lube and coolants
- eliminates the need for pre-formed, pre-cut, paper, rubber or cork gaskets
- temperature range -54°C to 260°C (-65°F to 500°F) intermittent

Applications: Valve covers, oil pans, timing covers, transmission pans, differential covers.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
77BR	80ml carded tube	6	81805
77C	300ml cartridge	6	17359

85519 discontinued



Joint d'étanchéité RTV Ultra Blue™

- spécifié comme produit d'origine
- sûr pour les capteurs et non-corrosif
- ne contamine pas les capteurs d'oxygène ni ne corrode les autres composantes électroniques du moteur
- adhérence supérieure aux surfaces huileuses avec durabilité à long terme
- résistance supérieure aux liquides de moteur comme l'huile et les liquides de transmission, de boîte de vitesses et de refroidissement
- élimine le besoin pour les joints préformés, précoupés, en papier, en caoutchouc ou en liège
- température de service : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F) en intermittence

Applications: Couvercles de soupape, carters d'huile, carters de distribution, carters de boîte de vitesses, couvercles de différentiel.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
77BR	tube sur carte 80ml	6	81805
77C	cartouche 300ml	6	17359

85519 discontinué

Ultra Black® RTV Gasket Maker

- OEM specified
- approved for dealership warranty requirements
- sensor-safe & non-corrosive
- will not contaminate oxygen sensors or corrode other electronic engine components
- superior adhesion to oily surfaces with long term durability
- superior resistance to powertrain fluids including engine oil, transmission fluid, gear lube and coolants
- eliminates the need for pre-formed, pre-cut, paper, rubber or cork gaskets
- temperature range -54°C to 260°C (-65°F to 500°F) intermittent

Applications: Valve covers, oil pans, intake manifold end seals, timing covers, transmission pans.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
59803	80ml carded tube	6	59803
59813	300ml cartridge	6	59813

85080 discontinued

598BR superseded by 59803

598C superseded by 59813

598MA recommended replacement 59813



Joint d'étanchéité RTV Ultra Black™

- spécifié comme produit d'origine
- conforme aux exigences du fabricant en matière de garantie
- sûr pour les capteurs et non-corrosif
- ne contamine pas les capteurs d'oxygène ni ne corrode les autres composantes électroniques du moteur
- adhérence supérieure aux surfaces huileuses avec durabilité à long terme
- résistance supérieure aux liquides de moteur comme l'huile et les liquides de transmission, de boîte de vitesses et de refroidissement
- élimine le besoin pour les joints préformés, précoupés, en papier, en caoutchouc ou en liège
- température de service : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F) en intermittence

Applications: Couvercles de soupape, carters d'huile, joints d'embout de collecteur d'admission, carters de distribution, carters de boîte de vitesses.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
59803	tube sur carte 80ml	6	59803
59813	cartouche 300ml	6	59813

85080 discontinué

598BR remplacé par 59803

598C remplacé par 59813

598MA remplacement recommandé 59813

Ultra Grey® RTV Gasket Maker

- OEM specified
- sensor-safe & non-corrosive
- will not contaminate oxygen sensors or corrode other electronic engine components
- superior adhesion to oily surfaces with long term durability
- performs under higher torque loads associated with engines having closely spaced bolt patterns (typically import vehicles)
- superior resistance to powertrain fluids including engine oil, transmission fluid, gear lube and coolants
- temperature range -54°C to 260°C (-65°F to 500°F) intermittent

Applications: Valve covers, oil pans, intake manifold end seals, timing covers, water pumps, thermostat housings.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
82194	80ml carded tube	6	18572
59913	300ml cartridge	6	59913

82195 superseded by 59913

81180 recommended replacement 82194



Joint d'étanchéité RTV Ultra Grey™

- spécifié comme produit d'origine
- sûr pour les capteurs et non-corrosif
- ne contamine pas les capteurs d'oxygène ni ne corrode les autres composantes électroniques du moteur
- adhérence supérieure aux surfaces huileuses avec durabilité à long terme
- efficace sous les forces de torsion élevées liées aux moteurs dont les boulons sont rapprochés (aspect spécifique des véhicules importés)
- résistance supérieure aux liquides de moteur comme l'huile et les liquides de transmission, de boîte de vitesses et de refroidissement
- température de service : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F) en intermittence

Applications: Couvercles de soupape, carters d'huile, joints d'embout de collecteur d'admission, carters de distribution, pompes à eau, boîtiers de thermostat.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
82194	tube sur carte 80ml	6	18572
59913	cartouche 300ml	6	59913

82195 remplacé par 59913

81180 remplacement recommandé 82194

Ultra Copper® RTV High-Temp Gasket Maker

- OEM specified
- sensor-safe & non-corrosive
- will not contaminate oxygen sensors or corrode other electronic engine components
- superior adhesion to oily surfaces with long term durability
- designed for high performance engines or where operating temperatures are higher
- superior resistance to powertrain fluids including engine oil, transmission fluid, gear lube and coolants
- temperature range -60°C to 371°C (-75°F to 700°F) intermittent

Applications: Exhaust manifolds/headers, valve covers, oil pans, timing covers, water pumps, thermostat housings.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
101BR	80ml carded tube	6	17914
101C	300ml cartridge	6	82751



Joint d'étanchéité RTV Ultra Copper™ haute température

- spécifié comme produit d'origine
- sûr pour les capteurs et non-corrosif
- ne contamine pas les capteurs d'oxygène ni ne corrode les autres composantes électroniques du moteur
- adhérence supérieure aux surfaces huileuses avec durabilité à long terme
- conçu pour les moteurs haute performance ou lorsque la température est très élevée
- résistance supérieure aux liquides de moteur comme l'huile et les liquides de transmission, de boîte de vitesses et de refroidissement
- température de service : -60°C à 371°C (-75°F à 700°F) en intermittence

Applications: Collecteurs d'échappement, couvercles de soupape, carters d'huile, carters de distribution, pompes à eau, boîtiers de thermostat.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
101BR	tube sur carte 80ml	6	17914
101C	cartouche 300ml	6	82751

PERMATEX® Water Pump & Thermostat RTV Gasket

- sensor-safe and non-corrosive RTV silicone gasket
- formulated specifically for water pumps and thermostat housings
- highest water-glycol resistance available in an RTV silicone
- temperature range -54°C to 260°C (-65°F to 500°F) intermittent

Applications: Water pump and thermostat housings.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31866	14g carded tube	6	31866



Joint d'étanchéité RTV pour pompe à eau et thermostat PERMATEX™

- joint de silicone RTV sûr pour les capteurs et non-corrosif
- spécialement conçu pour les boîtiers de pompes à eau et de thermostats
- la plus haute résistance eau-glycol disponible dans un silicone RTV
- température de service : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F) en intermittence

Applications: Boîtiers de pompes à eau et de thermostats.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31866	tube sur carte 14g	6	31866

Motoseal™ 1 Ultimate Gasket Maker Grey

- for both 2 and 4 cycle engines
- gasoline resistant
- seals in 20 minutes
- forms a tough flexible film for high reliability sealing
- effective on uneven joint surfaces
- eliminates the need for pre-formed, pre-cut, paper, rubber or cork gaskets
- performs well at low temperatures
- effective at high temperatures up to 204°C (400°F) intermittent

Applications: Designed for use on motorcycles, watercraft, snowmobiles and karts. Cylinder head top covers, center and end covers (transmissions), case halves, cam covers, exhaust manifold seals, timing chain cases, side covers, clutch housings

P/N	Container	Case	Alt. P/N
38401	80ml carded tube	6	38401



Motoseal™ 1 Joint d'étanchéité Ultime Gris

- pour les moteurs à 2 temps et à 4 temps
- résiste à l'essence
- assure l'étanchéité en 20 minutes
- forme une pellicule élastique robuste donnant une étanchéité fiable
- efficace sur les surfaces de joint inégales
- élimine les joints préformés, précoupés, en papier, caoutchouc ou liège
- bon rendement à basse température
- résiste à une température élevée de 204°C (400°F) en intermittence

Applications: Conçu pour motocyclettes, embarcations, motoneiges et karts. Couvercles de came, culasse, centraux et d'embout (boîte de vitesses), sections de carter, joints de collecteur d'échappement, couvercles latéraux, boîtiers d'embrayage.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
38401	tube sur carte 80ml	6	38401

PERMATEX® Gear Oil RTV Gasket Maker

- OEM specified
- specially formulated for differentials and transfer cases
- withstands gear oil friction modifiers
- provides leak proof sealing
- sensor safe, non-toxic, non-flammable and low odour
- use as a gasket or sealant
- good adhesion and flexibility
- temperature range: -54°C to 260°C (-65°F to 500°F)

Applications: Differentials and transfer cases.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31872	85g carded tube	6	31872



Scellant RTV pour engrenages PERMATEX™

- spécifié comme produit d'origine
- spécialement conçu pour les différentiels et les boîtes de transfert
- résiste aux modificateurs de friction des huiles à engrenages
- assure l'étanchéité
- sans danger pour les capteurs, non toxique, ininflammable et à faible odeur
- s'utilise comme joint d'étanchéité ou scellant
- bonne adhérence et bonne élasticité
- température de service : -54 °C à 260 °C (-65 °F à 500 °F)

Applications: Différentiels et boîtes de transfert.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31872	tube sur carte 85g	6	31872

PERMATEX® Gasket Remover

- removes gaskets and gasket residue from any type of metal housing
- also removes chemical form-in-place gaskets
- penetrates and cleans intricate shapes
- will not run, even on vertical surfaces
- eliminates excessive scraping and potential damage to flanged surfaces
- saves time and labour

Applications: Use to assist in removing any gasket.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
4MA	340g aerosol	12	80579



PERMATEX™ Composé enlève-joint

- élimine les joints et résidus de joint pour tous les types de boîtiers métalliques
- élimine aussi les joints chimiques formés en place
- pénètre et nettoie les formes complexes
- ne dégouline pas, même sur les surfaces verticales
- élimine l'éraflure excessive et les dommages possibles aux collerettes
- économise temps et main-d'œuvre

Applications: Facilite le retrait de tout type de joint d'étanchéité.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
4MA	aérosol 340g	12	80579

PERMATEX® Hi-Temp Red RTV Gasket Maker

- sensor-safe
- formulated for high temp. applications or heavy-duty use (such as towing and turbo charged engines)
- replaces almost any cut gasket
- resists auto and shop fluids
- waterproof seal resists cracking, shrinking and migrating
- temperature range: -54°C to 343°C (-65°F to 650°F) intermittent

Applications: Valve covers, oil pans, water pumps, thermostat housings, transmission pans.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
26BR	80ml carded tube	6	81311
26C	300ml cartridge	6	81312

27BR superseded by 26BR
27C superseded by 26C
85915 recommended replacement 26C



Joint d'étanchéité RTV Rouge haute température PERMATEX^{MD}

- sûr pour les capteurs
- pour applications à température élevée ou de service intense (comme le remorquage et les moteurs à turbochargeur)
- remplace la plupart des joints découpés
- résiste aux liquides d'auto et d'atelier
- joint étanche résistant au fissurement, au refoulement et à la migration
- température de service : -54°C à 343°C (-65°F à 650°F) en intermittence

Applications: Couvercles de soupape, carters d'huile, pompes à eau, boîtiers de thermostat, carters de boîte de vitesses.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
26BR	tube sur carte 80ml	6	81311
26C	cartouche 300ml	6	81312

27BR remplacé par 26BR
27C remplacé par 26C
85915 remplacement recommandé 26C

PERMATEX® Blue RTV Gasket Maker

- sensor-safe
- an all-purpose RTV silicone gasket maker
- resists auto and shop fluids
- waterproof seal resists cracking, shrinking and migrating
- use for sealing, bonding, insulating, caulking, making gaskets and coating pre-cut gaskets
- the original "blue" gasket maker
- temperature range: -54°C to 260°C (-65°F to 500°F) intermittent

Applications: Valve covers, oil pans, timing covers, water pumps, thermostat housings, transmission pans.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
6BR	80ml carded tube	6	80506
6C	300ml cartridge	6	80580

85860 discontinued



Joint d'étanchéité RTV Bleu PERMATEX^{MD}

- sûr pour les capteurs
- silicone RTV tout usage
- résiste aux liquides d'auto et d'atelier
- joint étanche résistant au fissurement, au refoulement et à la migration
- scelle, colle, isole, calfeutre, forme des joints et enduit les joints découpés
- le joint d'étanchéité « bleu » original
- température de service : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F) en intermittence

Applications: Couvercles de soupape, carters d'huile, carters de distribution, pompes à eau, boîtiers de thermostat, carters de boîte de vitesses.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
6BR	tube sur carte 80ml	6	80506
6C	cartouche 300ml	6	80580

85860 discontinué

PERMATEX® Black RTV Adhesive Sealant

- sensor-safe
- an all-purpose RTV silicone gasket maker
- resists auto and shop fluids
- waterproof seal resists cracking, shrinking and migrating
- use for sealing, bonding, insulating, caulking, making gaskets and coating pre-cut gaskets
- temperature range: -54°C to 260°C (-65°F to 500°F) intermittent

Applications: Valve covers, oil pans, water pumps, thermostat housings, transmission pans.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
16BR	80ml carded tube	6	81237
16C	300ml cartridge	6	81238

17BR superseded by 16BR
17C superseded by 16C



PERMATEX® Scellant adhésif RTV de silicone noir

- sûr pour les capteurs
- silicone RTV tout usage
- résiste aux liquides d'auto et d'atelier
- joint étanche résistant au fissurement, au refoulement et à la migration
- scelle, colle, isole, calfeutre, forme des joints et enduit les joints découpés
- température de ser vice : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F) en intermittence

Applications: Couvercles de soupape, carters d'huile, pompes à eau, boîtiers de thermostat, carters de boîte de vitesses.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
16BR	tube sur carte 80ml	6	81237
16C	cartouche 300ml	6	81238

17BR remplacé par 16BR
17C remplacé par 16C

PERMATEX® Anaerobic Gasket Maker

- OEM specified
- designed for superior performance on aluminum flanges
- use for gasketing close fitting rigid-machined flanges with gaps up to 0.25mm (0.01") unprimed; 1.27mm (0.05") with primer
- eliminates the need for pre-formed, pre-cut, paper gaskets
- superior resistance to powertrain fluids including engine oil, transmission fluid, gear lube, coolants, gasoline
- high reliability sealing
- long term durability
- resists temperatures up to 150°C (300°F)

Applications: Water pumps, thermostat housings, transmission pans, transmission case covers, transaxle casings, o-ring replacement.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
51813	50ml carded tube	6	19550
51845	300ml cartridge	10	51845

51817 discontinued



Joint d'étanchéité anaérobique PERMATEX^{MD}

- spécifié comme produit d'origine
- conçu pour un rendement supérieur sur les brides d'aluminium
- s'utilise sur les brides usinées rigides avec écart inférieur ou égal à 0.25 mm (0.01") sans apprêt; 1.27 mm (0.05") avec apprêt
- élimine le besoin de joints préformés, préoccupés, en papier
- résistance supérieure aux liquides de moteur comme l'huile, les liquides de transmission, de boîte de vitesses et de refroidissement, les lubrifiants et l'essence
- scellage à grande fiabilité
- durabilité à long terme
- résiste à des températures de 150°C (300°F)

Applications: Pompes à eau, boîtiers de thermostat, carters de boîte de vitesses, couvercles de transmission, carters de boîtes-pont, remplacement de joint torique.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
51813	tube sur carte 50ml	6	19550
51845	cartouche 300ml	10	51845

51817 discontinué

PERMATEX® Anaerobic Flange Sealant

- flexible gasket sealant for flanges that move in service
- use for gasketing close fitting rigid-machined flanges with gaps of 0.25mm (0.01") unprimed; 1.27mm (0.05") with primer
- eliminates the need for pre-formed, pre-cut, paper, rubber or cork gaskets
- superior resistance to powertrain fluids including engine oil, transmission fluid, gear lube, coolants, gasoline
- high reliability sealing
- long term durability
- temperature range -51°C to 150°C (-60°F to 300°F)

Applications: Water pumps, thermostat housings, transmission pans, transmission case covers, transaxle casings, o-ring replacement.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
51531	50ml carded tube	6	17369
51580	300ml cartridge	10	51580



Scellant de collerette anaérobique PERMATEX^{MD}

- scellant flexible pour les brides qui bougent lorsque le moteur tourne
- s'utilise sur les brides usinées rigides avec écart de 0.25 mm (0.01") sans apprêt; 1.27 mm (0.05") avec apprêt
- élimine les joints préformés, préoccupés, en papier, caoutchouc ou liège
- résistance supérieure aux liquides de moteur comme l'huile et les liquides de transmission, de boîte de vitesses, et de refroidissement
- scellage à grande fiabilité
- durabilité à long terme
- température de service : -51°C à 150°C (-60°F à 300°F)

Applications: Pompes à eau, boîtiers de thermostat, carters de boîte de vitesses, couvercles de transmission, carters de boîtes-pont, remplacement de joint torique.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
51531	tube sur carte 50ml	6	17369
51580	cartouche 300ml	10	51580

PERMATEX® High Temperature Anaerobic Flange Sealant

- use for gasketing close fitting rigid-machined flanges with gaps up to 0.25mm (0.01") unprimed; 0.5mm (0.02") with primer
- eliminates the need for pre-formed, pre-cut, paper, rubber or cork gaskets
- superior resistance to powertrain fluids including engine oil, transmission fluid, gear lube, coolants, gasoline
- high reliability sealing
- long term durability
- withstands temperatures to 204°C (400°F)

Applications: Water pumps, thermostat housings, transmission pans, transmission case covers, transaxle casings, o-ring replacement.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
51031	50ml tube	10	51031



Joint d'étanchéité RTV pour pompe à eau et thermostat PERMATEX^{MD}

- s'utilise sur les brides usinées rigides avec écart inférieur ou égal à 0.25 mm (0.01") sans apprêt; 0.5 mm (0.02") avec apprêt
- élimine les joints préformés, préoccupés, en papier, caoutchouc ou liège
- résistance supérieure aux liquides de moteur comme l'huile et les liquides de transmission, de boîte de vitesses et de refroidissement
- scellage à grande fiabilité
- durabilité à long terme
- supporte des températures de 204°C (400°F)

Applications: Pompes à eau, boîtiers de thermostat, carters de boîte de vitesses, couvercles de transmission, carters de boîtes-pont, remplacement de joint torique.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
51031	tube 50ml	10	51031

Surface Prep™ Activator/Primer

- designed for cleaning & priming parts prior to assembly with Permatex® threadlockers, thread sealants, retaining compounds and anaerobic gasket makers
- use in cold temperatures or where faster curing of Permatex® products is desired
- speeds cure of Permatex® threadlockers by 50%
- ensures parts are clean to achieve maximum strength of product

Applications: Any threadlocking, thread sealing and retaining application.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24163	127g aerosol	6	24163



Apprêt/Activateur Surface Prep^{MC}

- conçu pour nettoyer et apprêter les pièces avant l'assemblage des bloqueurs de filets, scellants de filets, composés de retenue et joints d'étanchéité Permatex®
- s'utilise dans des environnements froids ou lorsqu'un durcissement des produits Permatex® est désiré
- accélère le durcissement des bloqueurs de filets Permatex® par 50 %
- assure le nettoyage des pièces pour réaliser une force maximale

Applications: Toutes les applications de blocage et scellage de filets ou de retenue.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24163	aérosol 127g	6	24163



Gasket Sealants

As new engine designs require more advanced gasket makers, today's under hood requirements create a need for superior sealant technologies. When a chemical gasket is not an option, Permatex® offers a wide range of gasket sealants suitable for applications on both import and domestic vehicles of any model year or performance caliber.

Scellants à joints

À cause des nouveaux designs, les moteurs d'aujourd'hui nécessitent des scellants d'avant-garde. En effet, les conditions sous le capot incitent à recourir à des technologies supérieures en matière d'étanchéité. Si un joint chimique n'est pas une option, Permatex® offre un éventail de scellants à joints qui conviendront tant pour les véhicules d'importation que nord-américains, quel que soit l'année du modèle et le niveau de performance.



PermaShield® Gasket Dressing

- sensor-safe and non-corrosive
- specially formulated for repeated disassembly and reassembly in high performance applications
- remains flexible and tacky at high temperatures
- soft-setting and non-hardening
- can be used as a gasket dressing or flange sealant
- temperature range: -50°C to 260°C (-60°F to 500°F)
- resists gasoline, engine fluids, coolant, lubricating oils, kerosene and some refrigerants

Applications: Thermostat housings, differential coverings, hydraulic drives and motors, gearbox assemblies, intake manifold assemblies, oil, fuel and water pump housings and seals, fuel injectors and fuel pumps, transmission and torque converter seals.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
85420	59ml carded tube	6	85420
<i>85249 superseded by 85420</i>			
<i>83H recommended replacement 85420</i>			



Apprêt pour joints d'étanchéité PermaShield™

- sans danger pour les capteurs et non corrosif
- spécialement conçu pour les applications à haute performance où le désassemblage et le réassemblage sont fréquents
- demeure élastique et adhère à des températures élevées
- est souple à l'installation et ne durcit pas
- peut être utilisé comme apprêt ou scellant de collerette
- température de service : -50 °C à 260 °C (-60 °F à 500 °F)
- résiste à l'essence, aux fluides de moteur, au liquide de refroidissement, aux huiles lubrifiantes, au kérosène et à certains frigorigènes

Applications: Boîtiers de thermostat, couvercles de différentiel, moteurs et mécanismes d'entraînement hydraulique, boîtes à engrenage, collecteurs d'échappement, boîtiers et joints d'étanchéité de pompe à huile, à carburant et à eau, injecteurs de carburant et pompes à essence, joints d'étanchéité de transmission et de convertisseur de couple.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
85420	tube sur carte 59ml	6	85420
<i>85249 remplacé par 85420</i>			
<i>83H remplacement recommandé 85420</i>			

Form-A-Gasket® No. 1 Sealant

- designed for dressing/sealing cut gaskets on rigid flanges
- thick, fast drying, hardening formula
- for application where permanent assembly is desired
- resists common auto and shop fluids including fuels
- temperature range: -54°C to 200°C (-65°F to 400°F)
- USA Mil-S-45180 D, Type I

Applications: Dressing cork, rubber, paper, and composite gaskets, sealing hose connections.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
1BR	80ml carded tube	6	80493
<i>1AR recommended replacement 1BR</i>			
<i>1C discontinued</i>			



Form-A-Gasket™ Scellant N° 1

- conçu pour l'apprêt/scellage des joints précoupés sur les surfaces rigides
- composé pâteux, durcissant à prise rapide
- parfait pour les pièces à démontage infrequent
- résiste aux liquides d'atelier incluant les carburants
- température de service : -54°C à 200°C (-65°F à 400°F)
- USA Mil-S-45180 D, type I

Applications: L'apprêt des joints en liège, caoutchouc, papier et matériaux agglomérés; scellage des raccords de boyaux.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
1BR	tube sur carte 80ml	6	80493
<i>1AR remplacement recommandé 1BR</i>			
<i>1C discontinué</i>			

Form-A-Gasket® No. 2 Sealant

- designed for dressing/sealing cut gaskets on flexible/stamped parts
- thick, slow drying, non-hardening formula
- allows for easy disassembly if required
- resists common auto and shop fluids including fuels
- more flexible than Form-A-Gasket® No.1 to perform better in thermal cycling applications
- temperature range: -54°C to 200°C (-65°F to 400°F)
- USA Mil-S-45180 D, Type II

Applications: Dressing cork, rubber and paper gaskets.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
2BR	80ml carded tube	6	80500
<i>2AR recommended replacement 2BR</i>			
<i>2C discontinued</i>			



Form-A-Gasket™ Scellant N° 2

- conçu pour l'apprêt/scellage des joints précoupés/flexibles
- composé pâteux non-durcissant à prise lente
- parfait pour les pièces à démontage fréquent
- résiste aux liquides d'atelier incluant les carburants
- plus flexible que Form-A-Gasket® No.1 pour un rendement supérieur dans les applications à cycle thermique
- température de service : -54°C à 200°C (-65°F à 400°F)
- USA Mil-S-45180 D, type II

Applications: L'apprêt des joints en liège, caoutchouc et papier.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
2BR	tube sur carte 80ml	6	80500
<i>2AR remplacement recommandé 2BR</i>			
<i>2C discontinué</i>			

Aviation Form-A-Gasket® No. 3 Sealant

- slow-drying, non-hardening sealant
- ideal for close fitting machined surface
- approved for use in aviation as well as automotive applications
- helps seal cut gaskets
- resists gasoline, oil, anti-freeze and axle fluids
- temperature range: -54°C to 200°C (-65°F to 400°F)
- USA Mil-S-45180 D, Type III

Applications: Seals any paper, rubber, cork or composite gasket, close-fitting machined surfaces, hoses.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
3D	473ml brush-top can	12	80017
3H	118ml brush-top can	12	80501



Scellant d'aviation Form-A-Gasket™ N° 3

- scellant non durcissant à séchage lent
- idéal pour les surfaces usinées avec petit écart
- approuvé pour les applications aéronautiques et automobiles
- aide à sceller les joints précoupés
- résiste à l'essence, à l'huile, à l'antigel, et aux liquides d'essieux
- température de service : -54°C à 200°C (-65°F à 400°F)
- USA Mil-S-45180 D, type III

Applications: Scelle tous les types de joints en papier, liège ou composite, surfaces usinées de faible tolérance et boyaux.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
3D	pot bouchon-pinceau 473ml	12	80017
3H	pot bouchon-pinceau 118ml	12	80501

Super High Tack™ Gasket Sealant

- fast drying all-purpose adhesive/sealant
- tacky paste for holding cut gaskets in place during assembly
- helps seal cut gaskets
- resists gasoline, oil, anti-freeze, kerosene, propane, butane and axle fluids
- temperature range: -54°C to 260°C (-65°F to 500°F)

Applications: Seals any rubber, cork, paper or composite gasket; also works on hose connections; good as a general purpose contact adhesive.



P/N	Container	Case	Alt. P/N
98H	118ml brush-top can	12	80543
98D	473ml brush-top can	12	80063

80060 discontinued

Scellant High Tack™ super adhésif à joints

- adhésif-scellant tout usage à séchage rapide
- pâte poisseuse pour tenir les joints pré-coupés en place pendant l'assemblage
- aide à sceller les joints pré-coupés
- résiste à l'essence, à l'huile, à l'antigel, au kérosène, au propane, au butane et aux liquides d'essieux
- température de service : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F)

Applications: Scelle joints en caoutchouc, liège, papier ou matériaux agglomérés. S'utilise aussi sur les raccords de boyaux et comme colle contact tout usage.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
98H	pot bouchon-pinceau 118ml	12	80543
98D	pot bouchon-pinceau 473ml	12	80063

80060 discontinué

PERMATEX® Super Weatherstrip Adhesive

- permanently bonds all types of weather stripping and can also be used for general purpose bonding including gaskets
- allows quick bonding yet maintains enough versatility in tack to allow large areas to be spread and bonded at one time
- black formula blends with weather stripping for less clean-up
- withstands extremes temperature
- resistant to gasoline, kerosene, anti-freeze and most solvents

Applications: Cut gaskets, carpeting, moldings, foam, vinyl, fabric-backed vinyl upholstery, headliners.



	P/N	Container	Case	Alt. P/N
Yellow:	80BR	59ml carded tube	6	80539
	81731	147ml tube (box)	12	81731
Black:	81850	147ml tube (box)	12	81850

Super adhésif pour bourrelets d'étanchéité PERMATEX™

- colle en permanence tous les types de calfeutrage et peut aussi servir au collage général, incluant les joints d'étanchéité
- colle rapidement mais reste suffisamment collant pour s'étendre et coller sur de grandes surfaces
- formule noir s'uniformise avec le calfeutrage réduisant ainsi le nettoyage
- supporte les températures extrêmes
- résiste à l'essence, au kérosène, à l'antigel et à la plupart des solvants

Applications: Joints découpés, tapis, moulures, mousse, vinyle, capitonnage en tissu vinylique, pavillons.

	N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
Jaune:	80BR	tube sur carte 59ml	6	80539
	81731	tube (boîte) 147ml	12	81731
Noir:	81850	tube (boîte) 147ml	12	81850

High Tack™ Spray-A-Gasket® Sealant

- fast drying all-purpose spray adhesive/sealant
- tacky paste for holding cut gaskets in place during assembly
- helps seal cut gaskets
- resists gasoline, oil, anti-freeze, kerosene, propane, butane and axle fluids
- temperature range: -54°C to 260°C (-65°F to 500°F)

Applications: Seals any rubber, cork, paper or composite gasket; also for holding sanding disks and for use as an all-purpose adhesive.



P/N	Container	Case	Alt. P/N
99MA	255g aerosol	12	80546

99GA discontinued

Scellant adhésif High Tack™ Spray-A-Gasket™

- adhésif-scellant tout usage à séchage rapide
- pâte poisseuse pour tenir les joints pré-coupés en place pendant l'assemblage
- résiste à l'essence, à l'huile, à l'antigel, au kérosène, au propane, au butane et aux liquides d'essieux
- température de service : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F)

Applications: Scelle joints en caoutchouc, liège, papier ou matériaux agglomérés. S'utilise aussi pour fixer les disques de ponçage et comme adhésif tout usage.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
99MA	aérosol 255g	12	80546

99GA discontinué

PERMATEX® Gasket Remover

- removes gaskets and gasket residue from any type of metal housing
- also removes chemical form-in-place gaskets
- penetrates and cleans intricate shapes
- will not run, even on vertical surfaces
- eliminates excessive scraping and potential damage to flanged surfaces
- saves time and labour

Applications: Use to assist in removing any gasket.



P/N	Container	Case	Alt. P/N
4MA	340g aerosol	12	80579

PERMATEX™ Composé enlève-joint

- élimine les joints et résidus de joint pour tous les types de boîtiers métalliques
- élimine aussi les joints chimiques formés en place
- pénètre et nettoie les formes complexes
- ne dégraisse pas, même sur les surfaces verticales
- élimine l'éraflure excessive et les dommages possibles aux collerettes
- économise temps et main-d'oeuvre

Applications: Facilite le retrait de tout type de joint d'étanchéité.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
4MA	aérosol 340g	12	80579



Copper Spray-A-Gasket® High-Temp Sealant

- fast drying, metallic copper spray adhesive/sealant
- prevents gasket burnout and improves heat transfer
- fills minor surface irregularities
- fills hot spots and surface imperfections
- resists all types of automotive fluids, especially gasoline
- temperature range -46°C to 260°C (-50°F to 500°F)

Applications: Cylinder head gaskets, carburetor gaskets, exhaust manifold gaskets and other high temperature applications.



P/N	Container	Case	Alt. P/N
101MA	255g aerosol	12	80576

Scellant haute température Spray-A-Gasket™ Cuivre

- adhésif-scellant en cuivre métallique, en aérosol à séchage rapide
- empêche la brûlure des joints et améliore le transfert thermique
- comble les petites irrégularités de surface
- comble les points chauds et les imperfections
- résiste à tous les types de liquides automobiles, spécialement l'essence
- température de service : -46°C à 260°C (-50°F à 500°F)

Applications: Joints de culasse, joints de carburateur, joints de collecteur d'échappement et autres applications à température élevée.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
101MA	aérosol 255g	12	80576

Indian Head® Gasket Shellac Compound

- original quality formula
- hard setting, economical sealant
- seals all common gasketing materials in low temperature and low pressure applications
- temperature range: -54°C to 175°C (-65°F to 350°F)
- resists diesel fuels and most shop fluids

Applications: Hose connections, paper and cardboard gaskets.



P/N	Container	Case	Alt. P/N
5J-1	50ml bottle	12	20539

Apprêt à joints Indian Head™

- composé d'origine de qualité
- scellant durcissant économique
- scelle tous les matériaux à joints communs pour les applications à haute et basse température
- température de service : -54°C à 175°C (-65°F à 350°F)
- résiste au diesel et à la plupart des liquides d'atelier

Applications: Raccords de boyaux, joints en papier et en carton.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
5J-1	bouteille 50ml	12	20539

SEALANTS / SCELLANTS	Form-A-Gasket® No. 1	Form-A-Gasket® No. 2	Aviation Form-A-Gasket®	Indian Head®	High Tack™ 98	High Tack™ 99	Copper Spray-A-Gasket®
FEATURES							
Import OE Endorsed / Endossé par OE Import						✓	
Non-Hardening Formula / Composé non durcissant		✓	✓		✓	✓	✓
Hardening Formula / Composé durcissant	✓			✓			
Thread Sealant / Scellant à filets	✓	✓	✓			✓	
For Gasket Positioning / Positionnement du joint					✓	✓	✓
Gasket Sealant / Scellant à joints	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
High Pressure Resistance / Résistance à haute pression	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Sensor-Safe / Sûr pour les capteurs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Threadlockers

Permatex® Threadlockers are widely accepted in a broad range of applications, from delicate fuel injection components to heavy duty transmission and engine assemblies. Specified by automotive OEM's and approved for use on factory assembly lines, Threadlockers apply as liquids or gels, filling the space between threaded metal parts, curing to form a tough, adhesive bond and seal.

Permatex® Threadlockers are superior to conventional lock washers, nylon inserts, and other mechanical devices because they secure the entire fastener assembly against loosening from shock and vibration, so fastener clamping forces are maintained. Threadlockers also seal the threads against leakage, preventing rust and corrosion. Available in a variety of strengths and temperature ratings, Permatex® Threadlockers are simply the most reliable way to lock and seal threaded fasteners of all shapes and sizes, either before or after assembly.

Bloqueurs de filets

Les bloqueurs de filets Permatex^{MD} sont reconnus pour une vaste gamme d'applications, des composants délicats des injecteurs de carburant aux robustes assemblages de transmission et de moteur. Approuvés par les fabricants de pièces automobiles d'origine et conformes pour l'utilisation sur les chaînes d'assemblages d'usines, les bloqueurs de filets sous forme de liquide ou de gel comblent l'espace entre les pièces métalliques filetées et durcissent pour former un joint d'étanchéité solide et adhérent. Les bloqueurs de filets Permatex^{MD} offrent un meilleur rendement que les rondelles-freins traditionnelles, bagues de nylon et autres dispositifs mécaniques, étant donné qu'ils empêchent l'ensemble de la fixation de se desserrer en raison de chocs ou de vibrations, ce qui permet de maintenir les forces de serrage.




De plus, les bloqueurs de filets scellent les filets, ce qui les protège contre les fuites et prévient la rouille et la corrosion. Offerts dans une variété de niveaux d'adhérence et pour diverses plages de températures, les bloqueurs de filets Permatex^{MD} constituent tout simplement le moyen le plus fiable de verrouiller et de sceller les fixations filetées de toutes les tailles et de toutes les formes, avant ou après l'assemblage.



Threadlocker vs Lock Washer / Bloqueurs de filets vs Rondelle



With and Without Threadlocker / Avec ou sans bloqueurs de filets

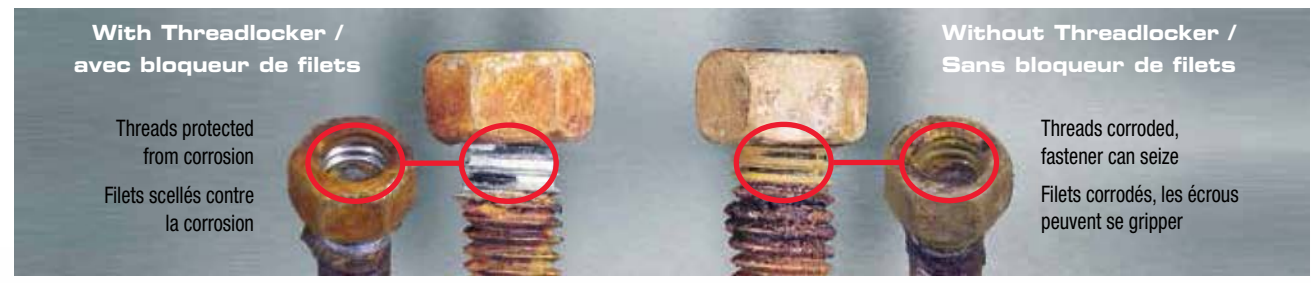

PERMATEX® PURPLE Low Strength Threadlocker

- OEM specified
- low strength threadlocker
- designed for fasteners 1/4" (6mm) and smaller
- protects threads from corrosion and prevents vibration loosening
- removable with hand tools and normal effort
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)
- USA Mil-Spec (S-46163A) Type II, Grade M

Applications: Set screws for headlamp, body panel mounting and any small screw assembly, carburetors, relay locks, throttle body and choke assembly, fuel injection.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24024	6ml bottle	6	24024

22250 discontinued
22210 discontinued
22225 discontinued



PERMATEX® BLUE Removable Strength Threadlocker

- OEM specified
- removable strength, general purpose threadlocker
- designed for fasteners 1/4" to 3/4" (6mm to 20mm)
- protects threads from corrosion and prevents vibration loosening
- removable with hand tools and normal effort
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)
- USA Mil-Spec (S-46163A) Type II, Grade N

Applications: Valve cover, oil pan, water pump and drive shaft bolts, rocker arm adjustment nuts, carburetor studs and any similar threaded assembly.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31878	Counterman's Choice™ 1g gel	24	31878
24200	6ml carded tube	6	24209
24215	GEL TWIST™ 10g carded tube	6	24215
24210	10ml carded bottle	6	24210
24240	36ml carded bottle	6	24242
24250	50ml bottle	6	24250
24225	250ml bottle	2	24225

24005 recommended replacement 24215
24205 recommended replacement 24215



PERMATEX® BLUE Surface Insensitive Threadlocker

- OEM specified
- medium / high strength threadlocker
- designed for fasteners 1/4" to 3/4" (6mm to 20mm)
- well suited for fasteners that have a slight oil film
- general-purpose applications
- protects threads from corrosion and prevents vibration loosening
- oil resistant
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)

Applications: Rocker studs, rocker adjustment bolts and bolts on valve and cam covers, oil pans, disc brake calipers, intakes and alternator and pulley assemblies.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24300	10ml carded bottle	6	24300
24350	50ml bottle	6	24350
24325	250ml bottle	2	24325



PERMATEX® RED Permanent Strength Threadlocker

- OEM specified
- permanent, high strength threadlocker
- designed for locking fasteners 3/8" to 1" (10mm to 25mm)
- withstands heavy shock, vibration and extreme chemical or environmental conditions
- protects threads from corrosion and prevents vibration loosening
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)
- USA Mil-Spec (S-46163A) Type II, Grade O
- may require heat or special tools for removal

Applications: Assembly with air tools, cylinder block bolts, ring gear bolts, transmission shaft bolts, shock absorber bolts, frame bolts and similar fasteners subject to higher shock and vibration.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
26200	6ml carded tube	6	26207
26210	10ml carded bottle	6	26210
26240	36ml carded bottle	6	26242
26250	50ml bottle	6	26250
26225	250ml bottle	2	26225

26205 recommended replacement 27115



Bloqueur de filets VIOLET à faible force PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants d'origine
- bloqueur à faible résistance
- pour les attaches 1/4 po (6 mm) ou plus petites
- protège les filets contre la corrosion et empêche le desserrage par vibration
- amovible avec des outils manuels et un effort normal
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)
- USA Mil-Spec (S-46163A) type II, qualité M

Applications: Vis de retenue, phare avant, carburateurs, loquets de relais, corps de papillon, étrangleur, vis de retenue d'injecteur, de montage des panneaux de carrosserie et tout assemblage avec petites vis.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24024	bouteille 6ml	6	24024

22250 discontinué
22210 discontinué
22225 discontinué

Bloqueur de filets BLEU amovible PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants d'origine
- bloqueur universel amovible
- pour les attaches 1/4 po à 3/4 po (6 mm à 20 mm)
- protège les filets contre la corrosion et empêche le desserrage par vibration
- amovible avec des outils manuels et un effort normal
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)
- USA Mil-Spec (S-46163A) type II, qualité N

Applications: Boulons de couvercle de soupapes, de carter d'huile, de pompe à eau, écrous de réglage d'arbre à cames, goujons de carburateur et tout ensemble fileté semblable.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31878	Counterman's Choice™ 1g gel	24	31878
24200	tube sur carte 6ml	6	24209
24215	GEL TWIST™ 10g tube sur carte	6	24215
24210	bouteille sur carte 10ml	6	24210
24240	bouteille sur carte 36ml	6	24242
24250	bouteille 50ml	6	24250
24225	bouteille 250ml	2	24225

24005 remplacement recommandé 24215
24205 remplacement recommandé 24215

Bloqueur de filets BLEU insensible aux surfaces PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants d'origine
- bloqueur de filets de force moyenne/élevée
- conçu pour les attaches 1/4 à 3/4 po (6 mm à 20 mm)
- convient bien aux attaches dont les filets sont légèrement huilés
- usage général
- protège les filets contre la corrosion et empêche le desserrage par vibration
- résiste à l'huile
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)

Applications: Goujons de culbuteur, boulons de réglage de culbuteur, de couvercles de soupape et de came, étriers de freins à disque, carters d'huile, collecteurs d'admission, alternateurs et poulies.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24300	bouteille sur carte 10ml	6	24300
24350	bouteille 50ml	6	24350
24325	bouteille 250ml	2	24325

Bloqueur de filets ROUGE permanent PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants d'origine
- bloqueur de filets permanent de force élevée pour les attaches 3/8 po à 1 po (10 mm à 25 mm)
- supporte les gros chocs, les vibrations, les produits chimiques et les conditions extrêmes
- empêche le desserrage par vibration et protège les filets contre la corrosion
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)
- USA Mil-Spec (S-46163A) type II, qualité O
- la dépose peut nécessiter l'apport de chaleur et d'outils spéciaux

Applications: Assemblage avec outils à air, boulons de bloc-cylindre, de couronne, d'arbre de transmission, d'amortisseur, de châssis et attaches semblables soumises à des chocs et vibrations élevés.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
26200	tube sur carte 6ml	6	26207
26210	bouteille sur carte 10ml	6	26210
26240	bouteille sur carte 36ml	6	26242
26250	bouteille 50ml	6	26250
26225	bouteille 250ml	2	26225

26205 remplacement recommandé 27115

PERMATEX® RED High Strength Threadlocker

- OEM specified
- high strength threadlocker for heavy-duty applications
- designed for locking fasteners 3/8" to 1" (10mm to 25mm)
- well suited for permanently locking studs and press fits
- adds 3000 PSI holding power on slip and press fit assemblies
- protects threads from corrosion and prevents vibration loosening
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)
- USA Mil-Spec S-46163A Type I, Grade K
- may require heat or special tools for removal

Applications: Shock mounts, suspension bolts and studs, cylinder block studs, rocker arm studs, ring gear bolts, frame bolts and similar fasteners subject to higher shock and vibration.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31879	Counterman's Choice™ 1g gel	24	31879
27115	GEL TWIST™ 10g carded tube	6	27115
27110	10ml carded bottle	6	27110
27140	36ml carded bottle	6	27140
27150	50ml bottle	6	27150
27125	250ml bottle	2	27125

27005 recommended replacement 27115

PERMATEX® RED High Temp/ High Strength Threadlocker

- OEM specified
- high temp / high strength threadlocker for heavy-duty applications
- designed for locking fasteners 5/8" to 1" (16mm to 25mm)
- withstands severe shock, vibration and heat stress
- protects threads from corrosion and prevents vibration loosening
- temperature range: -54°C to 232°C (-65°F to 450°F)
- may require heat or special tools for removal

Applications: Camshaft sprocket bolts, crankshaft bolts, idler bearings, press fit filler tubes, transmission input and output shaft threads, ring gear bolts and shock bolts.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
27200	10ml carded bottle	6	27200
27240	36ml carded bottle	6	27240
27250	50ml bottle	6	27250
27225	250ml bottle	2	27225

PERMATEX® RED Large Diameter Threadlocker

- OEM specified
- high viscosity, high strength threadlocker
- designed for locking fasteners 1" (25mm) and larger
- protects threads from corrosion and prevents vibration loosening
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)
- USA Mil-Spec S-46163A Type I, Grade L
- may require heat or special tools for removal

Applications: Large diameter frame bracket and suspension fasteners, motor mounts, wheel studs and similar larger diameter fasteners

P/N	Container	Case	Alt. P/N
27740	36ml carded bottle	6	27740
27750	50ml bottle	6	27750
27725	250ml bottle	2	27725

27710 discontinued

PERMATEX® GREEN Penetrating Grade Threadlocker

- OEM specified
- low viscosity threadlocker
- for fasteners ranging from less than or equal to 1/2" (12mm)
- wicks along the threads of pre-assembled fasteners to secure in place
- maintenance simplified as threadlocker is applied after parts assembled
- prevents vibration loosening
- localized heating and hand tools are needed for disassembly
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)
- USA Mil-Spec S-46163A Type III, Grade R

Applications: Bolts on alternators, air conditioning bolts and distributor clamps, carburetor adjustment screws, hairline cracks.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29000	6ml carded tube	6	29000
29040	36ml carded bottle	6	29040
29050	50ml bottle	6	29050
29025	250ml bottle	2	29025

29006 superseded by 29000



Bloqueur de filets ROUGE grande force PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants d'origine
- bloqueur de filets de grande force pour service intense
- pour les attaches 3/8 à 1 po (10 mm à 25 mm)
- parfait pour fixer en permanence les goujons et les emboutissages
- ajoute 3000 psi de retenue aux emboutissages et montages pressés
- protège les filets contre la corrosion et empêche le desserrage par vibration
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)
- USA Mil-Spec S-46163A type I, qualité K
- la dépose peut nécessiter l'apport de chaleur et d'outils spéciaux

Applications : Fixation d'amortisseur, boulons et goujons de suspension, de bloc-cylindre, de bras de culbuteurs, de couronne, de châssis et autres attaches semblables soumises à des chocs ou vibrations fortes.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31879	Counterman's Choice™ 1g gel	24	31879
27115	GEL TWIST™ 10g tube sur carte	6	27115
27110	bouteille sur carte 10ml	6	27110
27140	bouteille sur carte 36ml	6	27140
27150	bouteille 50ml	6	27150
27125	bouteille 250ml	2	27125

27005 remplacement recommandé 27115

Bloqueur de filets ROUGE haute temp/grande force PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants d'origine
- bloqueur de filets haute temp/grande force pour service intense
- pour les attaches 5/8 po à 1 po (16 mm à 25 mm)
- supporte les chocs et vibrations importantes ainsi que le stress thermique
- protège les filets contre la corrosion et empêche le desserrage par vibration
- température de service : -54°C à 232°C (-65°F à 450°F)
- la dépose peut nécessiter l'apport de chaleur et d'outils spéciaux

Applications: Boulons de pignon d'arbre à cames, boulons de vilebrequin, roulements libres, tubes emboutis, filets d'arbre principal et secondaire de transmission, boulons de couronne et boulons d'amortisseurs.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
27200	bouteille sur carte 10ml	6	27200
27240	bouteille sur carte 36ml	6	27240
27250	bouteille 50ml	6	27250
27225	bouteille 250ml	2	27225

Bloqueur de filets ROUGE pour grand diamètre PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants d'origine
- bloqueur de grande viscosité et grande force
- pour les attaches 1 po (25 mm) et plus grandes
- protège les filets contre la corrosion et empêche le desserrage par vibration
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)
- USA Mil-Spec S-46163A type I, qualité L
- la dépose peut nécessiter l'apport de chaleur d'outils spéciaux

Applications: Attaches de suspension et de supports de châssis de grand diamètre, supports de moteur, goujons de roue et autres attaches semblables de grand diamètre.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
27740	bouteille sur carte 36ml	6	27740
27750	bouteille 50ml	6	27750
27725	bouteille 250ml	2	27725

27710 discontinué

Bloqueur de filets VERT à action capillaire PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants d'origine
- bloqueur de filets de faible viscosité
- pour les attaches de moins de ou égales à 1/2 po (12 mm)
- simplifie l'entretien préventif en s'appliquant une fois les pièces assemblées
- empêche le desserrage par vibration
- peut être utilisé comme scellant de porosité et de joints de soudure
- nécessite de la chaleur localisée et des outils manuels pour le démontage
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)
- USA Mil-Spec S-46163A type III, qualité R

Applications: boulons d'alternateur, boulons de climatiseur et collets de distributeur, vis d'ajustement de carburateur, fissures capillaires.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
29000	tube sur carte 6ml	6	29000
29040	bouteille sur carte 36ml	6	29040
29050	bouteille 50ml	6	29050
29025	bouteille 250ml	2	29025

29006 remplacé par 29000

Surface Prep™ Activator/Primer

- designed for cleaning & priming parts prior to assembly with Permatex® threadlockers, thread sealants, retaining compounds and anaerobic gasket makers
- use in cold temperatures or where faster curing of Permatex® products is desired
- speeds cure of Permatex® threadlockers by 50%
- ensures parts are clean to achieve maximum strength of product

Applications: Any threadlocking, thread sealing and retaining application.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24163	127g aerosol	6	24163



Apprêt/Activateur Surface Prep™

- conçu pour nettoyer et apprêter les pièces avant l'assemblage des bloqueurs de filets, scellants de filets, composés de retenue et joints d'étanchéité Permatex®
- s'utilise dans des environnements froids ou lorsqu'un durcissement des produits Permatex® est désiré
- accélère le durcissement des bloqueurs de filets Permatex® par 50 %
- assure le nettoyage des pièces pour réaliser une force maximale

Applications: Toutes les applications de blocage et scellage de filets ou de retenue.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24163	aérosol 127g	6	24163

Thread Sealants

Permatex® Thread Sealants seal and secure metal pipes and fittings. By filling the space between threaded metal parts, thread sealants cure to a pliable seal to prevent leakage caused by vibration loosening, tape shredding, solvent evaporation, damaged threads and temperature cycling. Designed for low and high pressure applications, thread sealants seal instantly for on-line low pressure testing. When fully cured, they seal to the burst strength of most piping systems. The high lubricating properties of Permatex® thread sealants help in assembly and prevent falling of the threads. For system repairs, part may be disassembled with basic hand tools.

Scellants pour filets

Les scellants pour filets Permatex™ assurent l'étanchéité et la retenue des tuyaux et des pièces de fixation métalliques. Ils remplissent les vides entre les pièces filetées métalliques et durcissent, tout en restant souples. Ils préviennent ainsi les fuites causées par le desserrement dû aux vibrations, les dommages aux rubans d'étanchéité, l'évaporation de solvant, les dommages aux filets et les cycles de température. Conçus pour les applications à basse et à haute pression, les scellants pour filets assurent instantanément l'étanchéité, ce qui permet sans tarder les essais à basse pression. Une fois leur durcissement complet, ils résistent à la pression de rupture de la plupart des circuits de tuyauteries. En raison de leur haut pouvoir lubrifiant, les scellants pour filets Permatex™ facilitent l'assemblage et préviennent les dommages aux filets. Lors de la réparation des systèmes, les pièces peuvent être désassemblées à l'aide de simples outils manuels.



Part Number	Product	Colour	Fasteners	Torque, in lbs.* Break/Prevail	Cure* Fixture/Full	Fixture/ with Primer**	Temperature Range
N° Produit	Produit	Couleur	Attaches	Couple lb-po* Rupture/Autobloquant	Durcissement Retenue/complet	Durcissement/ avec apprêt**	Temp. Maximale
31878 - 1g 24215 - 10g	Gel Threadlocker	Blue	6mm to 25 mm+ (1/4" to 1")	115/53	15 min./24 hrs.	N/A	-54° to 150°C (-65° to 300°F)
31879 - 1g 27115 - 10g		Red	10mm to 25 mm+ (3/8" to 1")	175/230			
24024 - 6ml	Low Strength Threadlocker	Purple	Up to 6mm (1/4")	62/27	20 min./24 hrs.	5 min.	-54° to 150°C (-65° to 300°F)
24200 - 6ml 24210 - 10ml 24240 - 36ml 24250 - 50ml 24225 - 250ml	Removable Strength Threadlocker	Blue	6mm to 20 mm (1/4" to 3/4")	115/53	20 min./24 hrs.	5 min.	-54° to 150°C (-65° to 300°F)
24300 - 10ml 24350 - 50ml 24325 - 250ml	Surface Insensitive Threadlocker	Blue	6mm to 20 mm (1/4" to 3/4")	180/62	20 min./24 hrs.	5 min.	-54° to 150°C (-65° to 300°F)
26200 - 6ml 26210 - 10ml 26240 - 36ml 26250 - 50ml 26225 - 250ml	Permanent Strength Threadlocker	Red	10mm to 25 mm (3/8" to 1")	189/275	20 min./24 hrs.	5 min.	-54° to 150°C (-65° to 300°F)
27110 - 10ml 27140 - 36ml 27150 - 50ml 27125 - 250ml	High Strength Threadlocker	Red	10mm to 25 mm (3/8" to 1")	230/225	20 min./24 hrs.	5 min.	-54° to 150°C (-65° to 300°F)
27200 - 10ml 27240 - 36ml 27250 - 50ml 27225 - 250ml	High Temp/High Strength Threadlocker	Red	16mm to 25 mm (5/8" to 1")	180/270	20 min./24 hrs.	5 min.	-54° to 232°C (-65° to 450°F)
27740 - 36ml 27750 - 50ml 27725 - 250ml	Large Diameter Threadlocker	Red	1" 25 mm and over	250/200	20 min./24 hrs.	5 min.	-54° to 150°C (-65° to 300°F)
29000 - 6ml 29040 - 36ml 29050 - 50ml 29025 - 250ml	Penetrating Grade Threadlocker	Green	2.2mm to 15 mm (1/12" to 1/5")	90/310	20 min./24 hrs.	3 min.	-54° to 150°C (-65° to 300°F)

*3/8"-phosphate steel

**Fixture strength is equivalent to 20% of full cure strength



PERMATEX® High Performance Thread Sealant

- OEM specified
- locks and seals threaded fittings
- resists leakage and vibration loosening
- formulated specifically for metal, tapered pipe thread fittings
- replaces Teflon® tape and pipe dopes
- cures rapidly to withstand 10,000 PSI
- prevents galling and protects mated threaded areas from rust and corrosion
- resists all auto shop fluids, fuels and gases
- paste formulation seals larger diameter fittings and won't run
- temperature range up to 150°C (300°F)

Applications: Stainless steel fittings, head bolts into through holes, oil PSI sending units/sensors, oil and coolant lines, intake manifold switches, rear axle fill plug, fuel fittings.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
56521	50ml carded tube	6	19545
56525	250ml tube	2	56525



Scellant à filets haute performance PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants d'origine
- fixe et scelle les raccords filetés
- résiste aux fuites et au desserrage par vibration
- spécialement conçu pour les raccords filetés coniques en métal
- remplace le ruban de Teflon® et les pâtes à joints
- durcit rapidement et supporte 10 000 psi
- empêche l'éraillage et protège les filets appariés contre la rouille et la corrosion
- résiste à tous les liquides d'ateliers automobiles, à l'essence et aux gaz
- scelle des raccords de plus grands diamètres et ne coule pas
- température de service jusqu'à 150°C (300°F)

Applications: Raccords en acier inoxydable, boulons de culasse dans les trous de fixation, sondes/ capteurs de pression d'huile, canalisations d'huile et de liquide de refroidissement, contacts de collecteurs d'admission, bouchons de pont arrière et raccords de carburant.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
56521	tube sur carte 50ml	6	19545
56525	tube 250ml	2	56525

PERMATEX® High Temperature Thread Sealant

- OEM specified
- locks and seals threaded fittings
- designed to provide an extremely reliable seal on any metal pipe thread fittings and plugs
- resists leakage, vibration loosening, moisture, hydraulic fluids and diesel fuels
- lubricates threads for easy assembly and disassembly
- will not loosen in service but can be easily removed with hand tools
- parts may be repositioned up to 4 hours after application
- resists all auto shop fluids, fuels and gases
- temperature range up to 204°C (400°F)

Applications: Head bolts into through holes, oil PSI sending units and sensors, oil and coolant lines, fuel fittings, rear axle fill plug, brake and power steering fittings.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
59214	6ml carded tube	6	10503
59234	50ml carded tube	6	17358
59225	250ml tube	2	59225



Scellant à filets haute température PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants d'origine
- fixe et scelle les raccords filetés
- conçu pour former un joint extrêmement fiable sur les raccords et bouchons filetés en métal
- résiste aux fuites, au desserrage par vibration, à l'humidité, aux liquides hydrauliques et au diesel
- lubrifie les filets pour faciliter l'assemblage et le démontage
- permet un démontage facile avec des outils manuels
- les pièces peuvent être repositionnées jusqu'à 4 heures après l'application
- résiste à tous les liquides d'ateliers automobiles, à l'essence et aux gaz
- température de service jusqu'à 204°C (400°F)

Applications: Boulons de culasse dans les trous de fixation, détecteurs et émetteurs manométriques, canalisations d'huile et de liquide de refroidissement, raccords de carburant, bouchon de remplissage du pont arrière, raccords de frein et de direction assistée

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
59214	tube sur carte 6ml	6	10503
59234	tube sur carte 50ml	6	17358
59225	tube 250ml	2	59225

PERMATEX® Maximum Temperature Thread Sealant

- OEM specified
- locks and seals threaded fittings
- designed to provide an extremely reliable seal on any metal pipe thread fittings and plugs
- resists leakage, vibration loosening, moisture, hydraulic fluids and diesel fuels
- lubricates threads for easy assembly and disassembly
- will not loosen in service but can be easily removed with hand tools
- parts may be repositioned up to 4 hours after application
- resists all auto shop fluids, fuels and gases
- temperature range: -54°C to 204°C (-65°F to 400°F)

Applications: Head bolts into through holes, oil PSI sending units and sensors, oil and coolant lines, fuel fittings, rear axle fill plug, brake and power steering fittings.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
56750	50ml carded tube	6	56750
56725	250ml tube	2	56725



Scellant à filets température maximale PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants d'origine
- fixe et scelle les raccords filetés
- conçu pour former un joint extrêmement fiable sur les raccords et bouchons filetés en métal
- résiste aux fuites, au desserrage par vibration, à l'humidité, aux liquides hydrauliques et au diesel
- lubrifie les filets pour faciliter l'assemblage et le démontage
- permet un démontage facile avec des outils manuels
- les pièces peuvent être repositionnées jusqu'à 4 heures après l'application
- résiste à tous les liquides d'ateliers automobiles, à l'essence et aux gaz
- température de service : -54°C à 204°C (-65°F à 400°F)

Applications: Boulons de culasse dans les trous de fixation, détecteurs et émetteurs manométriques, canalisations d'huile et de liquide de refroidissement, raccords de carburant, bouchon de remplissage du pont arrière, raccords de frein et de direction assistée

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
56750	tube sur carte 50ml	6	56750
56725	tube 250ml	2	56725

PERMATEX® Pneumatic / Hydraulic Sealant

- OEM specified
- designed for locking and sealing high pressure hydraulic and pneumatic systems
- contains no fillers or particles which can contaminate system fluids, fowl valves or clog fine filters and screens
- reliably cures on "as received" fasteners and controlled locking strength affords easy disassembly
- resists all auto and shop fluid fittings and similar applications
- temperature range up to 150°C (300°F)

Applications: Hydraulic line fittings, brake line fittings, transmission fluid fittings, PTO fittings.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
54540	36ml carded bottle	6	54540
54550	50ml bottle	6	54550



Scellant pneumatique / hydraulique PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants
- conçu pour sceller et solidifier les systèmes hydrauliques et pneumatiques haute pression
- ne contient aucune charge ni particule qui pourrait contaminer le fluide, encrasser les valves ou boucher les filtres et les trémiés fins
- se lie de façon fiable aux attaches « telles que reçues » et sa force contrôlée de fixation facilite le démontage
- résiste à tous les liquides automobiles et d'atelier
- température de service jusqu'à 150°C (300°F)

Applications: Raccords de canalisation hydraulique et de frein, de fluide de boîte de vitesses et de raccords PTO.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
54540	bouteille sur carte 36ml	6	54540
54550	bouteille 50ml	6	54550

Thread Sealant with PTFE

- economical white general purpose thread sealant
- out-performs tapes and pipe dopes
- resists pressure in air, oil, diesel fuel and hydraulic systems
- resists common auto and shop fluids, fuels and gases
- remains pliable in service and is easily removed with hand tools
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)

Applications: Air conditioning fittings, temperature sending fittings, hydraulic fittings.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
14H	118ml brush-top can	12	80510
14D	473ml brush-top can	12	80633



Scellant à filets avec PTFE

- scellant blanc universel économique pour raccords filetés
- plus performant que les rubans et les pâtes à joints
- résiste à la pression dans les systèmes pneumatiques, hydrauliques, à huile et à essence
- résiste aux liquides d'atelier, à l'essence et au gaz
- reste flexible en service et s'enlève facilement avec des outils manuels
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)

Applications: Raccords de climatiseur, d'émetteurs thermométriques et hydrauliques.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
14H	pot bouchon-pinceau 118ml	12	80510
14D	pot bouchon-pinceau 473ml	12	80633

PERMATEX^{MD} Pipe Joint Compound

- economical black general purpose thread sealant
- seals and lubricates threaded joints in water, oil and fuel lines
- resists common auto and shop fluids, fuels and gases
- remains pliable in service and is easily removed with hand tools
- temperature range: -54°C to 200°C (-65°F to 400°F)

Applications: Threaded fittings and plumbing applications.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
80045	473ml brush-top can	12	80045



Composé à joints pour tuyaux PERMATEX^{MD}

- scellant noir universel économique pour raccords filetés
- scelle et lubrifie les joints filetés des canalisations d'eau, d'huile et de carburant
- résiste aux liquides d'atelier, à l'essence et au gaz
- reste flexible en service et s'enlève facilement avec des outils manuels
- température de service : -54°C à 200°C (-65°F à 400°F)

Applications: Raccords filetés et plomberie.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
80045	pot bouchon-pinceau 473ml	12	80045



Part Number	Product	Colour	Seal to Operating Strength	Temperature Range	Typical Applications
N° Produit	Produit	Couleur	Force immédiate	Température de service	Applications Typiques
56521 - 50ml 56525 - 250ml	High Performance Thread Sealant	White	4 Hrs.	up to 150°C (300°F)	Stainless steel fittings, head bolts into through holes, oil PSI sending units/sensors, oil and coolant lines, intake manifold switches, rear axle fill plug, fuel fittings.
59214 - 6ml 59234 - 50ml 59225 - 250ml	High Temperature Thread Sealant	White	4 Hrs.	up to 204°C (400°F)	Head bolts into through holes, oil PSI sending units and sensors, oil and coolant lines, fuel fittings, rear axle fill plug, brake and power steering fittings.
56750 - 50ml 56725 - 250ml	Max Temperature Thread Sealant	White	4 Hrs.	-54°C to 204°C (-65°F to 400°F)	Head bolts into through holes, oil PSI sending units and sensors, oil and coolant lines, fuel fittings, rear axle fill plug, brake and power steering fittings.
54540 - 36ml 54550 - 50ml	Pneumatic/ Hydraulic Sealant	Purple	4 Hrs.	up to 150°C (300°F)	Hydraulic line fittings, brake line fittings, transmission fluid fittings, PTO fittings.
14H - 118ml 14D - 473ml	Thread Sealant w/PTFE	White	Instant/Non Curing	54°C to 150°C (-65°F to 300°F)	Air conditioning fittings, temperature sending fittings, hydraulic fittings.
80045 - 473ml	Pipe Joint Compound	Black	Instant/Non Curing	-54°C to 200°C (-65°F to 400°F)	Threaded fittings and plumbing applications.

Retaining Compounds

Permatex® retaining compounds are designed to bond non-threaded, cylindrical metal assemblies. By filling the voids between close fitting metal parts, retaining compounds harden to create a solid, one piece assembly. Retaining compounds can be used to lock keyways, secure splines, augment press fits, and strengthen interference fits. Use them to prevent wear on new components, or restore the fit to worn or torn out of tolerance parts.

Composé de retenue

Les composés de retenue Permatex^{MD} sont conçus pour coller les pièces métalliques cylindriques non filetées. Ils remplissent les vides entre les pièces métalliques ajustées et durcissent pour créer un assemblage monobloc solide. Les composés de retenue peuvent servir à combler des chemins de clavette, stabiliser des cannelures, renforcer les pièces ajustées à la presse et celles ajustées avec serrage. Ils servent à prévenir l'usure des pièces neuves ou à rattraper le jeu des pièces à tolérance serrée usées ou endommagées.



PERMATEX® Bearing Mount for Close Fits

- OEM specified
- low viscosity, rapid-curing anaerobic adhesive that augments the strength of press fit or slip fit assemblies up to .005" diametral gap
- fixtures in 10 minutes and provides a shear strength of 3,000 PSI after 24 hrs
- temperature range up to 121°C (250°F)
- USA Mil-Spec R-46082 Type I

Applications: Bushings, bearings, oil seals, ring gear bolts, differential lock pins.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
60950	50ml bottle	6	60950
60910	<i>discontinued</i>		
60925	<i>discontinued</i>		



Fixation de roulement d'assemblages serrés PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants d'origine
- adhésif anaérobique faible viscosité à durcissement rapide qui accroît la force des emboutissages et des raccords lisses jusqu'à 0.005 po de diamètre
- fixe en 10 minutes et développe une résistance au cisaillement de 3000 psi en 24 heures
- température de service jusqu'à 121°C (250°F)
- USA Mil-Spec R-46082 type I

Applications: Paliers, roulements, joints d'huile, boulons de couronne, goupilles de différentiel.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
60950	bouteille 50ml	6	60950
60910	<i>discontinué</i>		
60925	<i>discontinué</i>		

PERMATEX® Maximum Temperature Sleeve Retainer

- OEM specified
- designed to increase the strength of press fit or retain slip fits where higher temperature resistance is required
- fixtures in 30 minutes at room temperature, but requires a secondary heat cure to generate high temperature resistance
- bonds cylindrical parts with diametral gaps up to 0.015" (0.35mm)
- provides shear strength of 3,800 PSI on steel after 24 hrs.
- temperature range up to 230°C (450°F)

Applications: Bearings, bushings, cylinder sleeves, valve guides, cup/core plugs and similar assemblies where higher temperature resistance is required.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
62040	36ml carded bottle	6	62041
62050	50ml bottle	6	62050
62025	250ml bottle	2	62025
62000	<i>recommended replacement 62040</i>		



Composé de retenue température maximale PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants d'origine
- conçu pour augmenter la force des ensembles pressés ou emboutis où une résistance à une température élevée est désirée
- fixe en 30 minutes à la température de la pièce, mais nécessite un durcissement thermique secondaire pour produire une résistance aux températures élevées
- colle les pièces cylindriques avec écart d'autant que 0.015 po (0,35 mm)
- développe une résistance au cisaillement de 3800 psi sur l'acier, en 24 heures
- température de service jusqu'à 230°C (450°F)

Applications: Roulements, manchons, chemises de cylindre, guides et sièges de soupape, coupelles et pastilles de bloc et montages semblables nécessitant une résistance à une température élevée.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
62040	bouteille sur carte 36ml	6	62041
62050	bouteille 50ml	6	62050
62025	bouteille 250ml	2	62025
62000	<i>remplacement recommandé 62040</i>		

PERMATEX® High Temp Sleeve Retainer

- OEM specified
- high temperature anaerobic adhesive that secures slip and press fit assemblies
- adds up to 3,000 PSI holding power
- restores fit to worn or out-of-tolerance assemblies
- prevents surface corrosion
- temperature range: -54°C to 204°C (-65°F to 400°F)
- USA Mil-Spec R-46082 Type II

Applications: Cylinder sleeves, valve guides, valve seats, bearings and bushings, woodruff keys, liner assemblies.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
64050	50ml bottle	6	64050
64010	<i>discontinued</i>		
64025	<i>discontinued</i>		



Composé de retenue haute température PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants d'origine
- adhésif anaérobique haute température pour assemblages emboutis ou lisses
- ajoute autant que 3000 psi à la force de préhension
- restaure les assemblages usés et hors tolérance
- empêche l'usure de surface
- température de service : -54°C à 204°C (-65°F à 400°F)
- USA Mil-Spec R-46082 type II

Applications: Manchons de cylindres, guides de soupapes, sièges de soupapes, roulements et paliers, clavettes, chemises.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
64050	bouteille 50ml	6	64050
64010	<i>discontinué</i>		
64025	<i>discontinué</i>		

PERMATEX® Bearing Mount for Relaxed Fits

- OEM specified
- high strength, medium viscosity anaerobic adhesive for slip fit assemblies
- fixtures in 10 minutes at room temperature
- provides 4,000 PSI shear strength on steel after 24 hrs.
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)

Applications: Wheel bearings, idler shaft, press fit bearings; replaces set screws, clamp rings, snap rings.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
68050	50ml bottle	6	68050
68025	250ml bottle	2	68025



Fixation de roulement d'assemblages lâches PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants d'origine
- adhésif anaérobique de viscosité moyenne et de grande force pour les assemblages lisses
- fixation en 10 minutes à la température de la pièce
- développe une résistance au cisaillement de 4000 psi sur l'acier, en 24 heures
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)

Applications: roulements de roue, arbres libres, roulements emboutis; remplace les vis de retenue, bagues de serrage, anneaux fendus.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
68050	bouteille 50ml	6	68050
68025	bouteille 250ml	2	68025

PERMATEX® Bearing Mount for Worn Parts

- OEM specified
- a creamy, non-running adhesive used between parts to repair large gaps and severely worn press fits
- repair worn metal parts including shafts, housings, splines, keyways, bearings and bushings
- fills gaps from 0.005" to 0.02" in diametral gap
- restores fit between parts to prevent wear, fretting, backlash and corrosion
- very rapid cure
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)

Applications: Refitting worn shafts and housings, repair worn keyways, repair loose set screws, refit worn couplings, form-in-place shims.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
20297	6ml carded tube	6	20297
66050	50ml carded tube	6	66050



Fixation de roulements pour pièces usées PERMATEX®

- spécifié par les fabricants
- adhésif crémeux qui ne coule pas, s'utilisant entre les pièces pour réparer de grands écarts ou des pièces très usées
- répare les pièces de métal usées comme les arbres, boîtiers, cannelures, cheminements de clavette, roulements et coussinets
- comble des écarts de 0.005 po à 0.02 po de diamètre
- rajuste les pièces pour empêcher l'usure, l'érayure, le jeu et la corrosion
- durcissement très rapide
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)

Applications: Réparation d'arbres, de boîtiers et de chemins de clavette usés, vis de retenue lâches, reconstruction de raccords usés, cales formées en place.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
20297	tube sur carte 6ml	6	20297
66050	tube sur carte 50ml	6	66050

Surface Prep™ Activator/Primer

- designed for cleaning & priming parts prior to assembly with Permatex® threadlockers, thread sealants, retaining compounds and anaerobic gasket makers
- use in cold temperatures or where faster curing of Permatex® products is desired
- speeds cure of Permatex® threadlockers by 50%
- ensures parts are clean to achieve maximum strength of product

Applications: Any threadlocking, thread sealing and retaining application.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24163	127g aerosol	6	24163



Apprêt/Activateur Surface Prep™

- conçu pour nettoyer et apprêter les pièces avant l'assemblage des bloqueurs de filets, scellants de filets, composés de retenue et joints d'étanchéité Permatex®
- s'utilise dans des environnements froids ou lorsqu'un durcissement des produits Permatex® est désiré
- accélère le durcissement des bloqueurs de filets Permatex® par 50 %
- assure le nettoyage des pièces pour réaliser une force maximale

Applications: Toutes les applications de blocage et scellage de filets ou de retenue.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24163	aérosol 127g	6	24163

Part Number	Product	Colour	Max Gap Fill (Diametral)	Viscosity cP	Shear Strength	Maximum Temp.	Fixture Time (steel)	Full Cure
N° Produit	Produit	Couleur	Comblage d'écart max (diamétral)	Viscosité cP	Résistance au cisaillement	Temp. maximale	Temps de prise (acier)	Durcissement complet
60950 - 50ml 60925 - 250ml	Bearing Mount for Close Fits	Green	0.1mm (.005")	125	3,000 PSI	-54° to 150°C (-65° to 300°F)	10 min.	24 hrs.
62040 - 36ml 62050 - 50ml 62025 - 250ml	Max Temperature Sleeve Retainer	Green	0.4mm (.015")	8,500	3,800 PSI	-54° to 232°C (-65° to 450°F)	1 hr.	24 hrs.
64050 - 50ml	High Temperature Sleeve Retainer	Green	0.2mm (.007")	600	3,000 PSI	-54° to 204°C (-65° to 400°F)	1 hr.	24 hrs.
68050 - 50ml 68025 - 250ml	Bearing Mount for Relaxed Fits	Green	0.4mm (.015")	1,250	4,000 PSI	-54° to 150°C (-65° to 300°F)	10 min.	24 hrs.
20297 - 6ml 66050 - 50ml	Bearing Mount for Worn Parts	Silver	0.5mm (.020")	1,200,000	3,000 PSI	-54° to 150°C (-65° to 300°F)	10 min.	1-2 hrs.

Super Glues

From a world leader in cyanoacrylate technology, or "super glue", comes a complete line of adhesives designed to cover the vast majority of common repairs and materials.

Specialty Adhesives

Permatex specialty adhesives offer ideal solutions for many automotive bonding jobs. As complements to a full line of super glues, these products make a more complete adhesive set, while the tried and true formulas guarantee satisfaction.

Silicone Sealants

There is a trusted Permatex sealant for virtually any automotive sealing application, from windshields to vinyl tops to electrical connections. These well-known general-purpose and job specific sealants are cornerstones in the Permatex line.

Super colles

Le leader mondial en technologie du cyanoacrylate, ou super colle vous offre une gamme complète d'adhésifs pour la grande majorité des réparations et matériaux communs.

Adhésifs spécialisés

Les adhésifs spécialisés Permatex représentent une solution idéale pour bien des travaux automobiles de collage. En tant que complément aux super colles, ces produits assurent une prise plus complète alors que les composés éprouvés garantissent la satisfaction du consommateur.

Scellants

Vous trouverez un scellant Permatex efficace pour pratiquement toutes les applications automobiles, des pare-brise aux toits de vinyle, en passant par les connexions électriques. Destinés à un usage général ou particulier, nos scellants renommés sont des piliers de la marque Permatex.



Ultra Bond™ Super Glue

- general purpose super glue
- superior performance and strength
- fast setting, strong adhesive for bonding most materials
- better choice than epoxies for bonding parts with little or no gap
- for use on nonporous materials
- makes durable, clear bonds
- temperature range: -54°C to 82°C (-65°F to 180°F)
- Military specification: Mil-A-46050C Type II, Class 1

Applications: Rubber, metal, wood, ceramic, porcelain, leather, vinyl, paper, cork, fabric and most plastics.



P/N	Container	Case	Alt. P/N
49502	3ml carded tube	6	11261
49512	28g carded bottle	6	49512

49561 recommended replacement 72161
49650 recommended replacement 49512

Ultra Bond™ Super colle

- super colle universelle
- rendement et force supérieurs
- adhésif à prise rapide pour coller la plupart des matériaux
- un meilleur choix que les époxydes pour fixer les pièces avec petit ou aucun écart
- convient aux matériaux non poreux
- donne des liens transparents et durables
- température de service : -54°C à 82°C (-65°F à 180°F)
- Spécification militaire : Mil-A-46050C Type II, Classe 1

Applications: Caoutchouc, métal, bois, céramique, porcelaine, cuir, vinyle, papier, liège, tissu et la plupart des plastiques.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
49502	tube sur carte 3ml	6	11261
49512	bouteille sur carte 28g	6	49512

49561 remplacement recommandé 72161
49650 remplacement recommandé 49512

Ultra Bond™ Super Glue Gel

- gel formula super glue
- superior performance and strength
- gel formula works better on more porous materials
- will not drip or run, it stays where it is applied
- fast setting, strong adhesive for bonding most materials
- better choice than epoxies for bonding parts with little or no gap
- makes durable, clear bonds
- temperature range: -54°C to 82°C (-65°F to 180°F)

Applications: Rubber, metal, wood, ceramic, porcelain, leather, vinyl, paper, cork, fabric, most plastics.



P/N	Container	Case	Alt. P/N
30030	2g carded tube	6	30030

45440 recommended replacement 30030

Ultra Bond™ Super colle en gel

- super colle en formule gel
- rendement et force supérieurs
- convient mieux pour les surfaces poreuses
- ne dégoutte ni coule pas, reste là où elle est appliquée
- adhésif à prise rapide pour coller la plupart des matériaux
- un meilleur choix que les époxydes pour fixer les pièces avec petit ou aucun écart
- donne des liens transparents et durables
- température de service : -54°C à 82°C (-65°F à 180°F)

Applications: Caoutchouc, métal, bois, céramique, porcelaine, cuir, vinyle, papier, liège, tissu et la plupart des plastiques.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
30030	tube sur carte 2g	6	30030

45440 remplacement recommandé 30030

ZipGrip® GPE 3 Small Gap Instant Adhesive

- general purpose instant adhesive for tight-fitting parts
- resistant to aging and weathering
- military specification Mil-A-46050C Type II Class 1
- temperature range -53°C to 93°C (-65°F to 200°F)

Applications: Use to bond metal, plastic, vinyl, rubber, porcelain and more.



P/N	Product	Container	Case	Alt. P/N
70144	GPE 3	14g bottle	12	70144

ZipGrip™ Adhésif instantané pour petits interstices

- adhésif instantané à usage général pour les pièces à ajustement serré
- résiste au vieillissement et aux intempéries
- satisfait à la spécification militaire Mil-A-46050C Type II Class 1
- température de service : -53°C à 93°C (-65°F à 200°F)

Applications: Sert à coller le métal, le plastique, le vinyle, le caoutchouc, la porcelaine et plus encore.

N/P	Product	Contenant	Caisse	Alt. N/P
70144	GPE 3	bouteille 14g	12	70144

ZipGrip® GPE 15 Rubber Bonding Instant Adhesives

- ideal for rubber bonding applications
- enhanced toughness to peel and shock loads
- military specification Mil-A-46050C Type II Class 1
- temperature range -53°C to 93°C (-65°F to 200°F)

Applications: Fabricating O-rings, bonding rubber belts, pads and bumpers. Tacking rubber gaskets and weather-stripping, mounting plastic labels and name plates.

P/N	Product	Container	Case	Alt. P/N
70213	GPE 15	9.4g bottle	12	70213

40413 recommended replacement 70213



ZipGrip™ Adhésifs instantanés pour le caoutchouc

- idéal pour le collage du caoutchouc
- résistance accrue au pelage et aux chocs
- satisfait à la spécification militaire Mil-A-46050C Type II Class 1
- température de service : -53°C à 93°C (-65°F à 200°F)

Applications : fabrication de rondelles, collage de courroies, de coussinets et de butées de caoutchouc. Fixation de joints d'étanchéité et de coupe-bise en caoutchouc, collage d'étiquettes et de plaques signalétiques en plastique.

N/P	Product	Contenant	Caisse	Alt. N/P
70213	GPE 15	bouteille 9.4g	12	70213

40413 remplacement recommandé 70213

ZipGrip® GPE 30 General Purpose Instant Adhesives

- general purpose instant adhesive for tight-fitting parts
- resistant to aging and weathering
- military specification Mil-A-46050C Type II Class 1
- temperature range -53°C to 93°C (-65°F to 200°F)

Applications: Use to bond metal, plastic, vinyl, rubber, porcelain and more.

P/N	Product	Container	Case	Alt. P/N
70350	GPE 30	28.4g bottle	10	70350



ZipGrip® TE 2400 Toughened Adhesive

- rubber-toughened instant adhesive
- higher viscosity, fills larger gaps
- greater flexibility and extended temperature resistance
- impact and shock resistant
- humidity and water resistant
- military specification Mil-A-46050C Type II, Class 3
- temperature range -52°C to 137°C (-65°F to 280°F)

Applications: Fabricating O-rings, bonding rubber belts, pads and bumpers. Tacking rubber gaskets and weather-stripping, mounting plastic labels and name plates.

P/N	Product	Container	Case	Alt. P/N
72250	TE 2400	28.4g bottle	10	72250

41040 recommended replacement 72250



ZipGrip® TE 1000 Toughened Adhesive

- rubber-toughened instant adhesive
- medium viscosity
- greater flexibility and extended temperature resistance
- impact and shock resistant
- humidity and water resistant
- military specification MIL-A-46050C Type II Class 3
- temperature range -52°C to 137°C (-65°F to 280°F)

Applications: Fabricating O-rings, bonding rubber belts, pads and bumpers. Tacking rubber gaskets and weather-stripping, mounting plastic labels and name plates.

P/N	Product	Container	Case	Alt. P/N
72161	TE 1000	454.5g bottle	1	72161

70361 recommended replacement 72161



Adhésifs instantanés ZipGrip™ GPE 30 à usage général

- adhésif instantané à usage général pour les pièces à ajustement serré
- résiste au vieillissement et aux intempéries
- satisfait à la spécification militaire Mil-A-46050C Type II Class 1
- température de service : -53°C à 93°C (-65°F à 200°F)

Applications: Sert à coller le métal, le plastique, le vinyle, le caoutchouc, la porcelaine et plus encore.

N/P	Product	Contenant	Caisse	Alt. N/P
70350	GPE 30	bouteille 28.4g	10	70350

Adhésifs instantanés ZipGrip™ TE 2400

- adhésif instantané renforcé de caoutchouc
- viscosité plus élevée, pour colmater des ouvertures plus grandes
- grande souplesse et résistance aux températures élevées
- résiste aux chocs
- résiste à l'humidité et à l'eau
- satisfait à la spécification militaire Mil-A-46050C Type II Class 3
- température de service : -52°C à 137°C (-65°F à 280°F)

Applications : fabrication de rondelles, collage de courroies, de coussinets et de butées de caoutchouc. Fixation de joints d'étanchéité et de coupe-bise en caoutchouc, collage d'étiquettes et de plaques signalétiques en plastique.

N/P	Product	Contenant	Caisse	Alt. N/P
72250	TE 2400	bouteille 28.4g	10	72250

41040 remplacement recommandé 72250

Adhésifs instantanés ZipGrip™ TE 1000

- adhésif instantané renforcé de caoutchouc
- viscosité moyenne
- grande souplesse et résistance aux températures élevées
- résiste aux chocs
- résiste à l'humidité et à l'eau
- satisfait à la spécification militaire Mil-A-46050C Type II Class 3
- température de service : -52°C à 137°C (-65°F à 280°F)

Applications : fabrication de rondelles, collage de courroies, de coussinets et de butées de caoutchouc. Fixation de joints d'étanchéité et de coupe-bise en caoutchouc, collage d'étiquettes et de plaques signalétiques en plastique

N/P	Product	Contenant	Caisse	Alt. N/P
72161	TE 1000	bouteille 454.5g	1	72161

70361 remplacement recommandé 72161

Part Number	Product	Container Size	Viscosity	Colour	Type	Gap Filling	Adhesive Tensile Shear	Service Temperature	Cure Speed (Steel-Plastic-Rubber)
Permatex® ZipGrip® General Purpose Instant Adhesives									
70144	GPE 3 ¹	14g	3 cP	Clear	Ethyl	0.003"	3200 psi	-53°C to 93°C	5-10 / 3-5 / <2 sec
70213	GPE 15 ¹	9.4g	15 cP	Clear	Ethyl	0.005"	3200 psi	-53°C to 93°C	5-10 / 4-10 / <3 sec
70350	GPE 30 ¹	28.4g	30 cP	Clear	Neomar Ethyl	0.004"	3200 psi	-53°C to 93°C	5-12 / 5-13 / <6 sec
Permatex® ZipGrip® Toughened Instant Adhesives									
72161	TE 1000 ³	454.5g	1000 cP	Clear	Ethyl	0.008"	3700 psi	-53°C to 137°C	25-40 / 25-50 / 20-50 sec
72250	TE 2400 ³	28.4g	2400 cP	Clear	Ethyl	0.009"	3700 psi	-53°C to 137°C	40-70 / 25-50 / 25-50 sec

¹ Commerical Item Standard A-A-3097, Type II, Class 1

³ Commerical Item Standard A-A-3097, Type II, Class 3

PERMATEX® Cold Weld Bonding Compound

- fast setting, 2-part adhesive and filler systems used as an alternative to welding or brazing cracked or broken metal parts
- can be drilled, machined, filed, painted
- resists automotive and shop fluids
- sets in 15 minutes
- over 3,000 PSI shear strength
- temperature range: -51°C to 150°C (-60°F to 300°F)

Applications: Repair cracked or broken aluminum, steel, brass or bronze castings, stampings and machined parts such as cracked transmission cases, intake manifolds, blocks, split stampings and other similar applications.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
14600	56g carded tubes	6	81374
84119	25ml carded syringe	6	84119
84319	56g carded stick	6	84319



Composé de soudage à froid PERMATEX^{MD}

- système en deux parties d'adhésif et d'obturateur à prise rapide pour remplacer le soudage ou le brasage des pièces en métal fissurées ou cassées
- peut être percé, poncé, limé ou peint
- résiste aux liquides automobiles et d'atelier
- prise en 15 minutes
- résistance au cisaillement de plus de 3000 PSI
- température de service : -51°C à 150°C (-60°F à 300°F)

Applications: Répare les pièces coulées ou usinées en aluminium, acier, laiton ou bronze comme les carters de boîte de vitesses, collecteurs d'admission, blocs-moteur, estampages sectionnés et autres applications similaires.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
14600	tube sur carte 56g	6	81374
84119	seringue sur carte 25ml	6	84119
84319	bâtonnet sur carte 56g	6	84319

PermaPoxy™ 5 Minute General Purpose Epoxy

- fast setting epoxy in an easy to use 2-part dispensing syringe
- better choice than super glues for bonding parts with larger gaps
- can be drilled, machined, filed & painted
- resists most liquids including fuels and solvents
- clear appearance
- sets in 5 minutes
- permanent strength - up to 3400 PSI
- temperature range: -51°C to 82°C (-60°F to 180°F)

Applications: Auto trim parts, knobs, cracked taillights, fills cracks, ceramic, chrome, fabric, fiberglass, glass, hard plastic metal and rubber.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
84114	14ml carded syringe	6	84114
QM50A	25ml carded syringe	6	84111



PermaPoxy^{MC} Époxyde 5 minutes d'usage général

- époxyde à prise rapide en seringue pratique à deux parties
- un meilleur choix que les super colles pour fixer les pièces avec un plus grand écart
- peut être percé, poncé, limé ou peint
- résiste à la plupart des liquides comme l'essence et solvants
- apparence transparente
- prise en 5 minutes
- force permanente – jusqu'à 3400 PSI
- température de service : -51°C à 82°C (-60°F à 180°F)

Applications: Garnitures d'auto, poignées, feux arrière fissurés, comblage de fissures, céramique, chrome, tissu, fibre de verre, verre, plastique dur, métal et caoutchouc.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
84114	seringue sur carte 14ml	6	84114
QM50A	seringue sur carte 25ml	6	84111

PermaPoxy™ 1 Minute Clear Epoxy

- easy to use 2-part dispensing syringe
- fills cracks and bonds dissimilar materials
- can be drilled, machined, filed & painted
- better choice than super glues for bonding parts with larger gaps
- resists most liquids including fuels and solvents
- clear appearance
- sets in 1 minute
- permanent strength - up to 2500 PSI
- temperature range: -51°C to 150°C (-60°F to 180°F)

Applications: Auto trim parts, knobs, cracked taillights, fills cracks, ceramic, chrome, fabric, fiberglass, glass, hard plastic metal and rubber.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
84162	25ml carded syringe	6	84162



PermaPoxy^{MC} Époxyde 1 minute transparent

- seringue de distribution à 2 sections facile à utiliser
- comble les fissures et colle des matières différentes
- peut être percé, usiné, limé et peinturé
- meilleur choix que les super colles pour les pièces avec un plus grand écart
- résiste à la plupart des liquides dont l'essence et les solvants
- apparence transparente
- prise en 1 minute
- résistance permanente jusqu'à 2500 psi
- température de service : -51°C à 150°C (-60°F à 180°F)

Applications: Garnitures d'auto, poignées, feux d'arrêt fissurés, comble les fissures, céramique, chrome, tissu, fibre de verre, verre, plastique dur, métal et caoutchouc.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
84162	seringue sur carte 25ml	6	84162

PermaPoxy™ 5 Minute Plastic Weld

- fast setting epoxy in an easy to use 2-part dispensing syringe
- better choice than super glues for bonding parts with larger gaps
- can be drilled, machined, filed & painted
- resists most liquids including fuels and solvents
- cream appearance
- sets in 5 minutes
- permanent strength - up to 3500 PSI
- temperature range: -51°C to 121°C (-60°F to 250°F)

Applications: Bonds most plastic, interior trim, fills cracks, plastic to vinyl, ABS, acrylic, fiberglass, glass, PVC, steel, styrene, vinyl, wood.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
84125	25ml carded syringe	6	84125



PermaPoxy^{MC} Soudure plastique 5 minutes

- époxyde à prise rapide en seringue pratique à deux parties
- un meilleur choix que les super colles pour fixer les pièces avec un plus grand écart
- peut être percé, poncé, limé ou peint
- résiste à la plupart des liquides comme l'essence et solvants
- couleur crème
- prise en 5 minutes
- force permanente – jusqu'à 3500 PSI
- température de service : -51°C à 121°C (-60°F à 250°F)

Applications: Colle la plupart des plastiques, garnitures intérieures, comble les fissures, colle le plastique au vinyle, ABS, acrylique, fibre de verre, verre, PVC, acier, styrène, vinyle, bois.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
84125	seringue sur carte 25ml	6	84125

PERMATEX® Fast Cure Epoxy Mixer Cups

- fast setting, grey epoxy in a unique, easy to use mixer cup
- bonds in 5 to 15 minutes
- resists most liquids including fuels and solvents
- better choice than super glues for bonding parts with larger gaps
- fills porosities and can be used to build up worn parts
- makes strong, durable, water-resistant bonds

Applications: Loose trim, broken grills, loose door glass channels, casting cracks and holes, metal, hard plastic, laminate, wood, fiberglass, ceramic, china, glass.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
21425	10 x 4g cups	10 cans (100 cups)	21425



PERMATEX® Flowable Silicone Glass & Windshield Sealer

- a flowable, clear RTV silicone adhesive/sealant
- specially formulated to flow into hard-to-reach or hidden areas to seal, bond, insulate or caulk
- flexible, durable, tough, waterproof
- temperature range: -62°C to 260°C (-80°F to 450°F)

Applications: Seal and waterproof around windshields, sunroofs, headlamp assemblies, marine glass, heater boxes, door frames, RV vents and windows, vinyl roofs and seams.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
65AR	44ml carded tube	6	19752



PERMATEX® Clear RTV Adhesive Sealant

- an excellent all-purpose RTV silicone adhesive/sealant
- use for sealing, bonding, insulating and caulking
- flexible, durable, tough, waterproof
- temperature range: -60°C to 204°C (-75°F to 400°F)

Applications: Seal and waterproof electrical connections, windshields, sunroofs, firewall openings, heater boxes, vinyl tops, seams and roofs, weather stripping. Seals and bonds glass, metal, plastics, fabric and vinyl.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
66BR	80ml carded tube	6	80533
66C	300ml cartridge	6	80834
80835	205g PowerBead™	6	80835

85913 superseded by 80835



PERMATEX® Black RTV Adhesive Sealant

- sensor-safe
- an all-purpose RTV silicone adhesive/sealant
- can also be used as a gasket maker
- resists auto and shop fluids
- waterproof seal resists cracking, shrinking and migrating
- use for sealing, bonding, insulating, caulking, making gaskets and coating pre-cut gaskets
- temperature range: -54°C to 260°C (-65°F to 500°F) intermittent

Applications: Seal and waterproof electrical connections, windshields, sunroofs, firewall openings, heater boxes, vinyl tops, seams and roofs, weather stripping. Seals and bonds glass, metal, plastics, fabric and vinyl.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
16BR	80ml carded tube	6	81237
16C	300ml cartridge	6	81238

17BR superseded by 16BR

17C superseded by 16C



PERMATEX^{MD} Époxyde à prise rapide en godets

- époxyde à prise rapide en godet individuel facile à utiliser
- colle en 5 à 15 minutes
- résiste à la plupart des liquides comme l'essence et solvants
- un meilleur choix que les super colles pour fixer les pièces avec un plus grand écart
- comble les porosités et peut restaurer les pièces usées
- donne un lien fort, durable qui résiste à l'eau

Applications: Garnitures lâches, calandres brisées, guides de glaces lâches, fissures et trous de moulage, métal, plastique dur, laminé, bois, fibre de verre, céramique, porcelaine, verre.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
21425	godets 10 x 4g	pot 10 (godets 100)	21425

PERMATEX^{MD} Scellant de silicone liquide pour pare-brise et verre

- adhésif/scellant à la silicone RTV liquide transparente
- spécialement conçu pour s'infiltrer dans les endroits cachés ou difficiles à atteindre pour sceller, coller, isoler et cafeutrer
- flexible, durable, robuste, étanche à l'eau
- température de service : -62°C à 260°C (-80°F à 450°F)

Applications: Scelle et étanchéifie autour des pare-brise, toits ouvrants, blocs optiques, verre marin, boîtes de chaufferette, cadres de porte, évent et glaces de VR, toitures en vinyle et joints.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
65AR	tube sur carte 44ml	6	19752

PERMATEX^{MD} Scellant adhésif RTV transparent

- excellent adhésif/scellant tout usage à la silicone RTV
- idéal pour sceller, coller, isoler, cafeutrer
- flexible, durable, robuste, étanche à l'eau
- température de service : -60°C to 204°C (-75°F to 400°F)

Applications: Scelle et étanchéifie connexions électriques, pare-brise, toits ouvrants, ouvertures dans le bouclier pare-feu, boîtes de chaufferette, toitures en vinyle, joints, toits, cafeutrage. Scelle et colle verre, métal, plastiques, tissu et vinyle.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
66BR	tube sur carte 80ml	6	80533
66C	cartouche 300ml	6	80834
80835	205g PowerBead™	6	80835

85913 remplacé par 80835

PERMATEX® Scellant adhésif RTV de silicone noir

- sûr pour les capteurs
- silicone adhésif/scellant RTV tout usage
- peut aussi servir de joint d'étanchéité
- résiste aux liquides d'auto et d'atelier
- joint étanche résistant au fissurément, au refoulement et à la migration
- scelle, colle, isole, cafeutre, forme des joints et enduit les joints découpés
- température de ser vice : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F) en intermittence

Applications: Scelle et étanchéifie connexions électriques, pare-brise, toits ouvrants, ouvertures dans le bouclier pare-feu, boîtes de chaufferette, toitures en vinyle, joints, toits, cafeutrage. Scelle et colle verre, métal, plastiques, tissu et vinyle.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
16BR	tube sur carte 80ml	6	81237
16C	cartouche 300ml	6	81238

17BR remplacé par 16BR

17C remplacé par 16C

Pit Crew's Choice™ Adhesive/Sealant

- a versatile, multi-purpose, single component adhesive/sealant
- non-toxic, non-flammable and provides a permanent, waterproof seal
- no mixing, ready to use
- powerful bond without nasty fumes
- secures loose trim
- repairs tears in seats and floor mats
- seals small tears in hoses

Applications: Works on metal, fiberglass, glass, leather, plastic, vinyl, rubber, wood, ceramic, fabric and many other surfaces.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
25832	59ml carded tube	6	25832



Pit Crew's Choice™ Adhésif/scellant

- un adhésif/scellant à un composant, tout usage et polyvalent
- atoxique et ininflammable, il forme un joint étanche permanent
- prêt à utiliser, sans mélange
- lien solides sans vapeurs nocives
- fixe les garnitures lâches
- répare les déchirures sur les sièges et les tapis
- scelle les petites déchirures dans les boyaux

Applications: Métal, fibre de verre, verre, cuir, plastique, vinyle, caoutchouc, bois, céramique, tissus et autres surfaces.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
25832	tube sur carte 59ml	6	25832

Pit Crew's Choice™ Contact Cement

- tough, permanent bond on contact
- instantly bonds metal, wood, ceramic, leather, rubber and many other surfaces
- bonds leather and vinyl to metal
- heat and water resistant
- no clamping required

Applications: Weather stripping, rubber mats, carpeting, metal, wood, ceramic, leather, rubber and many other surfaces.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31862	44ml carded tube	6	31862



Pit Crew's Choice™ Colle contact

- collage solide et permanent au contact
- colle instantanément le métal, le bois, la céramique, le cuir, le caoutchouc et plusieurs autres matériaux
- colle le cuir et le vinyle au métal
- résiste à la chaleur et à l'eau
- aucun serrage requis

Applications: Calfeutrage, tapis de caoutchouc, moquettes, métal, bois, céramique, cuir, caoutchouc et plusieurs autres matériaux.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31862	tube sur carte 44ml	6	31862

Pit Crew's Choice™ Super Weatherstrip Adhesive

- permanently bonds automotive weather stripping
- strong, waterproof weatherstrip adhesive
- allows for repositioning of parts after contact
- resists gasoline, kerosene, antifreeze and most solvents
- also used as an all purpose adhesive for a variety of materials
- withstands extreme temperatures

Applications: Use to bond weather stripping, door and truck mouldings, trunk liners, floor mats, carpeting, vinyl tops. Bonds rubber, cloth, vinyl, metal, glass and wood.

	P/N	Container	Case	Alt. P/N
Yellow:	80BR	59ml carded tube	6	80539
	81731	147ml tube (box)	12	81731
Black:	81850	147ml tube (box)	12	81850



Pit Crew's Choice™ Super adhésif pour bourrelets d'étanchéité

- adhésif puissant qui colle en permanence le calfeutrage d'automobile
- permet de repositionner les pièces après le contact
- étanche à l'eau, résiste à l'essence, au kérosène, à l'antigel et à la plupart des solvants
- peut aussi être utilisé pour coller une variété d'autres matériaux
- supporte les températures extrêmes

Applications: S'utilise pour fixer les bourrelets d'étanchéité, moulures de porte et de coffre, doublures de coffre, tapis, toits en vinyle. Colle le caoutchouc, le tissu, le vinyle, le métal, le verre et le bois.

	N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
Jaune:	80BR	tube sur carte 59ml	6	80539
	81731	tube (boîte) 147ml	12	81731
Noir:	81850	tube (boîte) 147ml	12	81850

Pit Crew's Choice™ Gas Tank and Radiator Repair

- instantly and permanently seals small holes in metal gas tanks and radiators without welding or removing tank
- sticks to gasoline-wet surfaces
- excellent chemical and moisture resistance
- dries to a hard seal
- full strength is achieved in one hour
- no measuring, waste, heating
- non-flammable

Applications: Repair metal gas tanks and radiators in cars, trucks, and farm equipment. Can also be used to repair oil pan holes if area to be repaired is cleaned of oil first.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
12020	28g stick	6	81907



Réparation de réservoir de carburant et de radiateur Pit Crew's Choice™

- bouche instantanément et en permanence les petits trous dans les réservoirs en métal d'essence et le radiateur, sans avoir recours au soudage ou démontage
- colle aux surfaces trempées d'essence
- excellente résistance aux produits chimiques et à l'humidité
- forme un joint solide
- pleine force atteinte en une heure
- rien à mesurer, gaspiller, chauffer
- ininflammable

Applications: répare les réservoirs en métal d'essence et le radiateur de voitures, camions et machines agricoles. Peut servir à réparer des trous dans le carter d'huile si la surface est exempte d'huile.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
12020	bâton 28g	6	81907

PERMATEX® Heavy Duty Spray Adhesive

- high-strength and high temperature spray adhesive
- designed for repairing interior parts that have become detached or loosened
- especially effective in repairing automotive headliners due to the high strength and temperature resistance of the product
- resistant to extreme weather conditions
- water resistant
- dries clear
- VOC compliant
- temperature range up to 77°C (170°F)

Applications: Headliners, carpets, trunk linings, door panels. For use on foam, fabrics, plastics and rubber.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
27829	474g aerosol	6	27829



PERMATEX™ Adhésif ultra puissant en aérosol

- adhésif en aérosol de grande force et haute température
- conçu pour réparer les pièces d'intérieur lâches ou détachées
- particulièrement efficace pour les garnitures de toit d'auto vu sa grande force et sa résistance à la température élevée
- résiste aux conditions climatiques extrêmes
- étanche à l'eau
- transparent une fois sec
- conforme aux normes sur les COV
- température de service jusqu'à 77°C (170°F)

Applications: garnitures de toit, tapis, doublures de coffre, panneaux de portières. Pour la mousse, les tissus, les plastiques et le caoutchouc.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
27829	aérosol 474g	6	27829

Permatex® Super Glues

Part Number	Container	Product	Colour	Typical Use	Gap Fill	Category	Viscosity cP	Strength (PSI)* Tensile Shear	Fixture Time	Full Cure	Temperature Range
30030	2g tube	Ultra Bond™ Super Glue Gel	Clear	General Purpose	.010"	General Purpose Ethyl	Gel	3,100	15-30 sec.	24 hrs.	-54° to 82°C (-65° to 180°F)
49502	3ml tube	Ultra Bond™ Super Glue	Clear	General Purpose	.004"	General Purpose Ethyl	40	2,600	15-30 sec.	24 hrs.	-54° to 82°C (-65° to 180°F)
49512	28g bottle										
70144	14g bottle	ZipGrip® General Purpose Instant Adhesives	Clear	General Purpose	.003"	General Purpose	3' cP	3,200	5-10 sec.		-53° to 93°C
70213	9.4g bottle										
70350	28.4g bottle										
72161	454.5g bottle	ZipGrip® Toughened Instant Adhesives	Clear	General Purpose Toughened Adhesive	.008"	General Purpose Toughened Adhesive	1000' cP	3,700	25-50 sec.		-53° to 137°C
72250	28.4g bottle										

* Grit blasted steel

Permatex® Epoxies

Part Number	Container	Product	Colour	Typical Use	Gap Fill	Category	Strength (PSI)* Tensile Shear	Fixture Time	Full Cure	Temperature Range
QM50A	25ml syringe	PermaPoxy™ 5 Minute General Purpose Epoxy	Semi-Clear	Fast cure epoxy	.125"	2 Part Epoxy	3,400	10-15 min.	16 hrs.	-51° to 82°C (-60° to 180°F)
84114	14ml syringe									
14600	56g tube	Cold Weld Bonding Compound	Grey	High temp. adhesive & filler system	.250"	2 Part Epoxy	3,000	10-15 min.	16 hrs.	-51° to 150°C (-60° to 300°F)
21425	10 x 4g cups	Permatex® Fast Cure Epoxy	Grey	Single Use	.250"	2 Part Epoxy	2,000	10-15 min.	24 hrs.	-54° to 82°C (-65° to 180°F)
84119	25ml syringe	Cold Weld™ 4 Minute Multi-Metal Epoxy	Grey	Fast cure epoxy	.250"	2 Part Epoxy	4,500	10-15 min.	16 hrs.	-51° to 150°C (-60° to 300°F)
84125	25ml syringe	PermaPoxy™ 5 Minute Plastic Weld	Cream	Structural adhesive	.125"	2 Part Epoxy	3,500	10-15 min.	16 hrs.	-51° to 121°C (-60° to 250°F)
84162	25ml syringe	PermaPoxy™ 1 Minute Clear Epoxy	Semi-Clear	Fast cure epoxy	.125"	2 Part Epoxy	2,500	1 min.	1 hr.	-51° to 82°C (-60° to 180°F)
84319	56g stick	Cold Weld™ 4 Minute Multi-Metal Epoxy Stick	Grey	Fast cure epoxy stick	.500"	2 Part Epoxy Putty	3,500	10-15 min.	16 hrs.	-51° to 150°C (-60° to 300°F)

Whether it's sealing a hole in a tailpipe, attaching a rearview mirror, or mending a tear in upholstery, there's a Permatex® product that offers the solution. Formulated and tested to deliver optimum results for specific maintenance and repair needs.

- Repair Kits
- Exhaust System Maintenance
- Rebuilder Kits
- Electrical Maintenance

- Body, Interior & Trim
- Brake Maintenance
- Rust & Corrosion Maintenance

Qu'il s'agisse de sceller un trou dans un tuyau d'échappement, fixer un rétroviseur ou réparer une déchirure dans le capitonnage, il y a un produit Permatex^{MD} qui convient. Conçus et testés pour répondre aux besoins d'entretien et de réparation de façon optimale.

- Trousses de réparation
- Entretien de système d'échappement
- Trousses de reconstituteurs
- Entretien électrique

- Carrosserie, intérieur et garnitures
- Entretien des freins
- Protection contre la rouille et la corrosion



Look for specially marked packages to view helpful product video demonstrations at www.permatex.com

Cherchez les emballages spécialement identifiés pour voir des vidéos de démonstration sur les produits à www.permatex.com



NEW

Permatex® Lens Renew Headlight Restoration Kit with UV Protectant!

Trousse de restauration des glaces de phare Permatex^{MD} avec protecteur contre les rayons UV!

Before / Avant **After / Après**

The Permatex® Lens Renew Headlight Restoration Kit restores headlights to LIKE NEW clarity, permanently improving appearance and performance in just a few minutes. Formulated with UV protectant, the restoration polish helps defend against sun damage. Each kit is designed for one set of head lamps-See the difference for yourself!

La trousse de restauration des glaces de phare Permatex^{MD} permet de redonner aux glaces de phare leur clarté d'origine en quelques minutes, ce qui améliore l'apparence et la performance des phares. Grâce aux protecteurs UV, le poli de restauration aide à protéger contre les dommages causés par le soleil. Chaque ensemble est conçu pour une ensemble de phares-Voyez la différence par vous-même!

PERMATEX® Lens ReNew Headlight Restoration Kit

- restores clouded, pitted and yellowed plastic lens surfaces
- everything required for restoration is included
- easy to follow instructions
- online video demo at www.permatex.com

Applications: Works on most plastic lighting lenses to restore LIKE NEW clarity, improving light output and appearance.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09228	carded kit	6	09228
09225 superseded by 09228			

NEW



Trousse de restauration des glaces ReNew PERMATEX^{MD}

- restaure la surface tachetée, crevassée et jaunie des lentilles en plastique
- contient tout ce qu'il faut pour exécuter des restaurations
- mode d'emploi facile à suivre
- vidéo de démonstration au www.permatex.com

Applications : Convient à la plupart des lentilles en plastique. Elle leur redonne une clarté COMME NEUF, améliorant la puissance d'éclairage et l'apparence.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09228	trousse sur carte	6	09228
09225 remplacé par 09228			



PERMATEX® Cold Weld Bonding Compound

- fast setting, 2-part adhesive and filler system used as an alternative to welding or brazing cracked or broken metal parts
- can be drilled, machined, filed, painted
- resists automotive and shop fluids
- sets in 15 minutes
- over 3,000 PSI shear strength
- temperature range: -51°C to 150°C (-60°F to 300°F)

Applications: Repair cracked or broken aluminum, steel, brass or bronze castings, stampings and machined parts such as cracked transmission cases, intake manifolds, blocks, split stampings and other similar applications.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
14600	56g carded tube	6	81374



Réparation de réservoir de carburant et de radiateur PERMATEX® Cold Weld

- système en deux parties d'adhésif et d'obturbateur à prise rapide pour remplacer le soudage ou le brasage des pièces en métal fissurées ou cassées
- peut être percé, poncé, limé ou peint
- résiste aux liquides automobiles et d'atelier
- prise en 15 minutes
- résistance au cisaillement de plus de 3000 PSI
- température de service : -51°C à 150°C (-60°F à 300°F)

Applications: Répare les pièces coulées ou usinées en aluminium, acier, laiton ou bronze comme les carters de boîte de vitesses, collecteurs d'admission, blocs-moteur, estampages sectionnés et autres applications similaires.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
14600	tube sur carte 56g	6	81374

PERMATEX® Cold Weld Multi-Metal Epoxy

- fast setting epoxy in an easy to use 2-part dispensing syringe
- can be used as an alternative to welding or brazing cracked or broken metal parts
- can be drilled, machined, filed & painted
- resists most liquids including fuels and solvents
- grey appearance
- sets in 4 minutes
- permanent strength - up to 4500 PSI
- temperature range: -51°C to 150°C (-60°F to 300°F)

Applications: Fills holes, mount metal components, fills metal cracks, seals welded seams, aluminum, brass, chrome, copper, iron, stainless steel and steel.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
84119	25ml carded syringe	6	84119



PERMATEX® Cold Weld Époxyde multi-métal

- époxyde à prise rapide en seringue pratique à deux parties
- peut servir d'alternative au soudage ou au brasage de pièces métalliques fissurées ou cassées
- peut être percé, poncé, limé ou peint
- résiste à la plupart des liquides comme l'essence et solvants
- couleur grise
- prise en 4 minutes
- force permanente – jusqu'à 4500 PSI
- température de service : -51°C à 150°C (-60°F à 300°F)

Applications: Comble les trous et les fissures dans le métal, fixe les pièces de métal, scelle les joints soudés, aluminium, laiton, chrome, cuivre, fer, acier inoxydable et acier.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
84119	seringue sur carte 25ml	6	84119

PERMATEX® Cold Weld Multi-Metal Epoxy Stick

- fast setting putty used as an alternative to welding or brazing cracked or broken metal parts
- can be drilled, machined, filed, painted
- resists most liquids including fuels and solvents
- grey appearance
- sets in 4 minutes
- easy to use
- permanent strength - up to 3500 PSI
- temperature range: -51°C to 150°C (-60°F to 300°F)

Applications: Fills holes and cracks, aluminum castings, stripped bolts, mounting brackets, aluminum, brass, chrome, copper, iron, stainless steel and steel.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
84319	56g carded stick	6	84319



PERMATEX® Cold Weld Époxyde multi-métal en bâtonnet

- mastic à prise rapide pour remplacer le soudage ou le brasage des pièces en métal fissurées ou cassées
- peut être percé, poncé, limé ou peint
- résiste à la plupart des liquides comme l'essence et solvants
- couleur grise
- prise en 4 minutes
- facile à utiliser
- force permanente - jusqu'à 3500 PSI
- température de service : -51°C à 150°C (-60°F à 300°F)

Applications: Comble les fissures, moulages en aluminium, filets endommagés, supports de montage, aluminium, laiton, chrome, cuivre, fer, acier inoxydable et acier.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
84319	bâtonnet sur carte 56g	6	84319



PERMATEX® Dielectric Grease

- necessary for an effective tune-up on high energy ignition systems
- prevents voltage leakage around any electrical connection
- protects electrical connections, ignition parts and wiring from moisture, salt, dirt and corrosion
- prevents fusing of spark plugs to spark plug boots
- extends the life of bulb sockets

Applications: Automotive and marine electrical connections, spark plug boots, distributor caps, ignition coil connectors, light sockets, wire harness connections, trailer hitches, battery terminals.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31880	5g sachet	24	31880
67VR	28g carded tube	6	19751
22064	85g carded tube	6	22064
22065	85g carded powercan	6	22065



Graisse diélectrique PERMATEX®

- nécessaire pour la mise au point efficace des systèmes d'allumage haute énergie
- empêche les fuites de tension autour des connexions électriques
- protège les connexions, les fils électriques et les pièces d'allumage contre l'humidité, le calcium, la saleté et la corrosion
- empêche la fusion des bougies à leurs couvre-bornes
- prolonge la durée utile des douilles d'ampoule

Applications: Connexions électriques automobiles et marines, couvre-bornes de bougies, chapeaux d'allumeur, connecteurs de bobine d'allumeur, douilles d'ampoule, connexions de faisceaux de câblage, attelles de remorquage, bornes de batterie.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31880	sachet 5g	24	31880
67VR	tube sur carte 28g	6	19751
22064	tube sur carte 85g	6	22064
22065	power can de 85g sur carte	6	22065

PERMATEX® Liquid Electrical Tape

- seals electrical connections
- applies as a liquid, then cures to a flexible, vinyl polymer
- allows complete sealing to keep out air, dirt and moisture
- brush-top applicator allows for easy use in hard-to-reach places
- UV and chemical resistant
- dielectric strength: 1700 volts per mil thickness
- does not unravel like tape
- remains flexible under extreme conditions
- temperature range: -50°C to 135°C (-50°F to 275°F)

Applications: trailer hitch lighting, battery connections, auxiliary light connections, speaker wires, stereo systems, alarm systems, underground wiring, marine bilge pumps, control panel wiring, computer wiring, landscape lighting, circuit boards, home theaters, toys and hobby kits.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
85121	118ml brush-top carded bottle	6	85121

85120 superseded by 85121



Ruban isolant liquide PERMATEX®

- scelle les connexions électriques
- s'applique sous forme liquide, puis sèche et devient un polymère vinylique souple
- rend la connexion complètement étanche à l'air, à la saleté et à l'humidité
- le bouchon-pinceau facilite l'utilisation dans des endroits difficiles à atteindre
- résiste aux rayons UV et aux produits chimiques
- résistance diélectrique : 1 700 volts par millièmes de pouce d'épaisseur
- ne se défait pas comme le ruban
- demeure souple dans des conditions extrêmes
- températures de service : -50 °C à 135 °C (-50 °F à 275 °F)

Applications: Feux de remorque, bornes de batterie, connexions de lampes auxiliaires, fils de haut-parleurs, chaînes stéréo, systèmes d'alarme, câblage souterrain, pompes de cale, câblage de panneau de commande, fils d'ordinateur, éclairage de jardin, cartes de circuit imprimé, systèmes de cinéma maison, jouets et nécessaires de bricolage.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
85121	pot à bouchon-pinceau sur carte 118ml	6	85121

85120 remplacé par 85121

PERMATEX® Battery Protector & Sealer

- coats and seals battery terminals to prevent corrosion
- prevents battery drain
- increases battery life
- improves electrical flow
- spray on battery terminals, in or out of storage

Applications: Batteries, cables and terminals. For automotive, marine, farm machinery and motorcycle applications.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31876	7g sachet	24	31876
SA-9	141g aerosol	12	80370



Protecteur et scellant à batterie PERMATEX®

- enduit et scelle les bornes pour les protéger de la corrosion
- empêche les fuites de courant à la batterie
- prolonge la durée utile de la batterie
- facilite le transport du courant électrique
- se vaporise sur les bornes, avant et après l'entreposage

Applications: batteries, câbles et bornes. Applications automobiles, marines, agricoles et pour motocyclettes.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31876	sachet 7g	24	31876
SA-9	aérosol 141g	12	80370

PERMATEX® Battery Cleaner

- penetrates and removes corrosion, dirt and grime instantly
- removes power-robbing corrosion
- fast acting
- penetrates, no disassembly required

Applications: Cleaning all types of storage batteries and attachments in vehicles, emergency power supply systems, cables and terminal connections.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
SA-8	163g aerosol	12	80369



Nettoyant à batterie PERMATEX®

- pénètre et élimine instantanément la corrosion, la saleté et la crasse
- protège contre le vert-de-gris
- agit rapidement
- pénètre, aucun démontage requis

Applications: Nettoyage de batteries et accessoires sur les véhicules en entreposage, de systèmes d'alimentation d'appoint, de câbles et de bornes.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
SA-8	aérosol 163g	12	80369

Spider Patch® Muffler & Tailpipe Bandage

NEW



- epoxy-impregnated fibreglass bandage chemically welds mufflers and tailpipes
- permanently repairs holes and leaks in minutes
- resists temperatures to 426°C (800°F)

Applications: Mufflers and tailpipes on automobiles, trucks, tractors and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
90331	2" x 42" carded bandage	6	90331
90332	2.87" x 42" carded bandage	6	90332

80331 superseded by 90331

Bandage pour silencieux et tuyau d'échappement Spider Patch^{MD}

- bandage en fibre de verre imprégné d'époxyde pour souder chimiquement le silencieux ou le tuyau d'échappement
- répare en permanence les trous et les fuites dans le système d'échappement, économisant le coût du remplacement
- protège des gaz dangereux jusqu'à 426°C (800°F)

Applications : silencieux et tuyaux d'échappement d'automobiles, de camions, de tracteurs et d'équipements agricoles.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
90331	bandage sur carte 2" x 42"	6	90331
90332	bandage sur carte 2.87" x 42"	6	90332

80331 remplacé par 90331

Spider Patch® Muffler Cement

NEW



- non-slumping grey paste
- seals joints on new exhaust systems
- repairs minor holes and cracks

Applications: Mufflers and exhaust systems

P/N	Container	Case	Alt. P/N
90336	170g tube	6	90336

Ciment pour silencieux Spider Patch^{MD}

- pâte gris et ferme
- scelle les joints des systèmes d'échappement neufs
- colmate les petits trous et les petites fissures

Applications : silencieux et composants du système d'échappement.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
90336	tube 170g	6	90336

Spider Patch® Exhaust System Repair Kit

NEW



- makes lasting and permanent repairs to holes, cracks and leaks in mufflers, exhaust pipes and catalytic converters
- resists temperatures up to 1093°C (2000°F)
- repairs cracks and holes up to 6" (15cm) long and 3" (7.5cm) in diameter
- fast curing
- once bandage is activated, it forms a rock hard, super protective shield
- easy to follow instructions

Contents: Putty 56g pouch, bandage – 2" x 42", support Wire – 40", 1 reinforcing screen – 3" x 6" and instruction sheet.

Applications: Ideal for cars, light trucks and RVs.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
90352	carded kit	6	90352

09270 superseded by 90352

Trousse de réparation du système d'échappement Spider Patch^{MD}

- permet de réparer de façon permanente les trous, les fissures et les fuites dans les silencieux, les tuyaux d'échappement et les convertisseurs catalytiques
- résiste à des températures pouvant atteindre 1093°C (2000°F)
- permet de combler des fissures et des trous jusqu'à 15 cm (6 po) de long et 7,5 cm (3 po) de diamètre
- séchage rapide
- une fois activé, le bandage forme un bouclier extrêmement dur et protecteur
- instructions faciles à suivre

Contenu : Pochette de mastic de 56 g, bandage de 5 cm x 106 cm (2 po x 42 po), fil de soutien de 101 cm (40 po), toile de renforcement de 7,5 cm x 15 cm (3 po x 6 po) et feuille d'instructions.

Applications: Idéale pour les voitures, camions légers et véhicules récréatifs.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
90352	trousse	6	90352

09270 remplacé par 90352

Spider Patch® Inferno Metal Repair

NEW



- thermally-stable adhesive designed to weld cracks and holes in metal surfaces.
- works on metal, cast iron and steel
- becomes stronger with heat
- tensile Strength: 700 PSI.
- high temperature formula: up to 1093°C (2000°F)

Applications: Manifolds, mufflers, catalytic converters, furnaces, boilers, barbecue grills and more.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
90333	85g carded jar	6	90333

Réparation pour Métal Inferno Spider Patch^{MD}

- produit thermostable qui sert à remplir les fissures et les trous des surfaces métalliques
- convient au métal, à la fonte et à l'acier
- durcit sous l'effet de la chaleur
- résistance à la traction : 700 lb/po2
- résiste à des températures pouvant atteindre 1 093 °C (2 000 °F)

Applications : collecteurs d'échappement, silencieux, convertisseurs catalytiques, fournaies, chauffe-eau, grilles de barbecue et plus encore.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
90333	Contenant de 85g sur carte	6	90333

Spider Patch® Muffler Weld Sealer

NEW



- permanetly repairs holes and leaks in exhaust systems
- adheres to both clean and rusted surfaces,
- resistant to monoxide gases and high temperatures:
- continuous temperature of 537°C (1000°F)
- intermittent temperature of 815°C (1500°F)
- safe for catalytic converters

Applications: Mufflers, resonators, tailpipes and other exhaust system components

P/N	Container	Case	Alt. P/N
90334	170g carded tub	6	90334

80333 recommended replacement 90334

Scellant pour silencieux Spider Patch^{MD}

- permet de colmater de façon permanente les trous et les fuites des systèmes d'échappement
- adhère aux surfaces propres ou rouillées
- résiste au monoxyde de carbone et aux températures élevées
- température de 537 °C (1 000 °F) en mode continu
- température de 815 °C (1 500 °F) en mode intermittent
- sûr pour les convertisseurs catalytiques

Applications : silencieux, silencieux auxiliaires, tuyaux d'échappement et autres composants du système d'échappement.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
90334	sur carte 170g	6	90334

80333 remplacement recommandé 90334

Spider Patch® Wrap-It™ Self-Fusing Repair Tape

NEW



- self-fusing sealing silicone tape
- replaces the need for both duct and electrical tape
- repairs dry or wet.
- creates an air and water tight seal
- withstands fuel, salt, water, oil and acids
- leaves no sticky residue
- temp range: -62°C to 260°C (-80°F to 500°F) intermittent

Applications: Cables, appliance cords, pipes, electrical connections, hoses, wiring.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
90320	10' carded tape	6	90320

Ruban de réparation autocollant Spider Patch^{MD} Wrap-It^{MC}

- ruban d'étanchéité autoadhésif en silicone
- plus besoin d'utiliser du ruban électrique ou du ruban pour conduit
- réparations sur surfaces sèches ou mouillées
- crée un joint étanche à l'air et à l'eau
- résiste au carburant, au sel, à l'eau, à l'huile et aux acides
- ne laisse aucun résidu collant
- valeurs limites de température : -62 °C à 260 °C (-80 °F à 500 °F) en mode intermittent

Applications : câbles, cordons d'appareils électroménagers, tuyaux, connexions électriques, boyaux.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
90320	ruban de 3 m (10 pi) sur carte	6	90320

Spider Patch® Exhaust Joint & Crack Sealer

NEW



- repairs joints seals, cracks and leaks
- can be used for new assembly
- sets in 2-4 hours – fully cure in 24 hours
- high temp. resistance: 537°C (1000°F) Continuous, 815°C (1500°F) Intermittent

Applications: Mufflers, tailpipes, joints and catalytic converters.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
90335	142g carded tube	6	90335

80335 superseded by 90335

Scellant pour silencieux et tuyau d'échappement Spider Patch^{MD}

- permet de réparer les joints d'étanchéité et de colmater les fissures et les fuites
- peut être utilisé sur les nouvelles pièces
- solide en 2 à 4 h – durcit complètement en 24 h
- résiste aux températures élevées : 537 °C (1 000 °F) en mode continu et 815 °C (1 500 °F) en mode intermittent

Applications: silencieux, tuyaux d'échappement, joints d'étanchéité et convertisseurs catalytiques.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
90335	tube sur carte 142g	6	90335

80335 remplacé par 90335



Spider Patch® Plastic Tank Repair Kit

NEW



- quick permanent repairs to leaks in all types of plastic tanks.
- repairs cracks up to 10cm (4") long and holes up to 9mm (3/8") in diameter
- fast curing
- everything required for repair is included
- easy to follow instructions

Contents: epoxy pouch, sandpaper, fiberglass cloth, application brush, alcohol towelette, instruction sheet.

Applications: Ideal for cars, trucks, boats and RV's. Windshield washer reservoirs, radiator overflow tanks, coolant reservoirs water and waste tanks.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
90351	carded kit	6	90351

09220 superseded by 90351

Trousse de réparation pour réservoir en plastique Spider Patch^{MD}

- réparation rapide et permanente (ne convient pas aux réservoirs de CARBURANT en plastique)
- répare des fissures jusqu'à 4 po (10 cm) de long et des trous jusqu'à 3/8 po (9 mm) de diamètre
- contient tout ce qu'il faut pour exécuter des réparations en 30 minutes
- durcissement rapide
- mode d'emploi facile à suivre

Contenu : serviette d'alcool, pochette d'époxyde, mastic, bandage, papier sablé et pinceau applicateur.

Applications : parfait pour voitures, camions, bateaux et VR. Réservoirs de lave-glace et de trop-plein de radiateur, réservoirs de liquide de refroidissement, réservoirs d'eau et d'eaux usées.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
90351	trousse sur carte	6	90351

09220 remplacé par 90351

Spider Patch® Fuel Tank Repair Kit

NEW



- quick, permanent repairs to metal fuel tanks (not for use on plastic fuel tanks)
- repairs cracks up to 4" (10cm) long and holes up to 3/8" (9mm) in diameter
- eliminates dangerous welding
- everything required for repair is included
- fast curing
- repairs can be made in 30 minutes
- easy to follow instructions

Contents: alcohol towelette, epoxy pouch, epoxy putty, bandage, sand paper and an applicator brush.

Applications: Ideal for cars, light trucks and commercial vehicles as well as portable metal fuel tanks.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
90350	carded kit	6	90350

09221 superseded by 90350

Trousse de réparation pour réservoir d'essence Spider Patch^{MD}

- réparation rapide et permanente des réservoirs d'essence en métal (ne convient pas aux réservoirs d'essence en plastique)
- répare des fissures jusqu'à 4 po (10 cm) de long et des orifices jusqu'à 3/8 po (9 mm) de diamètre
- élimine le soudage dangereux
- contient tout ce qu'il faut pour exécuter des réparations en 30 minutes
- durcissement rapide
- mode d'emploi facile à suivre

Contenu: serviette d'alcool, pochette d'époxyde, mastic, bandage, papier sablé et pinceau applicateur.

Applications: parfait pour voitures, camionset et réservoir d'essence en métal portatif.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
90350	trousse sur carte	6	90350

09221 remplacé par 90350

Pit Crew's Choice™ Gas Tank and Radiator Repair

- instantly and permanently seals small holes in metal gas tanks and radiators without welding or removing tank
- sticks to gasoline-wet surfaces
- excellent chemical and moisture resistance
- dries to a hard seal
- full strength is achieved in one hour
- no measuring, waste, heating
- non-flammable



Applications: Repair metal gas tanks and radiators in cars, trucks, and farm equipment. Can also be used to repair oil pan holes if area to be repaired is cleaned of oil first.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
12020	28g stick	6	81907

Réparation de réservoir de carburant et de radiateur Pit Crew's Choice^{MC}

- bouche instantanément et en permanence les petits trous dans les réservoirs en métal d'essence et le radiateur, sans avoir recours au soudage ou démontage
- colle aux surfaces trempées d'essence
- excellente résistance aux produits chimiques et à l'humidité
- forme un joint solide
- pleine force atteinte en une heure
- rien à mesurer, gaspiller, chauffer
- ininflammable

Applications: répare les réservoirs en métal d'essence et le radiateur de voitures, camions et machines agricoles. Peut servir à réparer des trous dans le carter d'huile si la surface est exempte d'huile.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
12020	bâton 28g	6	81907

PERMATEX® Vinyl & Leather Repair Kit

- permanent repair for tears, holes and burns on vinyl and leather
- mix and match from 7 colour choices with colour chart for accuracy
- everything required for repair included
- easy to follow instructions

Contents: 7 colour cups, fabric backing cloth, practice vinyl sample, spatula, adhesive and filler, assorted grain paper, heat transfer tool, instruction sheet and colour matching chart.

Applications: Soft surface dashboards, upholstery, vinyl tops, infant car seats, chairs, stools, marine upholstery and other vinyl and leather surfaces.



P/N	Container	Case	Alt. P/N
80903	carded kit	6	80903

Trousse de réparation pour vinyle et cuir PERMATEX^{MD}

- permet de réparer de façon permanente les accrocs, les trous et les brûlures sur le vinyle et le cuir
- choix de 7 couleurs à combiner, tableau de couleurs pour plus de précision
- tout le nécessaire est inclus
- instructions faciles à suivre

Contenu: 7 contenants de couleurs, toile de renforcement, pièce de vinyle pour essai, spatule, adhésif et produit de remplissage, papier avec divers grains, outil de transmission de chaleur, feuille d'instructions et tableau de couleurs.

Applications: Tableaux de bord à surface lisse, revêtement des sièges, toits de vinyle, sièges pour enfant, fauteuils, tabourets, sièges d'embarcations marine et autres surfaces en vinyle et en cuir.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
80903	trousse sur carte	6	80903

PERMATEX® Rearview Mirror Adhesive Kit

NEW



- permanently bonds rearview mirror button to windshield in minutes (not for use on plastic buttons)
- includes everything required for glass preparation, button re-attachment and repair clean up
- easy to follow instructions
- fast curing
- OEM factory service specified
- online video demo at www.permatex.com

Contents: alcohol towelette, adhesive, activator, razor blade and sand paper.

Applications: Ideal for all glass windshields.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
90353	carded kit	6	90353
3306	0.9ml carded kit	6	12689

09222 superseded by 90353

Bullseye™ Windshield Repair Kit

- repairs chips, scratches and bullseyes in windshields
- makes a virtually undetectable clear repair
- safe and easy to use
- no mixing, heating or special equipment required
- designed for use by the car owner

Applications: Minor chips and bullseyes in windshields and other glass windows. Not to be used on windshield cracks.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
81546	5ml kit	6	81546

09223 discontinued



Bullseye^{MC} Trousse de réparation pour pare-brise

- réparation économique des égratignures et étoiles
- forme une réparation pratiquement invisible
- sûr et facile à utiliser
- aucun mélange, chauffage, ni équipement spécial requis
- produit conçu pour l'automobiliste

Applications: Écaillages et cives mineures sur les pare-brise et autres vitres. Ne pas utiliser sur un pare-brise fissuré.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
81546	trousse 5ml	6	81546

09223 discontinued

PERMATEX® Rear Window Defogger Repair Kit

- complete kit to re-bond rear window defogger tab and repair defogger grid lines
- includes high-quality components and easy-to-follow instructions
- high electrical conductivity
- repairs scratched or broken rear window defogger grid lines
- permanently re-bonds rear window defogger tab
- resistant to extreme weather conditions

Contents: Grid repair compound, electrically conductive adhesive, activator towelette, brush, stencil, alcohol towelette, sandpaper and instruction sheet.

Applications: Rear window defogger grids and tabs.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09227	carded kit	6	09227

15067 superseded by 09227

22437 superseded by 09227



Trousse de réparation de dégivreur de lunette arrière PERMATEX^{MD}

- trousse complète pour recoller la languette et réparer la grille du dégivreur de lunette arrière
- comprend des composantes de grande qualité et des directives faciles à suivre
- conductivité électrique élevée
- permet de réparer les grilles de dégivreur égratignées ou brisées
- permet de recoller de façon permanente les languettes de dégivreur
- les composants résistent à des conditions climatiques extrêmes

Contenu: Composé pour réparation de la grille, adhésif conducteur, lingette activatrice, brosse, pochoir, lingette imbibée d'alcool, papier abrasif et feuille d'instructions.

Applications: Grilles et languettes de dégivreur de lunette.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09227	trousse sur carte	6	09227

15067 remplacé par 09227

22437 remplacé par 09227



PERMATEX® Valve Grinding Compound

- aids valve grinding and seating operations to remove burrs, surface defects, carbon, gum and corrosion
- can be used for lapping and grinding chromium
- for both machine and hand grinding
- grease formula

Applications: Use on valves, cutting tools, main bearings, camshafts, reel type lawn mowers.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
474G	grease mixed 115ml can	12	80569
<i>34B discontinued</i>			



Composé de rodage des soupapes PERMATEX^{MD}

- aide à roder les sièges et les soupapes pour éliminer défauts de surface, carbone, gomme et corrosion
- convient pour roder et meuler le chrome
- pour le rodage mécanique ou manuel
- formula graisse

Applications: S'utilise sur les soupapes, outils de coupe, paliers principaux et arbres à cames, tondeuses à gazon de type tambour.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
474G	pot 115ml à la graisse	12	80569
<i>34B discontinué</i>			

PERMATEX® Prussian Blue

- used to aid in precision fitting of machined surfaces
- locates high spots on shafts, valves, gears and other close-tolerance components
- non-drying, easy clean-up
- apply a thin film, then assemble or mate parts. Blue smears indicate points of contact or high spots

Applications: Bearings, valves, gears and other close tolerance or machined assemblies.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
35V	22ml tube	36	80518



Bleu de Prusse PERMATEX^{MD}

- s'utilise pour faciliter l'ajustage de précision des surfaces usinées
- localise les points saillants sur arbres, soupapes, pignons et autres composantes à tolérance serrée
- ne sèche pas, facile à nettoyer
- appliquer une mince couche puis assembler ou joindre les pièces. Les taches bleues indiquent les points de contact ou les sur-épaisseurs localisées

Applications: Roulements, soupapes, engrenages et autres ensembles usinés ou de tolérance serrée.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
35V	tube 22ml	36	80518

Ultra Slick™ Engine Assembly Lube

- proper lubrication of metal mating surfaces is essential prior to starting a new or rebuilt engine
- has superior adhesion to component surfaces to prevent scuffing and galling during initial start-up
- meets or exceeds OEM performance specs for engine assembly lubricants

Applications: Engine bearings, camshafts, lifters, valves, guides and rocker shaft assemblies.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
81950	118ml bottle	12	81950



Lubrifiant d'assemblage de moteur Ultra Slick^{MC}

- la bonne lubrification des surfaces appariées est essentielle au montage d'un moteur neuf ou remis à neuf
- adhérence supérieure aux surfaces pour éviter l'éraillure et le striage lors du démarrage initial
- conforme ou supérieur aux normes de performance des fabricants pour les lubrifiants d'assemblage de moteur

Applications: Paliers de moteur, arbres à cames, poussoirs, soupapes, guides et arbres de culbuteurs

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
81950	bouteille 118ml	12	81950

PERMATEX® Rust Dissolver Gel

- chemically dissolves rust from all iron and steel surfaces
- brush on to remove years of accumulated rust
- provides flash rust protection
- replaces sanding and scraping

Applications: Iron and steel surfaces on cars, trucks, motorcycles, tools, barbecue grills, lawn mowers, wagons, wheel covers, chrome bumpers and trim.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
NJ-1C	236ml bottle	12	80594



Dissolvant de rouille en gel PERMATEX^{MD}

- dissout chimiquement la rouille sur les surfaces de fer et d'acier
- s'applique au pinceau pour éliminer des années d'accumulation de rouille
- offre une protection contre la rouille instantanée
- remplace le ponçage et le grattage

Applications: Surfaces de fer et d'acier des camions, autos, motocyclettes, outils, barbecues, tondeuses, wagons, enjoliveurs, pare-chocs et garnitures chromées.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
NJ-1C	bouteille 236ml	12	80594



Counterman's Choice®

A line of single-use chemicals that deliver just the right amount of material for typical automotive repair jobs. Consistent with the high quality associated with the Permatex® brand, each item in the Counterman's Choice® line contains premium chemical compounds. The convenient single-use pouches feature an exclusive "Easy Squeeze Spout" with a tapered channel to provide for more accurate dispensing of compounds while minimizing waste and mess. Counterman's Choice® single-use chemicals are a convenient and economical new way for DIY'ers to complete a wide range of automotive repairs.

P/N	Container / Contenant	Case / Caisse	Alt. P/N
31875	Anti-Seize Lubricant 5g sachet	24	31875
31876	Battery Protector 7g sachet	24	31876
31877	Ultra Disc Brake Lube 5g sachet	24	31877
31878	Blue Medium Strength Threadlocker 1g sachet	24	31878
31879	Red High Strength Threadlocker 1g sachet	24	31879
31880	Spark Plug Boot & Electrical Connector 5g sachet	24	31880

Counterman's Choice^{MD}

Gamme de produits chimiques à usage unique. Exactement la bonne quantité de produit pour une réparation typique dans le domaine automobile. Comme tous les produits de grande qualité qui portent la marque Permatex^{MD}, chaque produit de la gamme Counterman's Choice^{MD} est composé de produits chimiques de première qualité. Les pochettes pratiques à usage unique sont munies d'un bec à écoulement facile avec embout conique qui assure un écoulement précis des composés et réduit à un minimum les pertes et les dégâts. Les produits chimiques à usage unique Counterman's Choice^{MD} constituent un nouveau moyen économique et sans danger qui permet aux bricoleurs d'effectuer une vaste gamme de réparations automobiles.



Counter Rack Présentoir de comptoir

P/N	Container / Contenant	Case / Caisse	Alt. P/N
99145	counter rack / support de comptoir	1*	99145

991247 discontinued / discontinué
**Does not include product. Ships empty / Ne comprend pas de produits, expédié vide*

Lubricants

Widely known and trusted, these tried and true Permatex® Lubricants work to protect and lubricate virtually every working part and component.

Lubrifiants

Largement reconnus, Les lubrifiants de confiance Permatex^{MD} servent à protéger et à lubrifier presque toutes les pièces et tous les composants automobiles.



Ultra Slick™ Multi-Purpose Synthetic Grease

- formulated with PTFE to provide maximum protection against friction, wear and corrosion
- provides superior water-washout resistance
- protects load bearing parts subject to extreme pressure
- safe on rubber, plastic, metal, wood, leather, fabrics and painted surfaces
- odour free and non-staining, translucent colour
- temperature range: -28°C to 204°C (-20°F to 400°F)
- NLGI Grade 2 GC/LB
- ASTM D-1743 Certified Rust and Corrosion Resistant

Applications: Steering linkage fittings, chassis points, suspension bushings, wheel covers, bearings, studs and nuts, hood support bushings, latch assemblies, hinges, door checks, trunk locks, weather stripping, antenna base threads, cams, mechanical linkages, o-rings, seat tracks, headlight seals, zippers and other moving parts.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31832	85g carded tube	6	31832

31835 recommended replacement 31832
81943 discontinued



Graisse synthétique tout usage Ultra Slick^{MC}

- avec PTFE pour une protection maximale contre la friction, l'usure et la corrosion
- offre une résistance supérieure au délavage à l'eau
- protège les pièces de roulement soumises à de très fortes charges
- convient au caoutchouc, plastique, métal, bois, cuir, tissus et surfaces peintes
- sans odeur et translucide, ne tache pas
- température de service : -28°C à 204°C (-20°F à 400°F)
- NLGI Grade 2, classe GC-LB
- ASTM D-1743 certifiée résistante à la rouille et à la corrosion

Applications: Raccords de timonerie de direction, pièces de châssis, bagues de suspension, enjoliveurs de roues, roulements, goujons et écrous, bagues de tiges de support de capot, assemblages de verrouillage, charnières, tirants de porte, serrures de coffres, coupe-froid, filetage de base d'antenne, carmes, mécanismes, joints toriques, rails de fixation des sièges, joints d'étanchéité de phares, fermetures éclair et autres pièces mobiles.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31832	tube sur carte 85g	6	31832

31835 remplacement recommandé 31832
81943 discontinué

Ultra Slick™ Extra Fine Graphite Lubricant

- dry and odourless powder lubricant
- ideal for dusty or dirty environments where oil lubricants are ineffective
- greaseless
- withstands extreme pressure and temperatures
- will not freeze
- safe on metal, rubber, wood, plastic

Applications: Tools, locks, hinges, equipment, padlocks, electronics or any other application where the residue of traditional grease is unwanted.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31842	6g carded tube	6	31842



Lubrifiant au graphite extra fin Ultra Slick^{MC}

- lubrifiant en poudre sèche et sans odeur
- idéal pour les environnements poussiéreux ou sales où les lubrifiants à l'huile sont inefficaces
- sans graisse
- résiste aux pressions et aux températures extrêmes
- ne gèle pas
- convient au métal, caoutchouc, bois et plastique

Applications: Outils, serrures, charnières, équipement, cadenas, applications électroniques et autres où les résidus de graisse traditionnelle sont à éviter.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31842	tube sur carte 6g	6	31842

Ultra Slick™ White Lithium Grease

- all purpose white lithium grease
- protects against rust and makes surfaces friction-free
- stainless and non-toxic
- good resistance to washout
- withstands moisture and high heat

Applications: Door hinges, hood and trunk latches, hatchback struts, seat tracks, jacks, winches, gear shift mechanisms, steering linkages, garage door and delivery truck door tracks.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31845	44ml carded tube	6	31845



Graisse blanche au Lithium Ultra Slick^{MC}

- lubrifiant blanc polyvalent
- protège contre la rouille et élimine la friction entre les surfaces
- ne tache pas, atoxique
- résiste bien au délavement
- supporte l'humidité et la chaleur élevée

Applications: charnières de porte, loquets de capot et de coffre, élévateur de hayon, tringles de siège, vérins, palans, mécanismes de changement de vitesses, timonerie de direction, portes de garage, tringles de porte de camion de livraison.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31845	tube sur carte 44ml	6	31845

Ultra Slick™ Ceramic Extreme Brake Lubricant

- 100% synthetic formula loaded with ceramic solids
- ultra high-temp formula will not liquefy at extreme temperatures
- provides superior lubrication and performance
- prevents seizing or sticking of brake components
- apply to back of brake pads to prevent brake squeal and chatter
- safe on rubber and plastic components
- waterproof formulation protects against corrosion
- temperature range: -46°C to 1649°C (-50°F to 3000°F)

Application: Long and short bolts, sleeves, bushings, outboard and inboard pad backing plate, disc brake calipers, caliper pins and pistons, clips and slides.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24126	236ml brush-top bottle	6	24126
24127	28g carded tube	6	24127
24128	170ml tube	6	24128



NEW

Lubrifiant pour freins extrême à base de céramique Ultra Slick^{MC}

- lubrifiant 100 % synthétique avec particules de céramique
- à l'épreuve des températures extrêmement élevées, ne se liquéfie pas
- offre une lubrification et une performance supérieures
- empêche les composants de freins de se gripper ou de coller
- s'applique au dos des plaquettes de freins afin de prévenir le grincement et le broutement
- sûr pour les composants en caoutchouc et en plastique
- offre une protection étanche contre l'eau et la corrosion
- température de service : -46°C à 1649°C (-50°F à 3000°F)

Application: Boulons courts et longs, manchons, bagues, plateaux des garnitures intérieure et extérieure, étriers de freins à disques, tiges et pistons d'étriers, étriers et glissières.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24126	pot à bouchon-pinceau 236ml	6	24126
24127	tube sur carte 28g	6	24127
24128	tube 170ml	6	24128

Ultra Slick™ Disc Brake Caliper Lube

- 100% synthetic formula
- high temperature lubricant to prevent seizing or sticking of disc brake components
- assures critical brake parts remain lubricated
- waterproof lubricant protects against corrosion
- will not cause rubber sleeves and seals to swell
- non-silicone, non-petroleum based formula
- outperforms ordinary caliper grease
- temperature range: -40°C to 204°C (-40°F to 400°F)

Applications: Long and short bolts, sleeves, bushings, outboard and inboard pad backing plate, disc brake calipers, caliper pins and pistons, clips and slides.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31877	5g sachet	24	31877
22063	80ml tube	6	22063
09125	236ml brush-top bottle	6	09125
22028	170ml tube	6	22028



NEW

Lubrifiant pour étriers de freins à disques Ultra Slick^{MC}

- composé synthétique à 100 %
- lubrifiant synthétique haute température pour prévenir le grippage ou le collage des composantes de freins à disque
- assure que les pièces de frein essentielles restent lubrifiées
- lubrifiant imperméable protégeant contre la corrosion
- empêche le gonflement des manchons et des joints en caoutchouc
- composé sans silicone ni produit de pétrole
- plus performant que la graisse ordinaire pour étriers
- température de service : -40°C à 204°C (-40°F à 400°F)

Application: Boulons courts et longs, manchons, bagues, plateaux des garnitures intérieure et extérieure, étriers de freins à disques, tiges et pistons d'étriers, étriers et glissières.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31877	sachet 5g	24	31877
22063	tube 80ml	6	22063
09125	pot à bouchon-pinceau 236ml	6	09125
22028	tube 170ml	6	22028

PERMATEX® Disc Brake Quiet

- stops brake squeal by dampening vibration between the caliper and the brake pad
- provides tighter fit between caliper and pad
- allows for easy disassembly by preventing rust formation between caliper and brake pad
- compatible with anti-lock brake systems

Application: Disc brakes, outboard and inboard pads for disc braking systems.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
127MA	255g aerosol	12	80557
31868	118ml bottle	6	31868

126VR discontinued



Anti-bruit pour freins à disque PERMATEX^{MD}

- élimine le grincement des freins en amortissant les vibrations entre l'étrier et la plaquette
- assure un montage plus serré entre l'étrier et la plaquette
- facilite le démontage en empêchant la formation de rouille entre l'étrier et la plaquette
- compatible avec les systèmes de frein antiblocage

Application: Freins à disque, plaquettes extérieures et intérieures sur les freins à disque.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
127MA	aérosol 255g	12	80557
31868	bouteille 118ml	6	31868

126VR discontinué

PERMATEX® Dielectric Grease

- necessary for an effective tune-up on high energy ignition systems
- prevents voltage leakage around any electrical connection
- protects electrical connections, ignition parts and wiring from moisture, salt, dirt and corrosion
- prevents fusing of spark plugs to spark plug boots
- extends the life of bulb sockets

Applications: Automotive and marine electrical connections, spark plug boots, distributor caps, ignition coil connectors, light sockets, wire harness connections, trailer hitches, battery terminals.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31880	5g sachet	24	31880
67VR	28g carded tube	6	19751
22064	85g carded tube	6	22064
22065	85g carded Power Can	6	22065



Graisse diélectrique PERMATEX^{MD}

- nécessaire pour la mise au point efficace des systèmes d'allumage haute énergie
- empêche les fuites de tension autour des connexions électriques
- protège les connexions, les fils électriques et les pièces d'allumage contre l'humidité, le calcium, la saleté et la corrosion
- empêche la fusion des bougies à leurs couvre-bornes
- prolonge la durée utile des douilles d'ampoule

Applications: Connexions électriques automobiles et marines, couvre-bornes de bougies, chapeaux d'allumeur, connecteurs de bobine d'allumeur, douilles d'ampoule, connexions de faisceaux de câblage, attelles de remorquage, bornes de batterie.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31880	sachet 5g	24	31880
67VR	tube sur carte 28g	6	19751
22064	tube sur carte 85g	6	22064
22065	sur carte Power Can 85g	6	22065

Ultra Slick™ Engine Assembly Lube

- proper lubrication of metal mating surfaces is essential prior to starting a new or rebuilt engine
- has superior adhesion to component surfaces to prevent scuffing and galling during initial start-up
- meets or exceeds OEM performance specs for engine assembly lubricants

Applications: Engine bearings, camshafts, lifters, valves, guides and rocker shaft assemblies.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
81950	118ml bottle	12	81950



Lubrifiant d'assemblage de moteur Ultra Slick^{MC}

- la bonne lubrification des surfaces appariées est essentielle au montage d'un moteur neuf ou remis à neuf
- adhérence supérieure aux surfaces pour éviter l'éraillure et le striage lors du démarrage initial
- conforme ou supérieur aux normes de performance des fabricants pour les lubrifiants d'assemblage de moteur

Applications: Paliers de moteur, arbres à cames, poussoirs, soupapes, guides et arbres de culbuteurs

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
81950	bouteille 118ml	12	81950

PERMATEX® 5th Wheel Grease

- effectively and conveniently lubricates 5th wheel top plates of trailer
- premeasured grease comes in handy pouch, requires no tools, creates no mess
- packaging disintegrates leaving no waste
- graphite lubricant designed for heavy duty applications and effective at extreme temperatures and environmental conditions

Applications: All Fifth wheel plates including stationary, sliding and oscillating. All vehicle types from tractor-trailers to RV trailer homes.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
01010	4 x 60 pack display carton	240	01010
01020	350 pack bulk carton	350	01020



Graisse de sellette PERMATEX^{MD}

- lubrifie de façon efficace et pratique les plateaux de sellette des remorques
- graisse prémesurée fournie en sachet pratique; s'applique sans outil et sans dégât
- l'emballage se désintègre, ne laissant aucun gaspillage
- lubrifiant au graphite conçu pour le service intense, les températures extrêmes et les milieux exigeants

Applications: Plateaux de sellette stationnaires, glissants et oscillants. Pour tous types de véhicule; des camions-remorques aux remorques VR.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
01010	carton-présentoir 4 x 60	240	01010
01020	carton boîte 350	350	01020

PERMATEX® Silver Grade Anti-Seize

- a highly refined blend of aluminum, copper and graphite
- use for easy assembly and disassembly of metal parts
- prevents galling during assembly
- enables easier disassembly of parts exposed to high temperatures
- prevents rusting, cold welding and galvanic corrosion between assembled parts
- resists most chemical and acid solutions, road salt, salt water, steam
- temperature range: -54°C to 870°C (-65°F to 1600°F)
- USA Mil-Spec 907E (excluding aerosol)

Applications: Prevent seizing of exhaust system threads, spark plug threads, wheel studs, U-bolts, spring bolts, torque rod and pins, and similar automotive and marine applications.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31875	5g sachet	24	31875
133H	113g brush-top can	12	80558
76765	241g aerosol	6	76765
76764	454g brush-top can	10	76764
76761	10g carded syringe	6	76761

80078 recommended replacement 133H

17511 superseded by 76764

81464 superseded by 76765



PERMATEX® Copper Anti-Seize

- premium formula copper anti-seize
- contains a high percentage of micro-fine copper flakes in a semi-synthetic grease carrier
- electrically conductive
- for easy assembly and disassembly of metal parts
- prevents galling during assembly
- inhibits rusting, cold welding and galvanic corrosion between assembled parts
- effective at high temperatures up to 982°C (1800°F)
- USA Mil-Spec 907E

Applications: Spark plug threads installed in aluminum, exhaust manifold bolts, engine bolts, oxygen sensors, knock sensors, thermostat housing bolts, fuel filter fittings and battery cable connections.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09127	227g brush-top can	6	09127
09124	454g brush-top can	6	09124



PERMATEX® Nickel High-Temp Anti-Seize

- recommended for stainless steel, titanium and nickel alloys
- used where copper contamination must be avoided
- prevents galling during assembly and allows for easy disassembly
- inhibits rusting, cold welding and galvanic corrosion
- resists most chemical and acid solutions, road salt, salt water, and steam
- effective under extreme pressure and high temperatures up to 1315°C (2400°F)

Applications: Ideal for high temperature applications, exhaust manifold bolts, exhaust system bolts, muffler clamps, oxygen sensors and tailpipe assemblies.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
77124	227g brush-top can	12	77124
77164	454g brush-top can	10	77164



Antigrippant Argent PERMATEX^{MD}

- mélange hautement raffiné d'aluminium, de cuivre et de graphite
- s'utilise pour faciliter le montage et le démontage des pièces en métal
- prévient le grippage pendant l'assemblage
- facilite le démontage des pièces soumises à de hautes températures
- prévient la formation de rouille, le grippage à froid et la corrosion galvanique entre les pièces assemblées
- résiste à la plupart des solutions chimiques et acides, au sel routier, à l'eau salée, à la vapeur
- température de service: -54°C à 870°C (-65°F à 1600°F)
- USA Mil-Spec 907E (sauf l'aérosol)

Applications: Prévient l'éraillage des filets dans le système d'échappement, des bougies d'allumage, étriers filetés, boulons à ressort, tiges de torsion et autres applications automobiles et marines semblables.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31875	sachet 5g	24	31875
133H	pot à bouchon-pinceau 113g	12	80558
76765	aérosol 241g	6	76765
76764	pot à bouchon-pinceau 454g	10	76764
76761	seringue sur carte 10g	6	76761

80078 remplacement recommandé 133H

17511 remplacé par 76764

81464 remplacé par 76765

Antigrippant Cuivre PERMATEX^{MD}

- antigrippant de cuivre de première qualité
- forte teneur de flocons microfins de cuivre dans une graisse porteuse semi-synthétique
- conducteur
- facilite l'assemblage et le démontage des pièces métalliques
- empêche l'éraillure pendant l'assemblage
- combat la rouille, le soudage à froid et la corrosion galvanique entre les pièces assemblées
- résiste à une température jusqu'à 982°C (1800°F)
- USA Mil-Spec 907E

Applications: Filets de bougies montées sur des têtes en aluminium, boulons de collecteur d'échappement, boulons de moteur, détecteurs d'oxygène, boulons de boîtier de thermostat, raccords de filtre à carburant, connexions de câbles de batterie.


N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09127	pot à bouchon-pinceau 227g	6	09127
09124	pot à bouchon-pinceau 454g	6	09124

Antigrippant Nickel haute température PERMATEX^{MD}

- recommandé pour l'acier inoxydable, le titane et les alliages de nickel
- utilisé là où il faut éviter la contamination par le cuivre
- empêche l'éraillure en cours d'assemblage et assure un démontage facile
- combat la rouille, le soudage à froid et la corrosion galvanique
- résiste à la plupart des solutions chimiques et acides, au sel routier, à l'eau salée et à la vapeur
- efficace sous pression et température extrêmes jusqu'à 1315°C (2400°F)


Applications: Parfait pour les applications à chaleur élevée, boulons de collecteur d'échappement, boulons de pont d'échappement, colliers de silencieux, détecteurs d'oxygène et tuyaux d'échappement.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
77124	pot à bouchon-pinceau 227g	12	77124
77164	pot à bouchon-pinceau 454g	10	77164



For additional lubricants refer to page 79.

Pour vous informer sur d'autres lubrifiants, reportez-vous à la page 79.



Aerosol Cleaners

Permatex® first introduced aerosol cleaners to meet the needs of the professional technician. Today our aerosol cleaners have gained wide acceptance as the highest quality products available of their kind.

Specialty Cleaners

To dissolve rust, clean terminals or remove gum and deposits from parts, there is a Permatex® specialty cleaner that will do the job. Permatex® offers a complete line of professional strength cleaners and degreasers, each formulated to the highest standards and quality.

Nettoyants en aérosol

Permatex^{MD} a mis sur le marché une gamme de nettoyeurs en aérosol afin de satisfaire les besoins du technicien professionnel. Aujourd'hui, nos nettoyeurs sont grandement reconnus comme les produits de la plus haute qualité qui soit dans le domaine.

Nettoyants spécialisés

Pour dissoudre la rouille, nettoyer les bornes ou enlever gomme et dépôts sur les pièces, les nettoyeurs Permatex peuvent s'acquitter de la tâche. Permatex offre une gamme complète de nettoyeurs et dégraissants de la plus haute qualité et de la meilleure fabrication.



PERMATEX® Electrical Contact Cleaner

- ideal for sensitive electrical and electronic parts
- non-conductive and non-corrosive cleaner dries in seconds with no rinsing required
- removes grease, oil and other surface contaminants
- contains no HCFCs and is safe on all metal surfaces and many plastics (on plastics and elastomers, test product on surface before use to ensure compatibility)

Applications: Switches, contacts, relays, motors, PC boards, connectors, tape heads, scales, sensors and control panels.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
82588	425g aerosol	12	82588
24378 superseded by 82588			



Nettoyant de contact électrique PERMATEX^{MD}

- parfait pour les pièces électriques et électroniques sensibles
- nettoyeur non conducteur et non corrosif qui sèche en quelques secondes, sans rinçage
- élimine graisse, huile et autres contaminants de surfaces
- ne contient aucun HCFC, sûr pour toutes les surfaces métalliques et plusieurs plastiques (testez d'abord la compatibilité du produit avant l'utilisation sur des surfaces en plastique ou élastomères)

Applications: Interrupteurs, contacts, relais, moteurs, PCI, connecteurs, têtes d'enregistrement, balances, détecteurs et panneaux de contrôle.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
82588	aérosol 425g	12	82588
24378 remplacé par 82588			

PERMATEX® Battery Cleaner

- penetrates and removes corrosion, dirt and grime instantly
- removes power-robbing corrosion
- fast acting
- penetrates, no disassembly required

Applications: Cleaning all types of storage batteries and attachments in vehicles, emergency power supply systems, cables and terminal connections.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
SA-8	163g aerosol	12	80369



Nettoyant à batterie PERMATEX^{MD}

- pénètre et élimine instantanément la corrosion, la saleté et la crasse
- protège contre le vert-de-gris
- agit rapidement
- pénètre, aucun démontage requis

Applications: Nettoyage de batteries et accessoires sur les véhicules en entreposage, de systèmes d'alimentation d'appoint, de câbles et de bornes.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
SA-8	aérosol 163g	12	80369

PERMATEX® Battery Protector & Sealer

- coats and seals battery terminals to prevent corrosion
- prevents battery drain
- increases battery life
- improves electrical flow
- spray on battery terminals, in or out of storage

Applications: Batteries, cables and terminals. For automotive, marine, farm machinery and motorcycle applications.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31876	7g sachet	24	31876
SA-9	141g aerosol	12	80370



Protecteur et scellant à batterie PERMATEX^{MD}

- enduit et scelle les bornes pour les protéger de la corrosion
- empêche les fuites de courant à la batterie
- prolonge la durée utile de la batterie
- facilite le transport du courant électrique
- se vaporise sur les bornes, avant et après l'entreposage

Applications: Batteries, câbles et bornes. Applications automobiles, marines, agricoles et pour motocyclettes.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31876	sachet 7g	24	31876
SA-9	aérosol 141g	12	80370

PERMATEX® Paint Stripper

- quickly strips and removes paint, decals, stickers and pinstripes from bumpers, auto and truck bodies
- eliminates costly and time-consuming sanding and scraping
- works in 10-15 minutes at temperatures from 5°C to 38°C (40°F to 100°F)

Applications: Pinstripes, bumper stickers, decals and various types of paint.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
161DA	340g aerosol	12	80577



Décapant PERMATEX^{MD}

- permet de décaper et de retirer rapidement peinture, décalcomanies, autocollants et appliques sur les pare-chocs et sur la carrosserie des voitures et des camions
- élimine le ponçage et le grattage coûteux et laborieux
- agit en 10 à 15 minutes à une température de 5°C à 38°C (40°F à 100°F)

Applications: Lignes, collants sur les pare-chocs, autocollants et divers types de peinture.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
161DA	aérosol 340g	12	80577

PERMATEX® Rust Dissolver Gel

- chemically dissolves rust from all iron and steel surfaces
- brush on to remove years of accumulated rust
- provides flash rust protection
- replaces sanding and scraping

Applications: Iron and steel surfaces on cars, trucks, motorcycles, tools, barbecue grills, lawn mowers, wagons, wheel covers, chrome bumpers and trim.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
NJ-1C	236ml bottle	12	80594



Dissolvant de rouille en gel PERMATEX^{MD}

- dissout chimiquement la rouille sur les surfaces de fer et d'acier
- s'applique au pinceau pour éliminer des années d'accumulation de rouille
- offre une protection contre la rouille instantanée
- remplace le ponçage et le grattage

Applications: Surfaces de fer et d'acier des camions, autos, motocyclettes, outils, barbecues, tondeuses, wagons, enjoliveurs, pare-chocs et garnitures chromées.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
NJ-1C	bouteille 236ml	12	80594



Hand Care

Permatex® hand cleaners are the choice of working hands - offering a wide variety of solutions including lotions, creams, wipes and protective gloves. Wherever hands get dirty, there's a place for Permatex® hand care products.

For over 55 years Permatex® has offered high quality hand cleaners and has maintained a leadership position through innovation and a concern for users' needs.

Soins des mains

Les nettoyants à mains Permatex^{MD} sont le choix qui s'impose pour les mains qui travaillent dur. La vaste gamme des solutions Permatex^{MD} comprend aussi des lotions, crèmes, lingettes et gants de protection. Partout où on n'a pas peur de se salir les mains, les produits de soin pour les mains Permatex^{MD} ont leur place.

Depuis plus de 55 ans, Permatex^{MD} fabrique des nettoyants à mains de grande qualité et occupe une position de chef de file, qui repose sur son esprit novateur et son intérêt pour les besoins des utilisateurs.



NEW



Waterless Hand Cleaners

You need a waterless hand cleaner that really cleans – without turning your hands into sandpaper. You need the strength to remove grease, grime, paint, adhesives and all other soils your working hands get into – plus conditioners to prevent your hands from cracking and drying out. Permatex® hand cleaners are the choice of working hands.

Nettoyant à mains s'utilisant sans eau

Il vous faut un nettoyant à mains s'utilisant sans eau – un nettoyant vraiment efficace et qui ne changera pas vos mains en papier abrasif. Il vous faut quelque chose d'assez fort pour déloger la graisse, la crasse, la peinture, les adhésifs et tous les autres types de saleté dans lesquelles vous plongez les mains en travaillant – et un revitalisant pour empêcher vos mains de se crevasser et de s'assécher. Pour les mains qui travaillent dur, un choix s'impose : les nettoyants à mains Permatex^{MD}.



Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner

- the leading biodegradable, waterless, petroleum solvent-free pumice hand cleaner
- fine pumice formula gently cleans the toughest dirt
- gel-based formula adheres better to hands
- contains no harsh chemicals, mineral oils or ammonia that can sting cuts and abrasions
- pure, fresh-smelling natural citrus power does the cleaning
- contains aloe, lanolin, jojoba and glycerin for added skin conditioning and protection

Applications: Cleans grease, grime, oils, glues, gasket and tile cement, printer's ink, paint and tar from hands. Also works great on laundry stains, scuff marks, tile floors, and other household cleaning needs.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
25-108	220ml bottle	12	20857
25-116	440ml Brush-up™ bottle	12	20859
25-217	1.89L bottle with pump	6	25519
25-218	3.78L bottle with pump	4	20861

25-100 discontinued, 25-104 discontinued

Nettoyant à mains Fast Orange^{MD} lotion pierre ponce

- le nettoyant à mains avec pierre ponce, biodégradable sans eau ni dissolvant de pétrole
- la composition à pierre ponce fine nettoie la pire des saletés
- gel qui adhère bien aux mains
- ne contient aucun produit chimique, huile minérale ni ammoniacale qui irritent les coupures
- la puissance des agrumes naturels purs aux arômes frais s'acquitte de la tâche
- contient de l'aloès, de la lanoline, du jojoba et de la glycérine pour revitaliser et protéger la peau

Applications: Nettoie graisse, saletés, huiles, colles à joints, ciment à carreaux, encres d'imprimerie, peinture et goudron. Aussi superbe pour les taches de lessive, rayures, tuiles et autres travaux ménagers.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
25-108	bouteille 220ml	12	20857
25-116	bouteille 440ml Brush-up™	12	20859
25-217	bouteille avec pompe 1.89L	6	25519
25-218	bouteille avec pompe 3.78L	4	20861

25-100 discontinué, 25-104 discontinué



Infused with MicroGel TECHNOLOGY

Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner

- the leading biodegradable, waterless, petroleum solvent-free hand cleaner
- smooth formula gently cleans the toughest dirt
- gel-based formula adheres better to hands
- contains no harsh chemicals, mineral oils or ammonia that can sting cuts and abrasions
- pure, fresh-smelling natural citrus power does the cleaning
- contains aloe, lanolin, jojoba and glycerin for added skin conditioning and protection

Applications: Cleans grease, grime, oils, glues, gasket and tile cement, printer's ink, paint and tar from hands. Also works great on laundry stains, scuff marks, tile floors, and other household cleaning needs.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
23-108	220ml bottle	12	20851
23-116	440ml Brush-up™ bottle	12	20853
23-217	1.89L squat bottle with pump	6	25520
23-218	3.78L bottle with pump	4	20855

23-104 discontinued

Nettoyant à mains Fast Orange^{MD} lotion douce

- le nettoyant à mains lotion douce, biodégradable sans eau ni dissolvant de pétrole
- la formule douce nettoie la pire des saletés
- gel qui adhère bien aux mains
- ne contient aucun produit chimique, huile minérale ni ammoniacale qui irritent les coupures
- la puissance des agrumes naturels purs aux arômes frais s'acquitte de la tâche
- contient de l'aloès, de la lanoline, du jojoba et de la glycérine pour revitaliser et protéger la peau

Applications: Nettoie graisse, saletés, huiles, colles à joints, ciment à carreaux, encres d'imprimerie, peinture et goudron. Aussi superbe pour les taches de lessive, rayures, tuiles et autres travaux ménagers.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
23-108	bouteille 220ml	12	20851
23-116	bouteille 440ml Brush-up™	12	20853
23-217	bouteille avec pompe 1.89L	6	25520
23-218	bouteille avec pompe 3.78L	4	20855

23-104 discontinué



Infused with MicroGel TECHNOLOGY

Cleaning Requirements	Recommended Permatex Product	Cream / Lotion	Pumice	Biodegradable	Type Of Solvent
Heavy Duty Soils / Grosses saletés					
	Fast Orange® Professional Ultra Cherry™	Lotion/Cream Lotion	Yes Yes	No No	Petroleum / Pétrole
Heavy Duty Soils (Paint, Resin, Adhesives) / Grosses saletés (peintures, époxy, adhésifs)					
	Painter's Clean™ (PARR®)	Lotion	Yes	Yes	Esters
Heavy to Medium Duty Soils / Grosses à moyennes saletés					
	Fast Orange® Pumice Fast Orange® Pumice Fast Orange® Dry Skin Formula Fast Orange® Wipes Poly Scrub® Coco Scrub®	Lotion Cream Lotion N/A Cream Cream	Yes Yes Yes No Yes Yes	Yes	Natural Citrus / Agrumes naturels
Medium Duty Soils / Saletés moyennes					
	Fast Orange® Smooth/douce Fast Orange® Pumice Bar Soap Super Blue Label™	Lotion N/A Cream	No Yes No	Yes Yes No	Natural Citrus / Agrumes naturels Natural Citrus / Agrumes naturels Petroleum / Pétrole

Fast Orange® Dry Skin Formula Hand Cleaner

- helps reduce the symptoms of dry, cracked skin
- the natural citrus formula has a unique polymeric skin conditioning system that leaves hands feeling smoother while it quickly and gently deep cleans the toughest dirt
- biodegradable, petroleum solvent-free and non-toxic
- contains aloe, lanolin, glycerin and other premium skin conditioners

Applications: Resins, oil, grease, tar, grime, soil, printer's ink, epoxies, paint, rubber cement, gasket and tile cements.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
27218	3.78L bottle with pump	4	27218



Nettoyant à mains Fast Orange^{MD} pour peau sèche

- aide à réduire les symptômes de la peau sèche et gercée
- comprend des revitalisants polymériques uniques qui laissent les mains plus douces tout en nettoyant rapidement et en douceur la pire des saletés
- biodégradable, exempt de dissolvant pétrolier et atoxique
- contient de l'aloès, de la lanoline, de la glycérine et d'autres revitalisants de qualité pour la peau

Applications: Résine, huile, graisse, goudron, crasse, saletés, encre d'imprimerie, époxydes, peinture, colle à caoutchouc, colle à joints et à carreaux.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
27218	bouteille avec pompe 3.78L	4	27218

Fast Orange® Cream Hand Cleaner

- a cream version of our Fast Orange® hand cleaner
- fine pumice formula gently cleans the toughest dirt
- biodegradable, non-toxic and petroleum solvent-free
- pure, fresh-smelling, natural citrus power cleans deep
- contains aloe, lanolin, jojoba and glycerin for added skin conditioning and protection

Applications: Cleans grease, grime, oils, glues, gasket and tile cement, printer's ink, paint, and tar from hands. Also works great on laundry stains, greasy stoves, pet odours and other household cleaning needs.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
35-013	400g can	12	20864

35-406 discontinued



Nettoyant à mains Fast Orange^{MD} en crème

- une version en crème de notre lotion Fast Orange®
- la composition à pierre ponce fine nettoie la pire des saletés
- biodégradable, atoxique et sans dissolvant de pétrole
- la puissance des agrumes naturels purs à l'arôme frais pénètre pour éliminer les saletés et la graisse les plus tenaces
- contient de l'aloès, de la lanoline, du jojoba et de la glycérine pour revitaliser et protéger la peau

Applications: Nettoie graisse, saletés, huiles, colles à joints, ciment à carreaux, encres d'imprimerie, peinture et goudron. Aussi superbe pour les taches de lessive, poêles graisseuses, odeurs d'animaux domestiques et autres travaux ménagers.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
35-013	contenant 400g	12	20864

35-406 discontinué

Fast Orange® Wipes

- premoistened towel with a powerful, natural citrus cleaning formula
- dual textured, non-scratching weave on one side for cleaning heavy-duty soils from hands, tools, and work areas; smooth on the other side for general purpose cleaning
- works fast to loosen, dissolve and absorb dirt and grease
- conditions and softens hands
- no rinsing, no drying, no residue

Applications: Removes grease, tar, grime, oils, soil, gasket cement, epoxies, glues, inks and paint.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
25072	72-count bucket	6	25072

25030 discontinued



Serviettes nettoyantes Fast Orange^{MD}

- serviette pré-imbibée d'un nettoyant puissant aux agrumes naturels
- possède un côté texturé pour le nettoyage des taches tenaces sur les mains, les outils et les surfaces de travail et un côté lisse pour les tâches générales
- soulève, dissout et absorbe rapidement graisse et saletés
- conditionne et assouplit la peau
- sans rinçage, sans séchage et sans résidu

Applications: Nettoie graisse, goudron, saletés, huiles, crasse, colles à joints, époxydes, adhésifs, encres et peinture.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
25072	seau 72 piece	6	25072

25030 discontinué

Fast Orange® Pumice Bar Soap

- contains fine pumice for thorough cleaning and leaves hands feeling soft
- ideally suited for the cleaning needs of both industrial and automotive users
- pleasant orange citrus scent
- packed in an attractive display carton

Applications: Resins, oil, grease, tar, grime, soil, printer's ink, epoxies, paint, rubber cement, gasket and tile cements.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
25575	163g bar soap	24	25575



Savon avec pierre ponce Fast Orange^{MD}

- contient de la poudre de pierre ponce pour un nettoyage en profondeur qui laisse les mains douces
- parfait pour les besoins de nettoyage des utilisateurs, tant industriels qu'automotives
- douce odeur d'agrumes et d'orange
- emballé dans un carton présentoir attrayant

Applications: Résine, huile, graisse, goudron, crasse, saletés, encre d'imprimerie, époxydes, peinture, colle à caoutchouc, colles à joints et à carreaux.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
25575	pain de 163g	24	25575

Fast Orange® Professional Hand Cleaner



- heavy duty, professional strength hand cleaner with pumice
- fast-acting formula won't irritate hands or leave a greasy residue
- contains lanolin, aloe vera and jojoba to soothe raw, rough hands.
- eliminates gasoline and other foul odours
- removes the heaviest of grease and grime; including tar, oil, dirt, soils, resins, paint, glue, rubber cement, gasketing residue and tile cements

Applications: Oil, grease, tar, grime, soil, resins, epoxies, paint, rubber, gasketing residue and tile cement

- nettoyant à mains puissant de qualité professionnelle avec poudre de ponce
- nettoyant à action rapide qui n'irrite pas les mains ni ne laisse de résidu graisseux
- contient lanoline, aloès et jojoba, pour soulager les mains gercées et rugueuses
- élimine toute odeur d'essence ou autre odeur désagréable
- élimine les taches les plus tenaces de graisse et de crasse, y compris le goudron, l'huile, la saleté, les résines, la peinture, la colle, la colle caoutchouc, les résidus de joints d'étanchéité et la colle à carreaux

Applications : huile, graisse, goudron, crasse, saleté, résines, époxydes, peinture, caoutchouc, résidus de joints d'étanchéité et colle à carreaux.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
25419	3.78L bottle with pump - Lotion	4	25419
35407	1.8 kg tub - Cream	6	35407

21-218 superseded by / remplacé par 25419
03-406 superseded by / remplacé par 35407

Ultra Cherry™ Pumice Lotion Hand Cleaner

- professional strength hand cleaner with fine pumice
- powers out the toughest oil and grease with no harsh petroleum odours
- will not irritate or leave hands greasy
- contains skin care conditioners that help restore moisture and prevent dry and chapped hands
- waterless hand cleaner
- fresh cherry scent

Applications: Removes grease, grime, tar, adhesives, asphalt, carbon, epoxies, tile cement, oil, paint, odours, ink and more!

P/N	Container	Case	Alt. P/N
21222	3L bottle with pump	4	21222

28108 discontinued
28218 superseded by 21222



Nettoyant à mains Ultra Cherry^{MC} avec lotion de pierre ponce

- nettoyant à mains de qualité professionnelle avec poudre de pierre ponce
- vient à bout des huiles et des graisses tenaces, sans odeur de pétrole désagréable
- n'irrite pas les mains et ne laisse pas de résidu graisseux
- contient des produits revitalisants de qualité supérieure qui hydratent et adoucissent les mains gercées
- s'utilise sans eau
- dégage une fraîche odeur de cerise

Applications: Déloge graisse, crasse, goudron, adhésifs, asphalt, calamine, colle époxyde, colle à carreaux, huile, la peinture, encre, etc., et élimine les odeurs!

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
21222	bouteille avec pompe 3L	4	21222

28108 discontinué
28218 remplacé par 21222

Painter's Clean™ Hand Cleaner (PARR®)

- a safer alternative to cleaning hands with harsh, drying and potentially toxic solvents or paint thinners
- contains no volatile petroleum solvents and instead features Diabasic Ester (DBE)
- safely and effectively removes all types of paint, oil, latex, polyurethane, stains, varnishes and other tough soils
- fresh scent contains fine pumice, aloe, lanolin and jojoba oil to help condition hands
- biodegradable, non-toxic and non-flammable
- waterless hand cleaner

Applications: Oil and urethane-based paints, stains, varnish, laquer, urethane adhesives, resins, clear coats, body fillers, primers, silicones, printer's ink, oil, grease and grime.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
65217	1.89L bottle with pump	4	65217

65-216 superseded by 65217
65-116 discontinued



Nettoyant à mains Painter's Clean^{MC} (PARR^{MD})

- plus sûr que les dissolvants et diluants à peinture déshydratants et souvent toxiques
- contient un ester dibasique plutôt que des dissolvants de pétrole non volatiles
- élimine efficacement tous les types de peinture; huile, latex, polyuréthane, teinture et vernis
- contient de la poudre de pierre ponce, de l'aloès, de la lanoline et de l'huile de jojoba pour vitaliser la peau
- biodégradable, atoxique et ininflammable
- nettoyant à mains sans eau

Applications: peintures à l'huile et à l'uréthane, teintures, vernis, laques, colles à l'uréthane, résines, couches transparentes, mastic de carrosserie, apprêts, silicones, encres d'imprimerie, huile, graisse et saletés.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
65217	bouteille avec pompe 1.89L	4	65217

65-216 remplacé par 65217
65-116 discontinué

Super Blue Label™ Cream Hand Cleaner

- new VOC compliant formula
- less harmful to skin and the environment

Applications: Oil, grease, tar, grime, soil, resins, printer's ink, epoxies, paint, rubber, gaskets and tile cement.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
01014	400g can	12	01014
01407	2kg can	6	01407

01-202 discontinued
01-013 superseded by 01014
01-406 superseded by 01407



Nettoyant en crème Super Blue Label™

- nouvelle formule conforme au VOC
- moins nocif pour la peau et de l'environnement

Applications: Huile, graisse, goudron, crasse, saleté, résines, encre d'imprimerie, époxydes, peinture, caoutchouc, colles à joints et à carreaux.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
01014	contenant 400g	12	01014
01407	contenant 2kg	6	01407

01-202 discontinué
01-013 remplacé par 01014
01-406 remplacé par 01407

Poly Scrub® Hand Cleaner

- moisturizes and softens hard-working hands with a fresh lemon-lime scent
- contains dirt busting "poly scrubbers" to remove the toughest dirt and grease
- industrial strength hand cleaning paste that contains no harsh solvents and won't dry out hands
- eliminates fuel, oil, lubricant and unpleasant odours
- fits dispenser 71500

Applications: Great for removing grease, oil, ink, adhesives, hydraulic fluid, carbon, glues, cement, asphalt, tar and odours.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
13104	1.72kg tub	6	13104

C13104 Superseded by 13104



Nettoyant à mains Poly Scrub™

- hydrate et adoucit les mains travaillantes et laisse un doux parfum de citron-lime
- contient des « billes polymériques » qui éliminent la saleté tenace et la graisse
- pâte de qualité industrielle qui ne contient aucun solvant nocif et qui n'assèche pas les mains
- élimine les odeurs de carburant, lubrifiant et autres
- convient au distributeur 71500

Applications: Résine, huile, graisse, goudron, crasse, saletés, encre d'imprimerie, époxydes, peinture, colle à caoutchouc, colle à joints et à carreaux.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
13104	pot 1.72kg	6	13104

C13104 remplacé par 13104

Coco Scrub® Hand Cleaner

NEW

- moisturizes and softens hard-working hands with a fresh coconut scent
- contains dirt busting "poly scrubbers" to remove the toughest dirt and grease
- industrial strength hand cleaning paste that contains no harsh solvents and won't dry out hands
- eliminates fuel, oil, lubricant and unpleasant odours
- fits dispenser 71500

Applications: Great for removing grease, oil, ink, adhesives, hydraulic fluid, carbon, glues, cement, asphalt, tar and odours.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
14104	1.72kg tub	6	14104



Nettoyant à mains Coco Scrub™

- hydrate et adoucit les mains travaillantes et laisse un doux parfum de noix de coco
- contient des « billes polymériques » qui éliminent la saleté tenace et la graisse
- pâte de qualité industrielle qui ne contient aucun solvant nocif et qui n'assèche pas les mains
- élimine les odeurs de carburant, lubrifiant et autres
- convient au distributeur 71500

Applications: Résine, huile, graisse, goudron, crasse, saletés, encre d'imprimerie, époxydes, peinture, colle à caoutchouc, colle à joints et à carreaux.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
14104	pot 1.72kg	6	14104

Poly 500 Dispenser

- for use with 13104 Poly Scrub® and 14104 Coco Scrub®
- lockable lid keeps product fresh
- durable design for professional applications

Distributeur Poly 500

- convient au pot 13104 Poly Scrub™ et 14104 Coco Scrub™
- couvercle enclenchable pour garder le produit frais
- modèle robuste pour les applications professionnelles

P/N	Container	Case	Alt. P/N
71500	dispenser / distributeur	1	71500



PERMATEX® Universal Dispenser / Distributeur universel PERMATEX™

P/N	Case	Alt. P/N
95-140	1	95 140



Gloves

Every day, technicians' hands come in contact with a variety of harsh chemicals, petroleum based-products and other tough soils. Over time, exposure to these materials can cause serious skin damage and other health problems. Gloves provide protection against nicks, cuts and burns while maintaining finger dexterity and feel. Permatex® offers a variety of gloves to safeguard technicians' hands from harmful substances and harsh work environments.

Gants

Tous les jours, les mains des techniciens viennent en contact avec des produits chimiques corrosifs, des produits à base de pétrole et d'autres saletés tenaces. Le contact répété avec ces matières peut causer des dommages cutanés sérieux et d'autres problèmes de santé, qui peuvent être évités avec des gants. Ceux-ci protègent contre les petites coupures et les brûlures, sans nuire à la dextérité et aux sensations. Permatex™ offre une grande variété de gants pour protéger les mains des techniciens contre les matières nocives dans les environnements de travail rigoureux.



PERMATEX® Black Nitrile Gloves (Disposable)

- heavy-duty, 100% synthetic rubber gloves provides superior resistance to a wide range of solvents and hazardous chemicals*
- powder free for users with sensitive skin
- fully textured glove that provides a secure grip on dirty parts and tools
- suitable for users with natural rubber latex sensitivity
- provides mechanics with ideal heavy-duty hand protection

Applications: Excellent protection from greases, oil, diesel fuel, acids and many petroleum-based products.

*THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO PROTECT AGAINST ALL CHEMICAL COMPOUNDS.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
08184	100-ct. box - medium	10 boxes	08184
08185	100-ct. box - large	10 boxes	08185
08186	100-ct. box - x large	10 boxes	08186



Gants jetables en nitrile noir PERMATEX®

- robustes, 100 % caoutchouc synthétique, offrent une résistance supérieure à une vaste gamme de solvants et de produits chimiques dangereux*
- non poudrés, idéal pour les peaux sensibles
- entièrement texturés pour une prise solide sur les outils et les pièces encrassées
- convient aux utilisateurs sensibles au latex de caoutchouc naturel
- offre aux mécaniciens la protection robuste idéale

Applications: Excellente protection contre graisse, huile, diesel, acides et bon nombre de produits à base de pétrole.

*CE PRODUIT NE PROTÈGE PAS CONTRE TOUS LES PRODUITS CHIMIQUES.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
08184	moyen 100-ct. box	10 btes	08184
08185	grand 100-ct. box	10 btes	08185
08186	x grand 100-ct. box	10 btes	08186

PERMATEX® Blue Nitrile Gloves (Disposable)


- made from a 100% synthetic rubber that provides superior resistance to a wide range of solvents and hazardous chemicals*
- suitable for users with natural rubber latex sensitivity
- fully textured glove that provides a secure grip on dirty parts and tools
- gloves are lightly powdered, which makes them easier to put on and take off
- provides mechanics with ideal heavy-duty hand protection

Applications: Excellent protection from greases, oil, diesel fuel, acids and many petroleum-based products.

*THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO PROTECT AGAINST ALL CHEMICAL COMPOUNDS.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09184	100-ct. box - medium	10 boxes	09184
09185	100-ct. box - large	10 boxes	09185
09186	100-ct. box - x large	10 boxes	09186

09191 discontinued
09194 discontinued

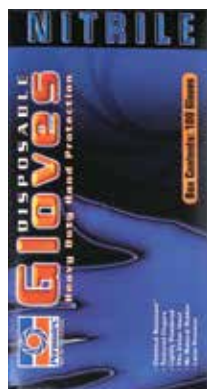

Gants en nitrile jetables PERMATEX®

- faits à 100 % de caoutchouc synthétique offrant une résistance supérieure à une grande variété de solvants et de produits chimiques dangereux*
- convient aux utilisateurs qui ont une sensibilité au caoutchouc latex naturel
- main texturée assurant une bonne prise pour les pièces et les outils sales
- légèrement poudrés pour en faciliter l'enfillement et le retrait
- protection supérieure des mains, parfaite pour les mécaniciens

Applications: Excellente protection contre graisse, huile, diesel, acides et bon nombre de produits à base de pétrole.

*CE PRODUIT NE PROTÈGE PAS CONTRE TOUS LES PRODUITS CHIMIQUES.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09184	moyen 100-ct. box	10 btes	09184
09185	grand 100-ct. box	10 btes	09185
09186	x grand 100-ct. box	10 btes	09186

09191 discontinué
09194 discontinué

PERMATEX® Latex Gloves (Disposable)

- ideal for general automotive and industrial repair work
- fits either hand while providing superior manual dexterity
- gloves are lightly powdered, which makes them easier to put on and take off
- each glove features textured fingers that are ideal for gripping dirty parts and tools
- provide comfortable, all-purpose hand protection at an economical price

Applications: Ideal for all mechanical repairs that do not require extensive chemical resistance.

*THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO PROTECT AGAINST ALL CHEMICAL COMPOUNDS.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09181	100-ct. box - medium	10 boxes	09181
09182	100-ct. box - large	10 boxes	09182
09183	100-ct. box - x large	10 boxes	09183

09189 discontinued
09193 discontinued



Gants en latex jetables PERMATEX®

- parfaits pour les travaux industriels et automobiles généraux
- ambidextres et offre une dextérité manuelle supérieure
- légèrement poudrés pour en faciliter l'enfillement et le retrait
- doigts texturés rendant les gants parfaits pour saisir les pièces et les outils sales
- protection et confort pour les mains à prix économique

Applications: parfaits pour tous les travaux mécaniques qui ne requièrent pas une résistance élevée aux produits chimiques.

*CE PRODUIT NE PROTÈGE PAS CONTRE TOUS LES PRODUITS CHIMIQUES.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09181	moyen 100-ct. box	10 btes	09181
09182	grand 100-ct. box	10 btes	09182
09183	x grand 100-ct. box	10 btes	09183

09189 discontinué
09193 discontinué

PERMATEX® Nitrile Coated Gloves

- constructed with a seamless nylon shell, then dipped with nitrile which prevents oil and other solutions from penetrating the glove
- excellent tactile sensitivity, comfort and fit
- good abrasion resistance
- perfect for material handling and general maintenance

Applications: Automotive repair and assembly applications where abrasion, cut and puncture resistance is required.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09252	1 pair - medium	12	09252
09253	1 pair - large	12	09253
09254	1 pair - x large	12	09254



Gants de travail enduits de nitrile PERMATEX®

- doublure de nylon sans couture, trempée dans du nitrile pour empêcher l'huile et d'autres solutions de pénétrer le gant
- superbe sensibilité tactile, confort et ajustement
- bonne résistance à l'abrasion
- parfait pour la manutention et l'entretien général

Applications: Réparation automobile et assemblage où l'on désire une résistance à l'abrasion, aux coupures et à la perforation.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09252	1 paire - moyen	12	09252
09253	1 paire - grand	12	09253
09254	1 paire - x grand	12	09254

Nitrile Chemical Resistance Guide† / Guide de résistance chimique du nitrile†									
Acetic Acid	G	Diacetone Alcohol	P	Hydrazene (65%)	E	Methyl Amine	G	Potassium Hydroxide	E
Acetone	F	Dibutyl Phthalate	E	Hydrochloric Acid (10%)	E	Methyl T-Butyl Ether	P	Propyl Alcohol	G
Acetonitrile	F	Dimethyl Sulfoxide	G	Hydrogen Peroxide (30%)	E	Mineral Spirits	G	Sodium Hydroxide	E
Allyl Alcohol	F	Ethyl Acetate	P	Hydroquinone	E	Monoethanolamine	E	Stoddard Solvent	E
Ammonium Hydroxide	G	Ethyl Alcohol	G	Isobutyl Alcohol	G	Naptha	F	Sulfuric Acid	E
Amyl Acetate	F	Ethyl Ether	F	Isooctane	E	Octanol	E	Toluene	F
Amyl Alcohol	E	Ethyl Glycol Ether	G	Isopropyl Alcohol	G	Oleic Acid	E	Turpentine	G
Butyl Alcohol	E	Ethylene Glycol	E	Kerosene	E	Oxalic Acid	E	Xylene	F
Butyl Cellosolve	E	Formaldehyde	F	Lactic Acid (85%)	E	Pentachlorophenol	E		
Carbon Tetrachloride	F	Gasoline	F	Maleic Acid	E	Pentane	P		
Citric Acid (10%)	E	Hexane	E	Methyl Alcohol	P	Perchloroethylene	F		

E = Excellent
G = Good
F = Fair
P = Poor

†Permatex® Nitrile Gloves are dipped thin for dexterity and comfort and do not afford the high degree of chemical protection that is found in heavier weight gloves that are dipped specifically for chemical use. These gloves do afford a degree of chemical "splash" protection and the recommendations are meant to be used only as a guide when selecting gloves for any chemical contact use.

†Les gants de nitrile de Permatex® sont enduits d'une mince couche pour assurer dextérité et confort. Ils n'offrent cependant pas une protection élevée contre les produits chimiques comme les gants plus épais, spécialement traités à ces fins. Les gants de nitrile jetables protègent contre les éclaboussures de produits chimiques et les recommandations ci-haut sont offertes à titre de guide lors de la sélection de gants.



NITRILE

- Heavy-Duty
- Chemical Resistance

- Ultra Puissant
- Résiste aux produits chimiques

NITRILE

- All-Purpose
- Chemical Resistance

- Tout usage
- Résiste aux produits chimiques

L A T E X

- All-Purpose
- Economical

- Tout usage
- Économique

Nitrile Coated Work Gloves

- Resistant to solvents and chemicals
- Superior wet/dry grip

- Résistant aux solvants et produits chimiques
- Prise supérieure à sec et mouillée



Spray Nine®

A ready-to-use water based cleaner, degreaser and disinfectant that has been trusted by factories, military and auto enthusiasts for over 55 years.

Spray Nine® not only removes tough grease and stains but also features an ammonium chloride that sanitizes and disinfects hard, non-porous surfaces in just seconds. Spray Nine® kills 99.9% of bacteria present and helps to control mold and mildew growth while destroying odours.

Spray Nine^{MD}

Nettoyant, dégraissant et désinfectant à base d'eau prêt à l'emploi auquel les usines, installations militaires et amateurs de voitures font confiance depuis plus de 55 ans.

Spray Nine^{MD} renferme du chlorure d'ammonium qui assainit et désinfecte les surfaces dures non poreuses en quelques secondes. Spray Nine^{MD} tue 99,9 % des bactéries, empêche la moisissure de s'étendre et élimine les odeurs.





Industrial / Industriel

Soils/Saletés : Surfaces:

Grease, Grime, Lubricants, Oil, Light Rust, Tar, Black Streaks, Ink, Carbon, Smoke, Soot & more!

Machinery, Tools, Toolboxes, Work Benches, Walls, Ceilings, Floors, Vinyl, Rubber & more!

Graisse, crasse, lubrifiants, huile, rouille légère, bitume, trainées noires, encre, carbone, fumée, suie et plus!

Machinerie, outils, coffre à outils, établis, murs, plafonds, vinyle, caoutchouc et plus!

Automotive / Automobile

Soils/Saletés : Surfaces:

Dirt, Road Film, Mud, Bug Splatter, Grease, Oil, Brake Dust, Tar, Light Rust, Ashes, Food & Drink Stains, Soot & more!

Vinyl, Plastic, Rubber, Tires, Bumpers, Consoles, Dashboards, Upholstered Seats, Engines, Tools & more!

Saleté, film routier, vase, insectes, graisse, huile, poussière de frein, bitume, rouille légère, cendres, taches d'aliment et de boisson, suie et plus!

Vinyle, plastique, caoutchouc, pneus, pare-chocs, consoles, tableaux de bord, capitonnage, moteurs, outils et plus!

Home / Résidentiel

Soils/Saletés : Surfaces:

Dirt, Pet Stains, Food & Drink Stains, Crayon, Ink, Paint, Fingerprints, Soap Scum, Soot, Grass Stains, Lipstick & more!

Countertops, Appliances, Sinks, Tubs, Showers, Tile, Toilet, Toys, Carpets (except wool) & more!

Saletés, taches d'animal, d'aliment et de boisson, crayon de cire, encre, peinture, marques de doigts, savon, suie, gazon, rouge à lèvres et plus!

Dessus de comptoir, électroménagers, évier, baignoires, douches, carreaux, toilettes, jouets, tapis (sauf en laine) et plus!



Spray Nine®



Cleaner Degreaser Disinfectant

CLEANS - Tackles the toughest tasks head-on with less scrubbing
DEGREASES - VOC compliant; replaces heavy solvent degreasers
DISINFECTS - Kills germs and controls mold and mildew

- CFIA and Health Canada Registered DIN #02160331
- Removes grease, oil, brake dust, tar, dirt, mud, road film, bug splatter, ash, carpet stains, mildew stains, mold and carbon deposits

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C25650	lemon 650ml trigger bottle	6	C25650
C26822	650ml trigger bottle	6	C26822
C26832	946ml round trigger bottle	6	C26832
C26946	946ml trigger bottle	6	C26946
C26802	2L jug	6	C26802
C26804	4L jug	4	C26804
C26820	20L pail	1	C26820
C26845	208L drum	1	C26845

C26810 superseded by C26946
C26824 superseded by C26822
C26825 superseded by C26822
C26856 discontinued

Nettoyant dégraissant désinfectant

NETTOIE - Allège les tâches les plus ardues, réduit le besoin de frotter
DÉGRAISSE - Conforme aux normes de COV; remplace les dégraissants forts en solvants
DÉSINFECTE - Tue les germes et réduit la moisissure

- Enregistré auprès de l'ACIA et de Santé Canada, DIN no 02160331
- Déloge graisse, huile, poussière de freins, goudron, saleté, boue, poussière accumulée, taches d'insectes, cendre, taches sur le tapis, taches de moisissure, dépôts de moisissure et de calamine

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C25650	citron bouteille à gâchette 650ml	6	C25650
C26822	bouteille à gâchette 650ml	6	C26822
C26832	bouteille à gâchette 946ml	6	C26832
C26946	bouteille à gâchette 946ml	6	C26946
C26802	bidon 2L	6	C26802
C26804	bidon 4L	4	C26804
C26820	seau 20L	1	C26820
C26845	baril 208L	1	C26845

C26810 remplacé par C26946
C26824 remplacé par C26822
C26825 remplacé par C26822
C26856 discontinué

Greze-Off® Heavy Duty Degreaser

- professional strength heavy-duty degreaser
- quickly breaks down heavy grease, oil, tar, hydraulic fluid, lubricants and grime
- safe on metal, plastic, vinyl, rubber, fibreglass
- non-flammable, non-acidic and VOC compliant
- contains no petroleum solvents
- no harsh fumes or unpleasant odours.
- ready-to-use formulation
- biodegradable

Applications: Engines, shop machinery, concrete floors, asphalt, walls, tools, mowers, industrial and farm equipment, workbenches, stainless steel, chrome, exhaust hoods, gas grills, range hoods.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C12532	946ml trigger bottle	12	C12532
C12501	3.78L jug	4	C12501
C12520	20L pail	1	C12520
C12545	208L drum	1	C12545

48TA recommended replacement C12532



Biodegradable

Dégraissant ultra-puissant Grez-Off^{MD}

- dégraissant ultra puissant de qualité professionnelle
- déloge rapidement graisse, huile, goudron, fluides hydrauliques, lubrifiants et crasse
- convient pour métal, plastique, vinyle, caoutchouc et fibre de verre
- ininflammable, sans acides et conforme aux normes de COV
- ne contient aucun solvant à base de pétrole
- ne dégage ni vapeurs ni odeurs désagréables
- prêt à l'emploi
- biodégradable

Applications: Moteurs, machinerie, planchers de béton, asphalte, murs, outils, tondeuses, équipement agricole et industriel, établis, acier inoxydable, chrome, hottes à évacuation, grilles de barbecue, hottes de cuisine.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C12532	bouteille à gâchette 946ml	12	C12532
C12501	bidon 3.78L	4	C12501
C12520	seau 20L	1	C12520
C12545	baril 208L	1	C12545

48TA remplacement recommandé C12532

Spray Nine® Industrial Cleaner/Degreaser

- multi-purpose, professional strength cleaner/degreaser
- cuts through grease, grime, adhesives, lubricants, ink, carbon, oils and light rust
- safe on metal, plastic, vinyl, rubber, fibreglass, porcelain
- non-flammable, non-acidic and VOC compliant
- contains no petroleum solvents
- ready-to-use formulation
- biodegradable

Applications: Machinery, tools, engines, floors and walls, conveyor belts, vents, countertops, workbenches, mowers, vinyl, rubber, plastic, appliances, bathroom fixtures, showers.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C13532	946ml trigger bottle	12	C13532
C13501	3.78L jug	4	C13501
C13520	20L pail	1	C13520
C13545	208L drum	1	C13545



CFIA Biodegradable

General Pressroom Cleaner

- dissolves ink on contact
- removes grease and grime
- reduces labour intensive cleaning
- fresh lemon scent
- biodegradable
- non-flammable
- non-ozone depleting

Applications: Pressroom equipment, photopolymer and rubber plates, ink trays and dispensing systems, floors and walls, vinyl, rubber, plastic and painted metal.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
M33232	946ml trigger bottle	12	M33232
M33255	208L drum	1	M33255

M33201 discontinued
M33205 discontinued



Biodegradable

Power Kleen Parts Wash Cleaner

- concentrated, non-solvent aqueous based cleaner
- ideal for parts washers, pressure washers and floor scrubbers
- cleans & degreases oil, grease, carbon, adhesives, soot, stains, smoke, dirt and grime
- low emulsifying formula separates oil and soils for easy recycling/reclamation
- non-flammable, non-corrosive, non-carcinogenic
- no phosphates, no butyl, no phenolic compounds
- mild 9.8 pH
- biodegradable

Note: Recommended for use in aqueous based parts washers. Dilution ratios – Regular cleaning 1:10 / Heavy-duty 1:5

Applications: Parts washers, pressure washers, oil/water separators, concrete floors, walls, service bays, tools and machinery.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C97001	3.78L jug	4	C97001
C97005	20L pail	1	C97005
C97045	208L drum	1	C97045

C97075 discontinued



Biodegradable

Détergent/dégraissant de qualité industrielle Spray Nine^{MD}

- détergent/dégraissant tout usage de qualité professionnelle
- pénètre graisse, crasse, adhésifs, lubrifiants, encre, calamine et rouille légère
- convient pour métal, plastique, vinyle, caoutchouc, fibre de verre et porcelaine
- ininflammable, sans acides et conforme aux normes de COV
- ne contient aucun solvant à base de pétrole
- prêt à l'emploi
- biodégradable

Applications: Machinerie, outils, moteurs, planchers, murs, courroies de convoyeurs, hottes, comptoirs, établis, tondeuses, vinyle, caoutchouc, plastique, électroménagers, robinetterie de salle de bain, douches.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C13532	bouteille à gâchette 946ml	12	C13532
C13501	bidon 3.78L	4	C13501
C13520	seau 20L	1	C13520
C13545	baril 208L	1	C13545

Nettoyant pour salle de presse

- dissout l'encre au contact
- élimine graisse et crasse
- réduit le nettoyage intensif
- odeur de citron frais
- biodégradable
- ininflammable
- non éradicateur de l'ozone

Applications: Équipement de salle de presse, plaques de photopolymère et de caoutchouc, plateaux d'encre, distributeurs, planchers, murs, vinyle, plastique, caoutchouc et métal peint.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
M33232	bouteille à gâchette 946ml	12	M33232
M33255	baril 208L	1	M33255

M33201 discontinué
M33205 discontinué

Nettoyant pour laveur de pièces

- nettoyant concentré à base d'eau et sans solvant
- idéal pour appareils de lavage de pièces, de lavage à pression et de nettoyage des planchers
- déloge huile, graisse, calamine, adhésifs, suie, taches, résidu de fumée, saleté et crasse
- formule peu émulsifiante qui sépare l'huile et la saleté pour un recyclage et une récupération des eaux plus facile.
- ininflammable, non corrosif, non cancérigène
- ne contient ni phosphates, ni butyle, ni substances phénoliques
- pH doux (9,8)
- biodégradable

Remarque : Usage recommandé dans les appareils de lavage de pièces qui utilisent des solutions à base d'eau.

Rapports de dilution : nettoyage ordinaire 1:10 / gros nettoyage 1:5

Applications: Appareils de lavage de pièces, appareils à pression, séparateurs huile/eau, planchers de béton, murs, aires de service, outils et machinerie.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C97001	bidon 3.78L	4	C97001
C97005	seau 20L	1	C97005
C97045	baril 208L	1	C97045

C97075 discontinué

Orange Lightning Cleaner/Degreaser

- multi-purpose, heavy-duty cleaner/degreaser
- natural orange formula cuts through grease, tar, bitumen, oil, fuel, resins, pitch and gum
- fresh citrus scent
- non-flammable and non-acidic
- ready-to-use formulation
- biodegradable

Applications: Machinery, tools, workbenches, engines, construction and farm equipment, decals, glue residue, concrete floors, asphalt, appliances.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C47946	946ml trigger bottle	6	C47946
C47820	20L pail	1	C47820

C47832 superseded by C47946
C47845 discontinued



Biodegradable

Détergent/dégraissant Orange Lightning

- détergent/dégraissant tout usage ultra-puissant
- grâce à sa formule contenant de l'huile d'orange, il déloge graisse, goudron, bitume, huile, carburant, résines, brai et gomme
- dégage un frais parfum d'agrumes
- ininflammable et sans acides
- prêt à l'emploi
- biodégradable

Applications: Machinerie, outils, établis, moteurs, équipement de ferme, équipement pour la construction, autocollants, résidu de colle, planchers de béton, asphalte, électroménagers.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C47946	bouteille à gâchette 946ml	6	C47946
C47820	seau 20L	1	C47820

C47832 remplacé par C47946
C47845 discontinué

Glass & Stainless Steel Cleaner

- Removes dirt, dust, fingerprints, smudges and light grease from glass, stainless steel and metal surfaces
- Leaves a sparkling streak free shine
- Clinging action formula ideal for vertical surfaces
- Sprays on evenly with a refreshing lemon scent

Applications: Interior/exterior window and metal doors, stainless steel appliances and BBQ exteriors. Not recommended for use on plastics.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C23319	600g aerosol	12	C23319



Nettoyant pour vitres et acier inoxydable

- fait disparaître saleté, poussière, traces de doigts, traînées et graisse légère des surfaces de verre, d'acier inoxydable et de métal
- procure un éclat incroyable sans laisser de traces
- formule adhérente idéale pour nettoyer les surfaces verticales
- jet uniforme et parfum frais de citron

Applications: Fenêtres intérieures/extérieures et portes en métal, électroménagers en acier inoxydable et surfaces extérieures de barbecues. Ne pas utiliser sur le plastique.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C23319	aérosol 600g	12	C23319

Outdoor Window Wash

- concentrated formula removes dirt, grime and smudges
- contains sheeting polymer for spot and streak free drying
- convenient garden hose attachment for quick and easy use
- dual-action nozzle designed to spray up to 25 feet
- biodegradable

Applications: Windows, awnings, soffits, gutters and vinyl shutters.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C23510	1L bottle with hose attachment	12	C23510



Biodegradable

Nettoyant pour vitres extérieures

- concentré qui élimine saleté, crasse et bavures
- contient un polymère laminant qui élimine les taches et les traces
- raccord de boyau d'arrosage pour un usage simple et rapide
- bec à double action permettant d'arroser à 8 m
- biodégradable

Applications: Fenêtres, auvents, sous-faces, gouttières et persiennes en vinyle.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C23510	bouteille 1L, raccord de boyau	12	C23510

BBQ Grill Cleaner

- dissolves grease, fat and burned on food for quick and easy removal
- disinfects all food preparation surfaces
- kills salmonella and E. coli in just 45 seconds
- Health Canada registered DIN #02255480

Applications: BBQ Grills, propane tanks, countertops, cooking utensils, painted and stainless steel, ceramic and tempered glass.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C15650	650ml trigger bottle	6	C15650

C26725 superseded by C15650



Biodegradable

Nettoyant de grille de barbecue

- dissout la graisse, le gras et les aliments calcinés pour un nettoyage rapide
- désinfecte toutes les surfaces de préparation des aliments
- tue la salmonelle et le E. coli en à peine 45 secondes
- Nettoyant enregistré auprès de Santé Canada, DIN no 02255480

Applications: Grilles de barbecue, bonbonnes de propane, comptoirs, ustensiles, acier peint et inoxydable, céramique et verre trempé.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C15650	bouteille à gâchette 650ml	6	C15650

C26725 remplacé par C15650

Garage Boss Concrete Cleaner

- powerful alkaline detergent powder
- removes grease, grime and dirt from concrete floors
- leaves a non-slick surface
- contains a fresh pine scent

Applications: Garages, service bays, machine shops and factory floors.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C11525	11.3kg pail	1	C11525



Nettoyant pour béton Garage Boss

- puissante poudre détergente alcaline
- élimine graisse, crasse et saleté sur les planchers de béton
- laisse la surface non glissante
- doux parfum de pin

Applications: Garages, baies de service, ateliers d'usinage et usines.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C11525	seau 11.3g	1	C11525

Poly Scrub® Hand Cleaner

- moisturizes and softens hard-working hands with a fresh lemon-lime scent
- contains dirt busting "poly scrubbers" to remove the toughest dirt and grease
- industrial strength hand cleaning paste that contains no harsh solvents and won't dry out hands
- eliminates fuel, oil, lubricant and unpleasant odours
- fits dispenser 71500

Applications: Great for removing grease, oil, ink, adhesives, hydraulic fluid, carbon, glues, cement, asphalt, tar and odours.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
13104	1.72kg tub	6	13104

C13104 superseded by 13104



Nettoyant à mains Poly Scrub^{MD}

- hydrate et adoucit les mains travaillantes et laisse un doux parfum de citron-lime
- contient des « billes polymériques » qui éliminent la saleté tenace et la graisse
- pâte de qualité industrielle qui ne contient aucun solvant nocif et qui n'assèche pas les mains
- élimine les odeurs de carburant, lubrifiant et autres
- convient au distributeur 71500

Applications: Résine, huile, graisse, goudron, crasse, saletés, encre d'imprimerie, époxydes, peinture, colle à caoutchouc, colle à joints et à carreaux.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
13104	pot 1.72kg	6	13104

C13104 remplacé par 13104

Coco Scrub® Hand Cleaner

- moisturizes and softens hard-working hands with a fresh coconut-lime scent
- contains dirt busting "poly scrubbers" to remove the toughest dirt and grease
- industrial strength hand cleaning paste that contains no harsh solvents and won't dry out hands
- eliminates fuel, oil, lubricant and unpleasant odours
- fits dispenser 71500

Applications: Great for removing grease, oil, ink, adhesives, hydraulic fluid, carbon, glues, cement, asphalt, tar and odours.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
14104	1.72kg tub	6	14104



Nettoyant à mains Coco Scrub^{MD}

- hydrate et adoucit les mains travaillantes et laisse un doux parfum de noix de coco
- contient des « billes polymériques » qui éliminent la saleté tenace et la graisse
- pâte de qualité industrielle qui ne contient aucun solvant nocif et qui n'assèche pas les mains
- élimine les odeurs de carburant, lubrifiant et autres
- convient au distributeur 71500

Applications: Résine, huile, graisse, goudron, crasse, saletés, encre d'imprimerie, époxydes, peinture, colle à caoutchouc, colle à joints et à carreaux.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
14104	pot 1.72kg	6	14104

Poly 500 Dispenser

- for use with 13104 Poly Scrub® and 14104 Coco Scrub®
- lockable lid keeps product fresh
- durable design for professional applications

P/N	Container	Case	Alt. P/N
71500	dispenser	1	71500



Distributeur Poly 500

- convient au pot 13104 Poly Scrub^{MD} et 14104 Coco Scrub^{MD}
- couvercle enclenchable pour garder le produit frais
- modèle robuste pour les applications professionnelles

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
71500	distributeur	1	71500

Marine Spray Nine®

- multi-purpose marine cleaner and disinfectant
- kills germs and bacterial odours above and below deck
- removes tough stains and yellowing with little effort
- quickly cleans fish & bait soils, algae, gas & oil, black streaks, as well as heel and scuff marks
- controls mould and mildew on carpets, vinyl and hard surfaces

Applications: Boats, hulls, fiberglass, galleys, jet skis, camping equipment, RV's, trailers, personal watercrafts, awnings, coolers, vinyl and bait buckets.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C27946	946ml trigger bottle	6	C27946
C27004	3.78L jug	4	C27004

C27032 superseded by C27946
C27020 discontinued



Biodégradable

Marine Grez-Off®

- #1 rated marine degreaser*
- heavy-duty degreaser for cutting through oil, grease and grime
- powerful surfactants clean tough to reach areas quickly and easily
- a biodegradable water-based formula proven to perform better than solvent-based alternatives
- non-flammable, non-combustible, VOC compliant

Applications: Outboard and inboard motors, bilges, machinery, docks and mooring equipment, trailers and tools.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C30946	946ml trigger bottle	6	C30946

C30232 superseded by C30946



Biodégradable

Boat Bottom Cleaner

- unique gel formula restores hulls leaving a deep glossy finish
- removes boat foiling, oil slick, algae and rust stains above and below the water line
- non-abrasive alternative to harsh acidic cleaners
- quick and easy to use in just 5 minutes

Applications: Fibreglass, plastic, metal and wood hulls.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C30832	946ml twist cap bottle	12	C30832



Spray Nine^{MC} marin

- nettoyant et désinfectant marin d'usage général
- tue les germes et les odeurs bactériennes sur et sous le pont
- élimine les taches tenaces et le jaunissage avec peu d'effort
- nettoie vite les taches d'appât et de poisson, d'algues, de carburant et d'huile, et les marques de talons ou de chaussures
- contrôle la moisissure sur les tapis, vinyles et surfaces dures

Applications: Bateaux, coques, fibre de verre, cuisine, motomarines, équipement de camping, VR, remorques, embarcations, auvents, glacières, vinyle et viviers.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C27946	bouteille à gâchette 946ml	6	C27946
C27004	bidon 3.78L	4	C27004

C27032 remplacé par C27946
C27020 discontinué

Grez-Off^{MC} marin

- Meilleur dégraissant marin*
- dégraisseur puissant qui élimine graisse, huile et crasse
- puissants surfactants qui agissent vite sur les grosses saletés
- composé biodégradable à base d'eau éprouvé; performance supérieure à celle de ses concurrents à base de solvants
- ininflammable, non combustible et conforme aux règlements COV

Applications: Moteurs hors bord et intérieurs, fonds de cale, machinerie, quais, équipement d'amarrage, remorques, outils.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C30946	bouteille à gâchette 946ml	6	C30946

C30232 remplacé par C30946


Nettoyant pour fond d'embarcation

- gel unique en son genre qui restaure le lustre de la coque
- élimine les saletés, les traces d'huile, les algues et les taches de rouille au-dessus et en-dessous de la ligne de flottaison
- remplacement non abrasif des nettoyants acides nocifs
- s'utilise facilement en 5 minutes

Applications: Coques en fibre de verre, plastique, métal et bois.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C30832	bouteille à bouchon 946ml	12	C30832



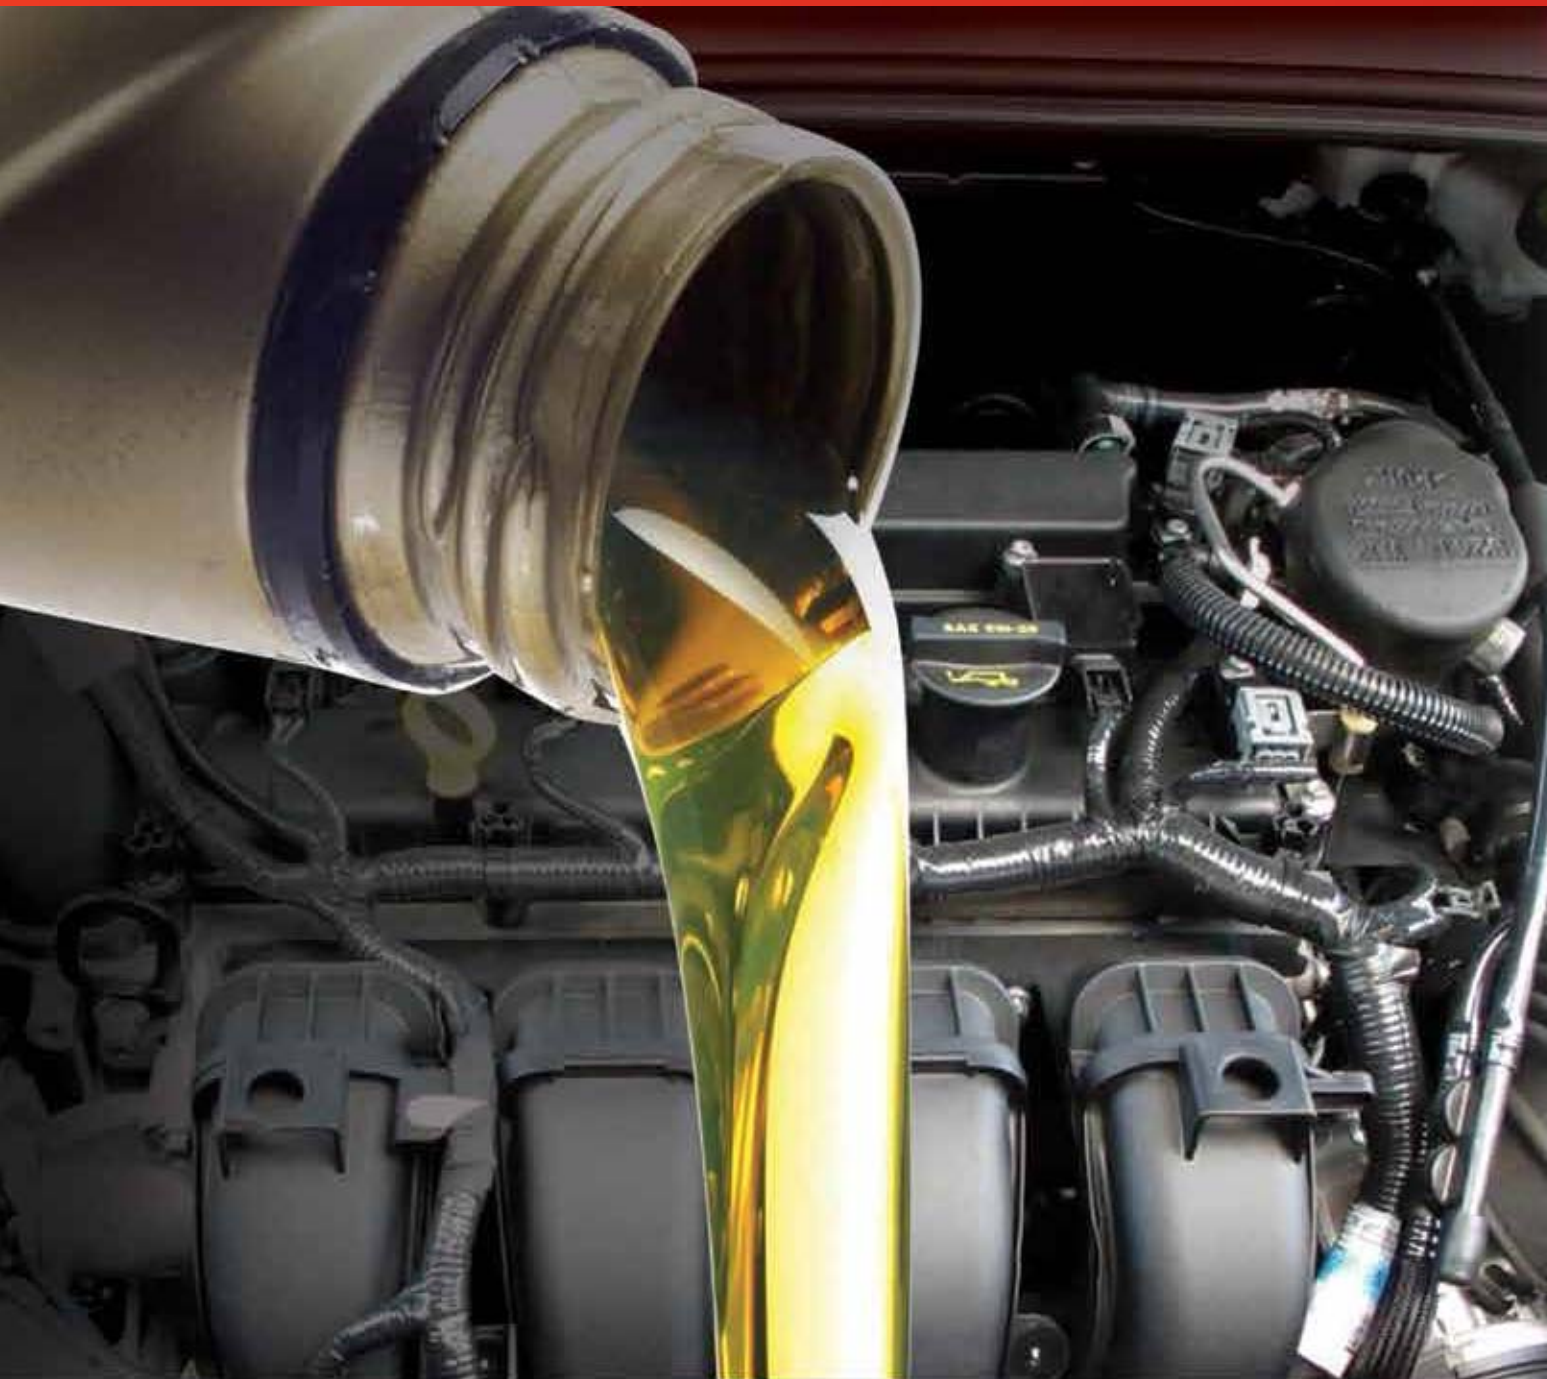

Performance & Appearance

Automotive chemicals from Permatex® achieve noticeable performance gains through the use of unique chemical blends and race proven technology. Gumout®, Slick 50® and NOS® employ proprietary chemistries to enhance performance, and engine life. These chemistries will boost octane, clean components, optimize engine efficiency and power. It is a commitment to quality, proven effectiveness and history that has made these brands synonymous with performance.

Permatex Canada is your one stop shop manufacturer and distributor of car care chemicals to clean, restore, and improve vehicles appearance. Our brands offer the highest quality products used by professional OEM manufacturers, automakers, detailers, car collectors and enthusiasts alike. To deliver the best, most satisfying automotive care to consumers, customers, influencers, and industry professionals around the world our goal is to strengthen our brands through innovative products and programs that inspire and reward those with a passionate connection to their vehicle.

Produits d'entretien de la carrosserie et d'amélioration

Les produits chimiques automobiles de Permatex^{MD} améliorent nettement la performance grâce aux mélanges uniques qui les composent, issus d'une technologie éprouvée en course automobile. Les produits Gumout^{MD}, Slick 50^{MD} et NOS^{MD} sont fabriqués de composés chimiques exclusifs qui améliorent la performance et la durée de vie des moteurs. Ces composés chimiques augmentent l'indice d'octane, nettoient les composants et optimisent le rendement et la puissance du moteur. C'est leur engagement à l'égard de la qualité et de l'efficacité éprouvée qui a fait de ces marques des synonymes de performance.

Permatex Canada offre un guichet unique pour les produits de soin permettant de nettoyer, de restaurer et d'améliorer l'apparence des véhicules. Nos marques offrent des produits de la plus haute qualité qui soit. Ils sont utilisés par les professionnels de l'automobile, les fabricants de pièces d'origine, les constructeurs automobiles, les détaillants, les collectionneurs et les adeptes de voitures. Pour fournir les meilleurs produits de soin aux consommateurs, aux clients, aux décideurs et aux professionnels de l'industrie partout dans le monde, nous poursuivons l'objectif de renforcer nos marques grâce à des produits et à des programmes novateurs qui inspirent et satisfont ceux qui se passionnent pour leur véhicule.





Gumout® fuel additives and cleaners work hard to keep your engine's fuel system in shape and restore performance to levels you need out of your vehicle.

Les additifs d'essence et nettoyeurs Gumout^{MD} sont très efficaces pour garder le système d'alimentation de votre moteur en bon état et rétablir son rendement à des niveaux qui vous conviennent.



NEW

NEW

NEW

	Gas Treatment	Fuel Injector Cleaner	Flex-Fuel, Fuel Injector Cleaner	Diesel/Biodiesel Fuel Injector Cleaner	Regane® Complete Fuel System Cleaner	Regane® High Mileage Fuel System Cleaner
	Traitement de l'essence	Nettoyants d'injecteurs de carburant	Nettoyants du système d'alimentation	Nettoyant pour injecteurs de diesel et de biodiesel	Nettoyant du système d'alimentation Regane ^{MD} complet	Nettoyant du système d'alimentation Regane ^{MD} kilométrage élevé
	Prevention Prévention	Clean-up Nettoyage	Prevention Prévention	Clean-up Nettoyage	Prevention Prévention	Clean-up Nettoyage
Fuel Injector Injecteur de carburant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carburetor Carbureteur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intake Valve Soupape d'admission	✓	✓	✱	✓	✓	✓
Combustion Chamber Chambre de combustion				✓	✓	✓
	Every fill-up À chaque remplissage			Every 5,000 km Tous les 5,000 km		

Prevention: With regular use will keep new deposits from forming.
Clean-up: Will clean deposits in just one tank.
 ✱ : Will clean-up with regular use.
 ✓✓ : Multiple checks means higher level of cleaning.

Prévention : Utilisation périodique de ces produits prévient la formation de nouveaux dépôts.
Nettoyage : Un seul ajout au réservoir permet d'éliminer les dépôts.
 ✱ : Sera propre après plusieurs remplissages.
 ✓✓ : L'efficacité du nettoyage augmente avec le nombre d'utilisations.



Gumout® 3-in-1 Fuel Stabilizer & Ethanol Treatment

Stabilizers – keeps fuel fresh for 12 months
 Protects against damaging effects of ethanol – up to 15% (E15)
 Cleans fuel injectors, carburetor float chamber, fuel jets and carburetor throat
 • prevents future deposit build-up
 • improves starting and eliminates stalling

Applications: Cars, Trucks, ATV's, motorcycles, marine motors, lawn mowers, snowmobiles, jet skis and more.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
30000	296ml bottle	6	30000

Q2 2014



NEW

Stabilisateur de carburant et protecteur contre l'éthanol Gumout^{MD} 3-en-1

Stabilise et préserve le carburant pendant 12 mois
 Protège contre les dommages causés par l'éthanol – jusqu'à 15 % (E15)
 Nettoie les injecteurs de carburant, cuve à niveau constant, gicleurs et buse de carburateur
 • prévient l'accumulation de dépôts
 • améliore le démarrage et prévient les arrêts du moteur

Applications: Automobiles, camions, VTT, motocyclettes, moteurs marins, tondeuses, motoneiges, motomarines et plus encore.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
30000	bouteille 296ml	6	30000

Q2 2014

Regane® Complete Fuel System Cleaner

- cleans ENTIRE fuel system
- restores performance and fuel economy
- prevents future deposit build-up
- fights damaging effects of ethanol (up to E-15)
- removes water from gasoline
- safe for use in turbo & supercharged vehicles
- helps reduce emissions

Application: For gasoline only Cars, Trucks, RV's, ATV's and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
800001743	177ml bottle	6	800001743



Nettoyant du système d'alimentation Regane^{MD} complet

- nettoie tout le système d'alimentation
- rétablit le rendement et réduit la consommation de carburant
- prévient la formation de nouveaux dépôts
- combat les effets dommageables de l'éthanol (jusqu'à E-15)
- élimine l'eau dans l'essence
- sans risque pour les moteurs turbo ou suralimentés
- contribue à réduire les émissions

Application: Uniquement pour voitures, camions, véhicules récréatifs, véhicules tout-terrain et équipement agricole dotés d'un moteur à essence.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
800001743	bouteille 177ml	6	800001743

Regane® High Mileage Fuel System Cleaner

- recommended for vehicles over 120,000km
- cleans ENTIRE fuel system
- enhanced combustion chamber clean-up
- restores performance and fuel economy
- prevents future deposit build-up
- fights damaging effects of ethanol (up to E-15)
- removes water from gasoline
- safe for use in turbo & supercharged vehicles
- helps reduce emissions

Application: For gasoline only Cars, Trucks, RV's, ATV's and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
800001742	177ml bottle	6	800001742



Nettoyant du système d'alimentation Regane^{MD} kilométrage élevé

- recommandé pour les véhicules de plus de 120 000 km
- nettoie tout le système d'alimentation
- nettoie plus efficacement la chambre de combustion
- rétablit le rendement et réduit la consommation de carburant
- prévient la formation de nouveaux dépôts
- combat les effets dommageables de l'éthanol (jusqu'à E-15)
- élimine l'eau dans l'essence
- sans risque pour les moteurs turbo ou suralimentés
- contribue à réduire les émissions

Application: Uniquement pour voitures, camions, véhicules récréatifs, véhicules tout-terrain et équipement agricole dotés d'un moteur à essence.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
800001742	bouteille 177ml	6	800001742

Fuel Injector Cleaner

- cleans fuel injectors
- helps reduce emissions
- restores performance and fuel economy
- prevents future deposit build-up
- safe for use in turbo & supercharged vehicles

Application: For gasoline only Cars, Trucks, RV's, ATV's and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
800001739	177ml bottle	6	800001739



Nettoyant d'injecteurs de carburant

- nettoie les injecteurs de carburant
- contribue à réduire les émissions
- rétablit le rendement et réduit la consommation de carburant
- prévient la formation de nouveaux dépôts
- sans risque pour les moteurs turbo ou suralimentés

Application: Uniquement pour voitures, camions, véhicules récréatifs, véhicules tout-terrain et équipement agricole dotés d'un moteur à essence.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
800001739	bouteille 177ml	6	800001739

Flex-Fuel Fuel Injector Cleaner

- fights damaging effects of ethanol
- special dispersants work in any ethanol fuel from E-10 to E-15
- keeps fuel injectors and carburetors clean
- restores performance and fuel economy
- helps reduce emissions
- safe for use in turbo & supercharged vehicles

Application: For gasoline only Cars, Trucks, RV's, ATV's and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
800001861	177ml bottle	6	800001861



Nettoyant pour injecteurs, véhicules polycarburant

- combat les effets dommageables de l'éthanol
- contient des dispersants spéciaux qui agissent dans tout carburant à l'éthanol de E-10 à E-15
- assure la propreté des injecteurs de carburant et des carburateurs
- rétablit le rendement et réduit la consommation de carburant
- contribue à réduire les émissions
- sans risque pour les moteurs turbo ou suralimentés

Application: Uniquement pour voitures, camions, véhicules récréatifs, véhicules tout-terrain et équipement agricole dotés d'un moteur à essence.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
800001861	bouteille 177ml	6	800001861

Diesel/Biodiesel Fuel Injector Cleaner

- cleans direct & indirect fuel injectors
- contains anti-gel additives
- works with traditional diesel fuel as well as biodiesel fuel (up to B20)
- improves cold flow
- safe for use in turbo & supercharged vehicles
- helps reduce emissions
- restores performance

Application: For diesel only Cars, Trucks, RV's, ATV's and farm equipment – Specific to Diesel Engines.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
800001738	296ml bottle	6	800001738



Gas Treatment

- removes water from gasoline
- prevents future deposit build-up
- fights rust and corrosion
- helps reduce emissions
- safe for use in turbo & supercharged vehicles

Application: For gasoline only Cars, Trucks, RV's, ATV's and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
800001740	177ml bottle	6	800001740



Octane Booster

- increases octane rating points
- improves horsepower and lubricates upper engine
- eliminates knocks, pings and hesitation
- safe for use in turbo & supercharged vehicles
- helps reduce emissions

Application: For gasoline only Cars, Trucks, RV's, ATV's and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
800001860	296ml bottle	6	800001860



NOS® Racing Formula Octane Booster

- NOS performance for the serious enthusiast
- increases octane effect up to 6 full octane numbers (60 points)
- uniquely blended with MMT and performance enhancing Powertane
- includes Nitro Methane and special lubricants developed for high performance engines
- improves horsepower and lubricates upper end
- recommended for high performance engines including marine and recreational
- excellent lead substitute
- eliminates knocks, pings and hesitation
- cleans fuel injectors and combustion chamber and prevents valve sticking
- meets BMW requirements for IVD detergency
- excellent smoke suppressant for 2 cycle engines
- not for use in diesel engines

Application: For all combustion engines including carburated, fuel injected, turbo and super charged. High performance, marine and recreational.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
12012	355ml bottle	6	12012

12022 recommended replacement 12012



Nettoyant pour injecteurs de diesel et de biodiesel

- nettoie les injecteurs directs et indirects de carburant
- contient des additifs antigels
- convient au carburant diesel conventionnel et au biodiesel (sans danger jusqu'à B20)
- améliore le flux de carburant à froid
- sans risque pour les moteurs turbo ou suralimentés
- contribue à réduire les émissions
- rétablit le rendement

Application: Produit conçu pour les moteurs diesel seulement – Pour voitures, camions, véhicules récréatifs, véhicules tout-terrain et équipement agricole dotés d'un moteur diesel.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
800001738	bouteille 296ml	6	800001738

Traitement de l'essence

- élimine l'eau dans l'essence
- prévient la formation de nouveaux dépôts
- combat la rouille et la corrosion
- contribue à réduire les émissions
- sans risque pour les moteurs turbo ou suralimentés

Application: Uniquement pour voitures, camions, véhicules récréatifs, véhicules tout-terrain et équipement agricole dotés d'un moteur à essence.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
800001740	bouteille 177ml	6	800001740

Améliorant de l'indice d'octane

- augmente l'indice d'octane
- améliore la puissance du véhicule et lubrifi e les composants supérieurs du moteur
- élimine les cognements, les cliquetis et les délais du moteur au démarrage
- sans risque pour les moteurs turbo ou suralimentés
- contribue à réduire les émissions

Application: Uniquement pour voitures, camions, véhicules récréatifs, véhicules tout-terrain et équipement agricole dotés d'un moteur à essence.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
800001860	bouteille 296ml	6	800001860

Remontant d'octane formule de course NOS^{MD}

- performance NOS pour les mordus de l'automobile
- Peut élever l'indice d'octane de 6 chiffres (60 points)
- mélange unique avec MMT et pousseur de performance Powertane
- comprend du nitro-méthane et des lubrifiants spéciaux conçus pour les moteurs haute performance
- accroît la puissance et nettoie le haut du moteur
- recommandé pour les moteurs haute performance, y compris marins et récréatifs
- excellent substitut pour le plomb
- élimine cognements, pincements et hésitation
- nettoie les injecteurs de carburant, la chambre de combustion et empêche les oupapes de coller
- conforme à la norme de détergence IVD de BMW
- excellent suppresseur de fumée pour les moteurs à 2 temps
- ne convient pas aux moteurs diesel

Application: pour tous les moteurs à combustion, à carburateur, à injecteurs, turbo ou super-chargés, haute performance, marins et récréatifs.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
12012	bouteille 355ml	6	12012

12022 remplacement recommandé 12012

Gumout® Super Penetrating Oil



- high performance formula acts faster than graphite formulations
- detergent action cuts through all foreign impediments
- quickly loosens seized metal parts due to rust, corrosion, carbon, scale, paints and varnishes

Applications: Lubricates to help loosen any corroded or seized parts.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29219	340g aerosol	6	29219

Formally Permatex® Brand

Huile super pénétrante Gumout^{MD}

- composé à haut rendement agissant plus rapidement que les huiles de graphite
- action détergente qui pénètre tous les obstacles étrangers
- facilite le dégagement rapide des pièces de métal prises dans la rouille, la corrosion, le carbone, le calcaire, la peinture et les résines

Applications: Facilite le démontage des assemblages rouillés ou grippés.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29219	aérosol 340g	6	29219

Anciennement Permatex^{MD} Marque

Gumout® Brake Clean (Non-Chlorinated)



- professional strength to quickly remove oil, grease and grime from brake parts
- fast drying, leaves no residue
- displaces moisture
- safer on aluminum parts

Applications: Use to clean drum or disc brake assemblies and components; thousands of other uses including cleaning of C.V. joints, clutches, machinery, tools and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29213	390g aerosol	12	29213

29214 recommended replacement 29213

Formally Permatex® Brand

Nettoyeur à freins Gumout^{MD} (Non-chloré)

- de force professionnelle, pour l'enlèvement rapide de l'huile, de la graisse et de la saleté des pièces de frein
- sèche vite sans laisser de dépôt
- repousse l'humidité
- sécuritaire sur les pièces en aluminium

Applications: Pour nettoyer les assemblages et composantes de freins à disque et à tambour et toute autre application comme nettoyer les joints homocinétiques, les embrayages, machinerie, outils et équipements agricoles.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
29213	aérosol 390g	12	29213

29214 remplacement recommandé 29213

Anciennement Permatex^{MD} Marque

Gumout® Carb & Choke Cleaner



- OEM certified
- super jet spray quickly cuts and removes grease, gum and varnish
- oxygen sensor safe
- improves vehicle performance

Applications: Manual and automatic chokes, baffle plates and carburetor linkage.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29216	350g aerosol	6	29216

Formally Permatex® Brand

Nettoyant pour carburateurs et étrangleurs Gumout^{MD}

- approuvé par les fabricants de pièces d'origine
- puissant jet qui pénètre et élimine rapidement la graisse, la gomme et le vernis
- sûr pour les sondes d'oxygène
- améliore le rendement du véhicule

Applications : étrangleurs manuels et automatiques, plaques de déflecteurs et timonerie du papillon.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
29216	aérosol 350g	6	29216

Anciennement Permatex^{MD} Marque

Gumout® Small Engine Carb & Choke Cleaner



- super jet spray quickly cuts and removes grease, gum and varnish
- oxygen sensor safe
- improves vehicle performance

Applications: Manual and automatic chokes, baffle plates and carburetor linkage.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
36090	170g aerosol	6	36090

Nettoyeur de carburateur et étrangleur pour petit moteur Gumout^{MD}

- puissant jet qui pénètre et élimine rapidement la graisse, la gomme et le vernis
- sûr pour les sondes d'oxygène
- améliore le rendement du véhicule

Applications : étrangleurs manuels et automatiques, plaques de déflecteurs et timonerie du papillon.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
36090	aérosol 170g	6	36090

Gumout® Freeze Out™

NEW

Freezes Parts/ Gèle à -42°C

Gumout® Freeze-Out™ rapidly penetrates and loosens seized and corroded parts. The instant freezing action causes rust to crack, allowing specialized lubricants to creep into the spaces and dissolve rust. Superior lubricating properties help prevent damage to parts and keeps them protected from corrosion. Freeze-Out™ works on nuts, bolts, studs, screws, linkages, pivot arms, cables and any corroded or seized parts.

Le dissolvant Freeze-Out^{MC} de Gumout^{MD} aide à dégager rapidement et facilement les boulons et les écrous grippés ou rouillés. L'action de gel instantané provoque la rouille à se fissurer, ce qui permet les lubrifiants spécialisés à se glisser dans les espaces et dissoudre la rouille. Les propriétés lubrifiantes supérieures aident à prévenir les dommages aux pièces et les protègent contre la corrosion. Freeze-Out^{MC} peut-être utilisé sur les écrous, les boulons, clous, vis, les liens, les bras de pivot, les câbles et les pièces corrodées ou saisies.

Penetrant/Pénétrant
Metal/Métal
Rust/Rouille

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29212	397g aerosol	6	29212

Gumout® Pro Film™

NEW

WOOL WAX Formula Formule DE CIRE DE LAINE

Gumout® Pro-Film™ is a multi-use, non-evaporating, non-drying formulation used to control rust & corrosion while providing superior penetrating lubrication. Made with WOOL WAX oil, it repels water and displaces moisture. Pro-Film™ forms a durable, protective barrier that lubricates hard to reach areas, prevents oxidation and inhibits rust. Ideal for vehicle undercoating and the protection of equipment and machinery from corrosion. "NO-DRIP" formula. Safe for use on all metal surfaces, will not swell most rubber and is non-conductive.

Pro-Film^{MC} de Gumout^{MD} est un lubrifiant polyvalent, qui ne s'évapore pas et ne sèche pas, dont l'action pénétrante remarquable permet de protéger contre la rouille et la corrosion. Fabriqué d'huile DE CIRE DE LAINE, il repousse l'eau et l'humidité. Formant une barrière protectrice durable Pro-Film^{MC} permet de lubrifier les endroits difficiles d'accès, de prévenir l'oxydation et la rouille. Il est idéal comme couche anticorrosion des véhicules, de l'équipement et de la machinerie, et ne coule pas. Non conducteur, il est sûr pour toutes les surfaces métalliques et ne fait pas renfler la plupart des caoutchoucs.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29217	336g aerosol	6	29217

Gumout® White Lithium Grease

NEW



- all purpose white lithium grease
- protects against rust and makes surfaces friction-free
- stainless and non-toxic
- good resistance to washout
- withstands moisture and high heat

Applications: Door hinges, hood and trunk latches, hatchback struts, seat tracks, jacks, winches, gear shift mechanisms, steering linkages, garage door and delivery truck door tracks.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29222	300g aerosol	12	29222

Formally Permatex® Brand

Graisse blanche au Lithium Gumout®MD

- lubrifiant blanc polyvalent
- protège contre la rouille et élimine la friction entre les surfaces
- ne tache pas, atoxique
- résiste bien au délavement
- supporte l'humidité et la chaleur élevée

Applications: charnières de porte, loquets de capot et de coffre, élévateur de hayon, tringles de siège, vérins, palans, mécanismes de changement de vitesses, timonerie de direction, portes de garage, tringles de porte de camion de livraison.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
29222	aérosol 300g	12	29222

Anciennement Permatex® Marque

Gumout® Chain Lube

NEW



- specially formulated to lubricate & protect all types of roller chains operating in exposed conditions
- high lubricity and foaming action penetrates into rollers and displaces water
- will not be thrown off at high speeds
- non-tacky formula reduces accumulation of road dust and sand

Applications: Motorcycle, bicycles, chain saws and any chain-driven vehicle or equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29221	320g aerosol	12	29221

Formally Permatex® Brand

Lubrifiant à chaînes Gumout®MD

- spécialement conçu pour lubrifier et protéger tous les types de chaînes à rouleaux exposées
- grande lubricité, l'action moussante pénètre dans les rouleaux pour repousser l'eau
- très persistant à haute vitesse
- formule non collante réduisant accumulation de saletés et de sable

Applications: motocyclettes, vélos, scies à chaîne et tout type de véhicule ou équipement à chaîne.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
29221	aérosol 320g	12	29221

Anciennement Permatex® Marque

Gumout® Silicone Spray Lubricant

NEW



- lubricates and waterproofs all types of mechanical equipment
- stops friction and squeaks
- coats hinges and channels
- prevents locks, doors and windows from binding
- high silicone formula does not attract dust or dirt
- protects and renews rubber mountings, bushings and weatherstripping
- prevents binding, sticking and deterioration

Applications: Use to seal, lubricate and prevent the deterioration of any rubber seals, bushings, mouldings, weatherstripping as well as lubricate hinges, locks, door & window channels and any similar applications.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29220	320g aerosol	12	29220

Formally Permatex® Brand

Lubrifiant de silicone en aérosol Gumout®MD

- lubrifie et étanchéfie tous les types d'équipements mécaniques
- élimine la friction et les grincements
- enduit les charnières et les coulisses
- empêche le gommage des serrures, portes et vitres
- composé à forte teneur en silicone qui n'attire pas la poussière ou la saleté
- protège et ravive les fixations, coussinets et calfeutrage en caoutchouc
- empêche le collage, le gommage et la détérioration

Applications: utiliser pour sceller, lubrifier et prévenir la détérioration des joints, bagues, moulage et bourrelets en caoutchouc. Lubrifie les charnières, serrures, tringles de porte, de fenêtre et autres applications semblables.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
29220	aérosol 320g	12	29220

Anciennement Permatex® Marque

Gumout® Belt Dressing

NEW



- prevents belt slippage due to heat, cold, dampness, dust and glazing
- eliminates belt slipping and squealing
- penetrates cord fibers of "V" belts to restore pliability and flexibility
- will not attract dust or dirt
- can be used on belts made of rubber, canvas, and leather

Applications: Fan belts, water pumps, power steering, sewing machines, washing machines, air conditioners, lawn mowers and power tools.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
120DA	369g aerosol	12	80552

Formally Permatex® Brand

Enduit pour courroies Gumout®MD

- empêche le glissement dû à la chaleur, au froid, à l'humidité, à la poussière et au glaçage
- élimine les glissements et les grincements
- pénètre les fibres des courroies trapézoïdales pour leur redonner souplesse et flexibilité
- n'attire pas la poussière ou la saleté
- convient aux courroies de caoutchouc, de toile et de cuir

Applications: Courroies de ventilateur, pompes à eau, direction assistée, machines à coudre, laveuses, climatiseurs, tondeuses et outils électriques.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
120DA	aérosol 369g	12	80552

Anciennement Permatex® Marque



Gumout® Starting Fluid

- helps the start idle gasoline engines
- starts engines quickly and reduces drain on batteries
- lubricates and prevents cylinder wear
- effective in extreme cold and humid weather

Applications: Cars, Trucks, ATV's, motorcycles, Marine motors, lawn mowers, snowmobiles, jet skis and more.

Fluide de démarrage Gumout®MD

- facilite le démarrage et le ralenti des moteurs à essence
- permet un démarrage rapide tout en réduisant la sollicitation de la batterie
- lubrifie les cylindres pour prévenir l'usure
- efficace par temps froid ou humide

Applications: Automobiles, camions, VTT, motocyclettes, moteurs marins, tondeuses, motoneiges, motomarines et plus encore.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29218	300g aerosol	6	29218





2-Step Total Fuel System Cleaner

- complete kit to restore engine components and performance
- contains unique proprietary detergents that clean ENTIRE fuel system
- formulated with a powerful solvent that safely and aggressively cleans combustion deposits from air intake, manifold, ports, valves, fuel lines, injectors, oxygen sensors and combustion chambers.
- reduces engine hesitation, knock, ping or rough idling
- improves fuel economy
- helps reduce emissions
- safe for use on gasoline and diesel engines

Applications: Both gasoline and diesel Cars, Trucks, RV's, ATV's and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
800002265	kit	6*	800002265

*Do not break case.

Nettoyant 2 étapes pour système d'alimentation

- trousse complète pour restaurer les composants du moteur et son rendement
- contient des détergents exclusifs qui nettoient TOUT le système d'alimentation
- contient un solvant puissant qui nettoie efficacement et sans risque les dépôts formés par la combustion dans les prises d'air, collecteurs, orifices, canalisations d'essence des soupapes, injecteurs, sondes d'oxygène et chambres de combustion
- réduit les délais du moteur au démarrage, les cognements, les cliquetis ou les ralentis irréguliers
- réduit la consommation de carburant
- contribue à réduire les émissions
- sans risque pour les moteurs à essence et diesel

Applications: Pour voitures, camions, véhicules récréatifs, véhicules tout-terrain et équipement agricole dotés d'un moteur à essence ou diesel.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
800002265	trousse	6*	800002265

*Disponible à la caisse seulement.

Fuel System Cleaner

Restores performance and fuel economy!

- cleans the ENTIRE fuel system
- restores performance and fuel economy
- improves rough engine starts
- enhanced combustion chamber clean-up
- reduces engine hesitation, knock, ping or rough idling
- prevents future deposit build-up
- removes water from gasoline

Applications: For gasoline only Cars, Trucks, RV's, ATV's and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
800002270	177ml bottle	12	800002270



Nettoyant pour système d'alimentation

Rétablit le rendement et réduit la consommation de carburant!

- nettoie TOUT le système d'alimentation
- rétablit le rendement et réduit la consommation de carburant
- facilite le démarrage du moteur
- nettoie plus efficacement la chambre de combustion
- réduit les délais du moteur au démarrage, les cognements, les cliquetis ou les ralentis irréguliers
- prévient la formation de nouveaux dépôts
- élimine l'eau dans l'essence

Applications: Uniquement pour voitures, camions, véhicules récréatifs, véhicules tout-terrain et équipement agricole dotés d'un moteur à essence.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
800002270	bouteille 177ml	12	800002270

Oil System Cleaner

- Cleans and conditions engine in one easy step
- Extends life of new oil
- Maximizes engine life and performance
- Removes engine sludge and deposits
- Use during oil change or when vehicle service history is unknown
- Safe for use on gasoline and diesel engines

Applications: Both gasoline and diesel Cars, Trucks, RV's, ATV's and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
800002266	473ml bottle	12	800002266




Nettoyant pour circuit d'huile

- Nettoie et conditionne le moteur en une seule étape
- Prolonge la durée de vie de l'huile neuve
- Maximise la durée de vie et le rendement du moteur
- Élimine les boues de moteur et autres dépôts
- À utiliser lors de la vidange d'huile ou lorsque l'historique d'entretien du véhicule n'est pas connu
- Sans risque pour les moteurs à essence et diesel

Applications: Pour voitures, camions, véhicules récréatifs, véhicules tout-terrain et équipement agricole dotés d'un moteur à essence ou diesel.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
800002266	bouteille 473ml	12	800002266

2-Step Fuel System Cleaner / Nettoyant 2 étapes pour système d'alimentation

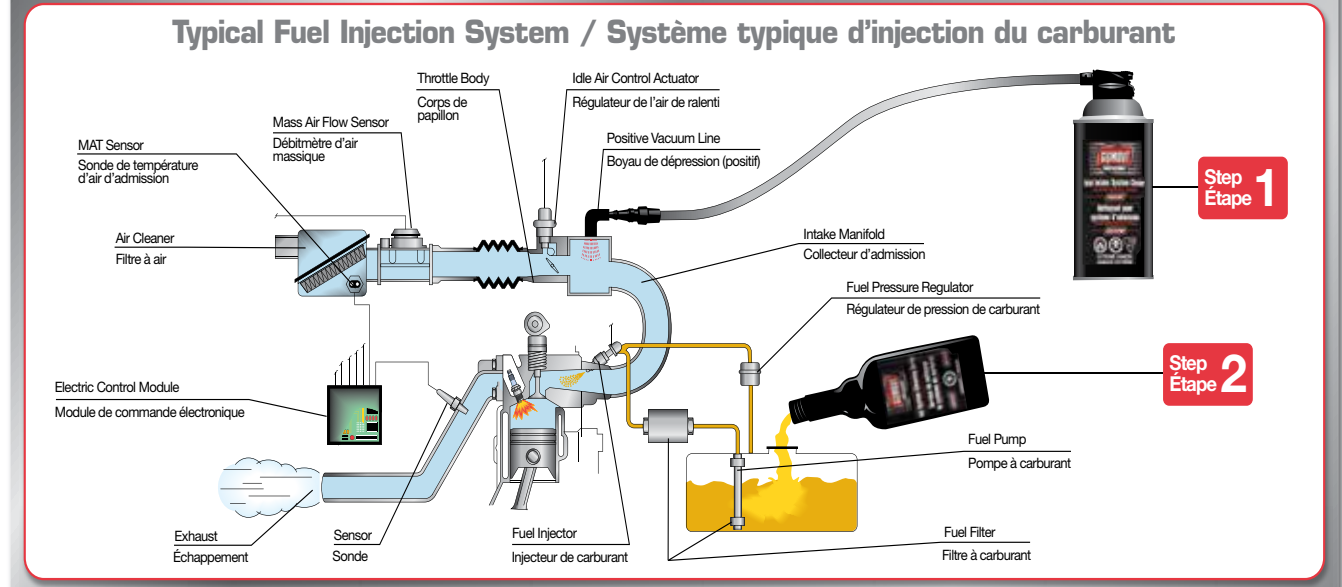

- Fuel Injector / Injecteur de carburant
- Carburetor / Carburateur
- Intake Valve / Soupape d'admission
- Combustion Chamber / Chambre de combustion

FUEL SYSTEM CLEANER NETTOYANT POUR SYSTÈME D'ALIMENTATION		2-STEP TOTAL FUEL SYSTEM CLEANER NETTOYANT 2 ÉTAPES POUR SYSTÈME D'ALIMENTATION	
Prevention / Prévention	Clean-up / Nettoyage	Prevention / Prévention	Clean-up / Nettoyage
✓ ✓	✓ ✓	✓	✓ ✓ ✓
✓ ✓	✓ ✓	✓	✓ ✓ ✓
✓ ✓	✓ ✓	✓	✓ ✓ ✓
✓ ✓	✓ ✓	✓	✓ ✓ ✓
Every 5,000 km / Tous les 5,000 km		Every 20,000 km / Tous les 20,000 km	

Prevention: With regular use will keep new deposits from forming.
Clean-up: Will clean deposits in just one tank.
 ✓✓ : Multiple checks means higher level of cleaning.

Prévention : Utilisation périodique de ces produits prévient la formation de nouveaux dépôts.
Nettoyage : Un seul ajout au réservoir permet d'éliminer les dépôts.
 ✓✓ : L'efficacité du nettoyage augmente avec le nombre d'utilisations.



For years, Slick 50® has increased engine performance and helped protect your investment. Now the inventors of the engine treatment are releasing customized formulas that will Supercharge your vehicle's performance and Recharge performance in your high-mileage vehicle.

Slick 50® Supercharged products are custom designed to get maximum horsepower and ultimate performance from your vehicle.

Slick 50® Recharged products are designed specifically to restore performance to your high-mileage vehicle.

Slick 50®

Depuis des années, les produits Slick 50^{MD} augmentent le rendement des moteurs et aident les consommateurs à protéger leur investissement. Les concepteurs des additifs pour huile à moteur offrent maintenant des produits personnalisés qui permettent aux véhicules neufs et moins neufs d'offrir un rendement optimal.

Les produits Slick 50^{MD} Supercharged sont spécialement conçus pour maximiser la puissance et les performances de votre véhicule.

Les produits Slick 50^{MD} Recharged ont été mis au point pour permettre aux véhicules moins neufs de retrouver leur rendement original.



Supercharged Fuel System Treatment

Helps clean and protect fuel systems

- cleans and restores complete fuel system.
- cleans harmful deposits and protects against future accumulation
- smooths rough idling
- protects engine for consistent performance
- improves fuel efficiency

Applications: For gasoline only Cars, Trucks, RV's, ATV's and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
710001	473ml bottle	6	710001

P-492 superseded by 710001



Nettoyant Supercharged pour système d'alimentation

Contribue à nettoyer et à protéger les systèmes d'alimentation

- nettoie et rétablit tout le système d'alimentation
- nettoie les dépôts nocifs et prévient la formation de nouveaux dépôts
- adoucit les ralentis irréguliers
- protège le moteur en assurant un rendement constant
- améliore le rendement du carburant

Applications: Uniquement pour voitures, camions, véhicules récréatifs, véhicules tout-terrain et équipement agricole dotés d'un moteur à essence.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
710001	bouteille 473ml	6	710001

P-492 remplacé par 710001

Recharged High Mileage Fuel Treatment

- recommended for vehicles over 80,000km
- restores power and performance in high mileage vehicles
- cleans and restores complete fuel system.
- cleans harmful deposits and protects against future accumulation
- protects engine for consistent performance
- improves fuel efficiency
- smooths engine hesitation and rough idling

Applications: For gasoline only Cars, Trucks, RV's, ATV's and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
710002	473ml bottle	6	710002

40406016CN superseded by 710002



Nettoyant Recharged pour système d'alimentation, véhicules au kilométrage élevé

- recommandé pour les véhicules de plus de 80 000 km
- rétablit la puissance et le rendement des véhicules dont le kilométrage est élevé
- nettoie et rétablit tout le système d'alimentation
- nettoie les dépôts nocifs et prévient la formation de nouveaux dépôts
- protège le moteur en assurant un rendement constant
- améliore le rendement du carburant
- réduit les délais du moteur au démarrage et les ralentis irréguliers

Applications: Uniquement pour voitures, camions, véhicules récréatifs, véhicules tout-terrain et équipement agricole dotés d'un moteur à essence.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
710002	bouteille 473ml	6	710002

40406016CN remplacé par 710002

Recharged High Mileage Engine Treatment

- recommended for vehicles over 150,000km
- reduces friction, heat and wear on engine parts
- helps extend engine life
- restores engine compression between piston rings and combustion chamber
- increases power and performance
- protects against oil consumption
- reduces emissions
- meets ILSAC GF-4 requirements
- for gasoline engines only

Applications: For gasoline only Cars, Trucks, RV's, ATV's and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
710004	946ml bottle	6	710004

P-461 superseded by 710004

P-401 recommended replacement 710004



Nettoyant Recharged pour moteur, véhicules au kilométrage élevé

- recommandé pour les véhicules de plus de 150 000 km
- réduit la friction et l'usure des pièces du moteur et la chaleur qui en résulte.
- aide à prolonger la durée de vie du moteur
- aide à rétablir la compression entre les segments de piston et la chambre de combustion
- accroît la puissance et le rendement du moteur
- réduit la consommation d'huile
- réduit les émissions
- respecte les exigences de la norme GF-4 de l'ILSAC
- pour les moteurs à essence seulement

Applications: Uniquement pour voitures, camions, véhicules récréatifs, véhicules tout-terrain et équipement agricole dotés d'un moteur à essence.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
710004	bouteille 946ml	6	710004

P-461 remplacé par 710004

P-401 remplacement recommandé 710004

Black Magic®

Black Magic® started out as a single product, a thick silicone tire shine packaged in a squeeze bottle and applied to tires with a cloth or sponge. The success of this tire care product in the 1990's demonstrated the need for tire shines. Black Magic® Tire Wet® was designed to provide a professional quality tire shine. Soon the product line expanded into a line of tire & wheel care, cleaners, vehicle washes and detail products. Black Magic® products provide quality wheel and tire care products for automotive detailers and enthusiasts alike.

À ses débuts, Black Magic^{MD} offrait un seul nettoyant pour pneus à base de silicone. De consistance épaisse et présenté dans une bouteille compressible, il s'appliquait à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. Le succès de ce produit de soin pour pneus dans les années 1990 a mis en évidence le besoin de tels produits sur le marché. Le nettoyant Tire Wet^{MD} de Black Magic^{MD} a été conçu pour offrir un produit de qualité professionnelle sur le marché de détail et des pièces de rechange automobiles. Rapidement, la gamme s'est accrue avec des produits de soin des pneus et des roues, des détergents et des produits de détail. Black Magic^{MD} offre maintenant une variété de produits de qualité pour le soin des pneus et des roues aux détaillants de pièces automobiles et aux adeptes des voitures.



TIRE FOAMS

Black Magic® Tire Foam

- cleans, shines and protects in one step
- leaves a deep matte black shine - no wiping required
- thick foam clings to the tire to dissolve and release dirt & road grime.
- makes tires look better than new
- prevents premature cracking

Applications: Blackwall tires on cars, trucks, SUV's and more.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
36201	510g aerosol	6	36201



Mousse Pneus Black Magic^{MD}

- nettoie, fait briller et protège en une seule étape
- donne un lustre noir intense - nul besoin d'essuyer
- mousse épaisse formulée pour adhérer aux pneus et dissoudre et éliminer la saleté et les poussières de la route
- donne aux pneus une apparence neuve
- prévient les fissures

Applications: Pour les pneus noirs de voitures, camions, VUS et plus encore.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
36201	aérosol 510g	6	36201

Tire Wet® Foam

- one-step tire care, spray on and walk away
- cleans, shines and protects tires
- provides U.V. protection and leaves a high gloss shine
- protective barrier that helps repel dirt, dust and moisture
- prevents premature cracking

Applications: Blackwall tires on cars, trucks and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
36202	510g aerosol	6	36202
<i>BC22145CN superseded by 36202</i>			



Mousse Tire Wet^{MD}

- soin des pneus en une étape - vaporisez et laissez agir
- nettoie, fait reluire et protège les pneus
- protège contre les UV et donne un fini très luisant
- barrière protectrice contre la saleté, la poussière et l'humidité
- empêche le fissurement anticipé

Applications: Pneus noirs de voitures, camions et véhicules agricoles.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
36202	aérosol 510g	6	36202
<i>BC22145CN remplacé par 36202</i>			

TIRE DRESSINGS

Tire Wet® Spray

- spray on clean tires
- clear liquid leaves a "wet look", ultra high gloss shine
- streak free shine
- protects against dirt, dust and ozone damage
- contains no petroleum distillates
- prevents cracking and swelling

Applications: Blackwall tires on cars, trucks and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
36081	425g aerosol	6	36081
<i>WP15 superseded by 36081</i>			
<i>Formerly No Touch® Brand</i>			



Tire Wet® Spray

- se vaporise sur des pneus propres
- liquide transparent donnant un fini ultra luisant « mouillé »
- lustre sans strie
- protège contre la poussière, la saleté et l'ozone
- ne contient aucun distillat de pétrole
- empêche le fissurement et le boursoufflement

Applications: Pneus noirs de voitures, camions et véhicules agricoles.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
36081	aérosol 425g	6	36081
<i>WP15 remplacé par 36081</i>			
<i>Anciennement No Touch^{MD} Marque</i>			

Tire Wet® Intense Gloss

- serious tire shine for serious car enthusiasts
- spray on clean tires for an extreme high gloss shine
- provides a rich, long lasting shine
- protects tires from UV and ozone damage
- prevents cracking and swelling

Applications: Blackwall tires on cars, trucks and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
36089	425g aerosol	6	36089
<i>NTSW superseded by 36089</i>			
<i>Formerly No Touch® Brand</i>			



Tire Wet® Intense Gloss

- lustre vraiment brillant pour les vrais amateurs de voitures
- se vaporise sur les pneus propres pour les rendre extrêmement brillants
- procure un fini éclatant et durable
- protège les pneus contre les dommages dus aux rayons UV et à l'ozone
- prévient les craquelures et l'enflure

Applications: Pneus noirs de voitures, camions et véhicules agricoles.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
36089	aérosol 425g	6	36089
<i>NTSW remplacé par 36089</i>			
<i>Anciennement No Touch^{MD} Marque</i>			

Black Magic® Tire Wet®

- clear liquid leaves a "wet look", ultra high gloss shine
- shines and protects in one step
- streak free shine
- prevents premature cracking
- fresh cherry scent

Applications: Blackwall tires on cars, trucks, SUV's and more.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
BCBM23CN	680ml trigger bottle	6	BCBM23CN

C24302 recommended replacement BCBM23CN

C24317 recommended replacement BCBM23CN



Fini brillant Black Magic^{MD} Tire Wet^{MD}

- liquide clair qui donne aux pneus un lustre noir très brillant d'aspect « mouillé »
- offre une protection et un lustre brillant en une seule étape
- fini lustré exempt de rayures
- prévient les fissures
- parfum frais de cerises

Applications: Pour les pneus noirs de voitures, camions, VUS et plus encore.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
BCBM23CN	bouteille à gâchette 680ml	6	BCBM23CN

C24302 remplacement recommandé BCBM23CN

C24317 remplacement recommandé BCBM23CN

Black Magic® Tire Cleaner by Bleche-Wite®

- for both black-wall and white-wall tires
- fast-acting, blasts away brake dust, grime and road film on contact
- easy to use - spray on - wipe off!
- fortified with Primascrub™ touch cleaning agents designed to attack soils that adhere to black-wall and white-wall tires

Applications: Black-wall & white-wall tires on cars, trucks and farm equipment

P/N	Container	Case	Alt. P/N
36203	946ml bottle	6	36203

Q2 2014



Nettoyant pour pneu Black Magic^{MD} par Bleche-Wite

- pour les pneus à flancs noirs et blancs
- action rapide – déloge efficacement la poussière de freins, la crasse et la saleté accumulée
- facile à utiliser : il suffit de vaporiser et d'essuyer!
- contient des agents nettoyants puissants Primascrub^{MC} qui soulèvent la saleté adhérent aux pneus à flancs noirs ou blancs

Applications: Pneus à flancs noirs ou blancs de voitures, camions et véhicules agricoles.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
36203	bouteille 946ml	6	36203

Q2 2014

Black Magic® Wheel Cleaner

- powerful formula loosens and removes brake dust, dirt, and grime
- fast acting - just spray on and rinse off
- will not haze or discolour wheels
- safe for use on ABS plastic, chrome, aluminum, wire and mag wheels with clearcoat, polished, painted or anodized finish
- fresh cherry scent

Applications: All types of wheels, rims and hubcaps.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
BM41023CN	680ml trigger bottle	6	BM41023CN



Nettoyant pour roues Black Magic^{MD}

- formule puissante qui dissout la poussière de frein, la saleté et les souillures
- action rapide – il suffit de vaporiser et rincer
- aucun risque de décoloration ou d'effet trouble
- sans risque pour : plastique ABS, chrome, aluminium, roues en magnésium ou à rayons métalliques recouverts d'un enduit lustré, polis, peints ou à fini anodisé
- parfum frais de cerises

Applications: Tous les types de roues, de jantes et d'enjoliveurs.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
BM41023CN	bouteille à gâchette 680ml	6	BM41023CN

Black Magic® Upholstery Cleaner

- interior cleaner lifts every day spills and stains off of carpet, upholstery and floor mats
- penetrating foam lifts and suspends dirt to quickly remove ground-in stains and soils
- effective on grease, tar, coffee, ink, lipstick and more
- neutralizes odours to keep interior fresh
- safe on nylon and other synthetic surfaces

Applications: Ideal for Home, Auto, Marine carpets, upholstery, floor mats and more.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
36204	510g aerosol	6	36204

Q2 2014



Nettoyant Black Magic^{MD} pour tissu

- pour nettoyer les taches et les cernes de déversements sur les moquettes, le tissu et les tapis
- mousse qui pénètre et soulève la saleté pour rapidement déloger les taches et les particules
- efficace pour déloger la graisse, le groudron, les taches de café, d'encre et de rouge à lèvres, et plus encore
- neutralise les odeurs pour préserver une fraîche odeur à l'intérieur
- sans danger pour le nylon et autres matériaux synthétiques

Applications: Idéal pour la maison, l'auto, les carpettes de bateau, le tissu de recouvrement, les tapis et plus encore.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
36204	aérosol 510g	6	36204

Q2 2014

Black Magic® Pro Shine Protectant™

- quickly and easily restores rich lustre to faded vinyl, plastic and rubber surfaces
- protect against UV damage and fading
- long-lasting deep rich finish
- quick and easy to use
- contains no water

Applications: Rubber, plastic and vinyl surfaces.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
800002263	473ml trigger bottle	6	800002263

NTIS11 recommended replacement 800002263

36030 recommended replacement 800002263



Protecteur Pro Shine^{MC} Black Magic^{MD}

- restaure rapidement et facilement le lustre des surfaces décolorées en vinyle, plastique et caoutchouc
- protège contre les dommages causés par les rayons UV
- lustre très brillant et de longue durée
- utilisation facile et rapide
- ne contient pas d'eau

Applications: Surfaces en vinyle, plastique et caoutchouc.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
800002263	bouteille à gâchette 473ml	6	800002263

NTIS11 remplacement recommandé 800002263

36030 remplacement recommandé 800002263

Black Magic® Car Wash

- super concentrated formula
- leaves a sparkling spot-free finish
- will not strip or dull waxed surfaces.
- traps and removes road grime, grease and dirt
- high foaming wash

Applications: Cars, trucks, RV's, trailers & ATVs and more.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
5069151	3.78L bottle	6	5069151

Formerly Rain-X® Brand



Lave auto Black Magic^{MD}

- formule hautement concentrée
- procure un lustre brillant sans laisser de taches
- n'altère pas la cire ou le lustre des surfaces cirées
- dissout et élimine la crasse, la graisse et la saleté
- formule ultra moussante

Applications: Voiture, camions, véhicules récréatifs, remorques, véhicules tout-terrain et plus encore.


N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
5069151	bouteille 3.78L	6	5069151

Anciennement No Touch^{MD} Marque

NO TOUCH®

GET YOUR SHINE ON!!! When we say No Touch® it means NO TOUCH®! Just spray on and walk away for an irresistible deep black shine. NO WIPING, NO RUBBING, NO MESS! No Touch® has the products to keep your ride looking great.

REDONNEZ UN ÉCLAT INCROYABLE! Les produits No Touch^{MD} tiennent leurs promesses! Vaporisez-les tout simplement et redonnez un éclat noir profond irrésistible. PAS BESOIN D'ESSUYER NI DE FROTTER. SANS GÂCHIS! Les produits No Touch^{MD} sont conçus pour aider votre véhicule à conserver un aspect intérieur et extérieur impeccable.

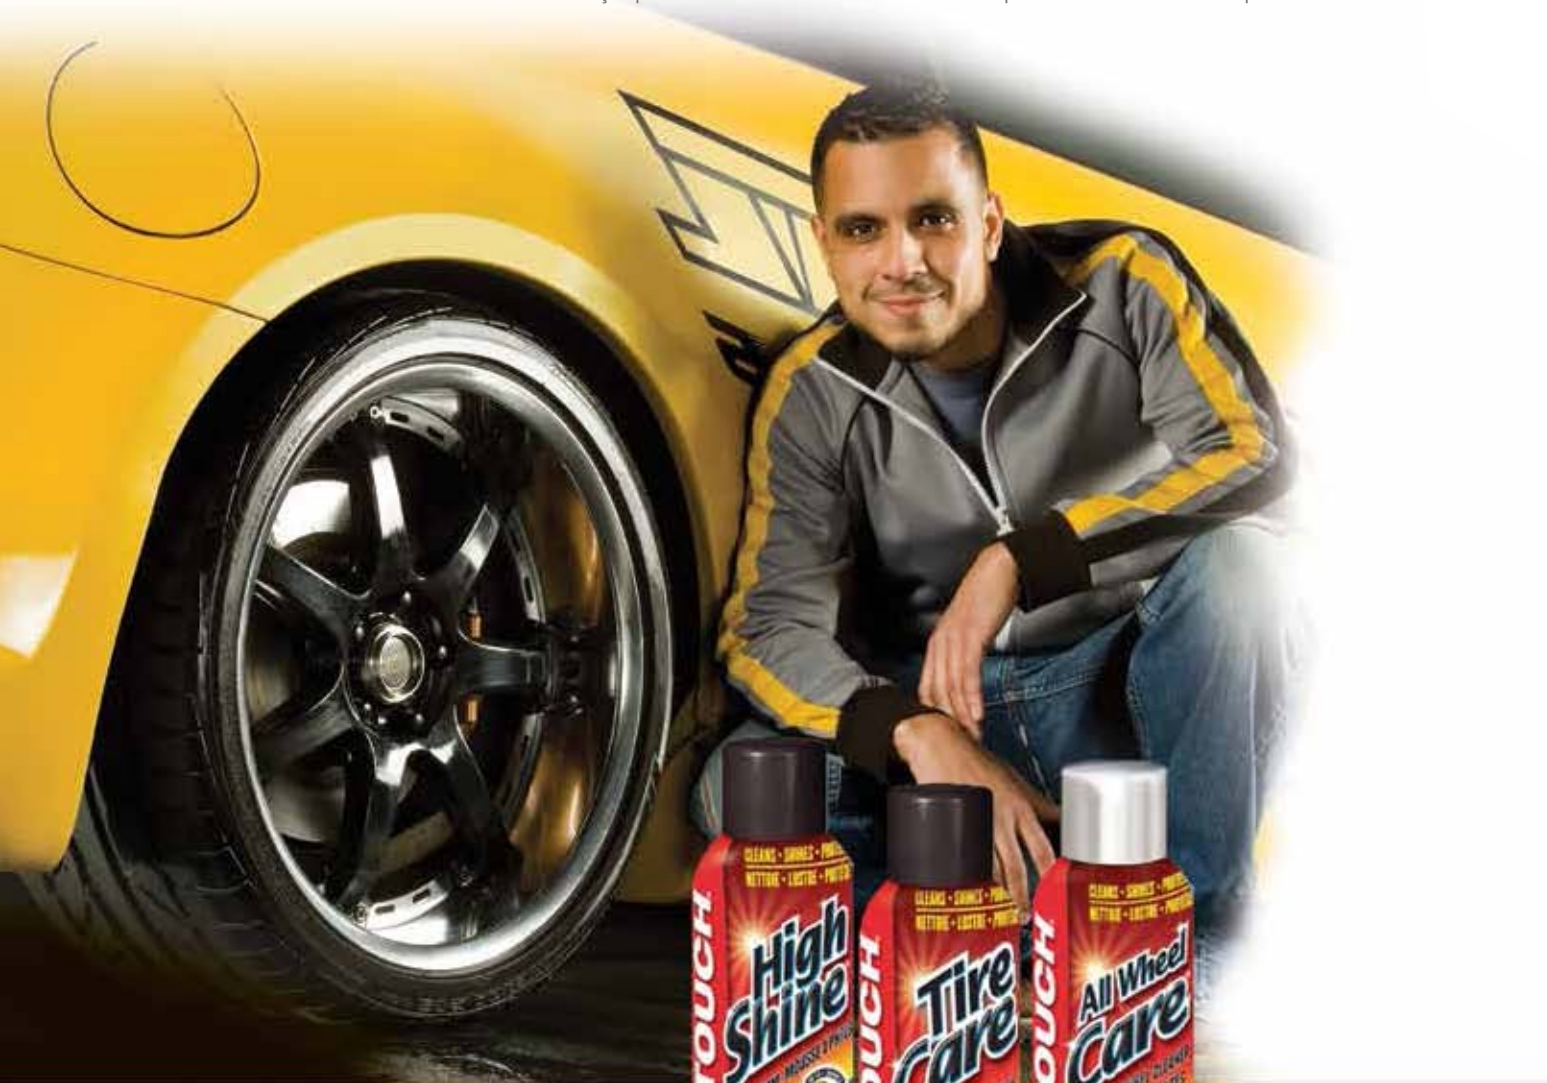

TIRE FOAMS


NO TOUCH® Original Tire Care

- the original patented formula
- one-step tire care, spray on and walk away
- cleans, shines and protects tires
- provides U.V. protection and leaves a satin finish
- protective barrier that helps repel dirt, dust and moisture
- prevents premature cracking

Applications: Blackwall tires on cars, trucks and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
36070	510g aerosol	6	36070

NT21 superseded by 6070



Soin des pneus original NO TOUCH^{MD}

- le composé breveté d'origine
- soin des pneus en une étape – vaporisez et laissez agir
- nettoie, fait reluire et protège les pneus
- protège contre les UV et donne un fini satiné
- barrière protectrice contre la saleté, la poussière et l'humidité
- empêche le fissurement anticipé

Applications: Pneus noirs de voitures, camions et véhicules agricoles.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
36070	aérosol 510g	6	36070

NT21 remplacé par 36070

NO TOUCH® High Shine® Tire Care

- one-step tire care, spray on and walk away
- up to 100% more shine than original TIRE CARE
- cleans, shines and protects tires
- provides U.V. protection and leaves a high gloss shine
- protective barrier that helps repel dirt, dust and moisture
- prevents premature cracking

Applications: Blackwall tires on cars, trucks and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
36079	510g aerosol	6	36079

NTHS21 superseded by 36079



Soin des pneus High Shine^{MD} NO TOUCH^{MD}

- soin des pneus en une étape – vaporisez et laissez agir
- 100 % plus d'ingrédients brillants que le SOIN DES PNEUS ORIGINAL
- nettoie, fait reluire et protège les pneus
- protège contre les UV et donne un fini très luisant
- barrière protectrice contre la saleté, la poussière et l'humidité
- empêche le fissurement anticipé

Applications: Pneus noirs de voitures, camions et véhicules agricoles.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
36079	aérosol 510g	6	36079

NTHS21 remplacé par 36079

WHEEL CLEANER

NO TOUCH® All Wheel Care®

- cleans, shines and protects wheels
- foaming formula loosens road grime and brake dust for easy removal
- leaves a shine and protective barrier
- just rub, rinse and buff
- contains no acids

Applications: All types of wheels, rims and hubcaps.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
36062	567g aerosol	6	36062

AWC20 superseded by 36062



All Wheel Care^{MD} NO TOUCH^{MD}

- nettoie, fait briller et protège les jantes
- composé avancé qui soulève la saleté routière et la poussière des freins pour faciliter le nettoyage
- laisse une barrière luisante et protectrice
- frottez, rincez et polissez
- ne contient aucun acide

Applications: tous les types de roues, jantes et enjoliveurs.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
36062	aérosol 567g	6	36062

AWC20 remplacé par 36062



Outsmart The Elements™

For the last 40 years, Rain-X® has provided drivers with products to help them outsmart the elements. With our Original Glass Treatment™ water beading technology, Wiper Blades and Glass Cleaners; Rain-X® leads the automotive aftermarket in glass care. In recent years, the Rain-X® portfolio has expanded to include other types of car care products such as our car washes, washer fluids, and interior window anti-fogs.

Depuis 40 ans, Rain-X^{MD} offre aux automobilistes des produits pour les aider à déjouer les intempéries. Fort du traitement pour vitre original avec technologie produisant des perles d'eau, des balais d'essuie-glace et des nettoyants pour vitres, Rain-X^{MD} est le chef de file du marché des pièces de rechange automobiles. Au cours des dernières années, la gamme des produits Rain-X^{MD} s'est élargie et comprend maintenant d'autres types de produits de soin comme des détergents, du liquide lave-glace et des écrans antibuée pour vitres intérieures.



Rain-X® Original Glass Treatment

- repels rain, sleet and snow
- seals microscopic pores in glass with a non-stick invisible barrier
- allows easy removal of frost, ice, salt and bug splatter
- improves wet weather driving visibility
- ideal for both auto and marine

Applications: For all exterior glass surfaces, auto & marine.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
BCRX11212CN	207ml bottle	6	BCRX11212CN
BCRX11413CN6	473ml trigger bottle	6	BCRX11413CN6

RS6 recommended replacement BCRX11212CN



Traitement original pour les vitres Rain-X^{MD}

- repousse la pluie, la neige et la neige fondue
- scelle les pores microscopiques de la vitre grâce à un protecteur invisible anti-adhérent
- permet d'éliminer facilement le givre, la glace, le sel routier et les taches d'insectes
- améliore la visibilité par temps de pluie
- idéal pour les voitures et les embarcations nautiques

Applications: Pour toutes les surfaces vitrées extérieures des voitures et des embarcations nautiques.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
BCRX11212CN	bouteille 207ml	6	BCRX11212CN
BCRX11413CN6	bouteille à gâchette 473ml	6	BCRX11413CN6

RS6 remplacement recommandé BCRX11212CN

Rain-X® Anti-Fog™ Glass Treatment

- eliminates and prevents fogging and steaming on windshields and visors
- improves visibility
- anti-static formula repels dust
- ideal for both auto and marine

Applications: For all interior glass and mirrors.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
BCAF21212CN	207ml bottle	6	BCAF21212CN



Traitement Anti-Fog^{MC} pour les vitres Rain-X^{MD}

- nettoie et réduit la formation de buée et de condensation sur les pare-brise et les miroirs
- améliore la visibilité
- sa formule antistatique repousse la poussière
- idéal pour les voitures et les embarcations nautiques

Applications: Sur les surfaces intérieures en verre et les miroirs.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
BCAF21212CN	bouteille 207ml	6	BCAF21212CN

2-in-1 Glass Cleaner + Rain Repellent

- cleans glass and applies water-beading technology
- repels water and enhances driving visibility
- allows easy removal of frost, ice, salt and bug splatter
- leaves a streak-free finish

Applications: Ideal for all glass surface, except tinted windows.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
5076784	680ml bottle	6	5076784



Nettoyant pour vitres et écran hydrofuge 2-en-1

- nettoie les vitres et laisse une couche hydrofuge
- repousse l'eau et améliore la visibilité
- permet d'éliminer facilement le givre, la glace, le sel routier et les taches d'insectes
- laisse un fini sans rayures

Applications: Idéal sur toutes les surfaces vitrées, à l'exception des vitres teintées.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
5076784	bouteille 680ml	6	5076784

Rain-X® De-Icer Fluid

- ideal for removing ice from windshield and wipers
- melts ice, frost & light snow on contact
- applies a line layer of Rain-X® hydrophobic water beading technology
- helps prevent ice, sleet & snow buildup

Applications: Windshields, wiper blades, side mirrors, headlights, side & rear windows.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
75010	443g aerosol	6	75010



Dégivreur de Rain-X^{MD}

- idéal pour enlever la glace des pare-brise et des balais d'essuie-glace.
- fait rapidement fondre la glace, le givre et la neige légère
- laisse une pellicule de traitement pour vitre Rain-X^{MD} avec technologie produisant des perles d'eau
- aide à prévenir l'accumulation de glace et de neige

Applications: Pare-brise, balais d'essuie-glace, rétroviseurs, phares, vitres latérales et arrière.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
75010	aérosol 443g	6	75010

Rain-X® X-treme Clean™

- removes tough dirt, bug splatter, film and road grime from glass and plastic
- restores clear plastic and headlights by removing haze and discoloration
- ideal windshield prep for Rain-X® Original Treatment

Applications: Windshields, headlights, glass, plastic and more.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
800001313	355ml bottle	6	800001313

GS8 recommended replacement 800001313



X-treme Clean™ Rain-X™

- déloge la saleté tenace, les taches d'insectes, les dépôts et la crasse sur les vitres et le plastique
- restaure l'apparence des surfaces en plastique transparent et des phares en faisant disparaître l'aspect trouble et décoloré
- idéal pour préparer le pare-brise avant le traitement original Rain-X™

Applications: Pare-brise, phares, vitres, plastique et plus encore.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
800001313	bouteille 355ml	6	800001313

GS8 remplacement recommandé 800001313

Wash & Wax™ with Carnauba Wax Beads

- wash and wax in one easy step
- soft gel Carnauba wax beads create a protective barrier from the elements
- leaves a spot-free, sparkling high-gloss finish
- traps and removes road grime, grease and dirt
- high foaming wash
- fast rinsing action

Applications: Cars, trucks, RV's, trailers & ATVs and more.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
5056567	1.8L jug	6	5056567



Nettoyant Wash & Wax™ avec perles de cire carnauba

- nettoie et cire en une seule étape
- ce gel doux contient des perles de cire carnauba qui créent une barrière protectrice contre les éléments
- procure un lustre très brillant sans laisser de taches
- dissout et élimine la crasse, la graisse et la saleté
- formule ultra moussante
- rinçage rapide

Applications: Voitures, camions, véhicules récréatifs, remorques, véhicules tout-terrain et plus encore.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
5056567	bidon 1.8L	6	5056567

Windshield Washer Fluids & De-icers

Liquides lave-glace et dégivreurs



Rain-X® Windshield Washer Fluids instantly apply Rain-X® hydrophobic water repellent technology to windshields. Rain-X® Washer fluids cut through light snow and ice, frost, bug splatter, bird droppings, tree sap and road grime. OUT SMART THE ELEMENTS™ with Rain-X®.

Grâce à la technologie hydrofuge Rain-X™, le liquide lave-glace Rain-X™ forme instantanément un écran qui repousse l'eau du pare-brise. Le liquide lave-glace Rain-X™ pénètre et déloge la neige et la glace légères, le givre, les taches d'insectes, les fientes, la sève des arbres et la saleté de la route. DÉJOUÉZ LES INTÉMPÉRIES grâce à Rain-X™.



Rain-X® Windshield Washer Fluids are available only through Recochem Inc. Contact Recochem for ordering information: 1-800-361-6030

Les liquides lave-glace Rain-X™ sont offerts uniquement par l'entremise de Recochem Inc. Pour des renseignements sur les commandes, communiquez avec Recochem : 1-800-361-6030



Wiper Blades / Balais d'essuie-glace

Change Your Blades **TODAY** if...

<p>SKIPPING S'ILS SAUTENT</p>	<p>STREAKING S'ILS LAISSENT DES STRIES</p>	<p>SPLITTING S'ILS SONT FENDILLÉS</p>	<p>SQUEAKING S'ILS SONT BRUYANTS</p>
-----------------------------------	--	---	--

Changez vos balais **AUJOURD'HUI**...



LATITUDE®

Wiper Blades / Balais d'essuie-glace

- | | |
|--|---|
| <p>1. Connector</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pre-installed J-hook fits 98% of vehicles • Fits several arm types | <p>1. Connecteur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le crochet en J préinstallé convient à 98 % des véhicules • S'installe sur plusieurs types de bras |
| <p>2. Blade Design</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contoured design applies even pressure along entire blade length • No exposed metal reduces ice & snow build-up | <p>2. Conception du balai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conception profilée qui favorise une pression uniforme sur toute la longueur du balai • Aucun métal exposé, ce qui réduit l'accumulation de glace et de neige |
- 
- | | |
|---|---|
| <p>3. Spoiler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduces wind lift • Deflects ice & snow build-up | <p>3. Défecteur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permet de réduire le soulèvement par le vent • Préviend l'accumulation de glace et de neige |
| <p>4. Graphite coated synthetic rubber squeegee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delivers an ultimate smooth, clean and chatter-free wipe • Resists cracking, splitting and tearing • Increases wiper flexibility and contact to windshield | <p>4. Lame en caoutchouc synthétique enduite de fibre de carbone</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procure un essuyage doux, propre et sans brouillage • Résiste aux fissures, aux fendillements et aux déchirures • Augmente la flexibilité du balai et maximise le contact sur le pare-brise |

What is a Beam Blade?

A single piece of metal within a rubber casing that provides protection against all elements.

- These wipers are aerodynamic; reducing wind lift and the build-up of ice and snow.
- The contoured shape provides flexible protection on different windshields.

Ideal For:

- WINTER: Ice-resistant Frame**
 - Prevents ice and snow buildup
 - Rubber-encased substructure increases flexibility
- SPRING/FALL: High Performance Wipe**
 - Contoured shape applies continuous, even pressure along the length of the blade
 - Aerodynamic spoiler reduces wind lift
- SUMMER: Extreme Weather**
 - Durable, synthetic squeegee withstands extreme temperature changes without cracking or splitting

Qu'est-ce qu'un balai d'essuie-glace à armature intégrale?

Un balai à armature intégrale est un balai sans cadre, constitué d'une seule pièce métallique comportant un logement pour la lame.

- Sa forme aérodynamique réduit l'effet de soulèvement causé par le vent et l'accumulation de glace et de neige.
- Profilé et flexible, il assure une protection adéquate contre les éléments sur différentes formes de pare-brise.

Parfait pour :

- HIVER : Cadre résistant à la glace**
 - Préviend l'accumulation de glace et de neige
 - La sous-structure enrobée de caoutchouc maximise la flexibilité
- PRINTEMPS-AUTOMNE : Essuyage haute performance**
 - Conception profilée qui favorise une pression uniforme sur toute la longueur du balai
 - Le déflecteur aérodynamique permet de réduire le soulèvement par le vent
- ÉTÉ : Conditions climatiques extrêmes**
 - Lame durable en caoutchouc synthétique qui résiste aux craquelures et aux fissures causées par les changements de températures extrêmes

Fits Arm Types / Convient à plusieurs types de bras



P/N (4/Case)	P/N (6/Case)	Container
800001557	99816	16" Carded Blade
800001558	99817	17" Carded Blade
800001570	99818	18" Carded Blade
800001559	99819	19" Carded Blade
800001560	99820	20" Carded Blade
800001561	99821	21" Carded Blade
800001562	99822	22" Carded Blade
800001563	99824	24" Carded Blade
800001564	99826	26" Carded Blade
800001565	99828	28" Carded Blade



All Rain-X® wiper blades pass SAE J903 tests for durability, temperature, ozone and chemical resistance. Tous les balais d'essuie-glace Rain-X® satisfont à la norme SAE J903 en matière de durabilité et de résistance aux conditions climatiques, à l'ozone et aux produits chimiques.

FUSION™

Hybrid / Hybride

Wiper Blades / Balais d'essuie-glace

Hybrid wiper blade technology installed on Lexus, Acura, Honda, Hyundai, Subaru, Toyota, and some GM vehicles / Balais d'essuie-glace hybrides installés sur les véhicules Lexus, Acura, Honda, Hyundai, Subaru, Toyota et certains modèles GM :

OEM vehicles with hybrid wiper blades / Véhicules OEM avec essuie-glaces hybrides :						
ACURA	HONDA	HYUNDAI	LEXUS	CX9	TOYOTA	TOYOTA
RDX	Civic 4DR	Genesis Coupe	LS	TRIBUTE	IQ	PREVIA
TSX	Civic Seden	Equus	LX	PONTIAC	LST	LAV-4
CADILLAC	Crossroad	KIA	RS	VIBE	Auris	CAMRY
CTS	CRV	BORREGO	RX	SABB	VIOS	COROLLA
FERRARI	Element LX	K5	SC	SAAB 9-5	VERSO	COROLLA H/B
599 Fiorano	FIT	LEXUS	MAZDA	SUBARU	WISH	COROLLA MATRIX
HONDA	Insight	ES	6	IMPREZA STI	ALLION	HIGHLANDER
Accord 2DR	Odyssey	GS	MAZDA 6 (Atenza)	Legacy	MARK-X ZIO	LAND CRUISER
Accord 4DR	Stream	IS	CX7	Forester	CROWN	PRIUS

Ideal For:

- WINTER: Ice Resistant Frame**
 - Prevents ice and snow buildup
 - Rubber encased substructure increases flexibility
- SPRING/FALL: High Performance Wipe**
 - Contoured shape applies continuous, even pressure along the length of the blade
 - Aerodynamic spoiler reduces wind lift
- SUMMER: Extreme Weather**
 - Durable, synthetic squeegee withstands extreme temperature changes without cracking or splitting

Parfait pour :

- HIVER : Cadre résistant à la glace**
 - Préviend l'accumulation de glace et de neige
 - La sous-structure enrobée de caoutchouc maximise la flexibilité
- PRINTEMPS-AUTOMNE : Essuyage haute performance**
 - Conception profilée qui favorise une pression uniforme sur toute la longueur du balai
 - Le déflecteur aérodynamique permet de réduire le soulèvement par le vent
- ÉTÉ : Conditions climatiques extrêmes**
 - Lame durable en caoutchouc synthétique qui résiste aux craquelures et aux fissures causées par les changements de températures extrêmes

Fits Arm Types / Convient à plusieurs types de bras



P/N	Container	Case
89816	16" Carded Blade	6
89817	17" Carded Blade	6
89818	18" Carded Blade	6
89819	19" Carded Blade	6
89820	20" Carded Blade	6
89821	21" Carded Blade	6
89822	22" Carded Blade	6
89824	24" Carded Blade	6
89826	26" Carded Blade	6
89828	28" Carded Blade	6



All Rain-X® wiper blades pass SAE J903 tests for durability, temperature, ozone and chemical resistance. Tous les balais d'essuie-glace Rain-X® satisfont à la norme SAE J903 en matière de durabilité et de résistance aux conditions climatiques, à l'ozone et aux produits chimiques.

4/Case

6/Case


6/Case



WEATHERBEATER®

Wiper Blades / Balais d'essuie-glace

- | | |
|---|---|
| <p>1. Galvanized All-steel Frame</p> <ul style="list-style-type: none"> • Superior strength, durability and corrosion resistant <p>2. Connector</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pre-installed J-hook fits 93% of vehicles • Fits several arm types <p>3. Chlorinated Rubber Squeegee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resists cracking, splitting and tearing | <p>1. Cadre tout acier galvanisé</p> <ul style="list-style-type: none"> • Résistance et durabilité supérieures, résiste à la corrosion <p>2. Connecteur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le crochet en J préinstallé convient à 93 % des véhicules • S'installe sur plusieurs types de bras <p>3. Lame en caoutchouc chloré</p> <ul style="list-style-type: none"> • Résiste aux craquelures, aux fissures et aux déchirures |
|---|---|



- | | |
|---|--|
| <p>4. Molded Retention Pockets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retains splines to prevent windshield damage <p>5. Stainless Steel Splines & Rivets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strengthens squeegee for optimum pressure distribution <p>6. Moulded Retention Claws</p> <ul style="list-style-type: none"> • Firmly holds squeegee and prevents windshield damage | <p>4. Poches de maintien moulées</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retiennent les languettes de l'armature pour prévenir tout dommage au pare-brise <p>5. Languettes d'armature et rivets en acier inoxydable</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcent la lame afin d'obtenir une distribution de pression optimale <p>6. Griffes de maintien moulées</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retiennent fermement la lame pour prévenir tout dommage au pare-brise |
|---|--|

What is a Conventional Blade?

These blades have a durable metal frame that holds the rubber squeegee between rails.

- This design features several claws that create pressure points for optimal distribution.

Qu'est-ce qu'un balai d'essuie-glace standard?

Un balai standard est composé d'un cadre métallique durable dont les rails retiennent la lame de caoutchouc.

- Le cadre comporte plusieurs pinces qui créent des points de pression et assurent un contact optimal de la lame.

Fits Arm Types / Convient à plusieurs types de bras



P/N (5/Case)	P/N (6/Case)	Container
RX30212CN	79812	12" Carded Blade
RX30213CN	79813	13" Carded Blade
RX30214CN	79814	14" Carded Blade
RX30215CN	79815	15" Carded Blade
RX30216CN	79816	16" Carded Blade
RX30217CN	79817	17" Carded Blade
RX30218CN	79818	18" Carded Blade
RX30219CN	79819	19" Carded Blade
RX30220CN	79820	20" Carded Blade
RX30221CN	79821	21" Carded Blade
RX30222CN	79822	22" Carded Blade
RX30224CN	79824	24" Carded Blade
RX30226CN	79826	26" Carded Blade
RX30228CN	79828	28" Carded Blade



All Rain-X® wiper blades pass SAE J903 tests for durability, temperature, ozone and chemical resistance. Tous les balais d'essuie-glace Rain-X® satisfont à la norme SAE J903 en matière de durabilité et de résistance aux conditions climatiques, à l'ozone et aux produits chimiques.

5/Case

6/Case

MULTI FIT

Rear Wiper Blades / Balais d'essuie-glace arrière

11 configurations in 4 sizes

Rain-X® Multi Fit Rear wiper blades simplify and minimize multiple wiper blades assortments. With its unique interchangeable connector system, Rain-X® Multi Fit wiper blades cover 11 configurations in only 4 sizes. Multi Fit blades are easy to install and helps ensure maximum vehicle coverage.

11 configurations et 4 tailles offertes

Les balais arrière Multi Fit de Rain-X® simplifient l'installation, sans que de multiples assortiments de balais soient nécessaires. Grâce à leur fixation interchangeable unique, les balais Multi Fit de Rain-X® couvrent 11 configurations différentes avec seulement 4 tailles. Les balais Multi Fit sont faciles à installer et permettent aux ateliers d'optimiser leur couverture.

ARM TYPES / TYPES DE BRAS		SIZE TAILLE	CONNECTORS / PIÈCES DE FIXATION	
			PRE-INSTALLED PRÉ-INSTALLÉES	INCLUDED / INCLUS
A	ROCK LOCK 2 À VERROUILLAGE ROCK LOCK 2	11" Blade / lame	A	
B	ROCK LOCK 3 À VERROUILLAGE ROCK LOCK			
C	SIDE PINCH À GLISSEMENT ET PINCEMENT	12" Blade / lame	A	B E
D	SNAP CLAW À ENCLÈCHEMENT		A	B C D
E	SNAP CLAW À ENCLÈCHEMENT	14" Blade / lame	A	B C D
			A	B E
		16" Blade / lame	A	B E
			A	B E

Fits Arm Types / Convient à plusieurs types de bras



P/N	Container	Case
69811	11" Carded Blade	6
69812	12" Carded Blade	6
69814	14" Carded Blade	6
69816	16" Carded Blade	6



All Rain-X® wiper blades pass SAE J903 tests for durability, temperature, ozone and chemical resistance. Tous les balais d'essuie-glace Rain-X® satisfont à la norme SAE J903 en matière de durabilité et de résistance aux conditions climatiques, à l'ozone et aux produits chimiques.

NEW

11

Rain-X®
MULTI FIT

REAR
WIPER BLADE
ARRIÈRE
BALAI D'ESSUIE-GLACE

RainX.com

6/Case

NEW

18

AUTHENTIC RAIN-X WIPER BLADES

Extended Quality Wipes! Qualité d'essuyage durable!


rain-x PROFESSIONAL WIPER BLADES

WEATHERBEATER® PROFESSIONAL

Wiper Blades / Balais d'essuie-glace

- Galvanized All-steel Frame**
 - Superior strength, durability and corrosion resistant
- Connector**
 - Pre-installed J-hook fits 93% of vehicles
 - Fits several arm types
- Chlorinated Rubber Squeegee**
 - Resists cracking, splitting and tearing

- Cadre tout acier galvanisé**
 - Résistance et durabilité supérieures, résiste à la corrosion
- Connecteur**
 - Le crochet en J préinstallé convient à 93 % des véhicules
 - S'installe sur plusieurs types de bras
- Lame en caoutchouc chloré**
 - Résiste aux craquelures, aux fissures et aux déchirures



- Molded Retention Pockets**
 - Retains splines to prevent windshield damage
- Stainless Steel Splines & Rivets**
 - Strengthens squeegee for optimum pressure distribution
- Moulded Retention Claws**
 - Firmly holds squeegee and prevents windshield damage

- Poches de maintien moulées**
 - Retiennent les languettes de l'armature pour prévenir tout dommage au pare-brise
- Languettes d'armature et rivets en acier inoxydable**
 - Renforcent la lame afin d'obtenir une distribution de pression optimale
- Griffes de maintien moulées**
 - Retiennent fermement la lame pour prévenir tout dommage au pare-brise

What is a Conventional Blade?

These blades have a durable metal frame that holds the rubber squeegee between rails.

- This design features several claws that create pressure points for optimal distribution.

Qu'est-ce qu'un balai d'essuie-glace standard?

Un balai standard est composé d'un cadre métallique durable dont les rails retiennent la lame de caoutchouc.

- Le cadre comporte plusieurs pinces qui créent des points de pression et assurent un contact optimal de la lame.

Fits Arm Types / Convient à plusieurs types de bras



P/N	Container	Case
79712	12" Carded Blade	6
79713	13" Carded Blade	6
79714	14" Carded Blade	6
79715	15" Carded Blade	6
79716	16" Carded Blade	6
79717	17" Carded Blade	6
79718	18" Carded Blade	6
79719	19" Carded Blade	6
79720	20" Carded Blade	6
79721	21" Carded Blade	6
79722	22" Carded Blade	6
79724	24" Carded Blade	6
79726	26" Carded Blade	6
79728	28" Carded Blade	6

SAE International

All Rain-X® wiper blades pass SAE J903 tests for durability, temperature, ozone and chemical resistance. Tous les balais d'essuie-glace Rain-X® satisfont à la norme SAE J903 en matière de durabilité et de résistance aux conditions climatiques, à l'ozone et aux produits chimiques.

Wall-mounted Rack

- 9 blade facings
- Holds 54 wiper blades
- Includes generic Rain-X brand, Latitude or Weatherbeater headers
- Takes up minimal space
- Easy to install
- *Blades not included

Width 30"
Depth 12"
Height 14"

P/N	Container	Case
671164	display	1

Présentoir à montage mural

- 9 balais d'essuie-glace en présentation
- Peut contenir 54 balais d'essuie-glace
- Avec affiche Rain-X, Latitude ou Weatherbeater
- Requiert un espace minimal
- Facile à installer
- *Les balais d'essuie-glace ne sont pas inclus.

Largeur 30po
Profondeur 12po
Hauteur 14po

N/P	Contenant	Caisse
671164	présentoir	1



Single sided rack

- 16 blade facings
- Holds 96 wiper blades
- Rolling rack for easy moving
- Includes generic Rain-X brand, Latitude or Weatherbeater headers
- *Blades not included

Width 24"
Depth 19"
Height 62"

P/N	Container	Case
671162	display	1

Présentoir à roulettes - un seul côté

- 16 balais d'essuie-glace en présentation
- Peut contenir 96 balais d'essuie-glace
- Présentoir à roulettes facile à déplacer
- Avec affiche Rain-X, Latitude ou Weatherbeater
- *Les balais d'essuie-glace ne sont pas inclus.

Largeur 24po
Profondeur 19po
Hauteur 62po

N/P	Contenant	Caisse
671162	présentoir	1



Double sided rack

- 14 blade facings per side (28 total)
- Holds 168 wiper blades
- Rolling rack for easy moving
- Includes generic Rain-X brand, Latitude or Weatherbeater headers
- *Blades not included

Width 24"
Depth 22"
Height 74"

P/N	Container	Case
671163	display	1

Présentoir à roulettes - deux côtés

- Contient 14 balais d'essuie-glace de chaque côté (total de 28)
- Peut contenir 168 balais d'essuie-glace
- Présentoir à roulettes facile à déplacer
- Avec affiche Rain-X, Latitude ou Weatherbeater
- *Les balais d'essuie-glace ne sont pas inclus.

Largeur 24po
Profondeur 22po
Hauteur 74po

N/P	Contenant	Caisse
671163	présentoir	1





Tire Repair

Tire repair and maintenance is an integral part in ensuring maximum performance and safety. Slime® and Fix-A-Flat® products come in a variety of formats to suit the terrain and needs of our customers. From tire and tube sealants for off road vehicles to emergency aerosol inflators, there is a product suited to your needs to get you off the road quickly and safely.

Réparation des pneus

Un bon entretien des pneus est primordial pour assurer la performance et la sûreté de tout type de véhicule, d'équipement ou de machinerie. Les gammes Slime^{MD} et Fix-A-Flat^{MD} se déclinent en produits variés pour satisfaire aux besoins de la clientèle, selon le terrain : des scellants pour pneus et chambres à air de véhicules tout-terrain aux gonfleurs d'urgence, vous trouverez tout ce qu'il faut pour reprendre rapidement la route, en toute sécurité.





Fix-A-Flat®

The #1 Brand in Tire Repair!

Fix-A-Flat® Emergency Aerosol Tire inflator seals and inflates punctured tires in seconds. No need for a jack, spare tire or tools, allowing you to get off the road safely and easily.

Fix-A-Flat® is completely TPMS sensor safe and passes directly through the valve core freely.

Fix-A-Flat™

La marque no 1 pour réparer les pneus!

Le scellant en aérosol et gonfleur d'urgence Fix-A-Flat™ scelle et gonfle les pneus crevés en quelques secondes. Nul besoin de cric, de pneu de secours ni d'outil. Permet de reprendre rapidement et facilement la route, en toute sécurité.

Fix-A-Flat™ est sûr pour les capteurs TPMS; il traverse directement et facilement l'obus de valve.



60105

60106



Fix-A-Flat® Tire Repair

- sensor safe
 - seals and inflates flat tires in seconds
 - emergency tire repair, No jacks or tools required
 - non-flammable
 - designed to get the tire off the rim and to safety
- Do not use in bicycle, high performance, "Z-rated" or motorcycle tires.

Applications: Passenger cars, sedans, sports cars and trailers.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
60105	453g aerosol - standard	6	60105
60106	567g aerosol - large	6	60106

S420CN superseded by 60105
60103 superseded by 60105



60105

60106

Réparation des pneus Fix-A-Flat™

- sûr pour capteur
 - scelle et gonfle les pneus à plat en quelques secondes
 - réparation de crevaison, pas de cric et outils nécessaires
 - ininflammable
 - conçu pour obtenir le pneu de la jante et de la sécurité
- Ne pas utiliser pour les pneus de bicyclette, de motocyclette, les pneus haute performance ni ceux à cote Z.

Applications: Automobiles, berlines, voitures sport et caravanes.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
60105	aérosol 453g - standard	6	60105
60106	aérosol 567g - large	6	60106

S420CN remplacé par 60105
60103 remplacé par 60105

Just Connect, Inflate and Go!™



Fix-A-Flat® FAQ

Q - Before I use Fix-A-Flat® does the tire have to be completely flat?

A - No. The tire does not need to be completely flat. Fix-A-Flat® is designed to provide a temporary emergency repair that allows you to get off the road quickly and safely.

Q - Once I have used Fix-A-Flat® to repair my tire should I add more air?

A - Yes, Fix-A-Flat® will seal small punctures and fill the tire with enough pressure to lift the rim off the ground. Add additional air using an air compressor but if one is not available immediately drive your car to the nearest gas station and fill the tire.

Q - After using Fix-A-Flat® can my tire be repaired?

A - Yes, there is nothing in the formulation that would hurt or prevent a tire from being repaired.

Q - Will Fix-A-Flat® damage my tire pressure monitoring system (TPMS)?

A - No, however it is recommended a proper repair is made as soon as possible and notify the tire care professional that Fix-A-Flat® has been installed. When the technician does the tire repair the TPMS sensor should be cleaned with water to remove any sealant. After the tire is repaired and installed the TPMS system will resume operating as normal.

FAQ Fix-A-Flat®

Q - Pour utiliser Fix-A-Flat™, est-ce que le pneu doit être complètement à plat?

R - Non, le pneu n'a pas besoin d'être complètement à plat. Fix-A-Flat™ est conçu pour vous permettre de réparer temporairement le pneu en cas d'urgence et de reprendre rapidement la route, en toute sécurité.

Q - Une fois le pneu réparé à l'aide de Fix-A-Flat™, doit-on ajouter de l'air?

R - Oui. Fix-A-Flat™ est conçu pour sceller les petites perforations et gonfler suffisamment le pneu, de façon à soulever la jante au-dessus du sol. Vous pouvez ajouter de l'air avec un compresseur si vous en avez un sous la main. Sinon, rendez-vous immédiatement à la plus proche station-service pour gonfler le pneu.

Q - Est-ce que le pneu peut être réparé après l'utilisation de Fix-A-Flat™?

R - Oui, le scellant n'endommage pas le pneu ni n'empêche de le réparer par la suite.

Q - Est-ce que Fix-A-Flat™ peut endommager le capteur de pression (système TPMS)?

R - Non. Toutefois, nous recommandons de faire réparer adéquatement le pneu dès que possible et d'informer le technicien de l'utilisation du scellant Fix-A-Flat™. Lors de la réparation du pneu, le capteur TPMS devrait être nettoyé à l'eau pour éliminer toute trace du scellant. Une fois le pneu réparé et réinstallé, le capteur de pression du système TPMS fonctionnera normalement.

What is Slime?



For over 20 years, Slime® has been the world's most effective sealant. When a puncture occurs, our patented sealant is instantly carried directly to the puncture. The pressure of the escaping air then forces the Fibro-Seal particles into the opening, where they build up and intertwine to form a long-lasting, flexible plug. Instantly, air loss is stopped.

With a low freezing point of -37°C (-35°F) and a high separation point of 82°C (182°F), our sealants remain effective under even the most extreme temperatures. Slime® is water soluble, non-toxic, non-flammable and non-corrosive - making it safe for tires and rims.

USE IT ON: Cars, trucks, ATV's, bikes, lawn mowers, tractors, trailers, wheelbarrows, heavy equipment and more.

Qu'est-ce que Slime?

Depuis plus de 20 ans, Slime^{MD} est le scellant le plus efficace au monde. En cas de perforation, notre scellant breveté s'infiltré immédiatement et directement à l'endroit perforé. La pression de l'air qui s'échappe dirige les particules du scellant Fibro-Seal dans l'ouverture où elles s'enchevêtrent et coagulent pour former un bouchon durable et flexible. La fuite d'air est immédiatement arrêtée.

Avec un point de congélation aussi bas que -37°C (-35°F) et un point de décolllement de 82°C (182°F), notre scellant demeure efficace même dans les températures extrêmes. Le scellant Slime^{MD} est soluble dans l'eau, non toxique, ininflammable et non corrosif - c'est un produit sûr pour les pneus et les jantes.

IDÉAL POUR : Automobiles, camions, VTT, bicyclettes, tondeuses à gazon, tracteurs, remorques, brouettes, équipement lourd et plus encore.



Slime® tire sealant seeks out and instantly seals tread area punctures up to 6mm (1/4") using Fibro-Seal technology. Slime's patented tire sealant formula instantly seals and repairs tire punctures on all types of vehicle tires. Use this formulation on cars, trucks, SUV's, ATV's, mowers and more.

Grâce à la technologie Fibro-Seal, le scellant pour pneu Slime^{MD} s'infiltré et scelle instantanément les perforations dans la bande de roulement pouvant atteindre 6 mm (1/4 po). La formule brevetée du scellant pour pneu de Slime permet de sceller et de réparer instantanément les crevaisons sur tous les types de pneus. Ce scellant convient aux automobiles, camions, VUS, VTT, tondeuses et plus encore.



Slime® Guide / Guide Slime^{MD}

		PREINSTALLED / PRÉINSTALLÉ	EMERGENCY REPAIR / RÉPARATION D'URGENCE
	For vehicles traveling 80 km/h or more Pour les véhicules roulant à 80 km/h ou plus	—	✓
	Trailers, Utility Remorques, Véhicules utilitaires	✓	✓
	Off Road, Heavy Equipment Véhicules tout-terrain, Équipement lourd	✓	✓
	Recreational, Bicycles Véhicules de loisir, Bicyclettes	✓	✓



TPMS COMPATIBILITY

Slime® Tire sealant is safe and compatible with tires that feature Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS). Passing all three OEM standardized tests, Slime® Tire Sealant passes freely through TPMS sensors without clogging or damage. Sensors fully submerged in Slime® Tire Sealant remain completely functional and show no evidence of damage, while resistant to heat exposure up to 70°C (158°F).



Slime Installation Test / Test d'installation Slime

COMPATIBILITÉ AVEC LE SYSTÈME TPMS

Le scellant pour pneu Slime^{MD} est sans danger pour les pneus munis de capteurs de pression (système TPMS). En plus de réussir les trois essais normalisés des fabricants de pièces d'origine, le scellant pour pneu Slime^{MD} a montré qu'il n'obstrue pas ni n'endommage les capteurs TPMS. Les capteurs entièrement submergés dans le scellant pour pneu Slime^{MD} demeurent entièrement fonctionnels, ne présentent aucun dommage apparent et résistent à la chaleur jusqu'à 70°C (158°F).

Tire Sealants / Scellant pour pneu



Tire Sealant

- repairs punctures up to ¼" (6mm) using Fibro-Seal™ Technology
- remains liquid inside the tire, coating the tread area as the tire rotates
- non-toxic, non-hazardous, non-flammable, non-aerosol and water soluble
- contains rust and corrosion inhibitors to maintain the integrity of the rim
- tires treated with Slime can be cleaned out with water allowing for the installation of a proper plug/patch

Applications: Cars, Trucks, SUV's, ATV's, trailers, mowers, motorcycles, scooters, golf carts, wheelbarrows and more.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
10007	237 mL bottle	6	10007
10019	473 mL bottle	6	10019
10017	710 mL bottle	6	10017
10020	946 mL bottle	6	10020
10047	3.78 L bottle with pump	2	10047
10149	18.9 L keg	1	10149
SB-AP	18.9 L pump	1	SB-AP

*Tube Sealant - Seals tube tires up to 3mm (1/8" in diameter)

P/N	Container	Case	Alt. P/N
10004*	473 mL bottle	6	10004

Scellant pour pneu

- réparations crevaisons jusqu'à ¼ de pouce (6 mm) à l'aide Fibro-Seal™ Technology
- demeure liquide ? l'intérieur du pneu, tout en couvrant la bande de roulement pendant la rotation du pneu
- non-toxique, non dangereux, ininflammable, non aérosol et soluble dans l'eau
- contient des inhibiteurs de rouille et la corrosion de maintenir l'intégrité de la jante
- Les pneus traités avec Slime peuvent être nettoyés avec pour l'eau permettant l'installation d'une rustine

Applications: Automobiles, camions, VUS, VTT, remorques, tondeuses, motocyclettes, scooters, voiturettes de golf, brouettes et plus encore.


N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
10007	bouteille 237ml	6	10007
10019	bouteille 473ml	6	10019
10017	bouteille 710ml	6	10017
10020	bouteille 946ml	6	10020
10047	bouteille avec pompe 3.78L	2	10047
10149	baril 18.9L	1	10149
SB-AP	pompe 18.9L	1	SB-AP

*Scellant en tube - Pour sceller les chambres à air avec fissures jusqu'à 3 mm (1/8 po de diamètre)

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
10004*	bouteille 473ml	6	10004

10148 superseded by/remplacé par 10007
 SDSB-5G superseded by/remplacé par 10149
 SDSB-55G discontinued/discontinué
 SB-APE discontinued/discontinué
 SDSB-1G/2 superseded by/remplacé par 10047
 10150 superseded by/remplacé par 10004
 10018 recommended replacement/remplacement recommandé 10004
 SB-5G recommended replacement/remplacement recommandé 10004

Emergency Repair / Réparation d'urgence



Safety Repair™ System

- one-step, push button start
- air and Slime simultaneously pass directly through valve core, no need to remove valve
- repairs and inflates tires
- delivers a bright light around inflator for night emergencies
- 12 volt inflator with built in pressure gauge

Contains: 473ml automotive tire sealant, tire inflator
 Applications: For emergency repairs on cars, trucks, motorcycles, ATV's, utility vehicles and more.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
50048	complete kit	2	50048
10100	473mL refill bottle	6	10100

10101 superseded by 10100



Système safety repair™

- une étape, démarrage par bouton poussoir
- l'air et le Slime passent simultanément par la valve, sans avoir à enlever le coeur de valve.
- permet de réparer et de gonfler les pneus
- procure une lumière éclatante autour du gonfleur pour les réparations de nuit
- gonfleur de 12 volts avec manomètre intégré

Contenu: Bouteille de scellant pour pneus de véhicules automobiles de 473 ml, gonfleur pour pneu
 Applications: Pour les réparations d'urgence sur les automobiles, camions, motocyclettes, VTT, véhicules utilitaires et plus encore.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
50048	ensemble complet	2	50048
10100	bouteille de recharge 473ml	6	10100

10101 remplacé par 10100

Smart Repair™ Tire Kit

- complete roadside emergency kit
- repairs and inflates tires
- 12 volt inflator with built in pressure gauge
- 2' air hose with quick clip
- 12' power cord with A/C adaptor

Contains: 473ml automotive tire sealant (#10019), tire inflator and adaptors
 Applications: For emergency repairs on cars, trucks, motorcycles, ATV's, utility vehicles and more.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
50057	complete kit	3	50057
10019	473mL refill bottle	6	10019



Trousse de réparation pour pneus smart repair™

- trousse d'urgence routière complète
- permet de réparer et de gonfler les pneus
- gonfleur de 12 volts, 300 lb/po2, avec manomètre intégré
- cordon d'alimentation de 3,7 m (12 pi) avec adaptateur CA

Contenu: Bouteille de scellant pour pneus de véhicules automobiles de 473 ml (no 10019), gonfleur pour pneu, adaptateurs
 Applications: Pour les réparations d'urgence sur les automobiles, camions, motocyclettes, VTT, véhicules utilitaires et plus encore.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
50057	ensemble complet	3	50057
10019	bouteille de recharge 473ml	6	10019

Moto Repair™

- complete roadside emergency kit
- repairs and inflates tires
- compact for easy storage
- connects to power source through: alligator clips, lighter adapter or direct pre-wire
- 12 volt inflator
- durable hard shell carrying case

Contains: 237ml tire sealant, tire inflator, pencil pressure gauge, 8' power cord, power connectors with alligator clips/lighter adapter/direct pre-wire, air hose, carrying case and instructions sheet.
 Applications: Motorcycles, dirt bikes, ATV's, utility vehicles, golf carts, trailers, compact cars, mowers and more.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
50025	complete kit	3	50025



Moto Repair™

- trousse d'urgence routière complète
- permet de réparer et de gonfler les pneus
- trousse compacte pour un rangement facile
- se connecte à la source d'alimentation au moyen de : pinces-crocodile, adaptateur pour allume-cigarette ou connecteur précâblé
- 12 volts
- étui de transport rigide et durable

Contenu : Bouteille de scellant pour pneus de véhicules automobiles de 237 ml, gonfleur pour pneu, manomètre-crayon, cordon d'alimentation de 2,4 m (8 pi), connecteurs avec pinces-crocodile/adaptateur pour allume-cigarette/connecteur précâblé, boyau à air, étui de transport et feuille d'instructions.


Applications : Motocyclettes, motocyclettes tout-terrain, VTT, véhicules utilitaires, voiturettes de golf, remorques, petites voitures, tondeuses et plus encore.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
50025	ensemble complet	3	50025

Inflators

Start reducing your fuel costs today by maintaining proper tire pressure with a Slime Tire inflator. From the heavy duty 42007 – ideal for trucks and SUV's, to our compact Moto Repair – a must for every motorcycle, Slime has the tire inflator for you.

These include Slime Tire Sealant to repair a flat tire and get back on the road and on with your life.

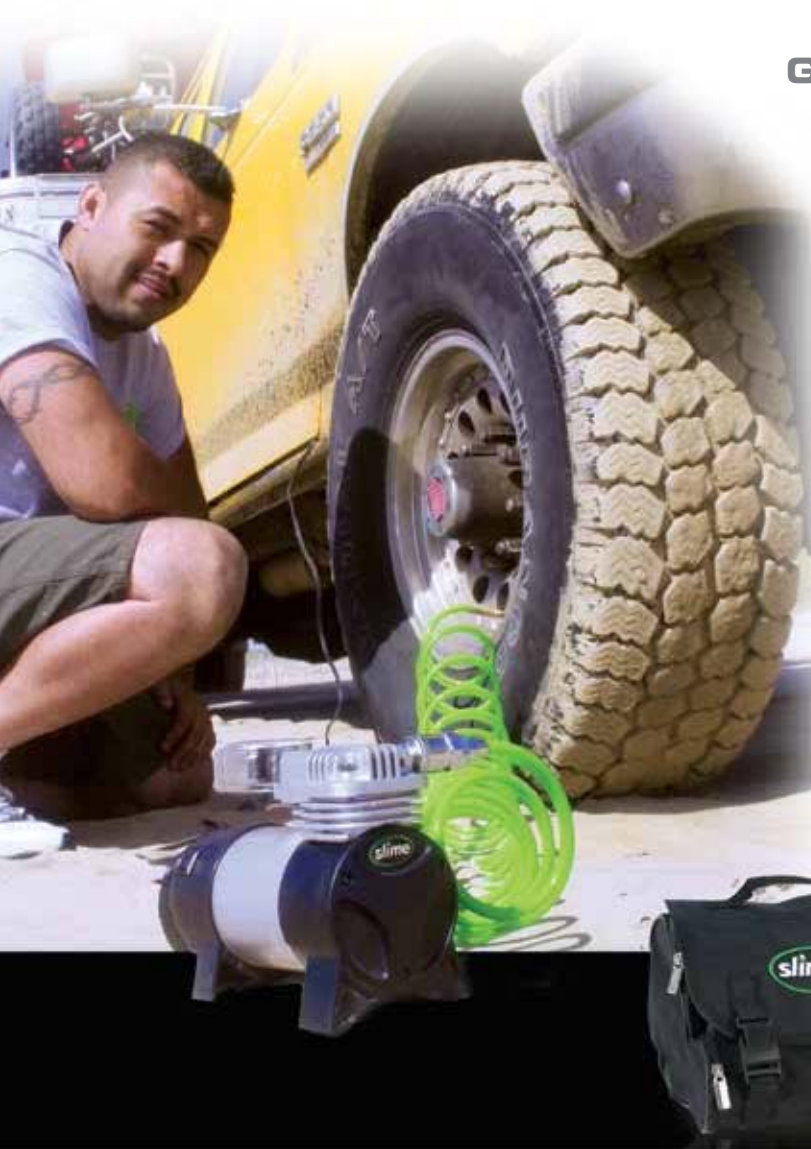

Gonfleurs

Réduisez dès aujourd'hui vos coûts de carburant en maintenant une pression adéquate dans vos pneus grâce au gonfleur pour pneu Slime. Du gonfleur pour service intensif 42007 (idéal pour les camions et les VUS) jusqu'au modèle compact Power Sport (essentiel pour tout propriétaire de motocyclette), Slime a le gonfleur qu'il vous faut.

Elles comprennent un scellant pour pneu Slime qui permet de réparer un pneu à plat et de reprendre la route.



Heavy Duty Tire Inflator

- 12 Volt
- 15' Coiled air hose
- built in gauge and light
- adapters for inflatables
- canvas bag

P/N	Container	Case	Alt. P/N
42007	boxed	2	42007

3 MINUTES



Gonfleur puissant

- 12 volts
- boyau à air de 4,6 m (15 pi) en spirale
- manomètre et lampe intégrés
- adaptateurs pour objets gonflables
- sac de toile

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
42007	boîte	2	42007

Tire Top Off

- 12 volt
- dual purpose: checks pressure & inflates
- adapters for inflatables
- 10' Power corde up to 70°C (158°F)

P/N	Container	Case	Alt. P/N
40023	carded	2	40023

14 MINUTES



Tire Top Off

- 12 volts
- deux fonctions : vérifier la pression et gonfler
- adaptateurs pour objets gonflables
- cordon d'alimentation de 3 m (10 pi)

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
40023	carte	2	40023

Tire Inflator With Light

- 12 Volt
- built in gauge and light
- adapters for inflatable

P/N	Container	Case	Alt. P/N
42004	boxed	2	42004

40019 recommended replacement 42004

8 MINUTES



Gonfleur avec lumière

- 12 volts
- manomètre et lampe intégrés
- adaptateurs pour objets gonflables

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
42004	boîte	2	42004

40019 remplacement recommandé 42004

Tire Inflator With Raft Pump & Light

- 12 Volt
- gauge and light
- raft inflator/deflator
- adapters for inflatables

P/N	Container	Case	Alt. P/N
42006	boxed	2	42006

8 MINUTES



Gonfleur avec lumière et pompe pour radeau

- 12 volts
- manomètre et lampe intégrés
- gonfleur/dégonfleur pour radeau
- adaptateurs pour objets gonflables

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
42006	boîte	2	42006



Floor Pump

- classic design
- air needle, inflatables adapter and Presta/Schrader adapter included

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24048	carded	2	24048

Pompe verticale sur pied

- modèle classique
- aiguille de gonflage, adaptateur pour objets gonflables et adaptateur Presta/Schrader inclus

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24048	carte	2	24048



Heavy Duty Foot Pump

- built-in easy read dial gauge
- easy glide pump action
- heavy duty base and foot pedal with no slip grip

P/N	Container	Case	Alt. P/N
20061	carded	2	20061

Pompe à pied robuste

- manomètre à cadran intégré et facile à lire
- mouvement de pompage facile
- base robuste et pédale antidérapante

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
20061	carte	2	20061

Gauges / Manomètres



5-50 PSI Pencil Gauge

- displays PSI and kPa
- built-in storage clip

P/N	Container	Case	Alt. P/N
22012	carded	6	22012

Manomètre-crayon — 5 à 50 lb/po²

- affiche les mesures en lb/po² et en kPa
- agrafe de poche

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
22012	carte	6	22012



5-50 PSI Pencil Gauge With Caps

- 4 replacement valve caps included
- displays PSI and kPa
- built-in storage clip

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24037	carded	6	24037

Manomètre-crayon avec bouchons — 5 à 50 lb/po²

- 4 bouchons de valve de rechange inclus
- affiche les mesures en lb/po² et en kPa
- agrafe de poche

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24037	carte	6	24037



20-120 PSI Pencil Gauge With Caps

- 4 replacement valve caps included
- displays PSI and kPa
- built-in storage clip

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24026	carded	6	24026SL

Manomètre-crayon avec bouchons— 20 à 120 lb/po²

- 4 bouchons de valve de rechange inclus
- affiche les mesures en lb/po² et en kPa
- agrafe de poche

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24026	carte	6	24026SL



5-50 PSI Air/Water Pencil Gauge

- reads tire pressure of both water and air filled tires
- displays PSI and kPa
- built-in storage clip

P/N	Container	Case	Alt. P/N
2007-A	carded	6	2007-A

Manomètre-crayon air et eau — 5 à 50 lb/po²

- lit la pression des pneus gonflés à l'air ou à l'eau
- affiche les mesures en lb/po² et en kPa
- agrafe de poche

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
2007-A	carte	6	2007-A



10-120 PSI Dual Head Pencil Gauge

- includes 2 - 32mm valve extenders
- displays PSI, BAR, and kPa

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24001	carded	6	24001

Manomètre-crayon à double tête — 10 à 120 lb/po²

- comprend 2 rallonges pour valve de 32 mm (1-1/4 po)
- affiche les mesures en lb/po², bar et kPa

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24001	carte	6	24001



10-150 Extended Dual Head Pencil Gauge

- displays PSI and kPa
- metal lanyard for easy storage

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24002	carded	6	24002

2021-A superseded by 24002

Manomètre-crayon extensible à double tête — 10 à 150 lb/po²

- affiche les mesures en lb/po² et en kPa
- chaînette en métal pour un transport facile

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24002	carte	6	24002

2021-A remplacé par 24002



5-60 PSI Magnetic Dial Gauge

- magnetic for easy storage
- pressure release valve
- easy read dial

P/N	Container	Case	Alt. P/N
2018-A	carded	6	2018-A

Manomètre à cadran magnétique — 5 à 60 lb/po²

- endos magnétique pour un rangement facile
- soupape de relâchement de pression
- cadran facile à lire

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
2018-A	carte	6	2018-A



5-60 PSI Dial Gauge

- pressure release valve
- easy read dial

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24031	carded	6	24031

Manomètre à cadran — 5 à 60 lb/po²

- soupape de relâchement de pression
- cadran facile à lire

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24031	carte	6	24031



10-160 PSI Dually Dial Gauge

- shock resistant rubberized gauge housing
- dual head air chuck and flexible air hose for extended reach
- displays PSI and BAR
- reset button
- easy read dial

P/N	Container	Case	Alt. P/N
2020-A	carded	6	2020-A

Manomètre à cadran et à double tête — 10-160 lb/po²

- recouvrement de boîtier en caoutchouc résistant aux chocs
- buse à double tête et boyau à air flexible offrant une portée accrue
- affiche les mesures en lb/po² et en bar
- bouton de réinitialisation
- cadran facile à lire

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
2020-A	carte	6	2020-A



5-150 PSI Digital Tire Gauge

- LCD screen, light, auto shut-off and reset button
- displays PSI, BAR and kPa

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24028	carded	4	24028

24036 superseded by 24028

Manomètre numérique — 5 à 150 lb/po²

- écran ACL, lampe, fermeture automatique et bouton de réinitialisation
- affiche les mesures en lb/po², bar et kPa

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24028	carte	4	24028

24036 remplacé par 24028

Magnetic Gauge Display

- 2.5"L x 12"W x 6"H metal display with header
- includes 12 dial gauges with rubberized housing and magnetic backing that reads 5-60 PSI

P/N	Container	Case	Alt. P/N
20055	loaded display	1	20055
20034	8 piece refill	8	20034



Présentoir pour manomètres magnétiques

- présentoir en métal de 6,3 cm P x 30,5 cm L x 15,2 cm H
- 2,5 po P x 12 po L x 6 po H) avec surmontoir
- comprend 12 manomètres à cadran de 5 à 60 lb/po² avec boîtier en caoutchouc et endos magnétique

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
20055	présentoir avec produits	1	20055
20034	recharge de 8 pièces	8	20034



Tire Patches & Plugs / Rustines et tiges



Tire Patch Kit with Glue

- two sizes of patches
- pre-treatment scuffer included

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24016	carded	6	24016

Trousse de réparation de pneus avec colle

- deux tailles de rustines
- tampon à poncer inclus

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24016	carte	6	24016



Tire Repair Plugs with Glue

- extra strong tire repair strings
- repair can be made with tire mounted to rim
- 4" strings

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24018	carded	6	24018

Tiges d'obturation et colle pour la réparation des pneus

- tiges d'obturation extrêmement résistantes
- la réparation peut être effectuée sans démonter le pneu de la jante
- tiges de 10,2 cm (4 po)

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24018	carte	6	24018

Tire Repair Plugs

- extra strong tire repair strings
- repair can be made with tire mounted to rim
- 4" strings

P/N	Container	Case	Alt. P/N
2034-A	5 pack carded	6	2034-A
20136	10 pack carded	6	20136
24017	30 pack carded	6	24017



Tiges d'obturation la réparation des pneus

- tiges d'obturation extrêmement résistantes
- la réparation peut être effectuée sans démonter le pneu de la jante
- tiges de 10,2 cm (4 po)

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
2034-A	5 paquet sur carte	6	2034-A
20136	10 paquet sur carte	6	20136
24017	30 paquet sur carte	6	24017

Tire Plug Kit

- repairs punctures on all tubeless tires

Contains: Twist type reamer, twist type plugger, 3 tire repair strings, 12ml rubber cement tube and pencil gauge.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24035	carded kit	6	24035



Trousse de tiges d'obturation pour la réparation des pneus

- pour réparer les perforations de tous les pneus sans chambre à air

Contenu : Alésoir à tourner, obturateur à tourner, 3 tiges d'obturation, tube de colle caoutchouc de 12 ml et manomètre-crayon.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24035	trousse sur carte	6	24035

T-Handle Tire Plug Kit

- repairs punctures on all tubeless tires

Contains: T-handle reamer, T-handle plugger, 3 tire repair strings, 12ml rubber cement tube.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24011	carded kit	6	24011



Trousse de tiges d'obturation avec poignée en « T »

- pour réparer les perforations de tous les pneus sans chambre à air

Contenu : Alésoir à poignée en « T », obturateur à tourner, 3 tiges d'obturation et tube de colle caoutchouc de 12 ml.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24011	trousse sur carte	6	24011

Pistol Grip Tire Plug Kit

- repairs punctures on all tubeless tires
- comes with 4" & 6" plugs

Contains: Pistol grip reamer, Pistol grip plugger, 8 tire repair strings, 12ml rubber cement tube.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24010	carded kit	6	24010SL



Trousse de tiges d'obturation avec alésoir à poignée à pistolet

- pour réparer les perforations de tous les pneus sans chambre à air
- comprend des tiges de 10,2 cm (4 po) et de 15,2 cm (6 po)

Contenu : Alésoir à poignée-pistolet, obturateur à poignée-pistolet, 8 tiges d'obturation et tube de colle caoutchouc de 12 ml.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24010	trousse sur carte	6	24010SL

Tackle Kits & Accessories / Trousse de réparation et accessories



Standard Black Valve Cap

- 4 pack

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24038	carded	6	24038

Bouchons de valve noirs standard

- 4 pack

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24038	carte	6	24038



Chrome Caps

- 4 pack

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24007	carded	10	24007

Bouchons chromés

- 4 pack

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24007	carte	10	24007



4 Way Valve Tool

- use to remove valve core, re-tap threads inside, re-tap threads outside, reams the inside of valve

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24047	carded	6	24047

Outil 4 en 1 pour valves

- pour retirer un coeur de valve, rénover des filets intérieurs ou extérieurs et fraiser une valve

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24047	carte	6	24047



Valve Core Set

- replace worn and leaky valve cores
- for Schrader valves

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24003	carded	10	24003

Coeur de valve

- pour remplacer les coeur de valve usés qui fuient
- convient aux valves Schrader

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24003	carte	10	24003

14 Piece Tire Tackle™

- repairs stripped and damaged tire valves
- compact for easy storage i.e. glove box or saddle bags

Contains: 4 way valve tool, 4 chrome hex caps, 4 black valve caps, 4 valve cores and 10-50 Psi key chain pencil gauge.

Applications: Cars, trucks, motorcycles, ATV's, utility vehicles, trailers, mowers and more.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24032	carded kit	6	24032



Trousse Tire Tackle™ de 14 pièces

- pour réparer les valves arrachées ou endommagées
- format compact pour un rangement facile (par ex. : boîte à gants ou sacoche)

Contenu : Outil 4 en 1, 4 bouchons hexagonaux en chrome, 4 bouchons de valve noirs, 4 coeur de valve et manomètrecrayon avec chaînette de 10 à 50 lb/po2.

Applications : Automobiles, camions, motocyclettes, VTT, véhicules utilitaires, remorques, tondeuses et plus encore.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24032	trousse sur carte	6	24032

22 Piece Tire Tackle™

- complete kit, repairs tube and tubeless tires
- compact for easy storage i.e. glove box or saddle bags

Contains: 4 way valve tool, 4 chrome hex caps, 4 valve cores, 10-50 PSI pencil gauge, twist type reamer tool, twist type plunger tool, 3 tire repair strings, metal scuffer, 12ml rubber cement tube and five 1 3/8" round patches.

Applications: Cars, trucks, motorcycles, ATV's, utility vehicles, trailers, mowers and more.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
20134	carded kit	4	20134

24033 superseded by 20134



Trousse Tire Tackle™ de 22 pièces

- trousse complète pour la réparation des pneus avec et sans chambre à air
- format compact pour un rangement facile (par ex. : boîte à gants ou sacoche)

Contenu : Outil 4 en 1, 4 bouchons hexagonaux en chrome, 4 coeur de valve, manomètre-crayon de 10 à 50 lb/po2, alésoir à tourner, obturateur à tourner, 3 tiges d'obturation, tampon métallique à poncer, tube de colle caoutchouc de 12 ml et 5 rustines rondes de 3,5 cm (1-3/8 po).

Applications: Automobiles, camions, motocyclettes, VTT, véhicules utilitaires, remorques, tondeuses et plus encore.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
20134	trousse sur carte	4	20134

24033 remplacé par 20134

54 Piece Tire Tackle™

- complete kit, repairs tube and tubeless tires
- additional supplies for multiple uses

Contains: 4 way valve tool, 8 chrome hex caps, 8 black valve caps, 4 valve cores, 10-120 PSI dual head pencil gauge, t-handle reamer tool, t-handle plunger tool, 9 tire repair strings, metal buffer/stitcher, 12ml rubber cement tube, eight 1 3/8" round patches, two 3" round patches, two 1 1/2" TR413 tire valves, two 2" TR418 tire valves, four 1 1/2" valve extenders and white tire marker.

Applications: Cars, trucks, farm equipment, motorcycles, ATV's, utility vehicles, trailers, mowers and more.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24034	carded kit	6	24034



Trousse Tire Tackle™ de 54 pièces

- trousse complète pour la réparation des pneus avec et sans chambre à air
- fournitures supplémentaires pour usages multiples

Contenu : Outil 4 en 1, 8 bouchons hexagonaux en chrome, 8 bouchons de valve noirs, 4 coeur de valve, manomètre-crayon à double tête de 10 à 120 lb/po2, alésoir à poignée en « T », obturateur à poignée en « T », 9 tiges d'obturation, outil de montage/râpe en métal, tube de colle caoutchouc de 12 ml, 8 rustines rondes de 3,5 cm (1-3/8 po), 2 rustines de 7,6 cm (3 po), 2 valves TR413 de 3,8 cm (1-1/2 po), 2 valves TR418 de 5,1 cm (2 po), 4 rallonges pour valve de 3,8 cm (1-1/2 po) et crayon pour pneu, blanc.

Applications: Automobiles, camions, équipement agricole, motocyclettes, VTT, véhicules utilitaires, remorques, tondeuses et plus encore.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24034	trousse sur carte	6	24034

Rubber Cement

- use on all patches and plugs
- ensures a secure airtight seal
- light yellow in colour

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24041	29.5 mL carded tube	6	24041
24042	237 mL brush-top can	6	24042



Colle caoutchouc

- convient à toutes les rustines et à toutes les pièces de réparations
- procure un tiges hermétique et durable
- couleur jaune pâle

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24041	tube sur carte 29.5ml	6	24041
24042	bouchon-pinceau 237ml	6	24042

Tire Marker

- touch-up whitewalls and lettering
- marks repair area and tire rotation

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24039	carded	6	24039



Crayon pour pneu

- pour les retouches de pneus à flanc blanc et le lettrage
- pour indiquer les sections à réparer et le sens de rotation des pneus

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24039	carded	6	24039

OEM Interchange Automotive Manufacturers

HOW TO USE THIS CHART: Permatex® Automotive Products are specified by nearly every auto, truck and vehicle manufacturer in the world... this interchange chart provides a guide for selecting the correct Permatex® product for every aftermarket repair.

	Acura	Audi	BMW	Chrysler	Daewoo	Fiat	Ford	General Motors	
Permatex® the Right Stuff® Gasket Maker				4883971 MSGF44B	GF-44-A 04883971	PS 9120016	WSE-M4G-323-A6 TA30	12378479 998-5990 12346286	10953472 998 5675 12345997
Permatex® Ultra Black® Gasket Maker				4206070			F1AZ-19562-A D6AZ-19562-B E6AZ-19562-A WSK-M4G320-AZ WSE-M4G323-A6 WSE-M4G323-AA E8AZ-19562-A F6AZ-19562-AA F7AZ-19554-EA TA-30	12345739 12345997 998 5990	12345997 998 5675 10953472
Permatex® Ultra Grey® Gasket Maker	8718-550030 E			82300234 82300235			WSE-M4G-323-A5 TA29		12346240
Permatex® Blue RTV Silicone Gasket			07-58-9-062-376 11-21-1-262-571						
Permatex® Anaerobic Flange Sealant				M5CD98A 7778404	2654871 J4570650		WSK-M2G-348-A4 TA16	105 2756 1702 1703 998 5361	
Permatex® Anaerobic Gasket Maker			0127784	4318083 MSCD 98-D		Gasket Sealant	WSK-M2G348-A5 ESK-M4G-269-A F8AZ-19B508-AB TA16	105 2942 998 5460 105 2943	
Permatex® Gear Oil RTV Sealant				05013477AA MSGF46					
Permatex® Low Strength Threadlocker PURPLE						639428500	WSK-M2G351-A4 ESE-M492204-A1	998 5436 1234 5382	
Permatex® Medium Strength Threadlocker BLUE		AMV197500	07-58-9-056-031 0121874	2654392 MS CC75	4318031 04057989	639147100 976173410 639197110	EOAZ-19554-AA WSK-M2G351-A5	12345382 1700 998 5283 9985436	
Permatex® Surface Insensitive Threadlocker BLUE			0133789 07-58-9-056-031			886305000	ESK-M4G-247-A2 WSK-M2G351-A7 WSK-M29G351-A2 TA25		
Permatex® Permanent Strength Threadlocker RED		AMV197300	0126374				E2FZ-19554-B WSK-M2G351-A6 TA26	9985300 998 5773 1234593	
Permatex® High Strength Threadlocker RED			81229400086 (Specified as 270)	4318032 4057987 MSCD 96-A		976033480	EOAZ-19554-BA WSK-M2G351-A3 ESEM4148A SEEM4203A2	1773 998 5300 9985259	
Permatex® High Temperature Threadlocker RED				0 5014205 AA J4570669 8800619 5356 779				12345493 998 5399	
Permatex® Large Diameter Threadlocker RED				2654427 MSCD 96-A			WSK-M2G351-A7 ESE-M4G-203A2 TA27	7200 998 5266 1773	1773 12345493
Permatex® Penetrating Grade Threadlocker GREEN				4186369 4187099 MSCC-77			SSM-4G-9520-A WSK-M2G351-A1 ESE-M4G203-A1	998 5306	
Permatex® High Temperature Thread Sealant				4318034 4318044 J4570588 2654648 4267247 MSCD-95A			XW7Z-19554-A D8AZ-19554-A WSK-M2G350-A2	12346004 105 2080 998 5253	
Permatex® High Performance Thread Sealant				4187257 MSCD-95B		High Performance Thread Sealant	WSK-M292350-A2 ESE-M492-194-8	12346004 998 5427	
Permatex® Bearing Mount for Close Fits			07-58-9-056-030 (Specified as 638)	2654484 4187443 MSCD97A MSCD97-B			EOAZ-19554-BA WSK-M2G349-A1 WSK-M2G349-A5	1651343 9985299 9985262 12377901	
Permatex® High Temperature Sleeve Retainer		AMV185100 AMV185101		28044924 4856852 MSCD 97-B			ESE-M492-167-A1 WSK-M2G349-A10	998 5299 12377901	998 5345 998 5409
Permatex® Super Glue			0125342			639997540	WSK-M2G402-A2 TA19	998 5413	1052621
Permatex® Rearview Mirror Adhesive				4293039 MSCC73 05015983AA 4054099		PS 9120006	D9AZ-19954-CA ESB-M2G176-A TA17		1052369
Permatex® Black Super Weatherstrip Adhesive				4773774 MS-CC223			E8AZ19552-A COAZ19552-AA ESB-M2G14-A F6AZ9L494AA TA14		12345096 12345097
Permatex® Anti-Seize Lubricant			18219062-599			133 K	XL2		

COMMENT UTILISER CE TABLEAU : Les produits pour applications automobiles Permatex^{MD} sont conformes aux exigences de presque tous les fabricants d'automobiles, de camions et de véhicules dans le monde. Ce tableau des équivalences permet de sélectionner le produit Permatex^{MD} qui convient, quelle que soit la réparation à effectuer.

	Honda	Hyundai	Isuzu	Jaguar	Jeep	Land Rover	Maxion
Permatex® the Right Stuff® Gasket Maker						LRNA-25223	
Permatex® Ultra Black® Gasket Maker					RTV SEALER		
Permatex® Ultra Grey® Gasket Maker	296380 08718-0001 296381 HC2963817 08718-5000040E 08718-0009 08740-99986 08718-0004 08718-0003	231-13800 4C116-21000	1215 1216 1207D				0710129
Permatex® Blue RTV Silicone Gasket			1-8844-36-0				
Permatex® Anaerobic Flange Sealant			1-8844-0145-0 1-8844-6376-0				0710105 70490279 0710125 15060008
Permatex® Anaerobic Gasket Maker			1-8844-222-0			LRNA-51831	
Permatex® Low Strength Threadlocker PURPLE						LRNA-22231	
Permatex® Medium Strength Threadlocker BLUE		242 Blue	1-8844-9032-0 1322 1338 1-8844-9033-0 1324 1364 9-8893-2601-0 1333 9-8893-2605-0 1370-137				15060003
Permatex® Surface Insensitive Threadlocker BLUE	08718-0009		JVSCDS0922 JVSCDS0921	1031240 JVS CDS0921		LRNA-24078	
Permatex® Permanent Strength Threadlocker RED			1-8844-6372-0				
Permatex® High Strength Threadlocker RED			1-8844-6373-0 9-8893-2601-0 9-8893-2602-0	1120333		LRNA-21436 (Specified as 270) LRNA-27131	1506033 0710115
Permatex® High Temperature Threadlocker RED		272 Red				LRNA-27240	
Permatex® Large Diameter Threadlocker RED			1-8844-6374-0				0710108
Permatex® Penetrating Grade Threadlocker GREEN			1320,1321,1323 1-8844-6375-0 1331,1361			LRNA-29031	0710109
Permatex® High Temperature Thread Sealant		565 White					
Permatex® High Performance Thread Sealant						LRNA-21456	
Permatex® Bearing Mount for Close Fits				113072			
Permatex® Bearing Mount for Close Fits				113083		LRNA-21448	
Permatex® Super Glue				301054			0710104
Permatex® Rearview Mirror Adhesive		1.1067-2					
Permatex® Anti-Seize Lubricant		82				LRNA-76732	

	Mazda	Mercedes-Benz	Mitsubishi	Nissan	Opel	Rover	Saab	Saturn
Permatex® the Right Stuff® Gasket Maker		A0029897320	3M8663 3M8672 3M8678 3M8679 3M8661					21019581
Permatex® Ultra Black® Gasket Maker			3M8660					
Permatex® Ultra Grey® Gasket Maker	77-300C-30		MD997740 MD997110 MD970389 3M86704 ACH1ZG1X02 & 03 3M8678 & 79 3M8672	999MPAM003 999MP-A7007 KPS51000150				
Permatex® Anaerobic Flange Sealant				C1335-31X25				21005993
Permatex® Anaerobic Gasket Maker				C1335-31X25 999MPAM001			02449790 815373 9321795	
Permatex® Medium Strength Threadlocker BLUE	105177743	A00398931710011 A00398931710002 A00398931710004 A00398931710005	3M4177	999MPAM005	L0010184 L0020184		7990963 7496268	21485277
Permatex® Surface Insensitive Threadlocker BLUE						5H4830		
Permatex® Permanent Strength Threadlocker RED	LA1249111 77-300E-10				L0010153 L0020153			21005994
Permatex® High Strength Threadlocker RED		A3459890271 A3459890171	MZ100360 3M4170 3M8730 3M8731	999MPAM004				21005994
Permatex® High Temperature Threadlocker RED			3M8659 3M8730 3M8731	999MPAM004			0245761	
Permatex® Penetrating Grade Threadlocker GREEN								21485276
Permatex® High Temperature Thread Sealant								21485278
Permatex® High Performance Thread Sealant	77-300E-01		999MPAM002	999MPAM002				21485278
Permatex® High Temperature Sleeve Retainer		A00298920710003 A00298920710004 A00298920710005			L0010189 L0020189			21005996
Permatex® Super Glue	77-310C-10	A00398925710001 A00398925710002 A00398925710012				GF044		
Permatex® Rearview Mirror Adhesive	77-310C-01			999MPAM000				21007653
Permatex® Black Super Weatherstrip Adhesive			3M8001 80011					
Permatex® Anti-Seize Lubricant								21485279

For more information or to contact your Permatex® Sales Representative call 1-800-924-6994.
For technical assistance call 1-877-376-2839.
For additional literature email literature.canada@permatex.com.
www.permatex.ca

Pour de plus amples renseignements ou pour contacter votre représentant, composez le 1-800-924-6994.
Pour de l'assistance technique, composez le 1-877-376-2839.
Demandez de la documentation additionnelle par courriel à literature.canada@permatex.com.
www.permatex.ca

	Scania	Subaru	Suzuki	Toyota	Valmet	Volvo	Volkswagen
Permatex® Ultra Black® Gasket Maker				00001-01001 00295-01002 00001-01002 00295-01208 00295-01282 00295-01281			
Permatex® Ultra Grey® Gasket Maker		004403007 TB1215 TB1207 TB1217B 3MT3#08670	99104-31140 (TB1207B specified) 99104-31160 (TB1216 specified)	004403007 TB1215 TB1207 TB1217B 3MT3#08670			
Permatex® Anaerobic Flange Sealant	378183			00001-01008			
Permatex® Anaerobic Gasket Maker				00001-01007			
Permatex® Medium Strength Threadlocker BLUE	814283		99000-32020	00001-01003	78723013	591255 8701007 1161054-0	AMV197500
Permatex® Surface Insensitive Threadlocker BLUE				00001-01003			
Permatex® Permanent Strength Threadlocker RED	814284 L0020153						AMV197300
Permatex® High Strength Threadlocker RED	814282		99000-32030	00001-01004	078723001	591093 1161070	
Permatex® High Temperature Threadlocker RED		TB1303					
Permatex® Large Diameter Threadlocker RED					07873002	078723001	
Permatex® Penetrating Grade Threadlocker GREEN	814281				078723020	591264	
Permatex® High Temperature Sleeve Retainer					078723017		AMV185100 AMV185101
Permatex® Rearview Mirror Adhesive						1161375-9	
Permatex® Black Super Weatherstrip Adhesive		3M08011					

	Case	Caterpillar	Cummins	Detroit Diesel	Fiat Allis	Ford
Permatex® Ultra Black® Gasket Maker		4C9612		23509603		
Permatex® Ultra Blue® Gasket Maker	ZPX81724	8T9022		23509543		
Permatex® High Temp Silicone Gasket Maker		8T9013 4C9614				
Permatex® Anaerobic Flange Sealant	ZPX51550 ZPX51530	515	LT-51531		73127654	E2AZ-19562-A
Permatex® Anaerobic Gasket Maker	ZPX51850			23514188 23513509		
Permatex® Form-A-Gasket® No. 1 Sealant		8T9015 4C9501				
Permatex® Form-A-Gasket® No. 2 Sealant	ZPX31389	8T9016 4C9502				
Permatex® Aviation Form-A-Gasket® No. 3 Sealant	ZPX18130	8T9012 4C9505				
Permatex® Medium Strength Threadlocker BLUE	ZPX24210	9S3263 4C4030	3375067 3824040 3824041 3375068	23509535 23509536	75000776	D5AZ-19554-A D5AZ-10544-A
Permatex® Permanent Strength Threadlocker RED	ZPX26210 ZPX26236			23509537 23509538	75000776	
Permatex® High Strength Threadlocker RED	ZPX271136 ZPX271110	7M7456	3824038 3875068		75000779	E0AZ-19554-B
Permatex® Large Diameter Threadlocker RED	ZPX27736				75000779	
Permatex® Penetrating Grade Threadlocker GREEN	ZPX29036	4C9508 4C9509	3823682	23509539	75000780	290
Permatex® High Temperature Thread Sealant	ZPX59250	SP3413	3375065 3375066		75000777	D8AZ-19554-C
Permatex® Bearing Mount For Close Fits	ZPX60936	7M7456 4C4032	3824037 3823718			
Permatex® High Temperature Sleeve Retainer		4C4031 953265	ST-1272-12		75000778	640, 609
Permatex® Bearing Mount For Relaxed Fits	ZPX68036					
Permatex® Super Glue Adhesive	ZPX82196	404 495	404 495		404 495	D7AZ-19554-C
Permatex® Anti-Seize Lubricant	ZPX76716	767	767	23509545	75000781	767
Permatex® Black Silicone Adhesive Sealant	ZPX81158	3S6252				
Permatex® Clear Silicone Adhesive Sealant	ZPX80855 ZPX80050 ZPX30562	8T9014 4C9613				
Permatex® Rust Treatment		8T9017				
Permatex® Surface Prep™ Activator	ZPX24163		ST-1272-13		75000782	


	GMC	John Deere	Kenworth	Komatsu/Dresser	Mack	International	Volvo GM
Permatex® Ultra Blue® Gasket Maker					5166-58730	1653885C1	V1111015
Permatex® High Temp Silicone Gasket Maker	1052434					554204C1	
Permatex® Anaerobic Flange Sealant	1052357 1052756	TY6304	KW515-50ML	1232272H1	5166-51517	474517C2 1813034C1	
Permatex® Anaerobic Gasket Maker						1693855C1 1693856C1	V1111010
Permatex® Form-A-Gasket® No. 1 Sealant						554206C1	V1111011
Permatex® Form-A-Gasket® No. 2 Sealant				554206C1			
Permatex® Aviation Form-A-Gasket® No. 3 Sealant		TY15934				577588C1 577589C1 577905C1	V1111003 V1111004
Permatex® Medium Strength Threadlocker BLUE	1052279	T43512 TY9370 AT52853	KW242-10ML KW242-50ML		5166-2114 5166-24200 5166-2126		V1111005 V1111006 06479-5002
Permatex® Permanent Strength Threadlocker RED				634017C1	5166-26200	576016C1 576017C1 554210C1	06479-5003 20-700-1460
Permatex® High Strength Threadlocker RED	271	T43513 TY9371	KW271-10ML		5166-2223 5166-27121		
Permatex® Large Diameter Threadlocker RED	277	TY9373					
Permatex® Penetrating Grade Threadlocker GREEN	290	290	290	1232273H1	5166-29021 5166-29026	290	
Permatex® High Temperature Thread Sealant	1052080	TY9374 TY9375	592	634016C1	5166-59214 5166-59231	554209C1 554211C1	20-707-6088 20-700-1462 06479-5004
Permatex® Bearing Mount For Close Fits	609			634018C1		554210C1	V1111007 V1111008
Permatex® High Temperature Sleeve Retainer	1051343 1052624	T43515	KW601-10ML		35, 40, 75, 601, 620	35, 40, 75, 601, 620	20-700-1458 06479-5001
Permatex® Bearing Mount For Relaxed Fits	680	TY15969			5166-68035		
Permatex® Super Glue Adhesive	1052283 1052621	404, 495	404, 495	(495) 634228C1	5166-49411	554208C1	V1111896
Permatex® Anti-Seize Lubricant	767	767	767	844234C1	5166-76759 5166-76764	991441C1 991442C1	
Permatex® Black Silicone Adhesive Sealant				VS7493		991443C1	V1111020
Permatex® Clear Silicone Adhesive Sealant		TY15130		638896C1	5166-66BR	554204C1	V1111014
Permatex® Surface Prep™ Activator				644905C1	5166-2556	554207C1	


ANSI is a registered trademark of the American National Standards Institute. LEXAN is a registered trademark of GE Plastics. Nitrous Oxide Systems and NOS are trademarks of Nitrous Oxide Systems. NSF is a registered trademark of NSF International. Plexiglas is a registered trademark of Arkema, Inc. Slik Pak is a registered trademark of Keystone Business Service, Inc. Teflon is a registered trademark of E.I. DuPont de Nemours Co., Inc. Vibra-Seal is a registered trademark of Henkel Corporation.


All trademarks except where noted are the property of Illinois Tool Works Inc. Copyright © 2009 Permatex, an Illinois Tool Works company.

ANSI est une marque déposée de l'American National Standards Institute. LEXAN est une marque déposée de GE Plastics. Nitrous Oxide Systems et NOS sont des marques déposées de Nitrous Oxide Systems. NSF est une marque déposée de NSF International. Plexiglas est une marque déposée d'Arkema, Inc. Slik Pak est une marque déposée de Keystone Business Service, Inc. Teflon est une marque déposée d'E.I. DuPont de Nemours Co., Inc. Vibra-Seal est une marque déposée de Henkel Corporation.

Toutes les marques déposées sont la propriété d'Illinois Tool Works Inc., sauf indication contraire. Copyright © 2010 Permatex, une entreprise d'Illinois Tool Works.

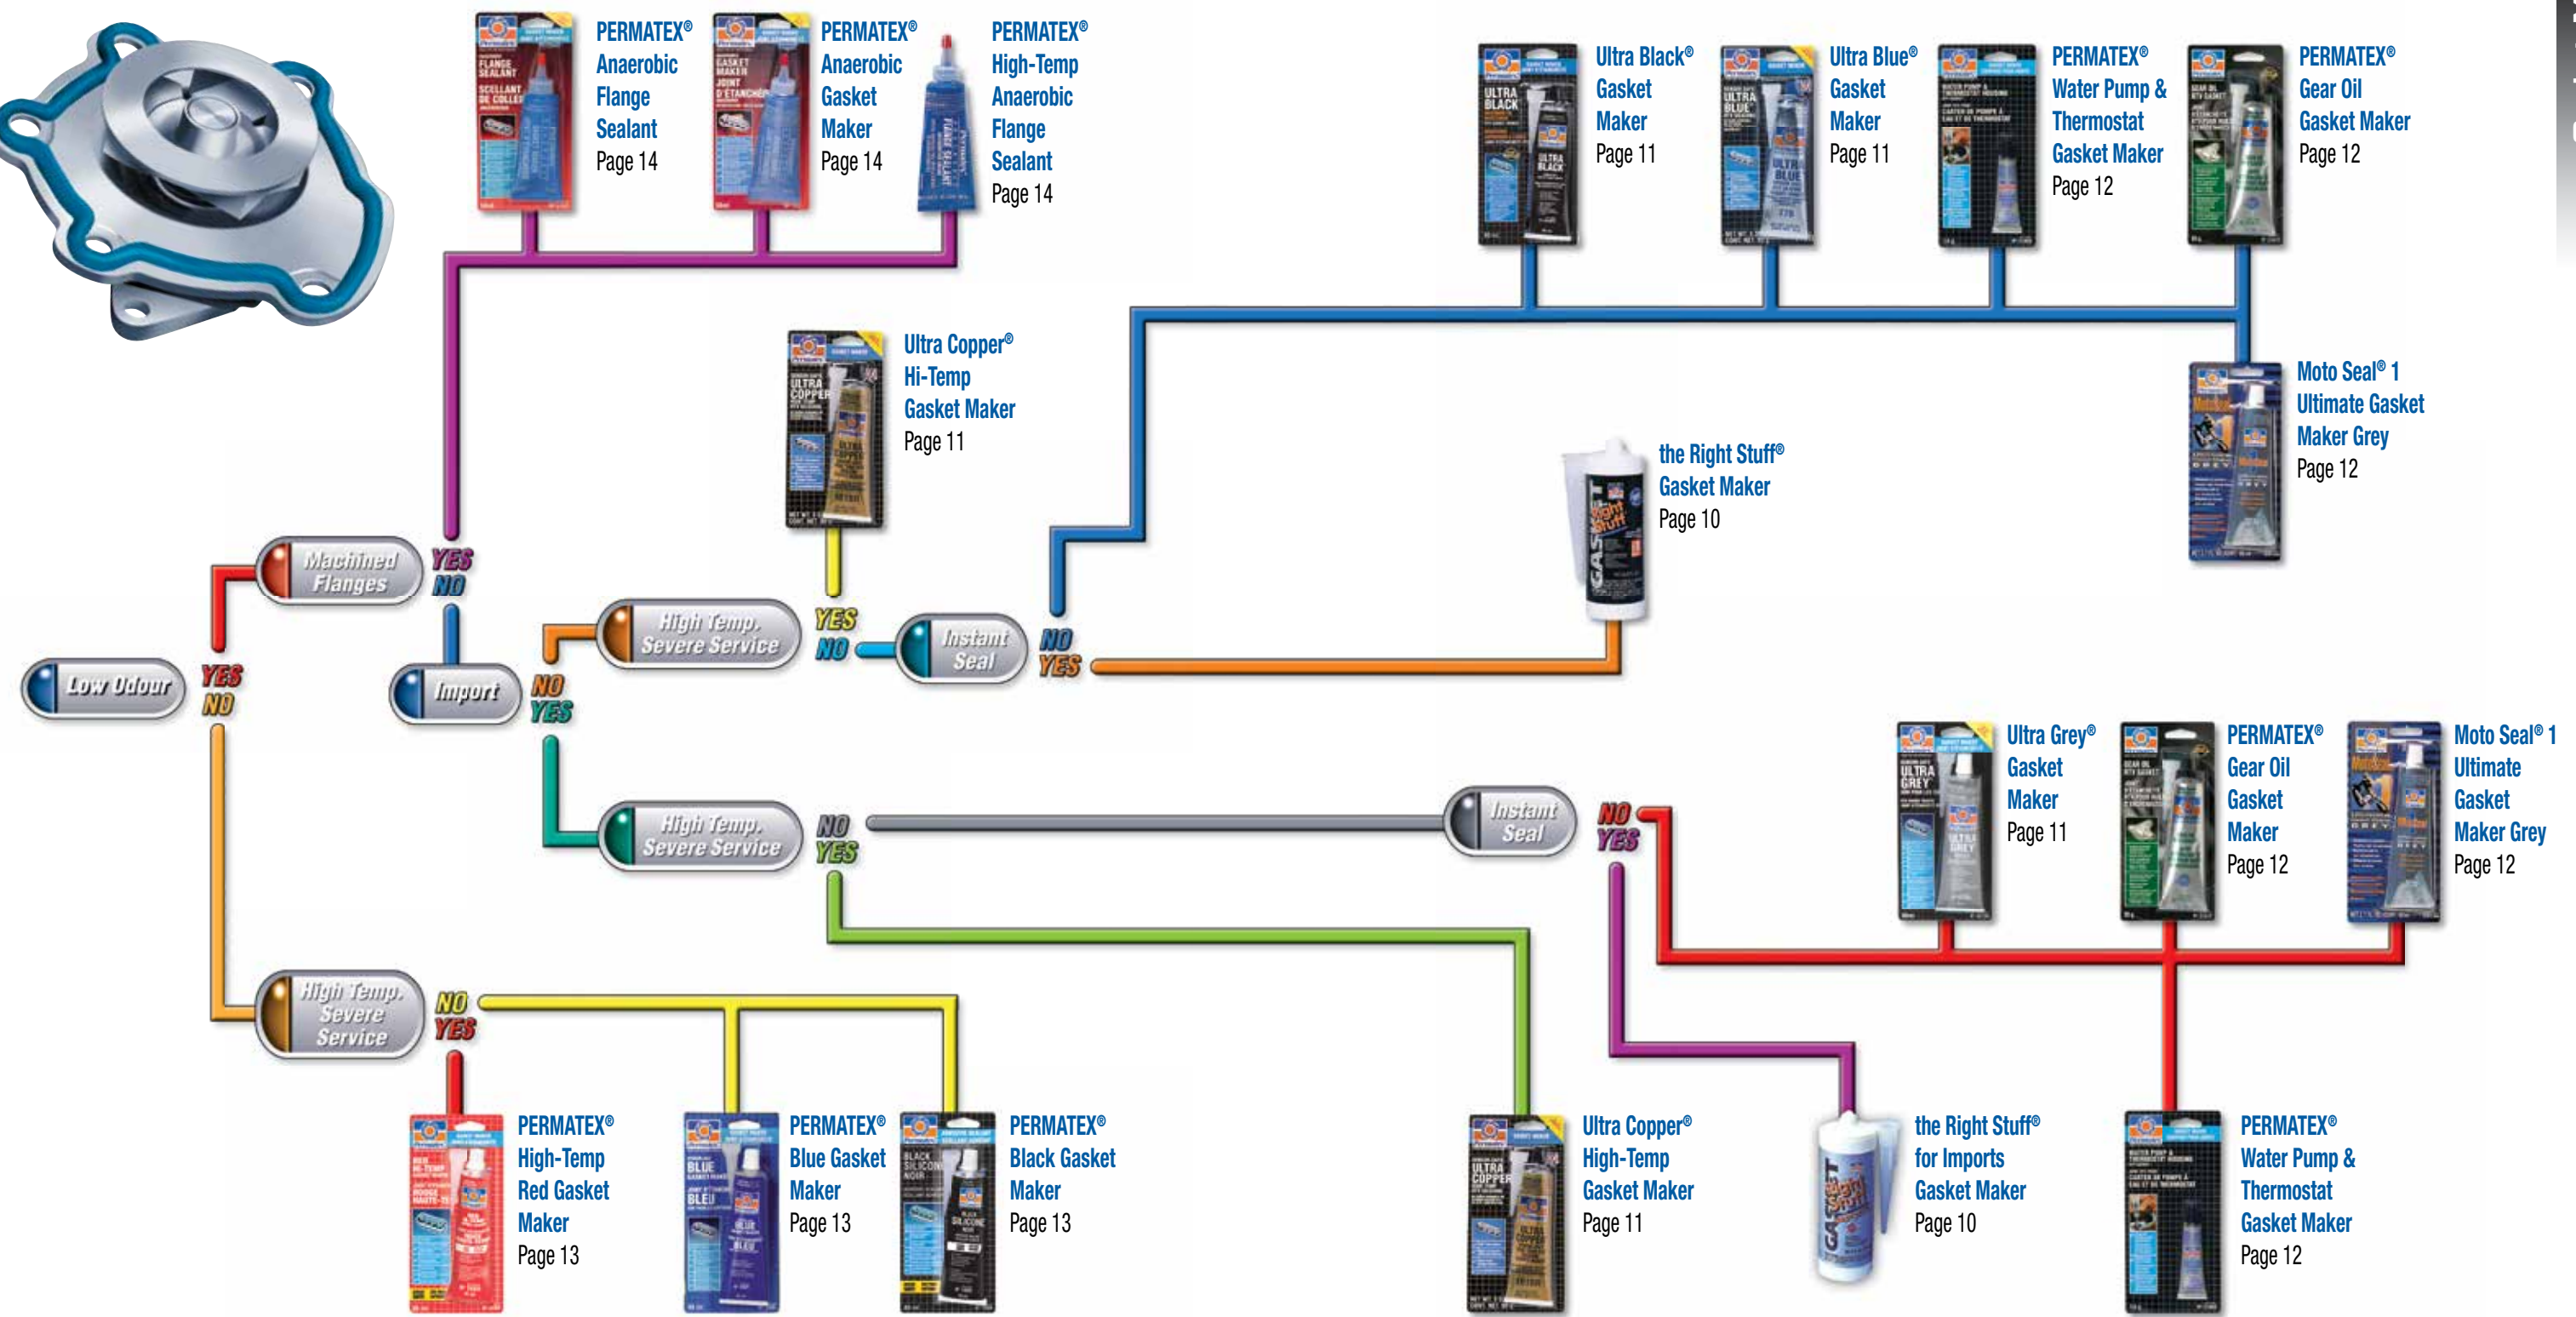

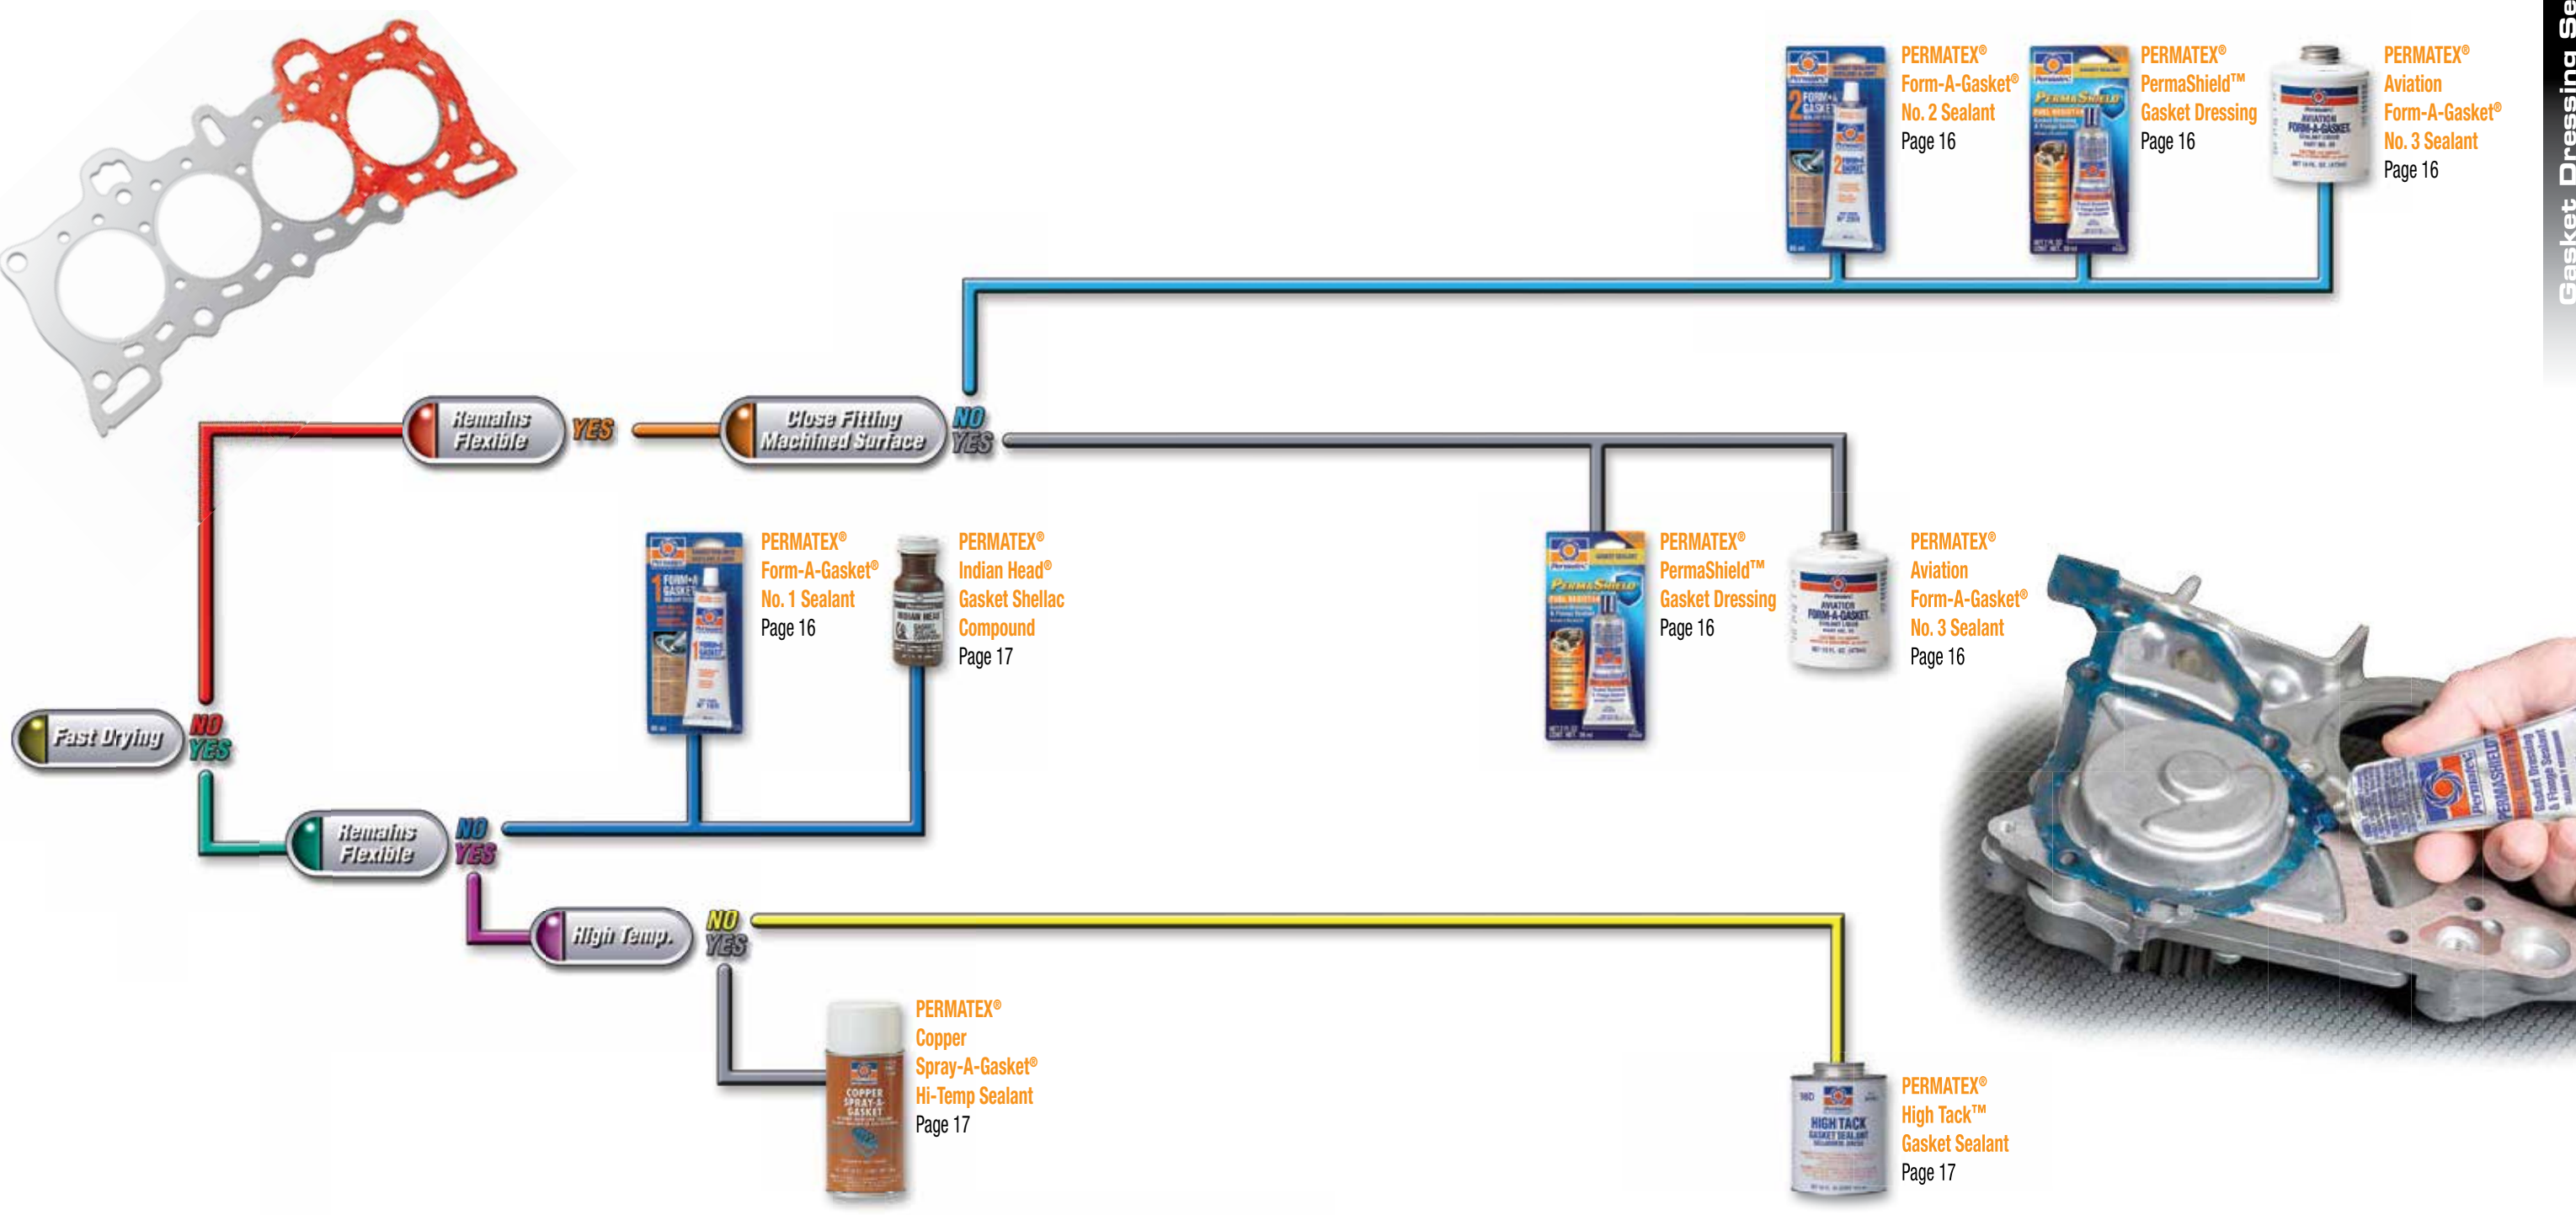

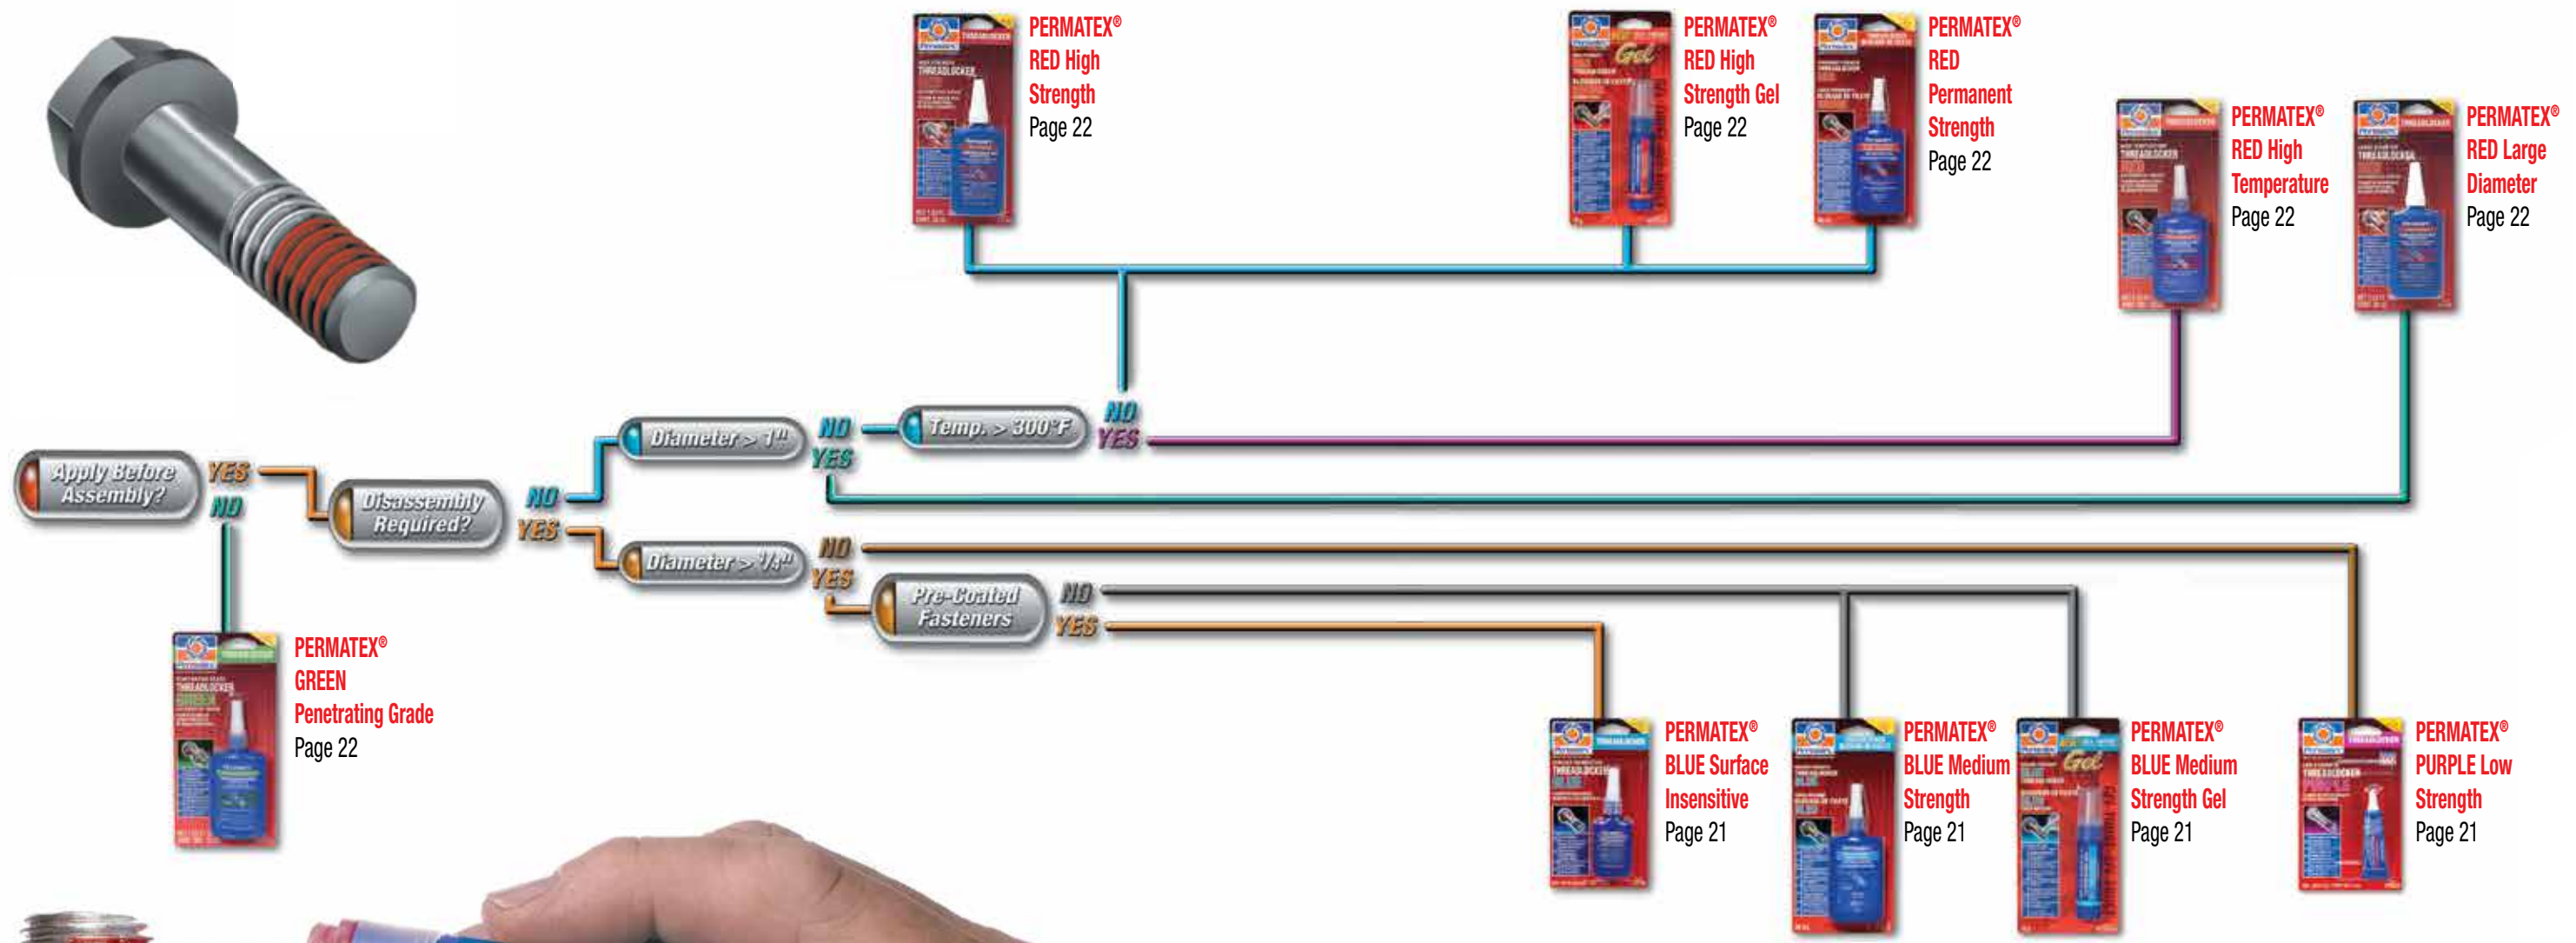

<p>PERMATEX® THREADLOCKER VS CONVENTIONAL LOCKWASHER</p> <ul style="list-style-type: none"> One drop fits all! Entire threaded area locked. Threads sealed from corrosion. Off-torque value controlled by using Low, Removable or Permanent Strength. 	<p>Threadlocker / Bloqueur de filets</p> <p>Lockwasher / Rondelle d'arrêt</p>	<p>BLOQUEUR DE FILETS PERMATEX® VS RONDELLE D'ARRÊT</p> <ul style="list-style-type: none"> Une goutte suffit ! Section entière bloquée. Filets scellés contre la corrosion. Valeurs hors couple contrôlées par les bloqueurs à faible force et amovible/permanent.
<ul style="list-style-type: none"> Contact only under bolt head. Must use right size of washer. Threads exposed to water and corrosion. Only 20% metal-metal contact. Bolt can loosen. 		<ul style="list-style-type: none"> Contact sous la tête seulement. Important d'utiliser la bonne taille. Filets ouverts — l'eau peut s'infiltrer et faire rouiller. Contact métal-métal à 20 % seulement. Le boulon peut se desserrer.



RainX® Xtreme Clean
Windshield
page 92

Permatex® Vinyl & Leather Repair Kit
Seats, backrest, saddle bags
Page 43

Permatex® Headlight Lens Restoration Kit
Headlights, plastic lenses
page 38

Permatex® Dielectric Grease & Electrical Contact Cleaner
All bulb/lamp connections
Page 40

Permatex® Ultra Copper® Gasket Maker
Muffler and caps
Page 11

Gumout® Brake Cleaner
Brackets and any degreasing project
Page 79

Permatex® High Temperature Sleeve Retainer
Valve guides
Page 28

Permatex® MotoSeal™ 1 Ultimate Gasket Maker Grey
Case halves, carburator gaskets
Page 12

Permatex® RED High Strength Threadlocker or Permatex® RED High Temperature Threadlocker
All engine mounting bolts
Page 22

Permatex® Battery Cleaner
Protector for battery
Page 40

Permatex® Copper Spray-A-Gasket® Hi-Temp Adhesive Sealant
Clutch release cover, cylinder head gaskets
Page 17

Permatex® High Performance Thread Sealant
Timing hole plug, oil hose fitting
Page 25

Permatex® BLUE Surface Insensitive Threadlocker
Head bolts, case bolts, all shift assembly threads
Page 21

Ultra Slick™ Engine Assembly Lube
Engine assembly
Page 45

Ultra Slick™ Silicone Spray Lubricant
Left and right handgrips
Page 48

Permatex® BLUE Medium Strength Threadlocker Gel
All frame mounting bolts
Page 21


Permatex® PURPLE Low Strength Threadlocker
All small diameter (under 1/4") exterior bolts
Page 21

the Right Stuff® Gasket Maker
Transmission housing cover, clutch release cover
Page 10

Ultra Slick™ Ultra Disc Brake Caliper Lube
Guide pins, disc brake pads
Page 49

Permatex® Anti-Seize Lubricant
Axle assembly
Page 50

Permatex® Disc Brake Quiet
Back of brake pads
Page 49

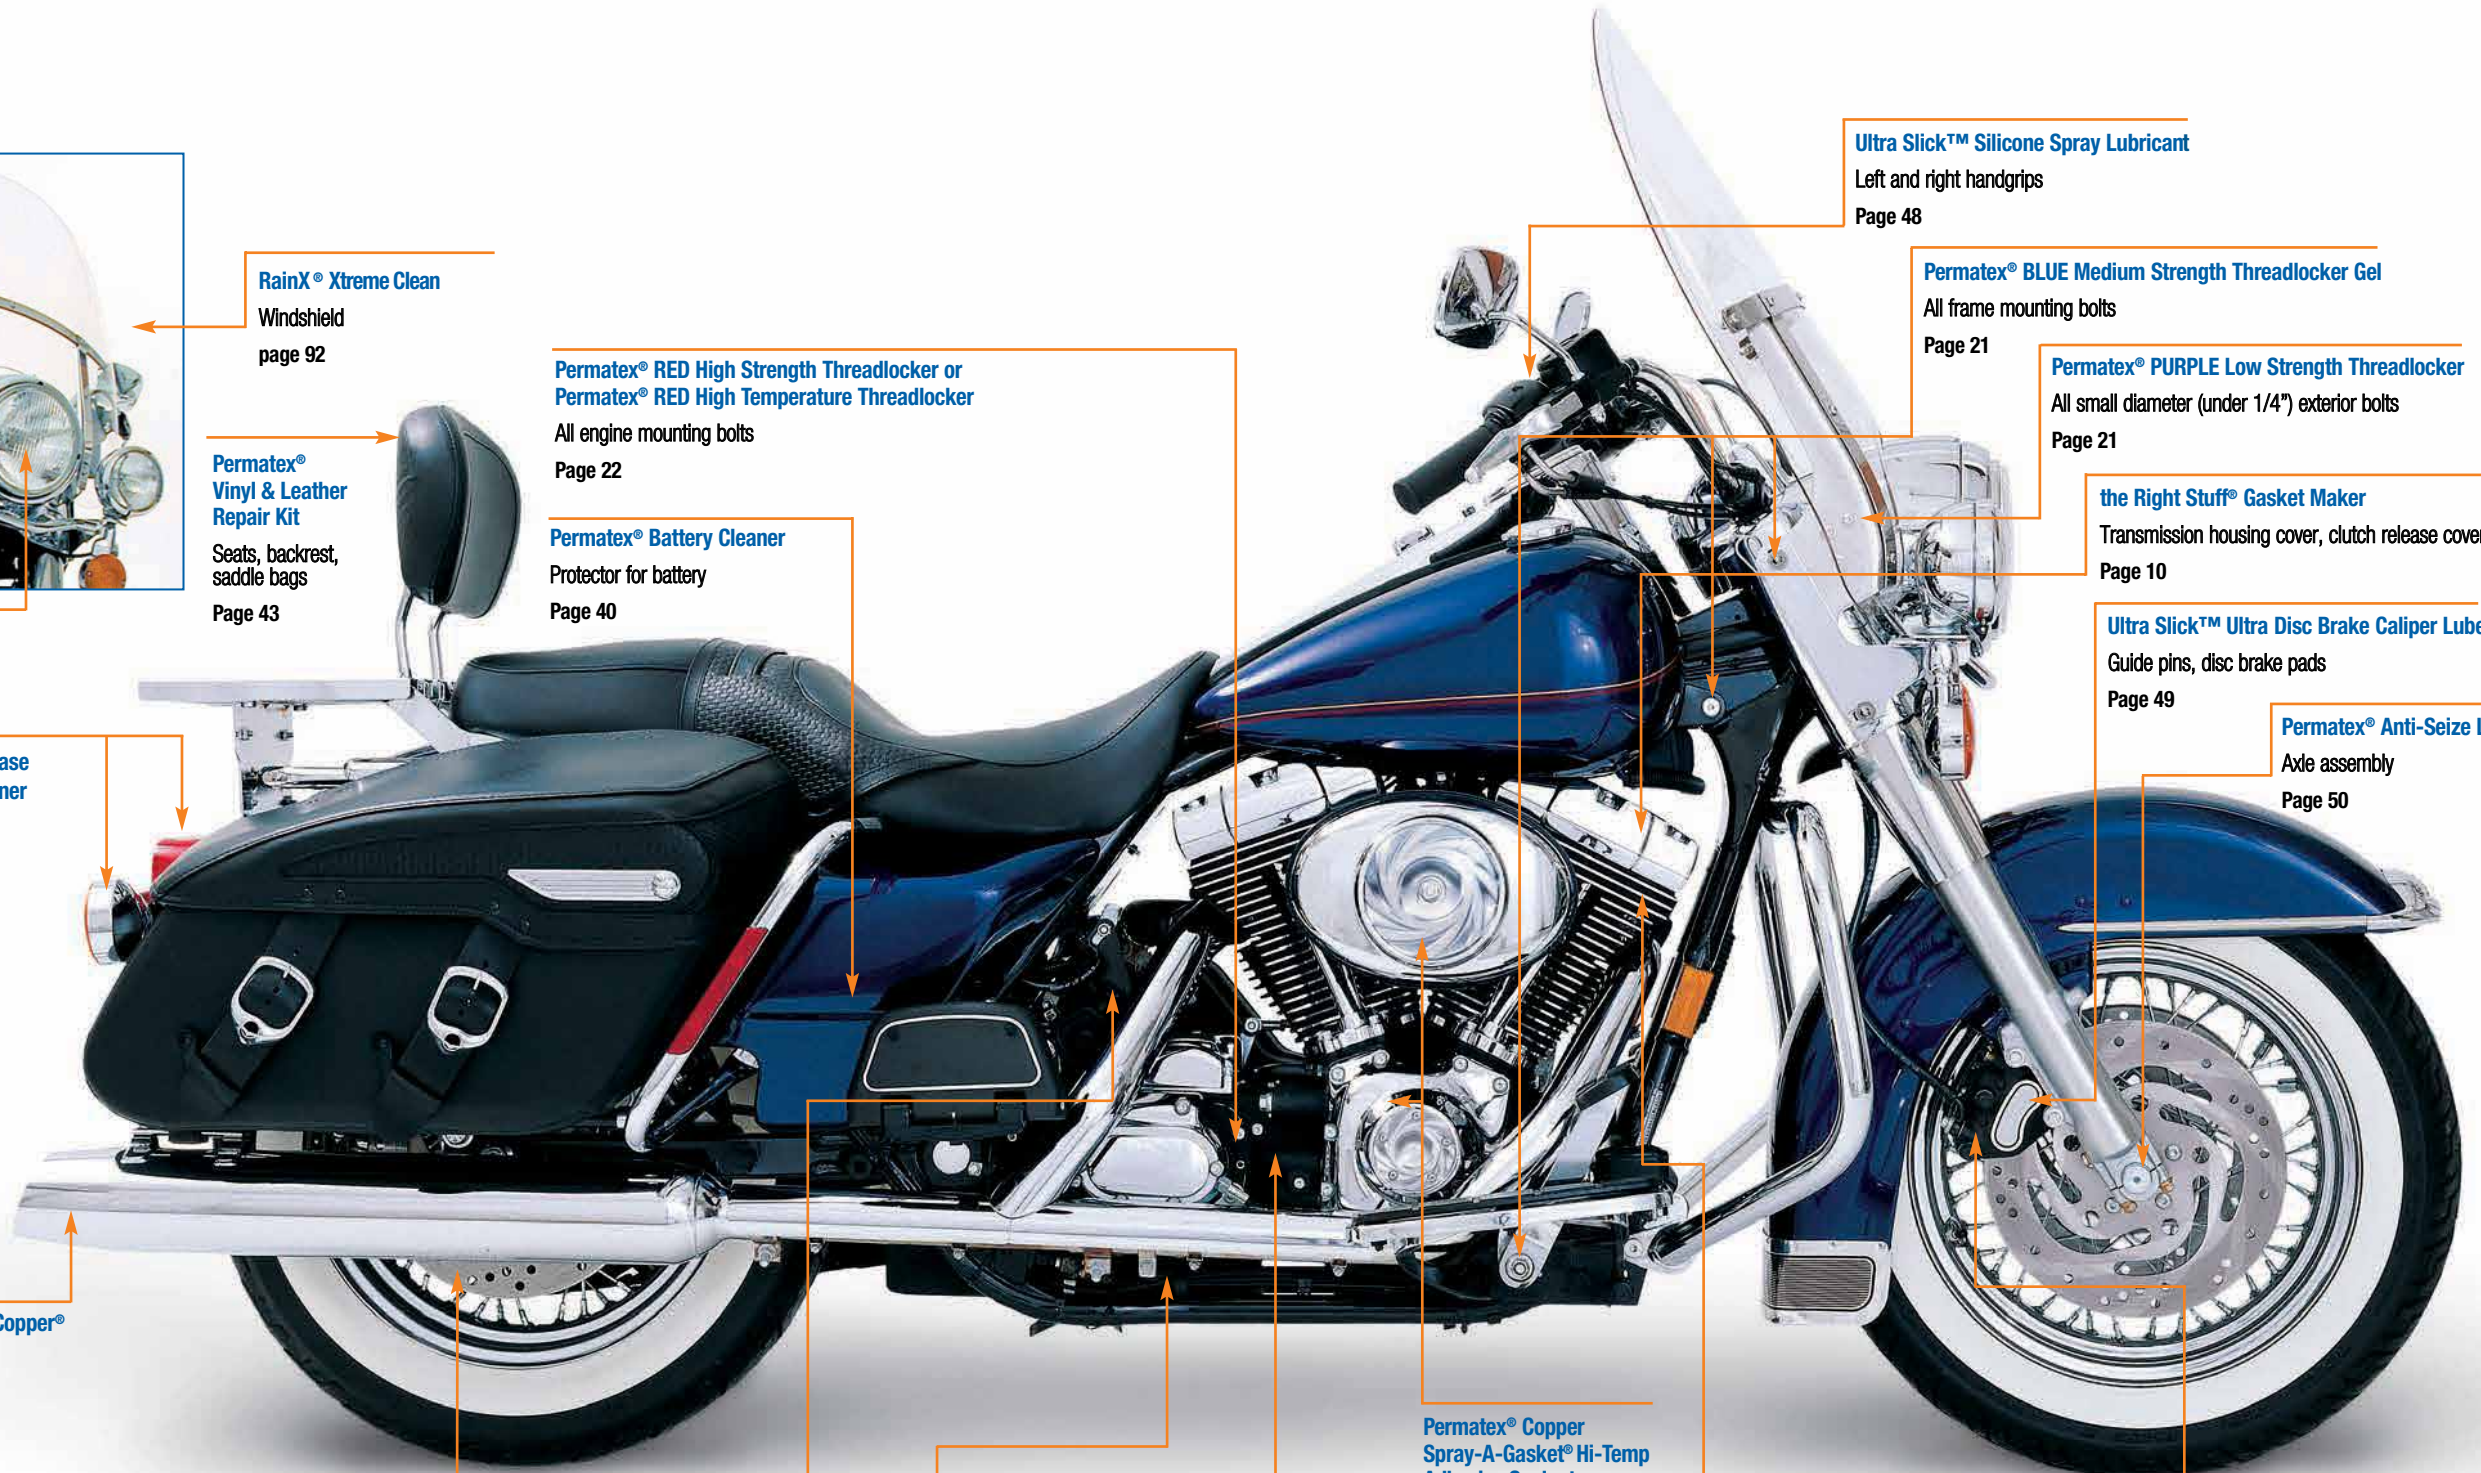



Engines

Product

Permatex® RED High Strength Threadlocker (p.22)

Permatex® Anti-Seize Lubricant (p.50)

the Right Stuff® Gasket Maker (p.10)

Permatex® Gasket Remover (p.18)

Permatex® High Temperature Thread Sealant (p.25)

Permatex® BLUE Medium Strength Threadlocker Gel (p.21)

Permatex® High Temperature Sleeve Retainer (p.28)

Typical Applications

Air Starter Fasteners

Prevents seizing and galling of all metals. Withstand temperatures up to 870°C (1600°F)

Valve Covers, Oil Pan

Valve Connectors, Oil Pan Covers

Pipe, Water Jacket, Oil Galley Plugs, Oil Pressure & Temperature Sensors, Air Conditioning Fittings, Hydraulic Fittings, Vacuum Line Connectors

Starter Mounts, Alternator Mounts, Engine Mounting Bolts

Cup Plugs, Bushings, Oil Seals

Transmissions

Product

Permatex® High Temperature Sleeve Retainer (p.28)

Permatex® High Performance Thread Sealant (p.25)

Permatex® BLUE Medium Strength Threadlocker (p.21)

Permatex® Anaerobic Gasket Maker (p.14) and the Right Stuff® Gasket Maker (p.10)

Typical Applications

Retaining Bushings, Cup Plugs, Gears, Dowel Pins, Oil Seals

Drain Plugs, All Tapered Fittings

Case Cover Bolts

Case Covers, Power Divider Shaft Housings, Input/Output Power Shafts, PTO Covers to Housing

Differentials

Product

Permatex® RED High Strength Threadlocker (p.22)

Permatex® Ultra Grey® Gasket Maker (p.11), Anaerobic Gasket Maker (p.14) and the Right Stuff® Gasket Maker (p.10)

Permatex® High Temperature Thread Sealant (p.25)

Permatex® BLUE Medium Strength Threadlocker (p.21)

Permatex® High Temperature Sleeve Retainer (p.28)

Typical Applications

Cap Screws, Mounting Studs

Cover Housing Gaskets, Differential, Differential, Assembly to Rear Axle Housing, Power Dividers, Axle Shaft Flanges

Core Plugs, Drain Plugs

Axle Housing Bolts, Oil Seal Retainer Bolts, Axle Shaft Flange Bolts, Differential Drain Plugs

Ring Gear Bolts, Differential Lock Pins

Chassis

Product

Permatex® RED High Strength Threadlocker (p.22)

Permatex® Anti-Seize Lubricant (p.50)

Gumout® Brake & Parts Cleaner (p.79)

Permatex® High Temperature Thread Sealant (p.25)

Permatex® BLUE Medium Strength Threadlocker (p.21)

Permatex® High Temperature Sleeve Retainer (p.28)

Typical Applications

Suspension Fasteners, Shock Absorber Mounts

Prevents seizing and galling of all metals. Withstands temperatures up to 870°C (1600°F)

Quickly dissolves grease, dirt and oil from parts. Prepares mating surfaces for Permatex® products.

Air Brake Fitting

Fuel Tank Fasteners, Lug Nuts

Wheel Bearings, Idler Shafts, Press Fit Bushings

Bodies

Product

Permatex® RED High Strength Threadlocker (p.22)

Permatex® Super Weatherstrip Adhesive (p.18)

Permatex® Clear Silicone Adhesive Sealant (p.34)

Permatex® Super Glue Adhesive (p.31)

Permatex® BLUE Medium Strength Threadlocker (p.21)

Permatex® Slik Pak® 5th Wheel Grease (p.52)

Typical Applications

Exhaust System Mounts, Bumper Fasteners

Carpeting, Headliners, Molding Weatherstripping

Windshields

Emblems

Windshield Wiper Nuts, Lug Nuts, Gear Shift Knob, Door Hardware, Running Light Screws, Horn Mounting

All 5th Wheel Plates

P/N	Alt. P/N	Description	PG	P/N	Alt. P/N	Description	PG	P/N	Alt. P/N	Description	PG	P/N	Alt. P/N	Description	PG
AWC20	AWC20	No Touch® All Wheel Care®	90	NJ-1C	80594	Permatex® Rust Dissolver Gel	45, 52	09191	09191	Permatex® Blue Nitrile Gloves	61	17369	51531	Permatex® Anaerobic Flange Sealant	14
BC22145CN	BC22145CN	Black Magic® Tire Wet® Foam	86	NT21	NT2112CN	No Touch® Original Tire Care	90	09193	09193	Permatex® Latex Gloves	61	17511	76764	Permatex® Silver Grade Anti-Seize	50
BCAF21212CN	BCAF21212CN	Rain-X® Anti-Fog Glass Treatment	92	NTHS21	NTHS21-6CN	No Touch® High Shine® Tire Care	90	09194	09194	Permatex® Blue Nitrile Gloves	61	17914	101BR	Ultra Copper® RTV High-Temp Gasket Maker	11
BCBM23CN	BCBM23CN	Black Magic® Tire Wet®	87	NTIS11	NTIS11-6CN	No Touch® Interior Shine	87	09220	09220	Permatex® Plastic Tank Repair Kit	43	18572	82194	Ultra Grey® RTV Gasket Maker	11
BCRX11212CN	BCRX11212CN	Rain-X® Original Glass Treatment	92	NTSW	NTSW-6CN	No Touch® Seriously Wet™	86	09221	09221	Permatex® Fuel Tank Repair Kit	43	19545	56521	Permatex® High Performance Thread Sealant	25
BCRX11413CN6	BCRX11413CN6	Rain-X® Original Glass Treatment	92	P-401	P-401	Slick50® Engine Treatment	84	09222	09222	Permatex® Rearview Mirror Adhesive Kit	44	19550	51813	Permatex® Anaerobic Gasket Maker	14
BM41023CN	BM41023CN	Black Magic® Wheel Cleaner	87	P-461	P-461	Slick50® Engine Treatment Plus	84	09223	09223	Permatex® Windshield Repair Kit	44	19751	67VR	Permatex® Dielectric Grease	40, 49
C11525	C11525	Garage Boss Concrete Cleaner	69	P-492	P-492	Slick50® Fuel System Formula	84	09225	09225	Permatex® Lens Restoration Kit	38	19752	65AR	Permatex® Flowable Silicone Glass & Windshield Sealer	34
C12501	C12501	Grez-Off® Heavy Duty Degreaser	67	QM50A	84111	PermaPoxy™ 5 Minute General Purpose Epoxy	33	09227	09227	Permatex® Rear Window Defogger Repair Kit	44	2AR	81348	Form-A-Gasket® No. 2 Sealant	16
C12520	C12520	Grez-Off® Heavy Duty Degreaser	67	RS6	RS6-12CN	No Touch® Rain Shield	92	09228	09228	Permatex® Plastic Lens Restoration Kit	38	2BR	80500	Form-A-Gasket® No. 2 Sealant	16
C12532	C12532	Grez-Off® Heavy Duty Degreaser	67	RX30212CN	RX30212CN	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 12"	97	09252	09252	Permatex® Nitrile Coated Gloves	61	2C	80011	Form-A-Gasket® No. 2 Sealant	16
C12545	C12545	Grez-Off® Heavy Duty Degreaser	67	RX30213CN	RX30213CN	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 13"	97	09253	09253	Permatex® Nitrile Coated Gloves	61	20034	20034	Slime® Magnetic Gauge Display Refill	112
C13104	C13104	Poly Scrub® Hand Cleaner	59, 69	RX30214CN	RX30214CN	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 14"	97	09254	09254	Permatex® Nitrile Coated Gloves	61	20055	20055	Slime® Magnetic Gauge Display	112
C13501	C13501	Spray Nine® Industrial Cleaner/Degreaser	67	RX30215CN	RX30215CN	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 15"	97	09270	09270	Permatex® Exhaust System Repair Kit	41	20061	20061	Slime® Heavy Duty Foot Pump	110
C13520	C13520	Spray Nine® Industrial Cleaner/Degreaser	67	RX30216CN	RX30216CN	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 16"	97	1AR	81347	Form-A-Gasket® No. 1 Sealant	16	2007-A	2007-A	Slime® 5-50 PSI Air/Water Pencil Gauge	111
C13532	C13532	Spray Nine® Industrial Cleaner/Degreaser	67	RX30217CN	RX30217CN	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 17"	97	1BR	80493	Form-A-Gasket® No. 1 Sealant	16	20134	20134	Slime® 22 Piece Tire Tackle™	116
C13545	C13545	Spray Nine® Industrial Cleaner/Degreaser	67	RX30218CN	RX30218CN	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 18"	97	1C	80003	Form-A-Gasket® No. 1 Sealant	16	20136	20136	Slime® Tire Repair Plugs	114
C15650	C15650	BBQ Grill Cleaner	68	RX30219CN	RX30219CN	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 19"	97	101BR	17914	Ultra Copper® RTV High-Temp Gasket Maker	11	2018-A	2018-A	Slime® 5-60 PSI Magnetic Dial Gauge	112
C23319	C23319	Glass & Stainless Steel Cleaner	68	RX30220CN	RX30220CN	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 20"	97	101C	82751	Ultra Copper® RTV High-Temp Gasket Maker	11	2020-A	2020-A	Slime® 10-160 PSI Dually Dial Gauge	112
C23510	C23510	Outdoor Window Wash	68	RX30221CN	RX30221CN	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 21"	97	101MA	80576	Copper Spray-A-Gasket® High-Temp Sealant	17	2021-A	2021-A	Slime® 10-150 Extended Dual Head Pencil Gauge	112
C24302	C24302	Total Look®	87	RX30222CN	RX30222CN	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 22"	97	10004	10004	Slime® Tube Sealant	107	20297	20297	Permatex® Bearing Mount for Worn Parts	29
C24317	C24317	Total Look®	87	RX30224CN	RX30224CN	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 24"	97	10007	10007	Slime® Tire Sealant	107	2034-A	2034-A	Slime® Tire Repair Plugs	114
C25650	C25650	Spray Nine® Lemon Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	65	RX30226CN	RX30226CN	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 26"	97	10017	10017	Slime® Tire Sealant	107	20539	5J-1	Indian Head® Gasket Shellac Compound	17
C26725	C26725	BBQ Grill Cleaner	68	RX30228CN	RX30228CN	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 28"	97	10018	10018	Slime® Tube Sealant	107	20851	23-108	Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner	56
C26802	C26802	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	65	S420CN	S420CN	Fix A Flat® Tire Repair	104	10019	10019	Slime® Tire Sealant	107, 108	20853	23-116	Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner	56
C26804	C26804	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	65	SA-8	80369	Permatex® Battery Cleaner	40, 52	10020	10020	Slime® Tire Sealant	107	20855	23-218	Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner	56
C26810	C26810	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	65	SA-9	80370	Permatex® Battery Protector & Sealer	40, 52	10047	10047	Slime® Tire Sealant	107	20857	25-108	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	56
C26820	C26820	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	65	SB-5G	SB-5G	Slime® Tube Sealant	107	10100	10100	Slime® Safety Repair™ System Refill Bottle	108	20859	25-116	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	56
C26822	C26822	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	65	SB-AP	SB-AP	Slime® 18.9 L pump	107	10101	10101	Slime® Safety Repair™ System	108	20861	25-218	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	56
C26824	C26824	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	65	SB-APE	SB-APE	Slime® Tire Sealant	107	10148	10148	Slime® Tire Sealant	107	20864	35-013	Fast Orange® Cream Hand Cleaner	57
C26825	C26825	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	65	SDSB-1G/02	SDSB-1G/02	Slime® Tube Sealant	107	10149	10149	Slime® Tire Sealant	107	21-218	21218	Trounce® Lotion Hand Cleaner	58
C26832	C26832	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	65	SDSB-55G	SDSB-55G	Slime® Tire Sealant	107	10150	10150	Slime® Tube Sealant	107	21222	21222	Ultra Cherry™ Pumice Lotion Hand Cleaner	58
C26845	C26845	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	65	SDSB-5G	SDSB-5G	Slime® Tire Sealant	107	10503	59214	Permatex® High Temperature Thread Sealant	25	21425	21425	Permatex® Fast Cure Epoxy Mixer Cups	34
C26856	C26856	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	65	WP15	WP15-6CN	Black Magic® Tire Wet® Spray	86	11261	49502	Ultra Bond™ Super Glue	31	22012	22012	Slime® 5-50 PSI Pencil Gauge	111
C26946	C26946	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	65	01010	01010	Permatex® 5th Wheel Grease	49	120DA	80552	Gumout® Belt Dressing	79	22028	22028	Ultra Slick™ Disc Brake Caliper Lube	48
C27004	C27004	Marine Spray Nine®	70	01014	01014	Super Blue Label™ Cream Hand Cleaner	59	12012	12012	NOS® Racing Formula Octane Booster	76	22063	22063	Ultra Slick™ Disc Brake Caliper Lube	48
C27020	C27020	Marine Spray Nine®	70	01020	01020	Permatex® 5th Wheel Grease	49	12020	81907	Pit Crew's Choice™ Gas Tank and Radiator Repair	35, 43	22064	22064	Permatex® Dielectric Grease	40, 49
C27032	C27032	Marine Spray Nine®	70	01-013	01-013	Blue Label™ Cream Hand Cleaner	59	12022	12022	NOS® Racing Formula Octane Booster	76	22065	22065	Permatex® Dielectric Grease	40, 49
C27946	C27946	Marine Spray Nine®	70	01-202	01-202	Blue Label™ Cream Hand Cleaner	59	126VR	20729	Permatex® Disc Brake Quiet	49	22210	22210	Permatex® PURPLE Low Strength Threadlocker	21
C30232	C30232	Marine Grez-Off®	70	01-406	01-406	Blue Label™ Cream Hand Cleaner	59	12689	3306	Permatex® Rearview Mirror Adhesive Kit	44	22225	22225	Permatex® PURPLE Low Strength Threadlocker	21
C30832	C30832	Boat Bottom Cleaner	70	01407	01407	Super Blue Label™ Cream Hand Cleaner	59	127MA	80557	Permatex® Disc Brake Quiet	49	22250	22250	Permatex® PURPLE Low Strength Threadlocker	21
C30946	C30946	Marine Grez-Off®	70	03-406	03406	Trounce® Pumice Lotion Hand Cleaner	58	133H	80558	Permatex® Silver Grade Anti-Seize	50	22437	22437	Permatex® Rear Window Defogger Repair Kit	44
C47820	C47820	Orange Lightning Cleaner/Degreaser	68	08184	08184	Permatex® Black Nitrile Gloves	61	13104	13104	Poly Scrub® Hand Cleaner	59, 69	23-104	23104	Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner	56
C47832	C47832	Orange Lightning Cleaner/Degreaser	68	08185	08185	Permatex® Black Nitrile Gloves	61	14D	80633	Thread Sealant with PTFE	26	23-108	20851	Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner	56
C47845	C47845	Orange Lightning Cleaner/Degreaser	68	08186	08186	Permatex® Black Nitrile Gloves	61	14H	80510	Thread Sealant with PTFE	26	23-116	20853	Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner	56
C47946	C47946	Orange Lightning Cleaner/Degreaser	68	09124	09124	Permatex® Copper Anti-Seize	50	14104	14104	Coco Scrub® Hand Cleaner	59, 69	23-217	25520	Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner	56
C97001	C97001	Power Kleen Parts Wash Cleaner	67	09125	09125	Ultra Slick™ Disc Brake Caliper Lube	48	14600	81374	Permatex® Cold Weld Bonding Compound	33, 39	23-218	20855	Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner	56
C97005	C97005	Power Kleen Parts Wash Cleaner	67	09127	09127	Permatex® Copper Anti-Seize	50	15067	15067	Permatex® Rear Window Defogger Repair Kit	44	24001	24001	Slime® 10-120 PSI Dual Head Pencil Gauge	112
C97045	C97045	Power Kleen Parts Wash Cleaner	67	09181	09181	Permatex® Latex Gloves	61	161DA	80577	Permatex® Paint Stripper	52	24002	24002	Slime® 10-150 Extended Dual Head Pencil Gauge	112
C97075	C97075	Power Kleen Parts Wash Cleaner	67	09182	09182	Permatex® Latex Gloves	61	16BR	81237	Permatex® Black RTV Adhesive Sealant	13, 34	24003	24003	Slime® Valve Core Set	115
GS8	GS8-12	No Touch® Auto Glass Stripper	93	09183	09183	Permatex® Latex Gloves	61	16C	81238	Permatex® Black RTV Adhesive Sealant	13, 34	24005	24005	Permatex® BLUE Removable Strength Threadlocker	21
M33201	M33201	General Pressroom Cleaner	67	09184	09184	Permatex® Blue Nitrile Gloves	61	17BR	38405	Permatex® Black RTV Adhesive Sealant	13, 34	24007	24007	Slime® Chrome Caps	115
M33205	M33205	General Pressroom Cleaner	67	09185	09185	Permatex® Blue Nitrile Gloves	61	17C	38406	Permatex® Black RTV Adhesive Sealant	13, 34	24010	24010SL	Slime® Pistol Grip Tire Plug Kit	114
M33232	M33232	General Pressroom Cleaner	67	09186	09186	Permatex® Black Nitrile Gloves	61	17358	59234	Permatex® High Temperature Thread Sealant	25	24011	24011	Slime® T-Handle Tire Plug Kit	114
M33255	M33255	General Pressroom Cleaner	67	09189	09189	Permatex® Latex Gloves	61	17359	77C	Ultra Blue® RTV Gasket Maker	11	24016	24016	Slime® Tire Patch Kit with Glue	113

P/N	Alt. P/N	Description	PG	P/N	Alt. P/N	Description	PG	P/N	Alt. P/N	Description	PG	P/N	Alt. P/N	Description	PG
24017	24017	Slime® Tire Repair Plugs	114	26225	26225	Permatex® RED Permanent Strength Threadlocker	21	31876	31876	Permatex® Battery Protector & Sealer.....	40, 46, 52	54540	54540	Permatex® Pneumatic / Hydraulic Sealant	25
24018	24018	Slime® Tire Repair Plugs with Glue.....	113	26240	26242	Permatex® RED Permanent Strength Threadlocker	21	31877	31877	Permatex® Disc Brake Caliper Lube	46, 48	54550	54550	Permatex® Pneumatic / Hydraulic Sealant	25
24024	24024	Permatex® PURPLE Low Strength Threadlocker	21	26242	26240	Permatex® RED Permanent Strength Threadlocker	21	31878	31878	Permatex® BLUE Removable Strength Threadlocker. 21, 46		56521	19545	Permatex® High Performance Thread Sealant	25
24026	24026SL	Slime® 20-120 PSI Pencil Gauge With Caps.....	111	26250	26250	Permatex® RED Permanent Strength Threadlocker	21	31879	31879	Permatex® RED High Strength Threadlocker	22, 46	56525	56525	Permatex® High Performance Thread Sealant	25
24028	24028	Slime® 5-150 PSI Dually Tire Gauge.....	112	27BR	38403	Permatex® Hi-Temp Red RTV Gasket Maker.....	13	31880	31880	Permatex® Dielectric Grease	40, 46, 49	56725	56725	Permatex® Maximum Temperature Thread Sealant.....	25
24031	24031	Slime® 5-60 PSI Dial Gauge.....	112	27C	38404	Permatex® Hi-Temp Red RTV Gasket Maker.....	13	3306	12689	Permatex® Rearview Mirror Adhesive Kit.....	44	56750	56750	Permatex® Maximum Temperature Thread Sealant.....	25
24032	24032	Slime® 14 Piece Tire Tackle™.....	116	27005	27005	Permatex® RED High Strength Threadlocker	22	33694	33694	the Right Stuff® Instant Gasket Maker.....	10	59214	10503	Permatex® High Temperature Thread Sealant	25
24033	24033	Slime® 22 Piece Tire Tackle™.....	116	27110	27110	Permatex® RED High Strength Threadlocker	22	34B	80037	Permatex® Valve Grinding Compound.....	45	59225	59225	Permatex® High Temperature Thread Sealant	25
24034	24034	Slime® 54 Piece Tire Tackle™.....	116	27115	27115	Permatex® RED High Strength Threadlocker	22	34310	34310	the Right Stuff® for Imports	10	59234	17358	Permatex® High Temperature Thread Sealant	25
24035	24035	Slime® Tire Plug Kit.....	114	27125	27125	Permatex® RED High Strength Threadlocker	22	34311	34311	the Right Stuff® for Imports	10	598BR	82315	Ultra Black® RTV Gasket Maker.....	11
24036	24036	Slime® 0-99 PSI Digital LED Gauge	112	27140	27140	Permatex® RED High Strength Threadlocker	22	35V	80518	Permatex® Prussian Blue.....	45	598C	82750	Ultra Black® RTV Gasket Maker.....	11
24037	24037	Slime® 5-50 PSI Pencil Gauge With Caps.....	111	27150	27150	Permatex® RED High Strength Threadlocker	22	35-013	20864	Fast Orange® Cream Hand Cleaner.....	57	598MA	82080	Ultra Black® RTV Gasket Maker.....	11
24038	24038	Slime® Standard Black Valve Cap.....	115	27200	27200	Permatex® RED High Temp / High Strength Threadlocker	22	35-406	35406	Fast Orange® Cream Hand Cleaner.....	57	59803	59803	Ultra Black® RTV Gasket Maker.....	11
24039	24039	Slime® Tire Marker.....	116	27218	27218	Fast Orange® Dry Skin Formula Hand Cleaner.....	57	35407	35407	Fast Orange® Professional Hand Cleaner	58	59813	59813	Ultra Black® RTV Gasket Maker.....	11
24041	24041	Slime® Rubber Cement.....	116	27225	27225	Permatex® RED High Temp / High Strength Threadlocker	22	36030	36030	No Touch® Detailing Mousse	87	59913	59913	Ultra Grey® RTV Gasket Maker	11
24042	24042	Slime® Rubber Cement.....	116	27240	27240	Permatex® RED High Temp / High Strength Threadlocker	22	36062	36062	No Touch® All Wheel Care®	90	6BR	80506	Permatex® Blue RTV Gasket Maker	13
24047	24047	Slime® 4 Way Valve Tool	115	27250	27250	Permatex® RED High Temp / High Strength Threadlocker	22	36070	36070	No Touch® Original Tire Care.....	90	6C	80580	Permatex® Blue RTV Gasket Maker	13
24048	24048	Slime® Floor Pump.....	110	27710	27710	Permatex® RED Large Diameter Threadlocker	22	36079	36079	No Touch® High Shine® Tire Care	90	60103	60103	Fix A Flat® Tire Repair	104
24126	24126	Ultra Slick™ Ceramic Extreme Brake Lubricant.....	48	27725	27725	Permatex® RED Large Diameter Threadlocker	22	36081	36081	Black Magic® Tire Wet® Spray.....	86	60105	60105	Fix A Flat® Tire Repair	104
24127	24127	Ultra Slick™ Ceramic Extreme Brake Lubricant.....	48	27740	27740	Permatex® RED Large Diameter Threadlocker	22	36089	36089	Black Magic® Tire Wet® Intense Gloss	86	60106	60106	Fix A Flat® Tire Repair	104
24128	24128	Ultra Slick™ Ceramic Extreme Brake Lubricant.....	48	27750	27750	Permatex® RED Large Diameter Threadlocker	22	36090	36090	Gumout® Small Engine Carb & Choke Cleaner.....	77	60910	60910	Permatex® Bearing Mount for Close Fits.....	28
24163	24163	Surface Prep™ Activator/Primer	14, 23, 29	27829	27829	Permatex® Heavy Duty Spray Adhesive.....	36	36201	36201	Black Magic® Tire Foam	86	60925	60925	Permatex® Bearing Mount for Close Fits.....	28
24200	24209	Permatex® BLUE Removable Strength Threadlocker	21	28108	28108	Ultra Cherry™ Pumice Lotion Hand Cleaner	58	36202	36202	Black Magic® Tire Wet® Foam.....	86	60950	60950	Permatex® Bearing Mount for Close Fits.....	28
24205	24205	Permatex® BLUE Removable Strength Threadlocker	21	28218	28218	Ultra Cherry™ Pumice Lotion Hand Cleaner	58	36203	36203	Black Magic® Tire Cleaner	88	62000	62000	Permatex® Maximum Temperature Sleeve Retainer.....	28
24209	24200	Permatex® BLUE Removable Strength Threadlocker	21	29000	29000	Permatex® GREEN Penetrating Grade Threadlocker	22	36204	36204	Black Magic® Upholstery Cleaner.....	88	62025	62025	Permatex® Maximum Temperature Sleeve Retainer.....	28
24210	24210	Permatex® BLUE Removable Strength Threadlocker	21	29006	29006	Permatex® GREEN Penetrating Grade Threadlocker	22	38401	38401	Motoseal™ 1 Ultimate Gasket Maker Grey	12	62040	62041	Permatex® Maximum Temperature Sleeve Retainer.....	28
24215	24215	Permatex® BLUE Removable Strength Threadlocker	21	29025	29025	Permatex® GREEN Penetrating Grade Threadlocker	22	4MA	80579	Permatex® Gasket Remover.....	12, 18	62041	62040	Permatex® Maximum Temperature Sleeve Retainer.....	28
24225	24225	Permatex® BLUE Removable Strength Threadlocker	21	29040	29040	Permatex® GREEN Penetrating Grade Threadlocker	22	40019	40019	Slime® Tire Inflator With Light.....	110	62050	62050	Permatex® Maximum Temperature Sleeve Retainer.....	28
24240	24242	Permatex® BLUE Removable Strength Threadlocker	21	29050	29050	Permatex® GREEN Penetrating Grade Threadlocker	22	40023	40023	Slime® Tire Top Off.....	110	64010	64010	Permatex® High Temp Sleeve Retainer	28
24242	24240	Permatex® BLUE Removable Strength Threadlocker	21	29212	29212	Gumout® Freeze Out™.....	78	40406016CN	40406016CN	Slick50® High Mileage Treatment	84	64025	64025	Permatex® High Temp Sleeve Retainer	28
24250	24250	Permatex® BLUE Removable Strength Threadlocker	21	29213	29213	Gumout® Brake Clean (non-chlorinated)	77	40413	40413	Permatex® O-Ring Rubber Bond Adhesive	31	64050	64050	Permatex® High Temp Sleeve Retainer	28
24300	24300	Permatex® BLUE Surface Insensitive Threadlocker	21	29214	29214	Permatex® Brake Clean (chlorinated)	77	41040	41040	Permatex® Black Rubber Toughened Adhesive	32	65AR	19752	Permatex® Flowable Silicone Glass & Windshield Sealer	34
24325	24325	Permatex® BLUE Surface Insensitive Threadlocker	21	29216	29216	Gumout® Carb & Choke Cleaner	77	42004	42004	Slime® Tire Inflator With Light.....	110	65-116	65116	Painter's Clean™ Hand Cleaner (PARR®)	58
24350	24350	Permatex® BLUE Surface Insensitive Threadlocker	21	29217	29217	Gumout® Pro Film™.....	78	42006	42006	Slime® Tire Inflator With Raft Pump & Light.....	110	65-216	22480	Painter's Clean™ Hand Cleaner (PARR®)	58
24378	24378	Permatex® Electrical Contact Cleaner.....	52	29218	29218	Gumout® Starting Fluid.....	80	42007	42007	Slime® Heavy Duty Tire Inflator.....	109	65217	65217	Painter's Clean™ Hand Cleaner (PARR®)	58
25030	25030	Fast Orange® Wipes	57	29219	29219	Gumout® Super Penetrating Oil.....	77	45440	45440	Ultra Bond™ Super Glue Gel	31	66BR	80533	Permatex® Clear RTV Silicone Adhesive Sealant.....	34
25072	25072	Fast Orange® Wipes	57	29220	29220	Gumout® Silicone Spray Lubricant	79	474G	80569	Permatex® Valve Grinding Compound	45	66C	80834	Permatex® Clear RTV Silicone Adhesive Sealant.....	34
25-100	25100	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	56	29221	29221	Gumout® Chain Lube.....	79	48TA	80043	Eliminator II® Engine Degreaser.....	67	66050	66050	Permatex® Bearing Mount for Worn Parts	29
25-104	25104	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	56	29222	29222	Gumout® White Lithium Grease.....	79	49502	11261	Ultra Bond™ Super Glue	31	67VR	19751	Permatex® Dielectric Grease.....	40, 49
25-108	20857	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	56	3D	80017	Aviation Form-A-Gasket® No. 3 Sealant.....	16	49512	49512	Ultra Bond™ Super Glue	31	671162	671162	Rain-X® Rolling Rack - Single sided.....	100
25-116	20859	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	56	3H	80501	Aviation Form-A-Gasket® No. 3 Sealant.....	16	49561	49561	Ultra Bond™ Super Glue	31	671163	671163	Rain-X® Rolling Rack - Double sided.....	100
25-217	25519	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	56	30000	30000	Gumout® Fuel Stabilizer	74	49650	49650	Ultra Bond™ Super Glue	31	671164	671164	Rain-X® Wall-mounted Rack	100
25-218	20861	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	56	30030	30030	Ultra Bond™ Super Glue Gel	31	5J-1	20539	Indian Head® Gasket Shellac Compound.....	17	68025	68025	Permatex® Bearing Mount for Relaxed Fits	28
25419	25419	Fast Orange® Professional Hand Cleaner	58	30874	30874	the Right Stuff® Instant Gasket Maker	10	50025	50025	Slime® Moto Repair™	108	68050	68050	Permatex® Bearing Mount for Relaxed Fits	28
25519	25-217	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	56	30875	30875	the Right Stuff® Instant Gasket Maker	10	50048	50048	Slime® Safety Repair™ System	108	69811	69811	Rain-X® Multi Fit Wiper Blade, 11"	98
25520	23-217	Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner.....	56	30876	30876	the Right Stuff® Instant Gasket Maker	10	50057	50057	Smart Repair™ Tire Kit	108	69812	69812	Rain-X® Multi Fit Wiper Blade, 12"	98
25575	25575	Fast Orange® Pumice Bar Soap.....	57	31832	31832	Ultra Slick™ Multi-Purpose Synthetic Grease.....	47	5056567	5056567	Rain-X® Wash & Wax™ with Carnauba Wax Beads	93	69814	69814	Rain-X® Multi Fit Wiper Blade, 14"	98
25832	25832	Pit Crew's Choice™ Adhesive/Sealant.....	35	31835	31835	Ultra Slick™ Multi-Purpose Synthetic Grease.....	47	5069151	5069151	Black Magic® Car Wash.....	88	69816	69816	Rain-X® Multi Fit Wiper Blade, 16"	98
26BR	81331	Permatex® Hi-Temp Red RTV Gasket Maker.....	13	31842	31842	Ultra Slick™ Extra Fine Graphite Lubricant.....	48	5076784	5076784	Rain-X® 2-in-1 Glass Cleaner + Rain Repellent.....	92	70144	70144	ZipGrip® Small Gap Instant Adhesive	31
26C	81312	Permatex® Hi-Temp Red RTV Gasket Maker.....	13	31845	31845	Ultra Slick™ White Lithium Grease	47	51031	51031	Permatex® High Temperature Anaerobic Flange Sealant. 14		70213	70213	ZipGrip® 15 Rubber Bonding Purpose Instant Adhesive... 31	
26015	26015	the Right Stuff® Instant Gasket Maker.....	10	31862	31862	Pit Crew's Choice™ Contact Cement.....	35	51531	17369	Permatex® Anaerobic Flange Sealant	14	70350	70350	ZipGrip® GPE 30 General Purpose Instant Adhesives	32
26200	26207	Permatex® RED Permanent Strength Threadlocker	21	31866	31866	Permatex® Water Pump & Thermostat RTV Gasket	12	51580	51580	Permatex® Anaerobic Flange Sealant	14	70361	70361	ZipGrip® All Purpose Instant Adhesive	32
26205	26205	Permatex® RED Permanent Strength Threadlocker	21	31868	31868	Permatex® Disc Brake Quiet	49	51813	19550	Permatex® Anaerobic Gasket Maker.....	14	710001	710001	Slick50® Supercharged Fuel System Formula	84
26207	26200	Permatex® RED Permanent Strength Threadlocker	21	31872	31872	Permatex® Gear Oil RTV Gasket Maker.....	12	51817	51817	Permatex® Anaerobic Gasket Maker.....	14	710002	710002	Slick50® Recharged High Mileage Treatment.....	84
26210	26210	Permatex® RED Permanent Strength Threadlocker	21	31875	31875	Permatex® Silver Grade Anti-Seize.....	46, 50	51845	51845	Permatex® Anaerobic Gasket Maker.....	14	710004	710004	Slick50® Recharged Engine Treatment Plus.....	84


P/N	Alt. P/N	Description	PG	P/N	Alt. P/N	Description	PG	P/N	Alt. P/N	Description	PG	P/N	Alt. P/N	Description	PG
71500	71500	Poly 500 Dispenser	59, 69	800001743	800001743	Gumout® Regane® Complete Fuel System Cleaner	75	82195	82195	Ultra Grey® RTV Gasket Maker	11	99824	99824	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 24"	95
72161	72161	ZipGrip® TE 1000 Toughened Adhesive	32	800001860	800001860	Gumout® Octane Booster	76	82588	82588	Permatex® Electrical Contact Cleaner	52	99826	99826	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 26"	95
72250	72250	ZipGrip® TE 2400 Toughened Adhesive	32	800001861	800001861	Gumout® Flex-Fuel Fuel Injector Cleaner	75	82751	101C	Ultra Copper® RTV High-Temp Gasket Maker	11	99828	99828	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 28"	95
75010	75010	Rain-X® De-Icer	92	800002263	800002263	Black Magic® Pro-Shine Protectant™	88	83H	80057	Permasheild® Super 300® Form-A-Gasket® Sealant	16				
76761	76761	Permatex® Silver Grade Anti-Seize	50	800002265	800002265	Gumout® Professional 2-Step Total Fuel System Cleaner	81	84111	QM50A	PermaPoxy™ 5 Minute General Purpose Epoxy	33				
76764	76764	Permatex® Silver Grade Anti-Seize	50	800002266	800002266	Gumout® Professional Oil System Cleaner	82	84114	84114	PermaPoxy™ 5 Minute General Purpose Epoxy	33				
76765	76765	Permatex® Silver Grade Anti-Seize	50	800002270	800002270	Gumout® Professional Fuel System Cleaner	82	84119	84119	Permatex® Cold Weld 4 Minute Multi-Metal Epoxy	33, 39				
77BR	81805	Ultra Blue® RTV Gasket Maker	11	80017	3D	Aviation Form-A-Gasket® No. 3 Sealant	16	84125	84125	PermaPoxy™ 5 Minute Plastic Weld	33				
77C	17359	Ultra Blue® RTV Gasket Maker	11	80045	80045	Permatex® Pipe Joint Compound	26	84162	84162	PermaPoxy™ 1 Minute Clear Epoxy	33				
77124	77124	Permatex® Nickel High-Temp Anti-Seize	50	80060	80060	Super High Tack™ Gasket Sealant	17	84319	84319	Permatex® Cold Weld 4 Minute Multi-Metal Epoxy Stick	33, 39				
77164	77164	Permatex® Nickel High-Temp Anti-Seize	50	80063	98D	Super High Tack™ Gasket Sealant	17	85080	85080	Ultra Black® RTV Gasket Maker	11				
79712	79712	Rain-X® Weatherbeater® Pro Wiper Blade, 12"	99	80078	80078	Permatex® Silver Grade Anti-Seize	50	85120	85120	Permatex® Liquid Electrical Tape	40				
79713	79713	Rain-X® Weatherbeater® Pro Wiper Blade, 13"	99	80331	80331	Permatex® Muffler & Tailpipe Bandage	41	85121	85121	Permatex® Liquid Electrical Tape	40				
79714	79714	Rain-X® Weatherbeater® Pro Wiper Blade, 14"	99	80333	80333	Permatex® Muffler Weld Sealer	41	85144	85144	the Right Stuff® for Imports	10				
79715	79715	Rain-X® Weatherbeater® Pro Wiper Blade, 15"	99	80335	80335	Permatex® Muffler & Tailpipe Sealer	41	85249	85249	Permatex® Hylomar® Universal Blue Gasket Maker	16				
79716	79716	Rain-X® Weatherbeater® Pro Wiper Blade, 16"	99	80369	SA-8	Permatex® Battery Cleaner	40, 52	85420	85420	Permasheild® Gasket Dressing	16				
79717	79717	Rain-X® Weatherbeater® Pro Wiper Blade, 17"	99	80370	SA-9	Permatex® Battery Protector & Sealer	40, 52	85519	85519	Ultra Blue® RTV Gasket Maker	11				
79718	79718	Rain-X® Weatherbeater® Pro Wiper Blade, 18"	99	80493	1BR	Form-A-Gasket® No. 1 Sealant	16	85860	85860	Permatex® Blue RTV Gasket Maker	13				
79719	79719	Rain-X® Weatherbeater® Pro Wiper Blade, 19"	99	80500	2BR	Form-A-Gasket® No. 2 Sealant	16	85913	85913	Permatex® Clear RTV Silicone Adhesive Sealant	34				
79720	79720	Rain-X® Weatherbeater® Pro Wiper Blade, 20"	99	80501	3H	Aviation Form-A-Gasket® No. 3 Sealant	16	85915	85915	Permatex® Hi-Temp Red RTV Gasket Maker	13				
79721	79721	Rain-X® Weatherbeater® Pro Wiper Blade, 21"	99	80506	6BR	Permatex® Blue RTV Gasket Maker	13	89816	89816	Rain-X® Fusion™ Wiper Blade, 16"	96				
79722	79722	Rain-X® Weatherbeater® Pro Wiper Blade, 22"	99	80510	14H	Thread Sealant with PTFE	26	89817	89817	Rain-X® Fusion™ Wiper Blade, 17"	96				
79724	79724	Rain-X® Weatherbeater® Pro Wiper Blade, 24"	99	80518	35V	Permatex® Prussian Blue	45	89818	89818	Rain-X® Fusion™ Wiper Blade, 18"	96				
79726	79726	Rain-X® Weatherbeater® Pro Wiper Blade, 26"	99	80533	66BR	Permatex® Clear RTV Silicone Adhesive Sealant	34	89819	89819	Rain-X® Fusion™ Wiper Blade, 19"	96				
79728	79728	Rain-X® Weatherbeater® Pro Wiper Blade, 28"	99	800368	800368	the Right Stuff® Instant Gasket Maker	10	89820	89820	Rain-X® Fusion™ Wiper Blade, 20"	96				
79812	79812	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 12"	97	80539	80BR	Pit Crew's Choice™ Super Weatherstrip Adhesive	18, 35	89821	89821	Rain-X® Fusion™ Wiper Blade, 21"	96				
79813	79813	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 13"	97	80543	98H	Super High Tack™ Gasket Sealant	17	89822	89822	Rain-X® Fusion™ Wiper Blade, 22"	96				
79814	79814	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 14"	97	80546	99MA	High Tack™ Spray-A-Gasket® Sealant	17	89824	89824	Rain-X® Fusion™ Wiper Blade, 24"	96				
79815	79815	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 15"	97	80552	120DA	Permatex® Belt Dressing	52	89826	89826	Rain-X® Fusion™ Wiper Blade, 26"	96				
79816	79816	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 16"	97	80557	127MA	Permatex® Disc Brake Quiet	49	89828	89828	Rain-X® Fusion™ Wiper Blade, 28"	96				
79817	79817	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 17"	97	80558	133H	Permatex® Silver Grade Anti-Seize	50	90320	90320	Spiderpatch® Wrapit™ Self-Fusing Repair Tape	42				
79818	79818	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 18"	97	80576	101MA	Copper Spray-A-Gasket® High-Temp Sealant	17	90331	90331	Spiderpatch® Muffler & Tailpipe Bandage	41				
79819	79819	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 19"	97	80577	161DA	Permatex® Paint Stripper	52	90332	90332	Spiderpatch® Muffler & Tailpipe Bandage	41				
79820	79820	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 20"	97	80579	4MA	Permatex® Gasket Remover	12, 18	90333	90333	Spiderpatch® Inferno Metal Repair	42				
79821	79821	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 21"	97	80580	6C	Permatex® Blue RTV Gasket Maker	13	90334	90334	Spiderpatch® Muffler Weld Sealer	41				
79822	79822	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 22"	97	80594	NJ-1C	Permatex® Rust Dissolver Gel	45, 52	90335	90335	Spiderpatch® Exhaust Joint & Cracker Sealer	41				
79824	79824	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 24"	97	80633	14D	Thread Sealant with PTFE	26	90336	90336	Spiderpatch® Muffler Cement	42				
79826	79826	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 26"	97	80834	66C	Permatex® Clear RTV Silicone Adhesive Sealant	34	90350	90350	Spiderpatch® Fuel Tank Repair Kit	43				
79828	79828	Rain-X® Weatherbeater® Wiper Blade, 28"	97	80835	80835	Permatex® Clear RTV Silicone Adhesive Sealant	34	90351	90351	Spiderpatch® Plastic Tank Repair Kit	43				
80BR	80539	Permatex® Super Weatherstrip Adhesive	18, 35	80903	80903	Permatex® Vinyl & Leather Repair Kit	43	90352	90352	Spiderpatch® Exhaust System Repair Kit	41				
800001313	800001313	Rain-X® X-treme Clean™	93	81180	81180	Ultra Grey® RTV Gasket Maker	11	90353	90353	Permatex® Rearview Mirror Adhesive Kit	44				
800001557	800001557	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 16"	95	81237	16BR	Permatex® Black RTV Adhesive Sealant	13, 34	95-140	95-140	Permatex® Universal Dispenser	59				
800001558	800001558	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 17"	95	81238	16C	Permatex® Black RTV Adhesive Sealant	13, 34	99145	99145	Counterparts Choice® Counter Display	46				
800001559	800001559	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 19"	95	81312	26C	Permatex® Hi-Temp Red RTV Gasket Maker	13	991247	991247	Counterparts Choice® Counter Display	46				
800001560	800001560	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 20"	95	81331	26BR	Permatex® Hi-Temp Red RTV Gasket Maker	13	98D	80063	Super High Tack™ Gasket Sealant	17				
800001561	800001561	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 21"	95	81374	14600	Permatex® Cold Weld Bonding Compound	33, 39	98H	80543	Super High Tack™ Gasket Sealant	17				
800001562	800001562	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 22"	95	81464	81464	Permatex® Silver Grade Anti-Seize	50	99GA	80545	High Tack™ Spray-A-Gasket® Sealant	17				
800001563	800001563	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 24"	95	81546	81546	Bullseye™ Windshield Repair Kit	44	99MA	80546	High Tack™ Spray-A-Gasket® Sealant	17				
800001564	800001564	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 26"	95	81731	81731	Permatex® Super Weatherstrip Adhesive	18, 35	99816	99816	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 16"	95				
800001565	800001565	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 28"	95	81805	77BR	Ultra Blue® RTV Gasket Maker	11	99817	99817	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 17"	95				
800001570	800001570	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 18"	95	81850	81850	Permatex® Super Weatherstrip Adhesive	18, 35	99818	99818	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 18"	95				
800001738	800001738	Gumout® Diesel/Biodiesel Fuel Injector Cleaner	76	81907	12020	Pit Crew's Choice™ Gas Tank and Radiator Repair	35, 43	99819	99819	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 19"	95				
800001739	800001739	Gumout® Fuel Injector Cleaner	75	81943	81943	Ultra Slick™ Multi-Purpose Synthetic Grease	47	99820	99820	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 20"	95				
800001740	800001740	Gumout® Gas Treatment	76	81950	81950	Ultra Slick™ Engine Assembly Lube	45, 49	99821	99821	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 21"	95				
800001742	800001742	Gumout® Regane® High Mileage Fuel System Cleaner	75	82194	18572	Ultra Grey® RTV Gasket Maker	11	99822	99822	Rain-X® Latitude™ Wiper Blade, 22"	95				

ITW Permatex Canada

35 Brownridge Rd., Unit 1, Halton Hills, ON, L7G 0C6

Customer Service / Service à la clientèle : 1-800-924-6994

Technical Support / Support Technique : 1-877-376-2839

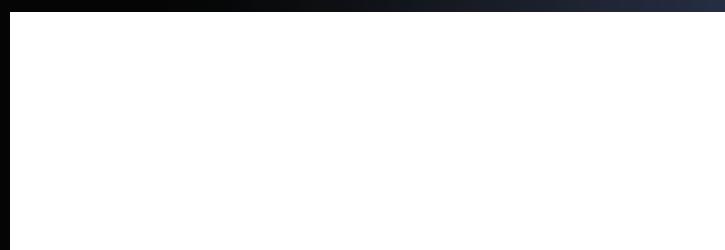

www.permatex.ca

www.rainx.com

www.notouch.ca

www.spraynine.ca

www.gumout.com

www.blackmagicshine.com

www.slime.com

www.slick50.com

www.fixafat.com

www.itwconsumer.com